


# Technologie Ultra-Thin Client

## Administration centralisée...

Le logiciel AXEL AxRM permet une administration simple et intuitive des parcs importants de Platines.

- Gestion de parc sans limitation du nombre d'unités
- Inventaire automatique des Platines du parc
- Visualisation sous forme d'arborescence
- Logiciel autonome, installable sur une machine non dédiée
- Archivage des configurations
- Mise à jour des micro-codes par téléchargement
- Accès à distance au Setup interactif.

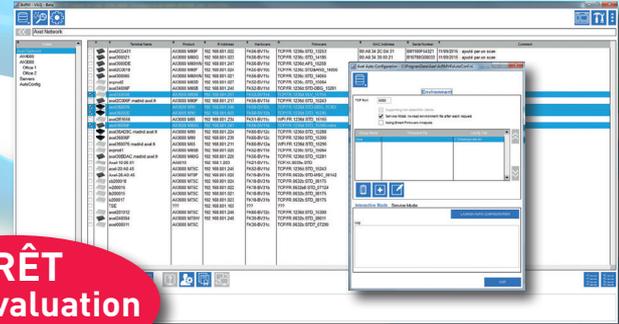

**PRÊT  
pour évaluation**  
[www.axel.fr](http://www.axel.fr)

## Une sécurité absolue

A la différence des autres clients léger du marché, la Platine Axel n'embarque **ni BIOS, ni système d'exploitation, ni système de fichiers.**

La technologie AXEL Ultra Thin Client est un gage de sécurité pour les administrateurs :

- Pas de gestion de compte utilisateur local (seul un setup protégé par mot de passe permet d'accéder au paramétrage).
- Il est impossible de rendre non fonctionnel le client léger AXEL en supprimant un fichier ou en altérant une base de registres.
- L'utilisateur ne peut pas copier de fichiers externes (jeux, fond d'écran, curseur souris...).
- Immunité totale aux attaques (anti-virus et pare-feu inutiles).

# AXEL

14, avenue du Québec • Bâtiment KENTIA • BP 628 • 91962 Les Ulis Cedex • FRANCE  
Tél. : +33 (0)1 69 28 27 27 • Fax : +33 (0)1 69 28 82 04 • E-mail : [info@axel.fr](mailto:info@axel.fr) • Web : [www.axel.fr](http://www.axel.fr)

# Technologie Ultra-Thin Client

**AXEL**  
www.axel.fr



## PAS DE SYSTÈME D'EXPLOITATION

- ◆ Sécurité absolue
- ◆ Simplicité de mise en œuvre

- ◆ Protection totale aux virus
- ◆ Simplicité d'administration
- ◆ Démarrage instantané

# Client léger AXEL

# Technologie Ultra-Thin Client

Electronique dédiée  
Pas de système d'exploitation  
Zéro administration locale  
Clients Microsoft TSE/RDS  
et Citrix Receiver  
Emulations 5250, 3270, ANSI, VT...

|                                  | Modèle 80       | Modèle 85       | Modèle 90                        | Modèle 95                         |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Connexions</b>                |                 |                 |                                  |                                   |
| - Ethernet                       | 10/100BT        | 10/100BT        | Gigabit                          | Gigabit                           |
| - Sans Fil (option)              | ---             | ---             | 802.11 a/b/g/n                   | 802.11 a/b/g/n                    |
| <b>Affichages graphiques</b>     |                 |                 |                                  |                                   |
| - Ports vidéo                    | VGA             | VGA             | Double écran<br>DisplayPort (x2) | Double écran<br>VGA / DisplayPort |
| - Résolution maximum             | 1920x1200       | 1920x1200       | 1920x1200 (x2)                   | 1920x1200 (x2)                    |
| <b>Sessions graphiques</b>       |                 |                 |                                  |                                   |
| - RDS / TSE / RemoteApp          | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - XenApp et Metaframe            | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - XenDesktop                     | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - VMware View (RDP)              | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - Linux (Client VNC)             | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - Systancia Workplace            | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| <b>Sessions textes</b>           |                 |                 |                                  |                                   |
| - Unix/Linux : telnet, ssh & tty | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - AS/400 iSeries : 5250          | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - S/390 zSeries : 3270           | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| <b>Administration AxRM</b>       |                 |                 |                                  |                                   |
| - Contrôle à distance            | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - Auto-configuration             | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - Téléchargement firmware        | oui             | oui             | oui                              | oui                               |
| - Wake On LAN                    | ---             | ---             | oui                              | oui                               |
| <b>Connecteurs</b>               |                 |                 |                                  |                                   |
| - Port parallèle                 | par USB         | 1               | par USB                          | 1                                 |
| - Port RS232 série               | par USB         | 2               | par USB                          | 2                                 |
| - Port PS/2                      | par USB         | 2               | par USB                          | par USB                           |
| - Port Audio                     | par USB         | par USB         | 3.5mm jack (in/out)              | par USB                           |
| - Port USB                       | 4               | 4               | 6                                | 4                                 |
| <b>Alimentation</b>              | Externe 5 Watts | Interne 6 Watts | Externe 10 Watts                 | Interne 10 Watts                  |



M85 - Environnement Industriel - Point de Vente, Entr  
M95 - Terminal Graphique Environnement Industriel -  
Double Ecran

**PRÊT**  
pour évaluation  
[www.axel.fr](http://www.axel.fr)

La Société AXEL possède ses propres laboratoires de Recherche et Développement, responsables de la définition et de la création de ses produits. Son investissement permanent dans le savoir technologique lui permet de conserver une maîtrise totale des produits qu'elle commercialise.



M90 - Double Ecran, Performance Graphique



Fixation VESA



M80 - Entrée de gamme

...ée de gamme  
... Point de Vente,