

Platine Terminal AXEL

AX3000 Modèles 75, 80 et 85

Manuel de l'utilisateur

La reproduction et la traduction de ce manuel, ou d'une partie de ce manuel, sont interdites. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

AXEL

14 Avenue du Québec
Bât. K2 EVOLIC - BP 728
91962 Courtabœuf cedex - FRANCE
Tél.: 33 1.69.28.27.27
Fax: 33 1.69.28.82.04
Email: info@axel.fr

Les informations contenues dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif (elles correspondent à une révision de firmware 0922g) ; elles peuvent être modifiées sans préavis. AXEL ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y être glissées.

© - 2011-2012 - AXEL - Tous droits réservés

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	1
1 - PRESENTATION.....	5
1.1 - PRINCIPALES FONCTIONS.....	6
1.1.1 - <i>Fonction réseau</i>	6
1.1.2 - <i>Fonction terminal</i>	6
1.1.3 - <i>Fonctions serveur d'impression et de voie série</i>	7
1.1.4 - <i>Outils et statistiques</i>	7
1.2 - LES MODELES DE TERMINAUX.....	8
2 - PREMIERE MISE SOUS TENSION.....	9
2.1 - LE SET-UP RAPIDE.....	10
2.1.1 - <i>Accueil</i>	12
2.1.2 - <i>Interface réseau active</i>	13
2.1.3 - <i>Connexion réseau</i>	14
2.1.4 - <i>Périphériques</i>	15
2.1.5 - <i>Bureau d'applications</i>	16
2.1.6 - <i>Citrix (application ou serveur publié)</i>	16
2.1.7 - <i>Connexion série</i>	17
2.1.8 - <i>Résumé du set-up</i>	18
2.2 - LA FONCTION D'AUTO-CONFIGURATION.....	18
2.2.1 - <i>Etape 1 : vérification réseau</i>	19
2.2.2 - <i>Etape 2 : émissions de requêtes DHCP</i>	19
2.2.3 - <i>Etape 3 : émissions de requêtes vers AxRM</i>	20
a) <i>Détermination du port TCP</i>	20
b) <i>Détermination de l'adresse IP</i>	20
2.2.4 - <i>Etape 4 : réception d'un téléchargement de firmware</i>	21
2.2.5 - <i>Etape 5 : réception d'une configuration</i>	22
3 - SET-UP INTERACTIF.....	25
3.1 - CONFIGURATION INTERFACE ETHERNET OU 802.11.....	27
3.1.1 - <i>Paramètres généraux</i>	28
a) <i>Nom du terminal</i>	28
b) <i>Interface Active</i>	29
c) <i>Commentaire associé</i>	29
3.1.2 - <i>Interface Ethernet</i>	29
a) <i>Adresse IP fixe ou DHCP</i>	30
b) <i>Protocole DNS</i>	31
c) <i>Gestion des routeurs</i>	32
3.1.3 - <i>Interface 802.11</i>	33

a) Choix du SSID	34
b) Paramètres de sécurité.....	35
c) Paramètres avancés	38
3.1.4 - <i>Gestion des serveurs</i>	41
3.2 - LES PARAMETRES GENERAUX	42
3.2.1 - <i>Le clavier et la souris</i>	42
3.2.2 - <i>L'écran</i>	43
a) L'environnement graphique	44
b) L'économiseur d'écran.....	45
c) Gestion d'écran tactile	45
d) Gestion double écran	47
3.2.3 - <i>Audio</i>	48
a) Périphérique audio	48
b) Alertes Sonores	48
3.2.4 - <i>Global RDP/ICA</i>	49
a) Lecteurs USB	49
b) Clavier	50
3.2.5 - <i>Date et Heure</i>	50
a) Horloge locale.....	50
b) Fuseau horaire	51
c) Redémarrage automatique	52
3.2.6 - <i>Contrôle à distance du terminal</i>	53
a) Prise de main.....	53
b) Telnet set-up.....	54
3.2.7 - <i>Mot de passe</i>	54
a) Saisie du mot de passe	54
b) Accès au set-up	55
3.2.8 - <i>Divers</i>	56
a) Impression locale.....	56
b) Format des nombres	56
3.3 - LES SESSIONS.....	57
3.3.1 - <i>Bureau d'applications</i>	57
3.3.2 - <i>Sessions individuelles</i>	59
a) Type de sessions.....	59
b) Dupliquer le paramétrage d'une session	60
3.4 - LA GESTION USB	60
3.4.1 - <i>Spécifications</i>	60
3.4.2 - <i>Connexion d'un clavier USB</i>	61
3.4.3 - <i>Connexion d'un lecteur code barre</i>	62
3.4.4 - <i>Connexion d'une souris</i>	62
3.4.5 - <i>Connexion d'un HUB</i>	62
3.4.6 - <i>Connexion d'une imprimante</i>	62

a) Attachement d'un port logique	62
b) Configuration du port logique	63
c) Libération d'un port logique	63
3.4.7 - Connexion d'un adaptateur USB-RS232.....	64
a) Présentation.....	64
b) Configuration.....	65
3.4.8 - Connexion d'un écran tactile USB.....	65
3.4.9 - Connexion d'un périphérique de stockage	66
3.4.10 - Connexion d'un lecteur de cartes à puce	67
3.4.11 - Périphérique audio	68
3.4.12 - Liste des périphériques USB connectés	68
3.5 - LES PORTS AUXILIAIRES ET LES PORTS LOGIQUES	69
3.5.1 - Configuration des ports	69
a) Les ports série	70
b) Le port parallèle	71
c) Les ports logiques USB.....	71
d) Les imprimantes réseau.....	73
3.5.2 - Connexion d'une imprimante.....	73
3.5.3 - Connexion d'un terminal série	75
3.5.4 - Connexion d'autres périphériques.....	76
3.5.5 - Utiliser un port auxiliaire série comme port principal d'une session 77	
3.5.6 - Autres utilisations	77
a) Utilisation de rtty	77
b) Impression par la commande rsh	78
c) Utilisation du service printd	78
3.6 - LE BUREAU LOCAL DU TERMINAL.....	78
3.6.1 - Gestionnaire de sessions	79
3.6.2 - Ligne status	80
3.6.3 - Combinaison de touches d'accès aux sessions.....	81
3.7 - FONCTIONS AVANCEES	81
3.7.1 - Ajustements.....	82
3.7.2 - Auto-Configuration à chaque mise sous tension.....	82
3.7.3 - Paramétrage usine	83
3.7.4 - Magasin d'objets.....	83
3.7.5 - Lecteurs de carte à puce.....	83
4 - UTILISATION DU TERMINAL	85
4.1 - MISE SOUS TENSION	86
4.1.1 - Gestionnaire de sessions en mode classique.....	87
4.1.2 - Gestionnaire de sessions en mode bureau.....	88
4.2 - LE MULTI-SESSION	90
4.2.1 - Création ou changement de session.....	90

4.2.2 - Déconnexion.....	90
4.3 - LE BUREAU D'APPLICATIONS	91
4.3.1 - Authentification	91
4.3.2 - Utilisation du bureau.....	92
4.3.3 - Fermeture du bureau.....	93
4.4 - VERROUILLAGE D'ECRAN	93
4.5 - FONCTION DE "COPIER/COLLER"	94
a) Copier	94
b) Coller	95
4.6 - MISE HORS TENSION OU REBOOT.....	95
4.7 - COMBINAISONS DE TOUCHES DISPONIBLES	97
5 - MISE EN ŒUVRE SOUS WINDOWS.....	99
5.1 - SESSION RDP	100
5.1.1 - Configuration générale de la session RDP	101
5.1.2 - Paramètres d'affichage.....	102
5.1.3 - Paramètres additionnels du protocole RDP	103
5.1.4 - Login automatique et/ou lancement automatique d'application	104
5.1.5 - Redirection des ressources.....	105
a) Déclaration d'imprimantes redirigées.....	106
b) Déclaration de ports COM/LPT redirigés	107
c) Redirection des ressources	109
5.1.6 - Performances	111
5.1.7 - Passerelle TS	113
5.1.8 - Propriétés de connexion.....	113
5.2 - SESSION ICA.....	114
5.2.1 - Configuration générale de la session ICA.....	115
5.2.2 - Type de connexion et paramètres d'exploration	116
a) Les types de connexion	116
b) Les paramètres d'exploration.....	117
c) Exemples d'exploration.....	118
5.2.3 - Paramètres d'affichage.....	119
5.2.4 - Paramètres additionnels du protocole ICA.....	120
5.2.5 - Login automatique et/ou lancement automatique d'application	121
5.2.6 - Redirection des ressources.....	122
a) Déclaration d'imprimantes redirigées.....	122
b) Déclaration de ports COM/LPT redirigés	124
c) Redirection des ressources	126
d) Réaffectation des ports COM/LPT	127
5.2.7 - Gestion de la bande passante.....	128
5.2.8 - Propriétés de connexion.....	129
5.3 - BUREAU D'APPLICATIONS	130

5.3.1 - Activation du "Bureau d'applications"	130
5.3.2 - Paramètres d'exploration.....	132
a) Citrix.....	132
b) RemoteApp	133
5.3.3 - Paramètres du bureau.....	134
5.4 - SESSION "BUREAU VIRTUEL"	135
5.4.1 - Configuration générale de la session "bureau virtuel"	136
5.4.2 - Type de connexion et paramètres d'exploration	137
a) Les types de connexion	137
b) Les paramètres d'exploration	137
5.4.3 - Menu des bureaux disponibles.....	138
5.4.4 - Login automatique.....	139
5.4.5 - Fonctionnement et utilisation de la session "Bureau virtuel".....	140
a) Authentification	140
b) Menu des bureaux disponibles	140
5.4.6 - Configuration du 'Connection Broker' VMware	141
5.5 - CONFIGURATION DU SERVEUR WINDOWS (ICA/RDP)	142
5.5.1 - Niveau de cryptage.....	143
a) Protocole RDP	143
b) Protocole ICA.....	145
5.5.2 - Login automatique.....	146
5.5.3 - Limite de session inactive	147
5.5.4 - Gestion du fond d'écran sur Windows.....	148
5.5.5 - Autoriser les mots de passe vierges sur Windows.....	149
5.5.6 - Redirection de fuseau horaire	149
a) Avec un serveur TSE	150
b) Avec un serveur Metaframe	151
5.5.7 - Fermeture de sessions fantômes.....	151
5.6 - UTILISATION DU TERMINAL	152
5.6.1 - Connexion d'une session Windows.....	152
5.6.2 - Information sur une session Windows.....	152
5.6.3 - Déconnexion d'une session Windows.....	153
a) Fermeture de la session depuis le bureau	153
b) Déconnexion de la session depuis le bureau.....	154
c) Déconnexion de la session depuis le terminal	154
5.6.4 - Mise hors tension	154
5.6.5 - En cas de problème de connexion	155
5.7 - GESTION DES IMPRIMANTES	155
5.7.1 - Configuration du terminal	157
5.7.2 - Configuration du serveur Windows	157
5.8 - PUBLICATION D'APPLICATIONS	158
5.9 - ADMINISTRATION A DISTANCE	159

5.9.1 - <i>Prise de main à distance</i>	159
5.9.2 - <i>Le logiciel Axel Remote Management (AxRM)</i>	160
6 - MISE EN ŒUVRE SOUS OS/400	161
6.1 - SESSION ECRAN 5250	162
6.1.1 - <i>Type de clavier</i>	162
a) Paramétrage du clavier.....	162
b) En cas de problème.....	163
6.1.2 - <i>Configuration de la session</i>	163
6.1.3 - <i>Paramètres d'affichage</i>	164
6.1.4 - <i>Paramétrage de l'émulation 5250</i>	165
a) Paramètres additionnels	165
b) Séquences programmables.....	168
c) Palette.....	170
6.1.5 - <i>Login automatique (Auto-Signon)</i>	171
6.1.6 - <i>Propriétés de connexion</i>	172
6.2 - UTILISATION DU TERMINAL	173
6.2.1 - <i>ZIO : ligne status 5250</i>	173
6.2.2 - <i>Gestion d'un clavier 5250 ou PC/AT</i>	174
6.2.3 - <i>Programmation de touches de fonction (Mémo / Exéc)</i>	176
a) Programmation d'une touche.....	176
b) Exécution d'une touche	177
6.2.4 - <i>La souris</i>	178
6.2.5 - <i>Le mode transparent</i>	179
a) Séquence d'introduction	179
b) Règles de fonctionnement.....	179
c) Mode caractère ou hexadécimal	180
d) Exemples.....	180
e) Gestion des signaux DTR et RTS.....	181
6.3 - GESTION DES IMPRIMANTES	181
6.3.1 - <i>Configuration et utilisation d'une imprimante Prt5250</i>	182
a) Configuration générale	182
b) Configuration avancée.....	184
c) Utilisation	185
d) En cas de problème.....	185
6.3.2 - <i>Configuration et utilisation d'une imprimante LPD</i>	186
6.4 - ADMINISTRATION A DISTANCE.....	187
6.4.1 - <i>Prise de main à distance</i>	187
6.4.2 - <i>Autres fonctions</i>	187
a) Reboot d'un terminal.....	188
b) Réinitialisation d'une ressource (session ou port auxiliaire)	188
c) Configuration d'un terminal	189

d) Edition de la configuration d'un terminal	189
e) Téléchargement du firmware	189
f) Edition des statistiques	190
6.5 - POUR ALLER PLUS LOIN.....	190
6.5.1 - Mise hors tension	190
6.5.2 - En cas de problèmes de reconnexion.....	190
7 - MISE EN ŒUVRE SOUS OS/390.....	193
7.1 - SESSION ECRAN 3270	194
7.1.1 - Profil de la session	195
7.1.2 - Paramètres d'affichage.....	196
7.1.3 - Paramétrage de l'émulation 3270	196
a) Paramètres additionnels	197
b) Séquences programmables	199
c) Palette	201
7.1.4 - Propriétés de connexion.....	202
7.2 - UTILISATION DU TERMINAL	203
7.2.1 - ZIO : ligne status 3270	203
7.2.2 - Gestion du clavier PC/AT (102/105 touches).....	204
7.2.3 - Touches de fonction programmables.....	206
a) Programmation d'une touche	206
b) Exécution d'une touche.....	207
7.3 - IMPRIMANTE 3270	207
7.4 - ADMINISTRATION A DISTANCE	209
7.4.1 - Prise de main à distance	209
7.4.2 - Autres fonctions.....	209
8 - MISE EN ŒUVRE SOUS UNIX/LINUX.....	211
8.1 - SESSION ECRAN MODE TEXTE (EN TCP/IP OU SERIE)	212
8.1.1 - Configuration de la session	212
8.1.2 - Protocoles : telnet, tty, ssh ou série	213
a) Le protocole telnet	213
b) Le protocole tty	214
c) Le protocole ssh	215
d) Les ports série (Aux1, Aux2...)	215
8.1.3 - Choix de l'émulation	216
8.1.4 - Paramètres d'affichage.....	217
8.1.5 - Paramétrage de l'émulation.....	218
a) Paramètres additionnels	218
b) Touches programmables	220
c) Séquences programmables	222
d) Palette	223

8.1.6 - Colorisation.....	224
a) Colorisation standard.....	225
b) Colorisation étendue.....	226
8.1.7 - Gestion de l'attribut souligné.....	227
a) Forcer le mode monochrome pour la session.....	227
b) Utiliser la colorisation.....	227
c) Utiliser le souligné en couleur.....	228
8.1.8- Propriétés de connexion.....	228
8.1.9- Script de login.....	229
a) Activation d'un script de login.....	230
b) Exemple de fonctionnement.....	230
8.2 - SESSION ECRAN MODE GRAPHIQUE (VNC).....	231
8.2.1 - Configuration du terminal.....	232
a) Propriétés de connexion.....	233
b) Paramètres d'affichage.....	233
c) Paramètres additionnels.....	235
8.2.2 - Configuration du serveur Linux.....	237
a) Installation.....	237
b) Analyse du système.....	238
c) Configuration de terminaux VNC.....	239
8.3 - GESTION DES IMPRIMANTES.....	240
8.3.1 - Protocole <i>tty</i>	240
8.3.2 - Protocole <i>LPD</i>	241
a) Mise en œuvre sous IBM AIX V3.x.....	242
b) Mise en œuvre sous IBM AIX V4.x.....	242
c) Mise en œuvre sous SCO OpenServer.....	243
8.3.3 - Commande <i>rsh</i>	243
8.3.4 - Gestion en mode transparent.....	244
8.4 - LE SERVEUR DE TTY AXEL.....	244
8.4.1 - Introduction.....	244
8.4.2 - Configuration.....	245
8.4.3 - Mise en œuvre et utilisation.....	246
a) Généralités.....	246
b) Lancement.....	247
8.4.4 - Principe de fonctionnement.....	248
8.4.5 - Désinstallation.....	248
8.4.6 - En cas de problème.....	248
a) Message "can not bind TCP port".....	248
b) Message "Waiting for connections from TCP/IP socket...".....	249
8.5 - ADMINISTRATION A DISTANCE.....	249
8.5.1 - Prise de main à distance.....	249
8.5.2 - Autres fonctions.....	249

a) Reboot d'un terminal	249
b) Réinitialisation d'une ressource (session ou port auxiliaire)	250
c) Obtention de la configuration d'un terminal	250
d) Configuration d'un terminal	251
e) Téléchargement du firmware	251
f) Edition des statistiques	251
9 - OUTILS ET STATISTIQUES	253
9.1 - COMMANDE PING	254
9.2 - GESTION DES CONNEXIONS	254
9.2.1 - <i>Etat global des connexions</i>	255
9.2.2 - <i>Connexions "TCP Serveur" et "TCP Client"</i>	256
9.3 - GESTION DES INTERFACES	258
9.3.1 - <i>Interface Ethernet</i>	258
a) Etat	258
b) DHCP/DNS	259
c) Statistiques de fonctionnement	260
9.3.2 - <i>Interface 802.11</i>	261
a) Etat	261
b) DHCP/DNS	262
c) Statistiques	262
9.4 - STATISTIQUES USB	262
10 - ADMINISTRATION A DISTANCE	265
10.1 - LOGICIEL D'ADMINISTRATION AxRM (WINDOWS)	266
10.2 - PRISE DE MAIN	267
10.2.1 - <i>Configuration</i>	268
10.2.2 - <i>Utilisation</i>	268
10.3 - SET-UP EN MODE TELNET INTERACTIF	268
10.4 - SET-UP EN MODE BATCH	269
10.4.1 - <i>Configuration d'un terminal</i>	270
10.4.2 - <i>Acquisition d'une configuration</i>	270
10.4.3 - <i>Messages d'erreur</i>	271
a) Erreurs fatales	271
b) Erreurs d'alerte (warning)	273
ANNEXES	277
A.1 - UTILISATION DU SET-UP INTERACTIF	278
A.1.1 - <i>Accès au set-up</i>	278
A.1.2 - <i>Navigation</i>	279
a) Le menu horizontal	279
b) Les menus verticaux	279

c) Les boîtes de dialogues	280
A.1.3 - Saisie de paramètre	280
A.1.4 - Convention de notation	281
A.1.5 - Sortie de set-up	281
A.2 - RAPPELS SUR DES NOTIONS DE RESEAU	282
A.2.1 - Adresse Ethernet	282
A.2.2 - Adresse IP	282
A.2.3 - Routeurs	283
A.3 - PROTOCOLE DHCP	285
A.3.1 - Présentation	286
A.3.2 - Configuration du terminal	287
A.3.3 - Utilisation du terminal	287
A.3.4 - En cas de problème	288
a) Echec à la mise sous tension	288
b) Echec de négociation	288
A.4 - PROTOCOLE DNS	289
A.4.1 - Généralités	289
A.4.2 - Résolution d'un nom de serveur	290
a) Stratégie de résolution	290
b) Méthode de résolution	291
c) Messages affichés sur l'écran du terminal	293
A.4.3 - Publication du nom du terminal	294
a) Enregistrement au travers du serveur DHCP	294
b) Enregistrement par le terminal lui-même	294
A.5 - FORMAT DU FICHER DE CONFIGURATION	295
Entête	297
Commandes de substitution	297
Paramètres 'Ethernet'	299
Paramètres 'TCP/IP'	300
Paramètres 'Ports auxiliaires ou ports logiques'	300
a) Ports Aux1 et Aux2	300
b) Port parallèle	302
c) Ports logiques USB	303
d) Ports logiques TCP	304
e) Tableau général des services	306
Paramètres 'Terminal'	307
Paramètres 'Multi-session'	308
Paramètres 'Session'	309
Fin de fichier	315
A.6 - CONFIGURER DES OPTIONS AXEL DHCP	315
A.6.1 - Généralités	315
A.6.2 - Ajout d'une option Axel avec le serveur DHCP Microsoft	316

A.6.3 - Option 'axrmserv' : auto-configuration	318
A.7 - GESTION DOUBLE ECRAN	319
A.7.1 - Présentation	319
A.7.2 - Configuration	320
A.7.3 - Fonctionnement	321
A.8 - LISTE DES COMMANDES D'ADMINISTRATION RSH	322
A.9 - TELECHARGEMENT DE FIRMWARE (TFTP ET BOOTP)	323
A.9.1 - Déclaration et activation de TFTP et BOOTP	324
a) Unix	324
b) Linux	324
c) OS/400	325
A.9.2 - Téléchargement par TFTP seul	326
a) Lancement par une commande d'administration	326
b) Lancement depuis le set-up	327
A.9.3 - Téléchargement par BOOTP et TFTP	327
a) Lancement par une commande à distance	329
b) Lancement depuis le set-up	329
A.9.4 - Exécution du téléchargement	329
a) Phase bootp évenutelle	329
b) Phase tftp	330
A.9.5 - Problèmes possibles et solutions	331
a) Phase bootp	331
b) Phase tftp	331
A.10 - POUR ALLER PLUS LOIN	333
A.10.1 - Rechargement de la configuration usine	333
A.10.2 - Paramètres avancés au niveau général	333
a) Menu 'Réseau'	334
b) Menu 'Clavier/Ecran'	334
c) Menu 'Ports Auxiliaires'	335
d) Menu 'Divers'	336
A.10.3 - Paramètres avancés au niveau session	337
a) Paramètre 'Serveur secondaire'	338
b) Paramètre 'Port TCP'	338
c) Paramètres 'Taille window' et 'Taille mss'	338
d) Paramètre 'Time to Live (ttl)'	338
e) Paramètre 'Attribution ports TCP'	338
f) Paramètre 'Algorithme de Nagle'	339
g) Paramètre 'Keepalive'	339
h) Paramètre 'Code break'	340
i) Paramètre 'Activation NAWS'	340
j) Paramètre 'Tjrs ajouter NUL après CR'	340
A.10.4 - Sessions RDP/ICA : codes clavier Microsoft	341

<i>A.10.5 - Affichage graphique des sessions texte</i>	343
a) Mode plein écran ou non	344
b) Taille et espacement des caractères	345
c) Information sur la session en cours	346
<i>A.10.6 - Affectation d'une adresse IP par ping</i>	346
A.11 - INFORMATION SUR LE HARDWARE ET LE FIRMWARE	348
A.11.1 - <i>Le hardware</i>	348
A.11.2 - <i>Le firmware</i>	349

INTRODUCTION

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et la mise en œuvre du terminal.

Ce document est composé des chapitres et annexes suivants :

Chapitre 1 : présentation

Description des principales fonctionnalités du terminal.

Chapitre 2 : première mise sous tension

Lors de la première mise sous tension, le set-up rapide permet en quelques secondes de configurer le terminal. De plus la fonction d'auto-configuration est activée.

Chapitre 3 : set-up interactif.

Description du set-up interactif qui permet de paramétrer l'environnement réseau accessible, de configurer les 6 terminaux virtuels (i.e. sessions) et les 3 ports auxiliaires.

Chapitre 4 : utilisation du terminal

Présentation de la notion de multi-session et d'arrêt du terminal

Chapitre 5 : mise en œuvre sous Windows

Description des protocoles RDP, ICA et bureau virtuels. Mise en œuvre des fonctionnalités spécifiques à Windows.

Chapitre 6 : mise en œuvre sous OS/400

Description de l'émulation 5250 et mise en œuvre des fonctionnalités spécifiques à OS/400.

Chapitre 7 : mise en œuvre sous OS/390

Description de l'émulation 3270 et mise en œuvre des fonctionnalités spécifiques à OS/390.

Chapitre 8 : mise en œuvre sous Unix/Linux

Description de la mise en œuvre des fonctionnalités spécifiques à Unix/Linux (serveur de tty, multi-shell, serveur VNC...).

Chapitre 9 : outils et statistiques

Présentation des outils d'administration et de statistiques intégrés au terminal.

Chapitre 10 : administration à distance

Présentation du logiciel d'administration AXRM.

Description de la commande de prise de main à distance, de l'accès au set-up interactif via une commande telnet et du stockage de la configuration du terminal dans un fichier texte.

ANNEXES :

Les annexes apportent des précisions sur les points suivants :

- A.1 - Utilisation du set-up interactif
- A.2 - Rappel sur les réseaux (adresses Ethernet, adresses IP et routers)
- A.3 - Protocole DHCP
- A.4 - Protocole DNS
- A.5 - Format du fichier de configuration
- A.6 - Configurer des options vendeur DHCP
- A.7 - Gestion double écran
- A.8 - Liste des commandes d'administration
- A.9 - téléchargement de firmware (TFTP et BOOTP)
- A.10 - Pour aller plus loin...
- A.11 - Information sur le hardware et le firmware

**- 1 -
PRESENTATION**

Ce chapitre présente les principales fonctionnalités des terminaux Axel.

1.1 - PRINCIPALES FONCTIONS

1.1.1 - Fonction réseau

Le terminal Axel offre des fonctionnalités réseau étendues :

- gestion DHCP : obtention d'adresse IP et autres paramètres
- gestion DNS : publication du nom du terminal et résolution de noms
- routage : connexion au travers d'un WAN

Les modèles 85 et 75D offrent le choix de l'interface réseau : Ethernet ou 802.11.

Une seule interface est active à la fois mais chaque interface possède ces propres paramètres IP (DHCP, DNS, routeurs...)

1.1.2 - Fonction terminal

Un terminal Axel supporte jusqu'à **six sessions** simultanées et indépendantes.

Chacune de ces sessions offre à l'utilisateur :

- une connexion à n'importe quel serveur du réseau et,
- un protocole de connexion propre (rdp, ica, vnc, telnet, ssh et tty)
- des paramètres set-up propres (résolution, émulation...).

Une combinaison de touches paramétrable permet à l'utilisateur d'ouvrir une nouvelle session ou de changer instantanément de session.

Le nombre de sessions disponibles est paramétrable (de 1 à 6).

Le terminal peut aussi agir comme un terminal série RS232.

1.1.3 - Fonctions serveur d'impression et de voie série

Chacun des ports auxiliaires (série, parallèle et USB) du terminal peut être géré de manière indépendante :

- soit par un service réseau : LPD ou PRT5250 pour les imprimantes, TELNET CLIENT pour les terminaux série et TTY pour les autres périphériques.
- soit au travers des protocoles RDP et ICA : redirection du flux d'impression au sein de la session graphique.
- soit par séquences escape : compatibilité avec les terminaux série.

1.1.4 - Outils et statistiques

Les terminaux Axel intègrent des outils et des fonctions statistiques :

- commande ping,
- set-up à distance,
- environnement statistiques,
- téléchargement de firmware.

1.2 - LES MODELES DE TERMINAUX

Le tableau suivant liste les principales caractéristiques des modèles :

	Modèle 80	Modèle 85	Modèle 75D
Connexion			
Ethernet (TCP/IP)	10/100 BaseT	10/100 BaseT	10/100 BaseT
Sans Fil (802.11)	---	option	option
Série (RS232)	Par USB	oui	oui
Sessions			
Nbr sessions simultanées	6	6	6
Microsoft			
- TSE (de NT4 à 2008R2)	oui	oui	oui
- RemoteApp	oui	oui	oui
- Multipoint 2011	oui	oui	oui
Citrix			
- XenApp & Metaframe	oui	oui	oui
- XenDesktop	oui	oui	---
VMware Client	oui	oui	---
Client VNC	oui	oui	oui
Emulations texte	oui	oui	oui
Connecteurs			
Port parallèle	Par USB	1	1
Port série	Par USB	2	2
Port USB	4 (USB 2.0)	2 (USB 2.0)	2 (USB 1)
Autres fonctions			
Stockage USB	oui	oui	Option f/w MSC
Carte à puce	oui	oui	Option f/w SCA
Audio	Par USB	Par USB	---
Serveur VNC	oui	oui	---

- 2 -
PREMIERE MISE SOUS TENSION

Ce chapitre fournit les informations nécessaires à l'installation d'un terminal AX3000 TCP/IP via les fonctions de 'set-up rapide' ou d'auto-configuration.

Lors de la première mise sous tension, le terminal offre deux possibilités de configuration :

- **Le set-up rapide** : une suite de boîtes de dialogue permet en quelques secondes de configurer le terminal pour une utilisation type.
 - **L'auto-configuration** : cette fonction permet au terminal de se signaler automatiquement au logiciel AxRM afin d'obtenir un firmware et/ou une configuration. La fonction d'auto-configuration s'interrompt dès que le clavier est utilisé
- IMPORTANT** : cette fonction utilise uniquement l'interface Ethernet


2.1 - LE SET-UP RAPIDE

La fonction de set-up rapide suppose que l'installation du terminal soit effectuée dans l'environnement suivant :

- un seul serveur accessible,
- un routeur éventuel,
- toutes les sessions configurées de manière identique et associées au même serveur,
- une imprimante éventuelle.

Le set-up rapide se compose d'une suite d'écrans (wizard). Cette suite d'écran permet d'être guidé durant la configuration du terminal.

Le schéma suivant décrit les écrans successifs selon les choix effectués :

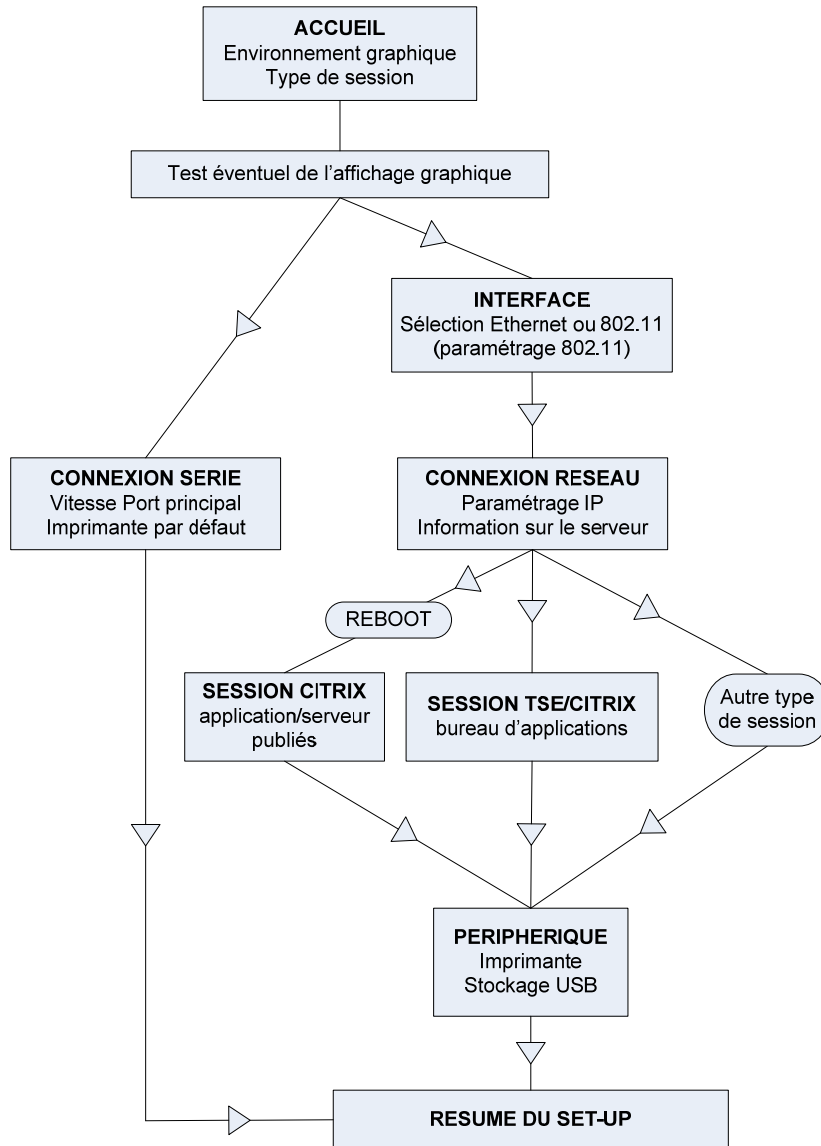

Note : les principales touches d'utilisation du set-up sont les suivantes (pour plus d'information voir l'annexe A.1) :

- <Flèches> : déplacement dans les menus ou les boites de dialogue
- <Entrée> : validation d'une valeur ou d'un bouton
- <Echap> : abandon de la saisie en cours ou sélection du bouton annuler
- <Espace> : accès à une liste de valeurs
- <Tab> : accès rapide aux boutons en bas de la boite de dialogue

2.1.1 - Accueil

Ce premier écran permet de définir les paramètres généraux du terminal (notamment l'environnement graphique) et de choisir le type de session :



Set-Up Rapide	
Terminal	
Clavier	Français
Nom du terminal	axe1300065
Contrôle à distance autorisé	non
Ecran	
Résolution	1680x1050
Couleurs	65536 couleurs (16 bits)
Session	
Type de session	Aucun
Type de connexion	
Vitesse de connexion	
Emulation	
Nombre de sessions	
SUIVANT	ANNULER

Description des paramètres :

- **Clavier** : nationalité du clavier utilisé.
- **Résolution** : la valeur par défaut dépend du moniteur (détection automatique de la résolution recommandée). La liste des résolutions possible varie selon le modèle du terminal. Voir chapitre 3.2.2.
- **Couleurs** : selon le modèle du terminal. Voir chapitre 3.2.2.
- **Nom du terminal** : voir annexe A.4.3.
- **Contrôle à distance autorisé** : permet de prendre la main sur le terminal (voir chapitre 10.2).

- **Type de sessions** : les choix possibles sont : TSE (rdp)", "Citrix (ica)", "Bureau Virtuel", "VNC", "5250", "3270" et "Emulation Texte".
- **Type de connexion** : uniquement pour les types de sessions suivants :
 - "TSE (rdp)" : "Serveur (liste locale)" ou "RemoteApp".
 - "Citrix (ica)" : "Serveur (liste locale)", "Application publiée", "Serveur publié" ou "Bureau d'applications".
 - "Emulation Texte" : "telnet", "ssh", "ssh2" ou "série".
 - "Bureau virtuel" : "Citrix Xen Desktop" ou "VMware View Client"
- **Vitesse de connexion** : uniquement pour le type de session "TSE (rdp)".
- **Emulation** : uniquement disponible pour un type "Emulation texte".
- **Nombre de sessions** : uniquement disponible des sessions de type texte. Pour les sessions graphiques ce nombre est 1.

Note : en sortie de cette boîte de dialogue un test éventuel des paramètres graphiques (résolution et fréquence) est effectué.

2.1.2 - Interface réseau active

L'écran du choix de l'interface réseau est le suivant :

Paramètres	
Interface active	802.11
SSID
Sécurité	
Contrôle d'accès	aucun
Type de chiffrement	WEP
Mode d'authentification	Open
Clé
Identification avancée	
SSID caché	non
BSSID forcé
SUIVANT DECONNECTER PRECEDENT	

Description des paramètres :

- **Interface active** : deux réponses possibles :
 - **Ethernet** : tous les autres paramètres de la boîte de dialogue sont désactivés.
 - **802.11** : les paramètres de connexion et de sécurité sont demandés.

- Autres paramètres : voir le chapitre 3.1.3 pour plus d'information

2.1.3 - Connexion réseau

L'écran de saisie des paramètres réseau est le suivant :

```
Set-Up Rapide : TCP/IP

Terminal
Activation DHCP          oui
Adresse IP               ..... (DHCP)
Masque réseau           ..... (DHCP)
Routeur par défaut      ..... (DHCP)
Adresse IP 1er serveur DNS ..... (DHCP)
Serveur
Nom serveur              .....
Adresse IP serveur      .....

SUIVANT                  PRECEDENT
```

Description des paramètres :


- **Activation DHCP** : deux réponses possibles :
 - **oui** : la fonction DHCP permet d'obtenir, d'une part l'adresse IP du terminal et d'autre part toutes les options DHCP possibles (masque réseau, routeur par défaut, serveur DNS et domaine de recherche).
 - **non** : saisie manuelle des paramètres
- **Adresse IP** : saisie obligatoire si le DHCP est inactif
- **Routeur par défaut** : optionnel
- **Adresse IP 1er serveur DNS** : optionnel
- **Nom serveur** (non disponible pour Citrix) : nom DNS (si serveur DNS soit connu) ou simple mnémotechnique.
- **Adresse IP serveur** (non disponible pour Citrix) : si ce champ est laissé vide, le protocole DNS sera utilisé pour résoudre le nom du serveur.
- **Port TCP** (uniquement pour VNC) : Identifiant de la session VNC

Note : pour une session bureau virtuel, le serveur est en fait le "Connection broker"

Pour plus d'information sur les protocoles DHCP et DNS, consultez les annexes A.3 et A.4.

2.1.4 - Périphériques

Cette boîte de dialogue est affichée pour tous les types de sessions réseau :

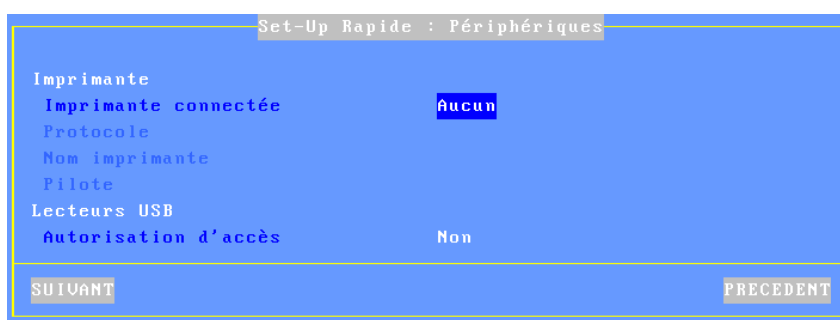

Description des paramètres :

- **Imprimante connectée** : port auxiliaire de l'imprimante (aucun, Aux1, Aux2, Parallèle, Usb1).
- **Protocole** : LPD, TSE, Ptr5250 ou Prt3270. Les paramètres disponibles dépendent du protocole choisi :
 - LPD : **File d'attente** (nom attribué au port auxiliaire)
 - TSE et Citrix : **Nom imprimante** et **Pilote Windows Natif**
 - Prt5250 : **Nom imprimante** et **Pilote** (type et modèle d'imprimante)
 - Prt3270 : **Nom imprimante**
- Autorisation d'accès : uniquement pour les sessions TSE et Citrix et si le firmware gère les périphériques de stockage USB.

2.1.5 - Bureau d'applications

Pour les types de sessions 'Citrix (ica)' et 'TSE (rdp)' avec le type de connexion 'Bureau d'applications', l'écran suivant est affiché :

```

Set-Up Rapide : Bureau d'applications

Authentification par logon
Nom utilisateur          [ ]
Mot de passe            <Espace>
Domaine                 .....
Paramètres d'exploration
Protocole d'exploration  WEB Interface
Adresse IP ou nom DNS   ica
Port TCP                 80

SUIVANT                PRECEDENT
  
```

Description des paramètres :

- **Nom utilisateur** : valeur par défaut pour l'authentification.
- **Mot de passe** : appuyez sur <Espace> pour saisir le mot de passe.
- **Domaine** : valeur par défaut pour l'authentification.
- **Protocole d'exploration** (uniquement pour Citrix) : sélectionnez "WEB Interface" ou "TCP/IP+HTTP"
- **Adresse IP ou nom DNS** : localisation d'un serveur de la ferme
- **Port TCP** : généralement 80.

2.1.6 - Citrix (application ou serveur publié)

Pour le type de session 'Citrix (ica)' avec le type de connexion 'application ou serveur publié', l'écran suivant est affiché après reboot du terminal :

```

Set-Up Rapide : Citrix

Citrix
Type de connexion       Application publiée
Protocole d'exploration  TCP/IP + HTTP
Port TCP                 80
Adresse IP ou nom DNS   ica
Application publiée (F2=liste) .....

SUIVANT                ANNULER
  
```


Description des paramètres :

- **Type de connexion** : affichage du choix de l'écran précédent.
- **Protocole d'exploration** : deux valeurs possibles :
 - TCP/IP + HTTP : exploration basée sur XML
 - TCP/IP : exploration basée sur UDP
- **Port TCP** : utilisé par le protocole d'exploration.
- **Adresse IP ou nom DNS** : localisation d'un serveur de la ferme
- **Application publiée** ou **Serveur publié** : appuyez sur <F2> pour obtenir la liste depuis la ferme Citrix.

2.1.7 - Connexion série

Note : la connexion série est paramétrée sur AUX1 pour les modèles avec un port série. Sinon un adaptateur USB-série est nécessaire.

Pour le type de session 'Emulation texte' avec le type de connexion 'série', l'écran suivant est affiché :

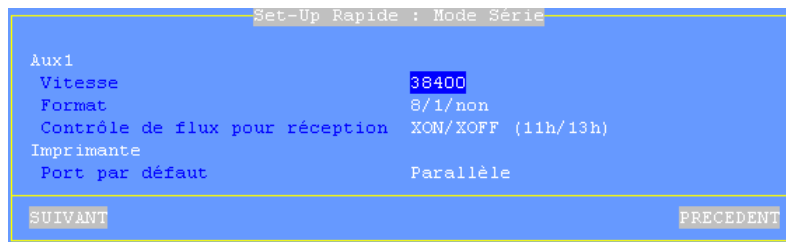

Description des paramètres :

- **Vitesse** : choix de la vitesse de transmission dans une liste
- **Format** : choix du format des données
- **Contrôle de flux pour réception**
- **Port par défaut** : port auxiliaire pour les impressions par séquences escape.

2.1.8 - Résumé du set-up

En fin de Wizard, un écran résumant les choix est affiché. Par exemple :



Le bouton [ACCEPTER] valide ces choix. Après un reboot automatique le terminal est prêt à être utilisé.

Le bouton [COMPLETER] permet de modifier cette configuration de base. Par exemple pour ajouter d'autres sessions.

2.2 - LA FONCTION D'AUTO-CONFIGURATION

La fonction d'auto-configuration permet à un terminal 'neuf' de recevoir un firmware et/ou un fichier de configuration sans aucune intervention humaine.

Ce mécanisme d'auto-configuration requiert au minimum la version V2.0.2 de AxRM (disponible gratuitement sur <http://www.axel.com>).

Pour plus d'information sur l'auto-configuration du côté AxRM, consultez le manuel "*Axel Remote Management - Version 2*".

La fonction d'auto-configuration est démarrée :

- automatiquement lors de la toute première mise sous tension (ou lorsque le set-up usine du terminal a été rechargé - voir annexe A.10.1). Ce mécanisme peut être interrompu par l'utilisation du clavier.
- éventuellement à chaque démarrage du terminal. Pour plus d'information, voir le chapitre 3.7.2.

Les étapes de l'auto-configuration sont :

- vérification du good-link réseau
- envoi éventuel de requêtes DHCP pour récupérer une adresse IP et éventuellement d'autres paramètres de configuration.
- émission de trames d'auto-configuration vers le serveur AxRM
- réception éventuelle d'une commande de téléchargement (suivie d'un reboot)
- réception d'une mise à jour de la configuration (suivie d'un reboot)

2.2.1 - Etape 1 : vérification réseau

Au départ, la 25ème ligne contient un message d'aide lié à l'utilisation du set-up rapide. Si la présence d'un câble réseau est détectée, le message 'Auto-Configuration' est affiché. Le terminal passe à l'étape 2.

```
Auto-conf.
```

2.2.2 - Etape 2 : émissions de requêtes DHCP

Pour obtenir une adresse IP (et éventuellement d'autres paramètres) des requêtes DHCP sont émises. Si un serveur DHCP répond son adresse IP est affichée dans la ligne status. Ce qui donne :

```
Auto-conf. / DHCP : aaa.bbb.ccc.ddd /
```

Le terminal passe à l'étape 3.

2.2.3 - Etape 3 : émissions de requêtes vers AxRM

Lorsque la recherche DHCP a abouti le terminal peut commencer à émettre des trames de demandes d'auto-configuration vers le serveur AxRM.

Comment trouver l'adresse IP et le port TCP du serveur AxRM ?

La localisation du serveur AxRM (adresse IP et port TCP) dépend principalement du contenu de la réponse DHCP reçue par le terminal, notamment des paramètres spécifiques Axel appelés par la suite "options Axel". Une option Axel est prévue pour donner l'adresse IP et le port TCP du serveur AxRM.

Pour plus d'information sur l'utilisation de ses options Axel DHCP et la configuration du serveur DHCP consultez l'annexe A.6.

a) Détermination du port TCP

Si le serveur DHCP donne le port TCP du service AxRM c'est ce port qui est utilisé. Sinon c'est la valeur 80 qui est utilisée comme valeur par défaut.

b) Détermination de l'adresse IP

L'adresse IP peut être déterminée selon trois méthodes. Une nouvelle méthode est essayée seulement si la précédente échoue. La méthode 1 est donc la plus prioritaire.

Méthode 1 :

Si le serveur DHCP donne l'adresse IP (ou le nom DNS) de AxRM, cette information est utilisée comme localisation présumée du serveur AxRM.

Méthode 2 :

Si aucune adresse IP AxRM n'est donnée par le serveur DHCP, le terminal essaye de résoudre le nom DNS "axrmserv". Si la résolution aboutie, l'adresse IP obtenue est utilisée comme localisation présumée du serveur AxRM.

Méthode 3 :

En cas d'échec de résolution de "axrmserv" l'adresse IP du serveur DHCP est utilisée comme localisation présumée du serveur AxRM.

Méthode 4 :

Cette méthode est uniquement utilisée lorsque la localisation de la machine AxRM (adresse IP/nom et port TCP) est spécifiée dans le set-up. Voir chapitre 3.7.2.

La localisation présumée du serveur AxRM (avec la méthode utilisée entre parenthèses) est affichée dans la ligne status. Ce qui donne :

```
Auto-conf. / DHCP : aaa.bbb.ccc.ddd / AxRM (1) : www.xxx.yyy.zzz:nnnn.....
```

Des trames de demandes d'auto-configuration sont émises par le terminal. Ces trames sont émises toutes les 5 secondes. Après 10 trames émises le terminal recommence ce mécanisme à l'étape 1.

L'émission de ces trames s'arrête si le serveur AxRM répond. Ou si bien sûr l'opérateur du terminal utilise le clavier.

2.2.4 - Etape 4 : réception d'un téléchargement de firmware

A partir de cette étape le mécanisme ne peut plus être interrompu et le terminal affiche une boîte de dialogue de progression de l'auto-configuration.

Note : cette étape est optionnelle car un firmware peut ne pas être envoyé. Dans ce cas le terminal passe directement à l'étape 5.

Voici la boîte de progression :

```
AUTO-CONFIGURATION

Détection réseau.....100BT-FD
Adresse IP.....a.b.c.d
Serveur DHCP.....e.f.g.h
Localisation serveur AxRM.....i.j.k.l:n
Mise à jour du firmware.....en cours
Mise à jour de la configuration...
Reboot.....
```

Après avoir reçu le firmware le terminal reboote automatiquement et recommence les étapes 1, 2 et 3 avant de passer en étape 5.

2.2.5 - Etape 5 : réception d'une configuration

Voici la boîte de progression :

```
AUTO-CONFIGURATION

Détection réseau.....100BT-FD
Adresse IP.....a.b.c.d
Serveur DHCP.....e.f.g.h
Localisation serveur AxRM.....i.j.k.l:n
Mise à jour du firmware.....TCP.FR.0826a.STD
Mise à jour de la configuration...en cours
Reboot.....
```

Note : si le firmware a été précédemment mis à jour, la version de ce nouveau firmware est affichée.

Après réception de la configuration, le terminal reboote :

```

                                AUTO-CONFIGURATION
Détecton réseau.....100BT-FD
Adresse IP.....a.b.c.d
Serveur DHCP.....e.f.g.h
Localisation serveur AxRM.....i.j.k.l:n
Mise à jour du firmware.....TCP.FR.0826a.STD
Mise à jour de la configuration...OK
Reboot.....en cours
```

Le terminal est maintenant prêt à être utilisé.

- 3 -
SET-UP INTERACTIF

Ce chapitre fournit les informations nécessaires à la configuration du terminal via le set-up interactif.

Pour entrer dans le set-up deux méthodes sont possibles :

- la combinaison de touche **<Ctrl><Alt><Echap>**
- la prise de main à distance avec AxRM (voir chapitres 10.1 et 10.2).
- une commande telnet avec en paramètre l'adresse IP du terminal et le port TCP associé au set-up (voir chapitre 10.3).


Note : si l'accès au set-up est protégé par mot de passe, la saisie de ce mot de passe est indispensable pour modifier les paramètres de configuration du terminal. Pour plus d'information, consultez le chapitre 3.2.7.

Note : les principales touches d'utilisation du set-up sont les suivantes (pour plus d'information voir l'annexe A.1) :

- <Flèches> : déplacement dans les menus ou les boites de dialogue
- <Entrée> : validation d'une valeur ou d'un bouton
- <Echap> : abandon de la saisie en cours ou sélection du bouton annuler
- <Espace> : accès à une liste de valeurs
- <Tab> : accès rapide aux boutons en bas de la boite de dialogue
- <Ctrl><C> : copie d'une chaîne de caractères ou d'une session
- <Ctrl><V> : collage de l'objet copié par <Ctrl><C>

3.1 - CONFIGURATION INTERFACE ETHERNET OU 802.11

Les paramètres réseau du terminal sont accessible par le menu [Configuration]-[Réseau] :

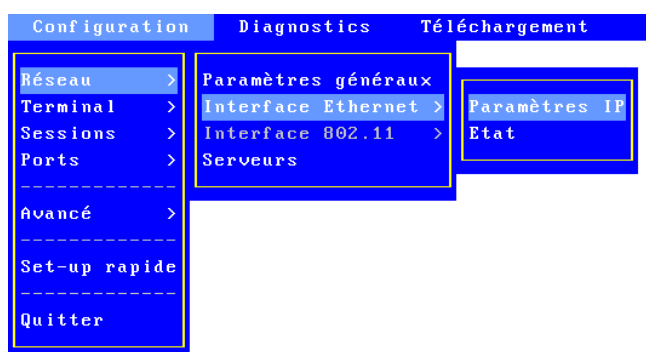

Ce chapitre décrit la configuration réseau du terminal. Les points abordés sont :


- les **paramètres généraux** : identification du terminal et activation de l'interface de communication,
- la configuration de l'**Interface Ethernet** ou **802.11** : paramétrage IP (adresse fixe ou dynamique), protocole DNS et routeurs,
- les **serveurs** : gestion de la table des serveurs.

Note : si nécessaire, des informations supplémentaires sont données par les annexes suivantes :

- Annexe A.2 : adresses Ethernet, adresses IP et routeurs
- Annexe A.3 : protocole DHCP
- Annexe A.4 : protocole DNS

3.1.1 - Paramètres généraux

Pour établir le type de communication et l'identification du terminal, sélectionnez le menu **[Configuration]-[Réseau]-[Paramètres généraux]**. La boîte de dialogue suivante apparaît :

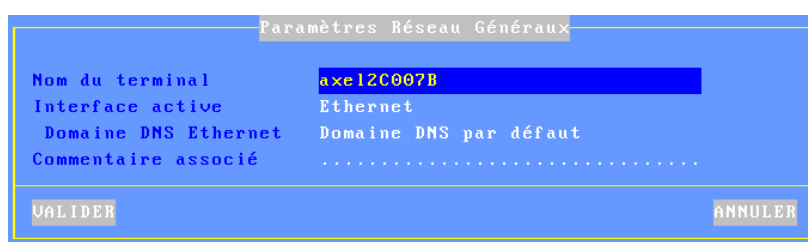

Paramètres Réseau Généraux	
Nom du terminal	axe12C007D
Interface active	Ethernet
Domaine DNS Ethernet	Domaine DNS par défaut
Commentaire associé
VALIDER	ANNULER

a) Nom du terminal

Un terminal Axel doit toujours avoir un nom. Ce nom est initialisé par défaut à 'axel' suffixé par la fin de l'adresse Ethernet du terminal. Par exemple 'axel200002'.

Ce nom est utilisé comme nom de connexion par défaut pour les sessions RDP et ICA.

Si le nom du terminal doit être publié (c'est à dire enregistré auprès du serveur DNS), une extension est nécessaire. C'est le domaine DNS. Par exemple 'paris.axel.fr'.

En effet l'enregistrement auprès du serveur DNS nécessite un nom FQDN (Fully Qualified Domain Name). Si ce "Domaine DNS" est vide, le "Domaine DNS par défaut" (éventuellement donné par le serveur DHCP) sera utilisé. Si le "Domaine DNS par défaut" est vide, le nom ne sera pas publié.

La publication du nom du terminal peut être effectuée par le serveur DHCP ou le terminal lui-même. Pour plus d'information voir le chapitre suivant et l'annexe A.4.3.

b) Interface Active

Ce paramètre permet de choisir quelle interface utilise le terminal pour communiquer. Réponses possibles :

- Ethernet
- 802.11
- Aucune (mode série)

c) Commentaire associé

Cette chaîne de caractères permet d'entrer une description du terminal. Cette description sera récupérée par le logiciel d'administration AxRM lors d'une opération de découverte du réseau. Ainsi le terminal pourra être plus facilement identifié au sein de la base de données de AxRM.

3.1.2 - Interface Ethernet

Pour positionner les caractéristiques de l'interface Ethernet, sélectionnez le menu **[Configuration]-[Réseau]-[Interface Ethernet]-[Paramètres IP]**. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Interface Ethernet 00:A0:34:2C:00:7B	
Interface	
Liaison	Auto-Sense
Activation DHCP	non
Adresse IP	192.168.1.247
Masque réseau	255.255.255.0
Paramètres DHCP	
DNS	
Adresse IP 1er serveur DNS	192.168.1.165
Adresse IP 2ème serveur DNS
Paramètres DNS	<Espace>
Routage	
Routeur par défaut
Autres Routeurs	<Espace>
VALIDER	ANNULER

Note : l'adresse Ethernet du terminal est affichée dans le titre de la boîte.

Le paramètre "**Liaison**" indique le mode de fonctionnement de l'interface. Par défaut il est positionné en mode auto-négociation. Les mode sont possibles :

- Auto-sense,
- 10BT HalfDuplex,
- 10BT FullDuplex,
- 100BT HalfDuplex,
- 100BT FullDuplex.

Les sous-chapitres suivants décrivent :

- la configuration de l'interface (adresse IP fixe ou dynamique),
- la configuration du protocole DNS,
- la gestion des routeurs.

a) Adresse IP fixe ou DHCP

Le paramètre "**Activation DHCP**" permet d'activer l'utilisation du protocole DHCP. Ce protocole permet au terminal d'obtenir automatiquement lors de sa mise sous-tension une adresse IP (et éventuellement d'autres paramètres).

Si "**Activation DHCP**" est positionné à "**oui**", le champ "**Adresse IP**" est inaccessible et le paramétrage du protocole DHCP s'effectue sélectionnant l'option "Paramètres DHCP". La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Paramètres DHCP	
Liste des options DHCP	
Masque réseau	oui
Routeur par défaut	oui
Serveur DNS	oui
Domaine DNS par défaut	oui
Serveur NTP	oui
Autres Paramètres	
Lease Time (minutes)	720
Libérer adresse IP au shutdown	oui
Identifiant client
Identifiant classe utilisateur
Mode trace	non
Vérifier adresse IP	non
VALIDER	
ANNULER	

La liste des options DHCP permet de sélectionner les paramètres demandés au serveur DHCP (en plus de l'adresse IP du terminal) :

Les autres paramètres sont :

- **Lease Time (minutes)** : la 'lease time' est la durée de validité de l'adresse IP donnée par le serveur DHCP. En fin de lease time, le terminal négocie automatiquement une prolongation.
- **Libérer adresse IP au shutdown** : lorsque ce paramètre est à 'non', le terminal a plus de chance de conserver la même adresse IP après une mise hors tension.
- **Identifiant client** : permet d'identifier le client par un autre critère que l'adresse Ethernet (utile pour contrôler l'adresse IP d'un terminal).
- **Identifiant classe utilisateur** : permet au serveur DHCP de communiquer des renseignements spécifique à une classe de périphériques.
- **Mode Trace** : en cas de problème, ce mode permet de visualiser les échanges entre le serveur DHCP et le terminal. Les messages de trace sont affichés sans tenir compte de l'utilisation du terminal (ces messages peuvent 'polluer' à tout moment l'affichage).
- **Vérification de l'adresse IP** : après proposition d'une adresse IP par le serveur DHCP, le terminal peut vérifier si cette adresse est réellement disponible. Cette vérification prend quelques secondes.

b) Protocole DNS

Pour résoudre un nom, le terminal s'adresse à un serveur DNS dont il doit connaître l'adresse IP. Deux serveur DNS peuvent être renseignés.

Note : si l'option 'serveurs DNS' est sélectionnée dans la liste des options DHCP, ces deux paramètres sont inaccessibles.

D'autres paramètres DNS sont disponibles en sélectionnant l'option "Paramètres DNS". La boîte de dialogue suivante s'affiche :



Les paramètres sont :

- **Domaines DNS de recherche** : pour la résolution d'un nom ou pour la publication du nom du terminal, des domaines de recherche sont éventuellement concaténés au nom à résoudre (voir annexe A.4).
Note : si l'option 'Domaine DNS par défaut' est sélectionnée dans la liste des options DHCP, le paramètre 'Domaine par défaut' est inaccessible.
- **Mode trace** : permet l'affichage des trames DHCP
- **Mise à jour du serveur DNS** : permet d'indiquer la méthode utilisée pour publier le nom du terminal :
 - **non** : le nom du terminal n'est pas publié
 - **par le serveur DHCP** (uniquement si DHCP est activé) : la publication du nom du terminal est effectuée par le serveur DHCP. Cela suppose que la fonction de DDNS (Dynamic DNS) soit activée au niveau du serveur DHCP. Voir annexe A.4.3.
 - **par le terminal** : c'est le terminal lui-même qui met à jour le serveur DNS. Dans ce cas, le paramètre "En cas d'erreur" indique le comportement du terminal si le serveur DNS indique une erreur durant la mise à jour (voir annexe A.4.3)

c) Gestion des routeurs

Un routeur est une passerelle entre deux réseaux.

Le 'routeur par défaut' est un routeur qui est capable d'aiguiller les trames vers n'importe quelle destination à l'extérieur du réseau.

Note : si DHCP est actif et que 'routeur par défaut' est sélectionné dans la liste des options DHCP, ce paramètre est inaccessible.

Il est aussi possible de définir d'autres routeurs permettant d'adresser des destinations précises. Sélectionnez 'Autres routeurs'. La boîte de dialogue suivante est affichée :

Adr IP routeur	Adr IP destination	Type destination	Masque réseau
.....
.....
.....

VALIDER SUPPRIMER ANNULER

Ici un routeur est défini par :


- son adresse IP,
- l'adresse IP de la destination,
- et le type de la destination : serveur ou réseau. Dans ce dernier cas le masque réseau peut être spécifier pour des besoins de sub-netting.

3.1.3 - Interface 802.11

Le paramétrage de l'interface 802.11 s'effectue par le menu **[Configuration]-[Réseau]-[Interface 802.11]**. Les deux sous menus de configuration sont :

- **[Paramètres 802.11]** : voir page suivante
- **[Paramètres IP]** : même boîte de dialogue que l'interface Ethernet (mis à part le paramètre Liaison).

La boîte de dialogue des **[Paramètres 802.11]** est la suivante :

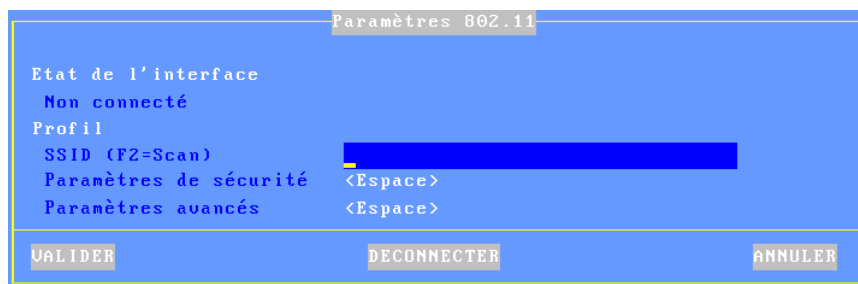

Note : si l'interface est connectée un bouton [DECONNECTER] est disponible.

La suite du chapitre décrit les opérations suivantes :

- choix du SSID
- paramètres de sécurité (connexion au SSID).
- paramètres avancés (roaming par exemple)

a) Choix du SSID

La première étape est de renseigner le SSID du point d'accès. Le SSID peut être entré manuellement ou par l'intermédiaire d'un scan (à condition que l'interface ne soit pas déjà connectée).

Exemple de "scan" (touche <F2>) :

Points d'accès disponibles						
SSID	BSSID	Ch	Signal	Sécurité		
AX_NETGEAR 1	00:1b:2f:71:f4:fa	13	90%	WPA2-EAP-CCMP		
AX_NETGEAR 2	06:1b:2f:71:f4:fa	13	90%	WPA-EAP-TKIP		
AX_NETGEAR 3	0a:1b:2f:71:f4:fa	13	90%	WPA-EAP-TKIP+		
AX_NETGEAR 4	0e:1b:2f:71:f4:fa	13	90%	WPA2-PSK-CCMP		
AX_NETGEAR 5	12:1b:2f:71:f4:fa	13	90%	WPA-PSK-TKIP		
AX_NETGEAR 6	16:1b:2f:71:f4:fa	13	90%	WPA-PSK-TKIP+		
AX_NETGEAR 7	1a:1b:2f:71:f4:fa	13	90%	WEP		
Arenal	00:13:46:27:11:65	11	10%	WPA-PSK-TKIP		
IXNOVE	00:19:7d:1f:4c:bb	7	20%	WPA-PSK-TKIP		
LU3	00:19:5b:80:81:9b	6	10%	WPA-PSK-TKIP+		
Livebox-6208	00:1e:4c:42:ac:31	1	50%	WPA-PSK-TKIP		
frontier-france	00:1e:37:12:28:4f	3	50%	WEP		

ACTUALISER <F2> FERMER

Dans cette liste, les SSID cachés apparaissent sous le nom <hidden>. Si un SSID caché est choisi comme SSID, le nom du SSID devra être entré manuellement.

Si le SSID choisi apparaît plusieurs fois dans la liste, une boîte de dialogue permet de forcer ou non la connexion vers ce point d'accès particulier (BSSID forcé - voir le sous chapitre c).

b) Paramètres de sécurité

Une fois le SSID choisi, sélectionnez "Paramètres de sécurité" pour configurer la méthode d'accès. La boîte de dialogue est la suivante :

SSID AXELTSTWP	
Sécurité	
Contrôle d'accès	aucun
Type de chiffrement	WEP
Mode d'authentification	Open
Clé	*****
Masquer les caractères entrés	
Index de la clé	1
VALIDER	ANNULER

Note : si le SSID a été choisi par l'intermédiaire d'un scan, les paramètres sont déjà initialisés en fonction des pré-requis de ce SSID.

Le choix d'une valeur de "Contrôle d'accès" change l'apparence de la boîte de dialogue car les paramètres associés ne sont pas les mêmes. Les valeurs possibles de "Contrôle d'accès" sont :

- **aucun** : connexion cryptée (WEP) ou non
- **personnel (PSK)**: connexion cryptée (WPA/WPA2)
- **entreprise (EAP)**: connexion authentifiée (LEAP/PEAP) et cryptée (WPA/WPA2)
- **802.1X** connexion authentifiée (LEAP/PEAP) et cryptée (WEP)

La suite du chapitre détaille ces contrôles d'accès.

"Contrôle d'accès" égal à "aucun"

```


Sécurité
Contrôle d'accès          aucun
Type de chiffrement      WEP
Mode d'authentification  Open
Clé                       *****
Masquer les caractères entrés
Index de la clé          1
  
```

Type de chiffrement	Mode d'authentification	Clé WEP requise
WEP	Open	oui
	Shared	oui
Aucun	---	---

Note 1 : une clé WEP est une chaîne de caractères de 5 ou 13 caractères de long. Elle peut être entrée en ASCII ou en code hexadécimal (la longueur est alors doublée). Par exemple la clé 12345 en ASCII est égal à 3132333435 en hexadécimal

Note 2 : le terminal ne gère qu'une seule clé WEP. Si nécessaire utilisez le paramètre "Index de la clé" (qui varie de 1 à 4).

"Contrôle d'accès" égal à "personnel (PSK)"




Type de chiffrement	Passphrase requise
AES (CCMP)	oui
TKIP	oui

Note 1 : le contrôle d'accès "personnel (PSK)" est aussi connu sous la dénomination WPA ou WPA2. Le terminal Axel est capable de choisir dynamiquement l'un ou l'autre de ces protocoles. Si nécessaire il est possible de forcer un protocole au travers du paramètre **"802.11 version PSK/EAP"** du menu **[Configuration]-[Avancé]-[Ajustements]**.

Note 2 : la passphrase permet au terminal de calculer la PreShare Key (PSK). Cette passphrase a une longueur comprise entre 8 et 63 caractères. Mais si nécessaire il est possible d'utiliser la champ passphrase pour entrer directement la valeur de la PSK (32 octets en notation hexadécimale, soit 64 caractères).

"Contrôle d'accès" égal à "entreprise (EAP)"

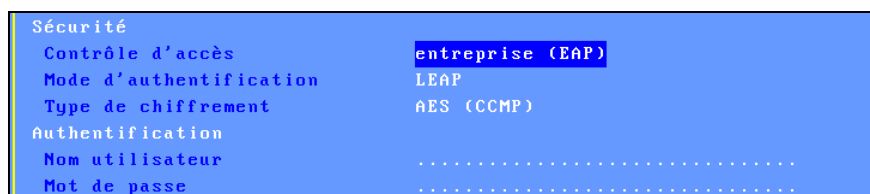

Mode d'authentification	Type de chiffrement	Utilisateur requis
LEAP	AES (CCMP)	oui
	TKIP	oui
PEAP (MS-CHAP v2)	AES (CCMP)	oui
	TKIP	oui

Notes :

- Voir le contrôle d'accès précédent pour les protocoles WPA et WPA2

- Le nom utilisateur et le mot de passe doivent être renseignés

"Contrôle d'accès" égal à "802.1X"

```

Sécurité
Contrôle d'accès          802.1X
Mode d'authentification   LEAP
Type de chiffrement      WEP
Authentification
Nom utilisateur           .....
Mot de passe              .....
  
```

Mode d'authentification	Type de chiffrement	Utilisateur requis
LEAP	WEP	oui
PEAP (MS-CHAP v2)	WEP	oui

Note : le nom utilisateur et le mot de passe doivent être renseignés.

c) Paramètres avancés

Dans la boîte de dialogue des paramètres 802.11, sélectionnez "Paramètres avancés". La boîte de dialogue est la suivante :

```

Paramètres avancés
-----
Identification Avancée
BSSID forcé          00:00:00:00:00:00
Roaming
Activation du roaming      oui
Seuil RSSI avant roaming (%) 30
Période d'échantillonnage (1/100s) 100
Nombre d'échantillons (initial) 4
Nombre d'échantillons (pseudo-roaming) 8
Scanner tous les canaux    oui
Liste des canaux
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 x x x x x x x x x x x x x x
VALIDER                ANNULER
  
```

BSSID forcé : dans le cas de points d'accès multiples ayant le même SSID, ce paramètre de sélectionner un point d'accès en particulier grâce à son adresse MAC.


Roaming : ce mode de fonctionnement permet à un terminal mobile de se déconnecter automatiquement de son point d'accès (duquel il s'éloigne) pour se reconnecter vers un autre points d'accès (plus proche). Si cette déconnexion/reconnexion est suffisamment rapide elle sera invisible pour la couche TCP/IP. Les paramètres liés au roaming sont les suivants :

- **Seuil RSSI avant roaming** : si la qualité moyenne du signal (RSSI) est en dessous de ce seuil, le terminal se déconnecte du point d'accès pour essayer d'en trouver un autre avec une meilleure qualité de signal.
- Les trois autres paramètres sont utilisés pour calculer la moyenne du RSSI. Pour plus d'information, voir l'organigramme de la page suivante.
- **Scanner tous les canaux** : Après déconnexion il est nécessaire de scanner les points d'accès pour détecter celui qui à la meilleure qualité de signal. L'exploration de tous les canaux prend entre 3 et 4 secondes (200ms par canal). Pour optimiser ce temps et se reconnecter plus rapidement, il est possible de spécifier les canaux à scanner (à condition bien sûr de maîtriser cela au niveau du ou des points d'accès). Dans ce cas positionner ce paramètre à "non" et sélectionnez individuellement chaque canal.

Note pour les serveurs Windows : pour éviter des déconnexions TCP (RDP ou ICA) trop rapides lors du roaming, il peut être intéressant de changer une valeur de la registry :

- **Paramètre** : HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM-CurrentControlSet-Services-Tcpip-parameters-TcpMaxDataRetransmissions
- **Valeur par défaut** : 5
- **Nouvelle valeur** : 20

L'organigramme suivant décrit comment le terminal calcule le RSSI moyen. Cette valeur est importante car si elle est inférieure au "seuil RSSI avant roaming" le terminal se déconnecte du point d'accès courant :

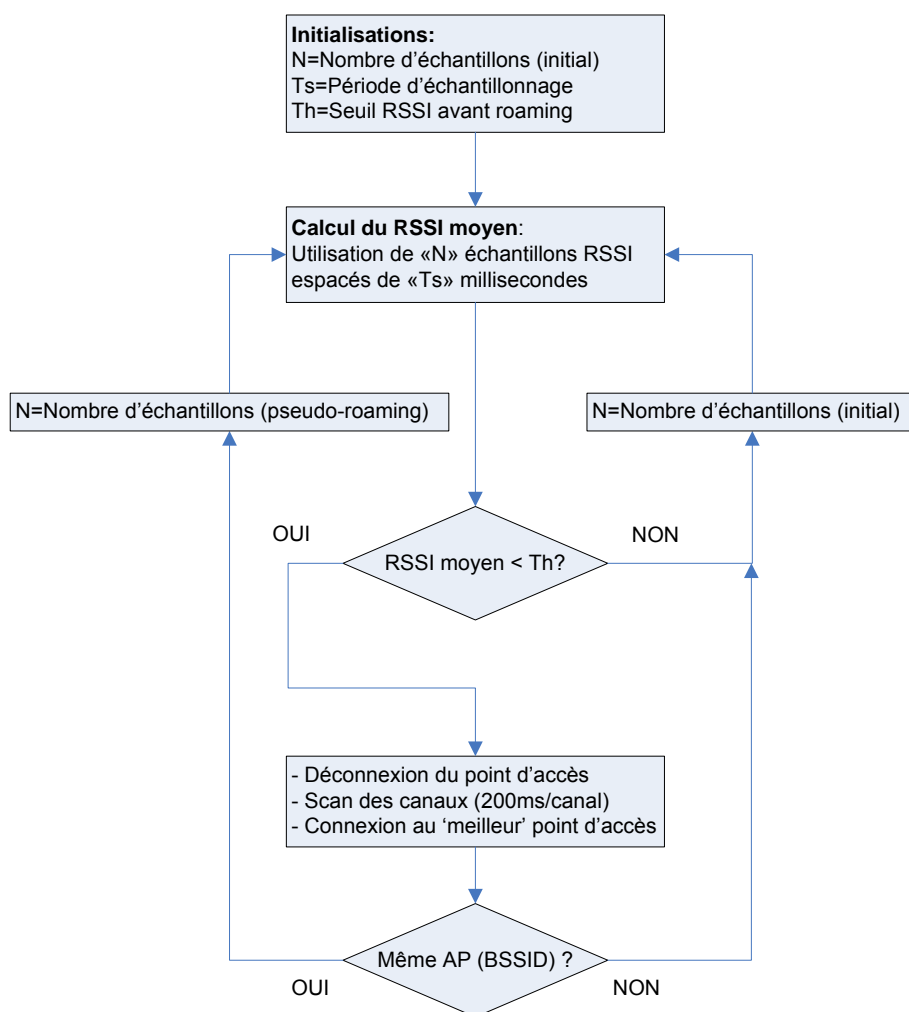

3.1.4 - Gestion des serveurs

Un serveur est une machine (Unix, AS/400, Windows, Linux...) sur lequel le terminal se connecte pour établir des sessions telnet, tty, RDP, ICA, VNC...

Pour modifier la table des serveurs, sélectionnez le menu **[Configuration]-[Réseau]-[Serveurs]**. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Nom serveur	Adresse IP
as400	(DNS)
linux	192.168.1.190
w2k3.serveurs.axel.com	(DNS)
.....
.....
.....
.....

Domaines DNS de recherche

Domaine par défaut	paris.axel.fr (DHCP)
2ème domaine
3ème domaine

VALIDER SUPPRIMER ANNULER

La définition d'un serveur dépend de l'utilisation ou non du protocole DNS :

- **pas de DNS** : un serveur est défini par un nom (une simple mnémonique) et une adresse IP.
- **avec DNS** : le serveur est défini uniquement par son nom. Ce nom peut être complet (w2k3.serveurs.axel.com) ou non (as400). L'adresse IP sera automatiquement retrouvée par le terminal (voir annexe A.4).

Ajouter un serveur : déplacez la barre de sélection sur une entrée libre de la colonne 'Nom' puis entrez le nom et éventuellement l'adresse IP du serveur.


Suppression d'un serveur : sélectionnez le bouton **[SUPPRIMER]** et choisissez dans la liste proposée le serveur à supprimer.

Modification d'un serveur : déplacez la barre de sélection sur le nom ou l'adresse IP à modifier et saisissez la nouvelle valeur.

Les domaines de recherches définis dans la boîte de dialogue DNS sont affichés pour information (ils ne peuvent pas être modifiés).

3.2 - LES PARAMETRES GENERAUX

Les paramètres généraux du terminal sont accessible par le menu **[Configuration]-[Terminal]** :

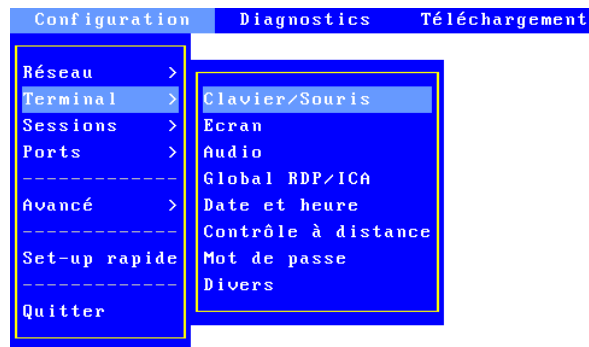

3.2.1 - Le clavier et la souris

Sélectionnez **[Configuration]-[Terminal]-[Clavier/Souris]** pour accéder à la boîte de dialogue suivante :



Description des paramètres clavier (PS/2 ou USB) :

- **Nationalité** : la liste suivante permet de choisir la nationalité du clavier (certaines nationalités ne sont disponibles que sous forme d'options)
- **Initialisation led 'Num'** : état de cette led à la mise sous tension
- **Initialisation led 'Caps'** : état de cette led à la mise sous tension
- **Délai de répétition** : délai nécessaire à l'émission pour une seconde fois du code associé à la touche du clavier actuellement appuyée. Les valeurs de ce paramètre sont : pas de répétition, faible, moyen ou élevé.
- **Vitesse de répétition** (accessible uniquement si le délai de répétition est activé) : une fois la répétition de touche activée, le code représenté par la touche enfoncée est envoyé régulièrement. La fréquence de cette émission peut être lente, moyenne ou rapide.

Description des souris (PS/2 ou USB) :

- **Inverser clic gauche/droit** : permutation des boutons de la souris
- **Accélération souris** : peut être nécessaire avec des écrans larges

3.2.2 - L'écran

Sélectionnez **[Configuration]-[Terminal]-[Ecran]** pour accéder à la boîte de dialogue suivante :

Ecran	
Ecran	
Résolution	1680x1050
Couleurs	65536 couleurs (16 bits)
Informations moniteur	<Espace>
Economiseur d'écran	
Activation	oui, clavier seul
Affichage logo	non
Economiseur d'énergie	non
Mot de passe	<Espace>
Délai (en minute)	30
Ecran tactile	
Port	Aucun
Paramétrage	
Double écran	
Gestion double écran	non
Adresse MAC du terminal secondaire	
VALIDER	ANNULER

a) L'environnement graphique

Description des paramètres :

- **Résolution** : la valeur par défaut dépend du moniteur (détection automatique de la résolution recommandée). La liste des résolutions possible varie selon le modèle du terminal (voir le tableau ci-après).
- **Couleurs** : le nombre de couleurs disponible dépend du modèle de terminaux (voir le tableau ci-après).
- **Information moniteur** : la boîte de dialogue associée affiche diverses informations sur le moniteur (fabricant, résolution recommandée, résolutions disponibles...).

Tableau des nombres de couleurs et résolutions par modèle :

	Modèles 85 et 80	Modèle 75
Nombre de couleurs		
24 et 32 bpp	oui	---
16 bpp	oui	oui
8 bpp	oui	oui
Résolutions 4/3		
640x480	---	oui
800x600	oui	oui
1024x768	oui	oui
1280x960	oui	---
1280x1024	oui	oui
1600x1200	oui	---
Résolutions 16/9		
1280x720	---	oui
1360x768	oui	oui
1600x900	oui	oui
1920x1080	oui	---
Résolutions 16/10		
1440x900	oui	oui
1680x1050	oui	---
1920x1200	oui	---

Note : en sortie de cette boîte de dialogue un test éventuel de la résolution est effectué.

b) L'économiseur d'écran

Cette fonction permet soit d'économiser le moniteur en le désactivant après un certain temps d'inactivité soit de verrouiller l'écran du terminal durant son utilisation.

Description des paramètres :

- **Economiseur d'écran** : valeurs possibles :
 - non : fonction inactive,
 - oui : après désactivation le moniteur sera réactivé si le clavier est utilisé ou si un affichage est effectué.
 - oui clavier uniquement : après désactivation le moniteur ne sera réactivé que si le clavier est utilisé.
- **Affichage logo** : un logo peut être affiché sur l'écran. Ce logo est celui affiché au démarrage du terminal si aucun logo personnel n'est chargé dans le magasin d'objets (voir chapitre 3.7.4).
- **Economiseur d'énergie** (accessible uniquement si aucun log n'est affiché) : cette fonction si elle est activée permet de diminuer aussi la consommation électrique du moniteur (mode Energy Star).
- **Mot de passe** : la fonction de verrouillage d'écran n'est active que si un mot de passe est spécifié. Appuyez sur <Espace> pour en saisir un. Pour plus d'information sur le verrouillage d'écran, consultez le chapitre 4.4.
- **Délai (en minutes)** : délai avant désactivation ou verrouillage de l'écran.

c) Gestion d'écran tactile

Un écran tactile est géré localement par le terminal. Cela signifie que les "événements tactiles" sont automatiquement convertis par le terminal en "événement souris". L'écran tactile est donc géré sans développement particulier du côté du serveur.

Description des paramètres :

- **Port** : port de connexion d'un écran tactile série (Aux1, Aux2...).
- Si l'écran tactile est en connexion USB, ce paramètre est désactivé car un écran tactile USB est prioritaire par rapport à un écran tactile série..

- **Paramétrage** : appuyez sur <Espace>. La boîte de dialogue affichée dépend du type d'écran tactile (USB ou série).



Type (écran série uniquement) : l'appui sur <Espace> permet de sélectionner le constructeur de l'interface tactile : ELOTouch, MicroTouch ou Liyitec

Détection automatique (écran série uniquement) : l'appui sur <Espace> déclenche une recherche du type d'écran sélectionné. Pour trouver un écran tactile, le terminal parcourt une plage de vitesses et de formats. En cas de détection ces paramètres de communication sont mis à jour.

Calibration : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant de calibrer l'écran. Le principe est de toucher l'écran aux endroits où apparaissent des étoiles.

Evènements envoyés (écran USB uniquement) : deux modes possibles :

- '**clics**' : un seul évènement souris 'clic' est envoyé lorsque le doigt touche l'écran.
- '**tous**' : en plus de l'évènement 'clic' des évènements 'déplacement souris' sont envoyés jusqu'à ce que le doigt ne touche plus l'écran.

Inverser les axes X/Y (écran USB uniquement) : sélectionnez 'oui' ou 'non'

Précision double touché (pixels) : ce paramètre permet une simulation plus aisée du double-clic en définissant une zone de X pixels. Lorsque l'écran est touché deux fois rapidement (moins de 0,5 seconde) et que les deux impacts sont dans la même zone (moins de X pixels) le terminal génère un évènement double-clic. Sinon le terminal génère deux simple clic.

Note : le fonctionnement correct de l'écran tactile ne peut être assuré que lorsque la calibration a été effectuée.

Lorsque le doigt touche l'écran tactile, un événement 'clic' est envoyé au serveur. Le type de 'clic' dépend du type de session :

- émulation 5250 : double-clic gauche
- autres émulations ou protocoles: clic gauche

d) Gestion double écran

Les clients légers Axel n'offrent pas un double port VGA qui permettrait une gestion native double écran. La solution adoptée est donc de faire collaborer deux terminaux modèles 80 ou 85 pour obtenir l'affichage double écran.


En terme de configuration, le paramètre '**Gestion double écran**' permet de sélectionner la disposition des écrans (horizontale ou verticale). Il est aussi nécessaire de préciser l'adresse MAC du terminal secondaire.

L'utilisation du double écran doit aussi être précisée au niveau des sessions RDP/ICA. Voir les chapitres 5.1.2 et 5.2.3.

Pour plus d'information voir l'annexe A.7.

3.2.3 - Audio

Sélectionnez **[Configuration]-[Terminal]-[Audio]** pour accéder à une boîte de dialogue dédiée au de la fonctionnalité audio :

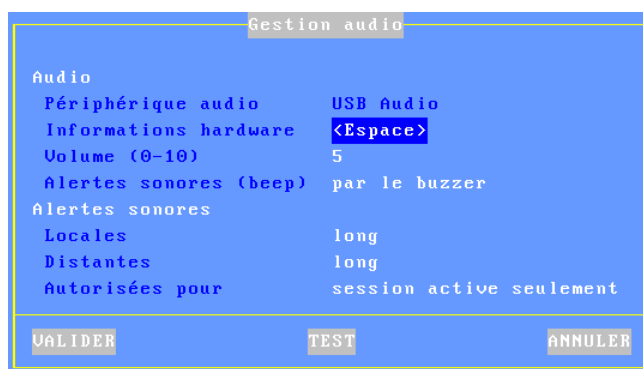

a) Périphérique audio

Si un périphérique audio est détecté son type est affiché (USB Audio). Et dans ce cas les paramètres suivants sont disponibles :

- **Informations hardware** : diverses informations sur le périphérique.
- **Volume** : réglage du volume (0=muet).
- **Alertes sonores** : sélection du périphérique d'émission : buzzer ou périphérique audio. Dans ce dernier cas, les alertes sonores bénéficient du réglage du volume.


b) Alertes Sonores

Une alerte sonore est un beep émis par le terminal. Deux types d'alertes sonores sont disponibles. Pour chaque type, le beep peut être soit désactivé soit paramétré (longueur du beep) :

- **Locales** : le terminal émet un beep suite à une action incorrecte.
- **Distantes** : l'émission du beep est demandé par le serveur.
- **Autorisées pour** : ce paramètre permet de spécifier si une alerte sonore distante est émise pour la "**session active seulement**" ou pour "**toutes les sessions**".

3.2.4 - Global RDP/ICA

Sélectionnez **[Configuration]-[Terminal]-[Global RDP/ICA]** pour accéder à une boîte de dialogue dédiée au paramétrage général des protocoles RDP et ICA :

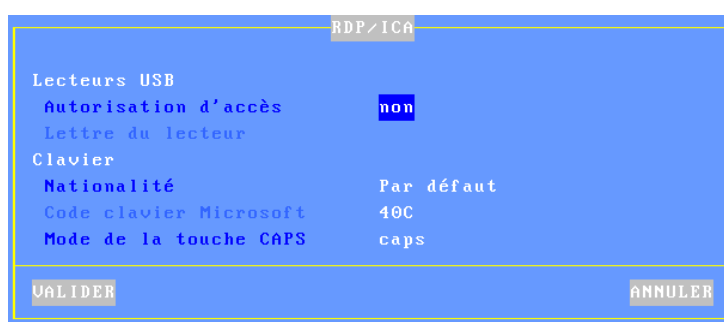

a) Lecteurs USB

En session RDP ou ICA, le terminal Axel peut rediriger son périphérique de stockage USB (clé, disque dur...) pour qu'il apparaisse comme un lecteur local du serveur Windows.

Les paramètres de cette fonction sont :

- **Autorisation d'accès** : deux modes sont possibles :
 - **Lecture seule** : l'écriture n'est pas autorisée mais plusieurs sessions RDP/ICA peuvent accéder au lecteur de manière concurrentes.
 - **Lecture/Ecriture** : accès total au lecteur mais par une seule session
- **Lettre du lecteur** : mnémonique sous lequel le lecteur sera annoncé au serveur Windows.

Important : cette fonction permet de positionner les paramètres généraux de la redirection de lecteur USB. Il est aussi nécessaire d'activer cette fonction session par session (voir les chapitres 5.1.5 et 5.2.6).

b) Clavier

Les paramètres de cette fonction sont :

- **Nationalité** : deux valeurs possibles :
 - **Par défaut** : la nationalité du clavier est celle déclarée dans le menu [Configuration]-[Général]-[Clavier].
 - **Personnalisée** : la nationalité du clavier est celle correspondant à la valeur du paramètre 'Code clavier Microsoft'.
- **Code clavier Microsoft** : entrez une valeur (en hexadécimal) de code clavier Microsoft. (L'annexe A.10.4 liste les valeurs valides.)
- **Mode de la touche CAPS** : deux valeurs : shift ou caps.

3.2.5 - Date et Heure

Sélectionnez [**Configuration**]-[**Terminal**]-[**Date et heure**] pour accéder à une boîte de dialogue du réglage de la date et l'heure:

Date et Heure	
Horloge locale	
Serveur NTP	
Affichage ligne status	non
Format date	
Format heure	
Fuseau horaire	
Fuseau horaire GMT	+01:00
Nom du fuseau horaire	Paris
Ajustement à l'heure d'été	oui
Paramétrage heure d'été	<Espace>
Redémarrage automatique	
Redémarrer le terminal	jamais
Redémarrer à	

VALIDER TEST ANNULER

a) Horloge locale

Le terminal Axel n'intègre pas d'horloge interne avec une pile. Pour gérer la date et l'heure il est nécessaire que le terminal se synchronise avec un serveur de temps (protocole NTP).

Entrez l'adresse IP (ou le nom DNS) du serveur de temps (à moins que celui-ci ne soit obtenu par le protocole DHCP - Voir le chapitre 3.1.2).

L'heure et la date peuvent être affichées dans la ligne status du terminal. Les paramètres suivants permettent de choisir le format d'affichage :

- **Format date** : 'JJ/MM/AA' ou 'MM/JJ/AA'
- **Format heure** : 'HH:MM' ou 'hh:MM'. (Pour ce deuxième format l'heure est affichée modulo 12 avec PM ou AM après.)

b) Fuseau horaire

L'heure et la date envoyées par le serveur de temps sont en format UTC. Pour retrouver l'heure locale le terminal doit connaître :

- le fuseau horaire (décalage GMT)
- et si l'heure d'été est gérée dans ce fuseau horaire.

Note : ces informations sont aussi utilisées au sein d'une connexion RDP/ICA. (Ceci permet au serveur Windows d'ajuster la date et l'heure de sa barre des tâches). Cette fonction de 'redirection de temps' doit être activée du côté du serveur Windows (voir chapitre 5.5.6).

Les paramètres de fuseau horaire sont :

- **Fuseau horaire GMT** : décalage (positif ou négatif) par rapport au méridien de Greenwich.
- **Nom du fuseau horaire** : chaîne de caractères décrivant le fuseau horaire (défaut : "Paris").
- **Ajustement à l'heure d'été** : permet de spécifier si l'heure d'été est gérée dans le fuseau horaire où se trouve le terminal.

- **Paramétrage heure d'été** : appuyez sur <Espace> pour personnaliser les changements d'heure. La boîte de dialogue suivante est affichée :

```
Paramétrage heure d'été
Passage à l'heure d'été
Jour          Dernier  dimanche de mars
Heure        2
Passage à l'heure d'hiver
Jour          Dernier  dimanche de octobre
Heure        3
VALIDER      ANNULER
```

Entrez les paramètres suivants pour chaque changement d'heure :


- **Jour de passage** : numéro de jour, le jour et le mois du changement d'heure (par exemple : dernier dimanche de mars pour l'été).
- **Heure de passage** : heure du changement sans les minutes (par exemple entrez 2 pour 02:00).

c) Redémarrage automatique

Si un serveur NTP est déclaré, il est possible de paramétrer le redémarrage automatique du terminal (tous les jours ou un jour de la semaine à une heure donnée). Cela peut être utilisé conjointement avec une la fonction d'auto-configuration.

3.2.6 - Contrôle à distance du terminal

Pour configurer les fonction de contrôle à distance, sélectionnez le menu **[Configuration]-[Terminal]-[Contrôle à distance]**. La boîte de dialogue suivante est affichée :

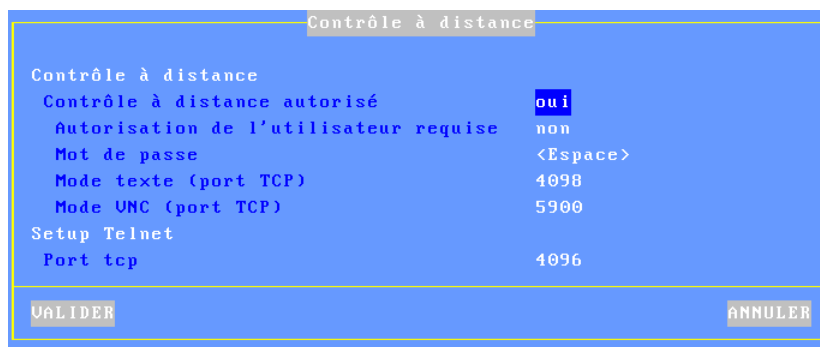

Contrôle à distance	
Contrôle à distance autorisé	oui
Autorisation de l'utilisateur requise	non
Mot de passe	<Espace>
Mode texte (port TCP)	4098
Mode UNC (port TCP)	5900
Setup Telnet	
Port tcp	4096
VALIDER	ANNULER

a) Prise de main

Le contrôle à distance permet de prendre la main sur le terminal pour interagir avec l'utilisateur de ce terminal.

Description des paramètres :

- **Contrôle à distance autorisé** : oui ou non
- **Autorisation de l'utilisateur requise** : lorsque cette option est sélectionnée la prise de main ne peut se faire que si l'utilisateur du terminal valide la demande.
- **Mot de passe** (optionnel) : le mot de passe est demandé à l'établissement de la session telnet.
- **Mode texte (port tcp)** : port de connexion pour la prise de main des session texte (set-up, telnet, 5250, 3270...)
- **Mode VNC (port tcp)** : port de connexion pour la prise de main globale en graphique.

Pour plus d'information sur la prise de main voir le chapitre 10.2.

b) Telnet set-up

La fonction de "telnet set-up" autorise un client telnet à se connecter sur le terminal. Seul le set-up est accessible par cette fonction.

Le seul paramètre est le "**Port TCP**" (4096 par défaut).


Pour plus d'information sur le telnet set-up voir le chapitre 10.3.

3.2.7 - Mot de passe

L'accès au set-up peut être contrôlé par un mot de passe.

a) Saisie du mot de passe

Pour saisir ou annuler le mot de passe, sélectionnez **[Configuration]-[Terminal]-[Mot de passe]**. La boîte de dialogue suivante apparaît :

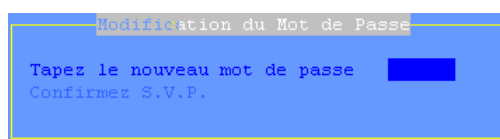


Les renseignements suivants doivent être entrés :

- **Tapez le nouveau mot de passe** : entrez le mot de passe (5 lettres maximum) ou tapez directement <RC> pour supprimer la protection.
- **Confirmez S.V.P.** : entrez à nouveau le mot de passe.

b) Accès au set-up

Lors du prochain accès au set-up, la boîte de dialogue suivante apparaîtra :

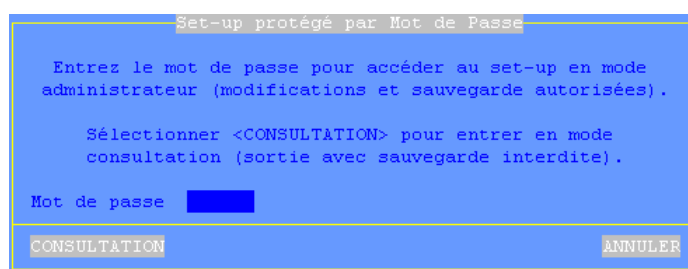


Trois actions sont alors possibles :

- saisir le mot de passe pour accéder au set-up
- taper **<Echap>** ou sélectionner le bouton [ANNULER] pour quitter cette boîte de dialogue et sortir du mode set-up
- sélectionner le bouton [CONSULTATION] pour accéder au set-up sans connaître le mot de passe. Dans cette situation, toutes les actions sont possibles **hormis la sauvegarde des modifications en sortie de set-up** (ce mode peut être utilisé par le client final pour communiquer des informations set-up).

Note : en cas d'oubli du mot de passe, un 'super mot de passe' permet d'entrer dans le set-up. Ce super mot de passe est '**yaka**'. Il n'est utilisable qu'à partir du setup interactif local et à condition que la valeur du paramètre "**Hot Keys administr. désactivées**" soit "non". Voir l'annexe A.10.2

3.2.8 - Divers

Sélectionnez **[Configuration]-[Terminal]-[Divers]** pour accéder à la boîte de dialogue suivante :

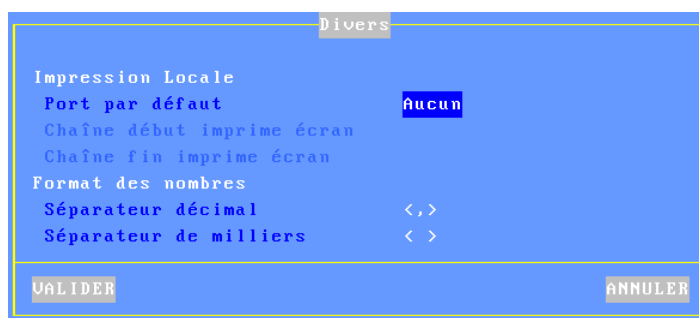

a) Impression locale

Le port par défaut est le port utilisé pour les hardcopies ou par les séquences escape des émulations mode texte.

Description des paramètres liés au port par défaut :

- **Port par défaut** : choix du port dans une liste.
- **Chaîne début imprime écran** (disponible seulement si le "port par défaut" n'est pas "aucun") : chaîne de caractères envoyée avant une impression écran.
- **Chaîne fin imprime écran** (disponible seulement si le "port par défaut" n'est pas "aucun") : chaîne de caractères envoyée après une impression écran. Par exemple "\0C" code un saut de page.

Note : si le paramètre "Choisir Portrait/Landscape" est activé (voir l'Annexe A.10.2), le paramètre "**Chaîne début imprime écran**" est remplacé par les paramètres "**Chaîne début Portrait**" et "**Chaîne début Landscape**".

b) Format des nombres

Ces deux paramètres permettent au terminal lors d'une fonction de copier/coller d'une session texte vers une session RDP/ICA de distinguer les nombres des

chaînes de caractères alpha-numériques. (Ceci est utile quand la fonction de 'coller' est faites depuis un tableur).

Le séparateur décimal peut être un point ou une virgule

Le séparateur des millier peut être un point, une virgule ou un espace.

3.3 - LES SESSIONS

La fonctionnalité de multi-connexion qu'offre l'AX3000 TCP/IP, permet jusqu'à 6 accès simultanés répartis sur **un ou plusieurs** serveurs du réseau.

Ces sessions peuvent être utilisées :

- Soit par le bureau d'applications (Citrix ou RemoteApp)
- Soit individuellement en associant aux sessions sélectionnés un serveur et un protocole.


3.3.1 - Bureau d'applications

Le bureau d'applications permet est comparable à la gestion des RemoteApp 2008R2 de Microsoft ou aux fonctionnalités Citrix appelées Nfuse, WEB Interface ou Program Neighborhood.

Le principe est qu'un utilisateur, après authentification, retrouve sur le bureau local du terminal les icônes des applicatifs publiés pour son compte utilisateur.

Le lancement d'un applicatif publié s'effectue simplement en cliquant sur l'icône correspondante. Une session RDP ou ICA dédiée est ouverte automatiquement pour la gestion de cet applicatif.

Pour configurer le bureau d'applications, sélectionnez le menu **[Configuration]-[Sessions]-[bureau d'applications]**:

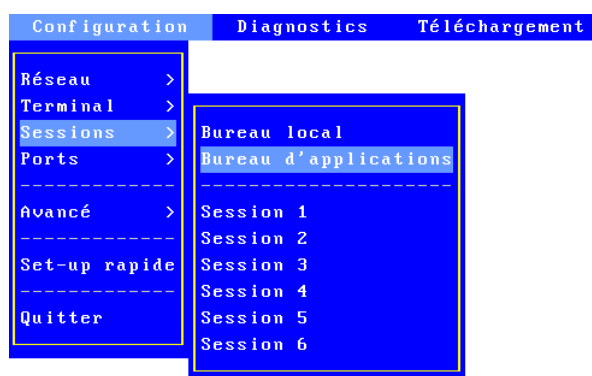

v

Notes :

- Pour fonctionner, le bureau d'applications doit réserver des sessions pour exécuter les applicatifs publiés.
- Le nombre de sessions réservé est paramétrable
- Ces sessions sont réservées en partant de la "fin". Par exemple, si trois sessions sont réservées cela sera les sessions 4, 5 et 6.

Pour illustrer ce principe voici deux exemples montrant l'occupation des 6 sessions du terminal.

Exemple 1 : terminal totalement dédié au "bureau d'applications"

Réservé	Réservé	Réservé	Réservé	Réservé	Réservé
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Exemple 2 : des sessions réservées "bureau d'applications", VNC et ANSI

VNC	ANSI	Réservé	Réservé	Réservé	Réservé
-----	------	---------	---------	---------	---------


Pour plus d'informations sur la configuration du bureau d'applications consultez le chapitre 5.3.

3.3.2 - Sessions individuelles

Une session est caractérisées par :

- une connexion : protocole de connexion et serveur associé
- l'environnement du terminal virtuel : émulation, valeurs des touches de fonction, nombre de colonnes...

Sélectionnez **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** (où **X** est le numéro de session). Un menu est affiché permettant de sélectionner le type de session :

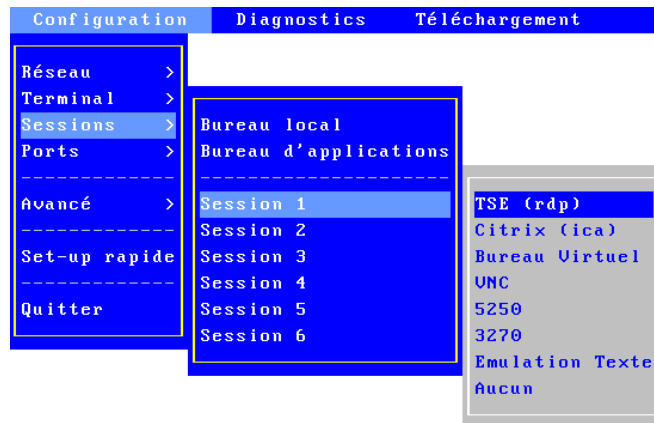

Note : si la session a déjà été associée à un type de session, la boîte de dialogue correspondante est affichée.

a) Type de sessions

TSE (rdp) : session mode graphique pour connexion vers Windows TSE. Pour plus d'information voir le chapitre 5.1.

Citrix (ica) : session mode graphique pour connexion vers des serveurs Metaframe ou XenApp. Pour plus d'information voir le chapitre 5.2.

Bureau Virtuel : session mode graphique pour connexion vers Citrix XenDesktop ou VMWare View. Pour plus d'information voir le chapitre 5.4.

VNC : session mode graphique pour connexion vers Unix/Linux. Pour plus d'information voir le chapitre 8.2.

5250 : session mode texte pour connexion vers un AS/400. Pour plus d'information voir le chapitre 6.

3270 : session mode texte pour connexion vers un OS/390. Pour plus d'information sur la configuration de cette session voir le chapitre 7.

Emulation Texte : session mode texte en réseau (protocoles **telnet**, **ssh** ou **tty**) ou série (port **aux1**, **aux2**...) généralement utilisée pour connexion vers Unix/Linux. Pour plus d'information voir le chapitre 8.1.

Aucun : la session n'est plus accessible à l'utilisateur.

b) Dupliquer le paramétrage d'une session

Il est possible de dupliquer le paramétrage d'une session source vers une session destination.

Dans le menu **[Configuration]-[Sessions]**, sélectionnez la session 'source' puis appuyez sur <Ctrl><C>. Sélectionnez ensuite la session 'destination' puis appuyez sur <Ctrl><V>.

Après confirmation, le paramétrage de la session source est appliqué à la session destination.

3.4 - LA GESTION USB

3.4.1 - Spécifications

Spécifications techniques :

- Vitesses supportées :
 - tous les modèles : low-speed (1,5 Mbits) et full-speed (12 Mbits)
 - modèles 80 et 85 : high-speed (480 Mbits).
- Consommation maximale : 500 mA (cumulée sur les ports)

Note : pour des raisons de consommation électrique, les périphériques "non-informatiques" (ventilateurs, lampes, etc.) sont interdits.

Le 'stack' USB Axel supporte les périphériques suivants :

- clavier,
- lecteur code barre,
- souris,
- HUB,
- imprimante,
- adaptateur USB-RS232,
- écran tactile,
- périphérique de stockage (clé, disque dur, lecteur CD/DVD...),
- lecteur de cartes à puce,
- périphérique audio.

Les autres périphériques sont détectés mais non gérés.

Nombre de périphériques maximum :

- deux claviers et lecteurs code barre,
- deux souris,
- deux HUBs,
- quatre imprimantes ou adaptateurs USB-RS232,
- un écran tactile,
- un périphérique de stockage,
- deux lecteurs de carte à puce,
- un périphérique audio.

Les périphériques USB peuvent être connectés à chaud. Ils sont détectés dynamiquement par le terminal Axel.

3.4.2 - Connexion d'un clavier USB

Un clavier USB est automatiquement reconnu par le terminal Axel.

Ce clavier USB utilise le paramétrage général du terminal au niveau nationalité, initialisation des leds... Pour plus d'information, voir le chapitre 3.2.1.

Notes : plusieurs claviers (USB et/ou PS2) peuvent être connectés. Ils partagent tous le même paramétrage (nationalité, initialisation des leds...) et peuvent être utilisés simultanément.

3.4.3 - Connexion d'un lecteur code barre

Un lecteur code barre USB est automatiquement reconnu par le terminal Axel.

Ce lecteur est géré par le terminal comme un clavier. Pour plus d'information, voir le chapitre précédent.

3.4.4 - Connexion d'une souris

Une souris USB est automatiquement reconnue par le terminal Axel. Aucun paramétrage spécifique n'est nécessaire.

Note : plusieurs souris (USB et/ou PS2) peuvent être utilisées simultanément.

3.4.5 - Connexion d'un HUB


Un HUB est automatiquement reconnu par le terminal Axel. Aucun paramétrage spécifique n'est nécessaire.

3.4.6 - Connexion d'une imprimante

a) Attachement d'un port logique

Lorsqu'une imprimante USB est connectée pour la première fois au terminal, un port logique lui est attribué. Quatre ports logiques sont disponibles : Usb1, Usb2, Usb3 et Usb4.

Les ports logiques déjà attribués sont listés dans le menu **[Configuration]-[Ports]-[Ports logiques USB]**. Pour obtenir des informations sur un périphérique sélectionnez son port logique et validez. Par exemple :

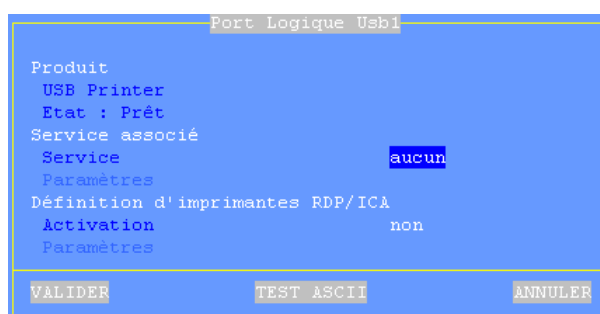

L'attachement d'un port logique à une imprimante est persistant. Cela signifie qu'une imprimante conserve son port logique dans les cas suivants :

- l'imprimante est éteinte ou non connectée.
- l'imprimante est déconnectée puis reconnectée sur un autre port USB.

La libération d'un port logique doit être effectuée manuellement (voir le sous chapitre 'Libération d'un port logique').

b) Configuration du port logique


La configuration d'une imprimante USB s'effectue de la même manière qu'une imprimante connectée à un port auxiliaire série ou parallèle.

Voir le chapitre 3.5.2 et suivants.

c) Libération d'un port logique

La libération d'un port logique USB doit être effectuée manuellement. Cette opération ne peut être effectuée que si le périphérique USB n'est plus connecté.

Dans le menu **[Configuration]-[Ports]-[Ports logiques USB]**, sélectionnez le port logique à libérer et validez. Une boîte de dialogue de ce type est affichée :

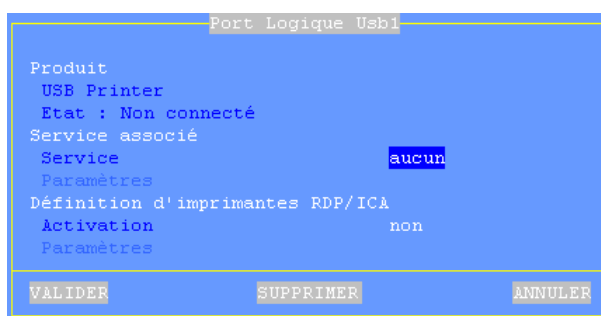

Dans le cas où l'état du périphérique est "non connecté", le bouton **[SUPPRIMER]** permet la libération du port logique.

Un port logique libéré disparaît de la liste des ports et devient disponible pour un prochain périphérique USB.

3.4.7 - Connexion d'un adaptateur USB-RS232


a) Présentation

Un adaptateur USB-RS232 se présente généralement sous la forme d'un câble USB avec un ou plusieurs connecteurs DB9 (ou DB25). Cela permet d'utiliser un périphérique série quand il n'y a plus de connecteurs série natif.

Mais certains périphériques USB utilise aussi cette technologie. C'est le cas par exemple d'écrans tactiles ou de lecteurs de cartes. Malgré leur connectique USB un port série virtuel doit leur être affecté.

b) Configuration

A l'instar des imprimantes USB, un port logique USB est affecté à un adaptateur USB-RS232 (voir les principes d'attachement et de libération au chapitre 3.4.6). Par exemple :

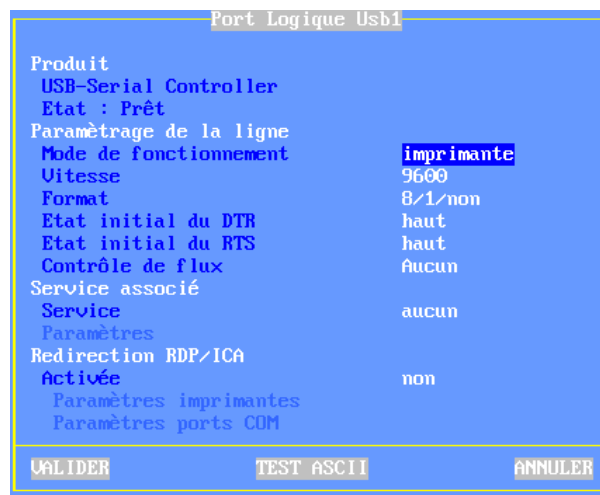

Ce port logique permettra la configuration en termes de paramètres de ligne (vitesse, format...), de service réseau et de redirection RDP/ICA.

Pour plus d'information voir le chapitre 3.5.1.

3.4.8 - Connexion d'un écran tactile USB

Un écran tactile USB s'annonce au terminal :

- soit comme un dispositif de pointage
- soit comme un adaptateur USB-RS232. Dans ce cas, un port logique USB est automatiquement créé (voir chapitre 3.4.7)

Dans les deux cas, la configuration de l'écran tactile (notamment la calibration) s'effectue par le menu **[Configuration]-[Terminal]-[Ecran]**. Voir le chapitre 3.2.2.

3.4.9 - Connexion d'un périphérique de stockage

Les principaux types de périphériques de stockage USB sont :

- les clés USB,
- les disques durs,
- les lecteurs de CD/DVD,
- les lecteurs de disquettes,
- les appareils photo numériques,
- les lecteurs de cartes mémoire (d'appareil photo numérique par exemple).

La caractéristique essentielle d'un périphérique de stockage est le système de fichiers utilisé pour coder les données.

IMPORTANT : le terminal Axel supporte uniquement les périphériques de stockage formatés en FAT12, FAT16, FAT32 et ISO9660.

Pour information le tableau suivant donne pour chaque type de périphérique, le ou les systèmes de fichiers généralement rencontrés (√ : supporté par un PC ou Axel, ○ : supporté uniquement par un PC):

Type de périphérique	FAT	NTFS	exFAT	ISO 9660	UDF	PIMA	Autre
Clé USB	√	○	○				
Disque dur	√	○	○				
Lecteur de CD/DVD				√	○		
Lecteur de disquettes	√						
Appareil photo numérique	√					○	○
Lecteur de carte mémoire	√						

Systèmes de fichiers généralement utilisés selon le périphérique de stockage

A la différence d'une imprimante USB, il n'est pas nécessaire de configurer chaque périphérique de stockage connecté. Par contre l'utilisation d'un périphérique de stockage doit être configurée à deux niveaux :

- Général : voir le chapitre 3.2.4
- Session : voir les chapitres 5.1.5 et 5.2.6

Note : l'activation de la ligne status (voir chapitre 3.6.2) permet de visualiser l'utilisation du périphérique de stockage au moyen d'un indicateur de couleur. **II**

est formellement interdit de déconnecter le périphérique de stockage lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.


3.4.10 - Connexion d'un lecteur de cartes à puce

Cette fonction est dédiée aux lecteurs de cartes à puce **compatible PC/SC**. Le terminal Axel gère deux type de lecteurs :


- lecteur CCID générique,
- Aladdin eToken.

Note : des lecteurs de cartes "non PC/SC" (par exemple lecteurs Sesam Vitale) peuvent être aussi gérés par le terminal. Ceci s'effectue grâce à la redirection de port COM RDP/ICA ou par l'intermédiaire du protocole tty sous Unix/Linux. Ces lecteurs peuvent être en connectique réelle RS232 ou être en connectique USB-RS232 (voir chapitre 3.4.7).

Pour les lecteurs PC/SC, le terminal entretient un magasin de lecteurs. Ce magasin est accessible par le menu **[Configuration]-[Avancé]-[Lecteurs de carte à puce]** :

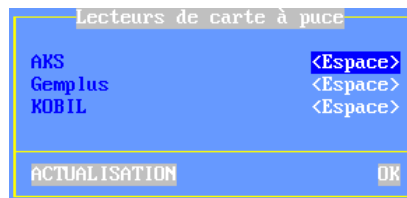

Un lecteur est automatiquement ajouté au magasin la première fois qu'il est connecté au terminal. Le magasin peut contenir quatre lecteurs. Pour consulter ou modifier les caractéristiques d'un lecteur, sélectionnez l'entrée correspondante et appuyez sur <Espace> :

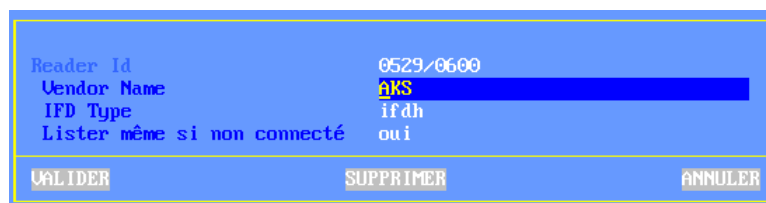

Les paramètres associés à un lecteur sont les suivants :

- **Reader ID** : paramètre non modifiable composé du "Manufacturer ID" et du "Product ID".
- **Vendor Name** : chaîne de caractères remontée par le terminal quand un applicatif Windows PC/SC invoque une commande SCardGetAttrib (SCARD_ATTR_VENDOR_NAME).
- **IFD Type** : chaîne de caractères remontée par le terminal quand un applicatif Windows PC/SC invoque une commande SCardGetAttrib (SCARD_ATTR_VENDOR_NAME_IDF_TYPE).
- **Lister même si non connecté** : généralement un lecteur doit être connecté au terminal pour être listé par un applicatif PC/SC (fonction SCardListReaders). Certains lecteurs ont besoin d'être listés même s'ils ne sont pas connectés (par exemple un token - lecteur et carte à puce intégrés dans une sorte de clé USB). Ce paramètre permet de définir le comportement du terminal pour ce lecteur.

Le bouton **[SUPPRIMER]** permet de retirer cette entrée du magasin.

Enfin l'utilisation des lecteurs de cartes à puce doit être configuré au niveau de chaque session RDP/ICA. Voir les chapitres 5.1.5 et 5.2.6.

3.4.11 - Périphérique audio

Un périphérique audio USB est automatiquement reconnu par le terminal Axel.

L'utilisation de l'audio doit être configurée au niveau de chaque session RDP/ICA. Voir les chapitres 5.1.5 et 5.2.6.

3.4.12 - Liste des périphériques USB connectés

Pour visualiser la liste des périphériques connectés (supportés ou non) sélectionnez le menu **[Diagnostics]-[USB]**. Pour plus d'information voir le chapitre 9.4.

3.5 - LES PORTS AUXILIAIRES ET LES PORTS LOGIQUES

Le terminal offre trois types de ports pour la connexion de périphériques :

- les **ports auxiliaires** : un port parallèle et deux ports série natifs (Aux1 et Aux2).
- les **ports logiques USB** : un port logique USB est automatiquement créé lorsqu'une imprimante USB ou un adaptateur USB-RS232 est connecté au terminal. Au maximum quatre ports logiques sont disponibles (voir chapitres 3.4.6 et 3.4.7)
- les **imprimantes réseau** : un port logique TCP (Net1 et Net2) permet de gérer une imprimante réseau (ou un serveur d'imprimante) de la même manière qu'une imprimante connectée à un port auxiliaire.

Chacun des ports (auxiliaires et logiques) du terminal peut être utilisé :

- par un service réseau (lpd, tty, prt5250...) : gestion simultanée de un ou plusieurs ports sans altérer les performances de la session écran courante.
- au travers d'une session RDP ou ICA (voir le chapitre 5).
- en mode transparent : compatibilité avec des logiciels utilisant une imprimante via séquences escape (comme sur des terminaux série).

3.5.1 - Configuration des ports

Ce chapitre détaille la configuration propre à chaque type de ports. Pour la sélection et la configuration d'un service réseau associé consultez le chapitre 3.5.2 et suivants.

Bouton [TEST ASCII] : pour les quatre boîtes de dialogues décrites ci-après ce bouton permet de tester la communication entre le périphérique et du terminal. Une bannière en ASCII est envoyée sur le port quelque soit l'état de ce port (configuration d'un service, connexion en cours...).

Attention : si l'imprimante ne supporte pas le format ASCII la bannière ne sera pas imprimée.

a) Les ports série

Sélectionnez **[Configuration]-[Ports]-[Ports auxiliaires]-[AuxX]** pour accéder à la boîte de dialogue de configuration des ports Aux1 et Aux2 :



Signification des paramètres :


- **Mode de fonctionnement** : les modes disponibles sont :
 - **Imprimante** : la communication s'effectue du terminal vers le périphérique. Les données arrivant du périphérique sont ignorées (mis à part les caractères de contrôle de flux),
 - **Périphérique bidirectionnel** : la communication est totale dans les deux sens.
 - **ASCII vers EBCDIC** : ce mode permet de transmettre dans le buffer clavier du terminal les données reçues sur le port série. Cela correspond à la simulation d'une frappe clavier.
Note : pour ce mode, le service réseau doit être positionné à "aucun" et le port auxiliaire doit être le port par défaut (menu [Configuration]-[Général]-[Divers]).
- **Séquence Aux.** (uniquement pour mode "ASCII vers EBCDIC") : une chaîne de caractères ASCII peut être envoyée au périphérique par appui sur la combinaison de touches "Envoi Séq. Aux." (AltGr-F2 par défaut).

Exemple d'utilisation : demander le poids d'un objet à une balance.

- **Vitesse** : la valeur est à choisir dans une liste (de 300 à 115200 bauds).
- **Format** : le nombre de bits, de stop bit et la parité sont à choisir dans une liste : 7 ou 8 bits, 1 stop bit et parité (aucune, paire ou impaire).
- **Test présence du périphérique** : signal sur lequel la présence du périphérique est éventuellement vérifiée.
- **Etat initial du DTR** : sélectionnez 'haut' ou 'bas'.
- **Etat initial du RTS** : sélectionnez 'haut' ou 'bas'.
- **Contrôle de flux pour émission** : contrôle de flux utilisé par le périphérique pour réguler le débit du terminal.
- **Contrôle de flux pour réception** (disponible seulement pour un fonctionnement bidirectionnel) : contrôle de flux utilisé par le terminal pour réguler le débit du périphérique.
- **Service associé** (lpd, tty, prt5250...) : voir les chapitres 3.5.2 et suivants.
- **Redirection RDP/ICA** : voir le chapitre 5.

b) Le port parallèle

Sélectionnez le menu **[Configuration]-[Ports]-[Ports auxiliaires]-[Parallèle]** pour accéder à la boîte de dialogue du port auxiliaire parallèle :

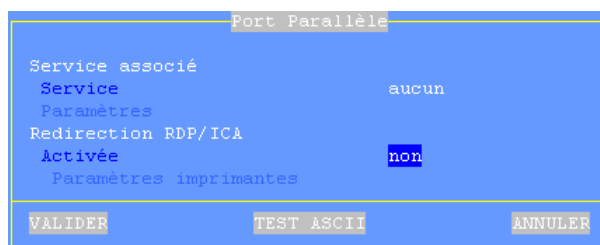

Signification des paramètres :

- **Service associé** (lpd, tty, prt5250...) : voir les chapitres 3.5.2 et suivants.
- **Redirection RDP/ICA** : voir le chapitre 5.

c) Les ports logiques USB

Sélectionnez le menu **[Configuration]-[Ports]-[Ports logiques USB]-[UsbX]** pour accéder à la boîte de dialogue d'un port logique USB.

Note : un port logique USB peut être associé à une imprimante ou à un adaptateur USB-RS232.

Exemple de boîte de dialogue pour un port USB imprimante :



Exemple de boîte de dialogue pour un port USB série :




Signification des paramètres :

- **Paramétrage de la ligne** (pour "USB série" uniquement) : voir le chapitre concernant les ports série.
- **Service associé** (lpd, tty, prt5250...) : voir les chapitres 3.5.2 et suivants.
- **Redirection RDP/ICA** : voir le chapitre 5.

d) Les imprimantes réseau

Sélectionnez **[Configuration]-[Ports]-[Imprimante réseau]-[NetX]** pour accéder à la boîte de dialogue de configuration :

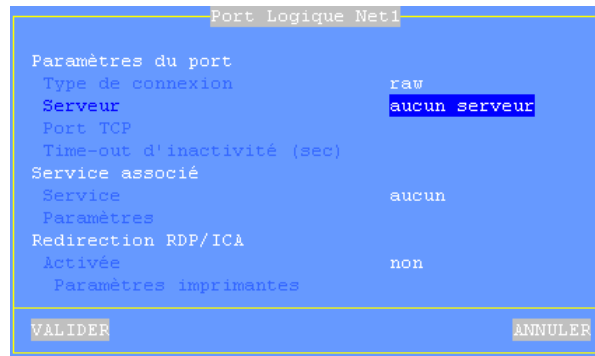

Signification des paramètres :

- **Type de connexion** : toujours "raw"
- **Serveur** : appuyez sur <Espace> pour choisir le nom du serveur (i.e. l'imprimante réseau).
- **Port TCP** : identifiant numérique de la connexion. Par défaut 9100.
- **Time-out d'inactivité (sec)** : délai d'inactivité (en secondes) après lequel la connexion entre le terminal Axel et l'imprimante réseau se déconnecte automatiquement.
- **Service associé** (lpd, tty, prt5250...) : voir les chapitres 3.5.2 et suivants.
- **Redirection RDP/ICA** : voir le chapitre 5.

3.5.2 - Connexion d'une imprimante

Ce chapitre décrit la configuration du terminal pour une imprimante gérée en protocole LPD. Mais d'autres protocoles sont disponibles :

- tty : gestion spécifique à Unix/Linux (voir le chapitre 5.3),

- Prt5250 : gestion spécifique à l'AS/400 (voir le chapitre 6.3),
- Prt3270 : gestion spécifique au S/390 (voir le chapitre 7.3),
- Redirection RDP/ICA : gestion spécifique à Windows (voir les chapitres 5.1.5 et 5.2.6).

Le serveur LPD embarqué sur le terminal permet la gestion d'une imprimante comme imprimante système au travers du réseau.

Une imprimante LPD est caractérisée par trois paramètres :

- une adresse IP (celle du terminal),
- un nom qui identifie le port auxiliaire,
- un filtre optionnel qui réalise un formatage minimum du fichier à imprimer (mais ceci est en général effectué au niveau système d'exploitation).

Pour configurer le service LPD, sélectionnez le port (menu **[Configuration]-[Ports]-[xxx]**) entrez les paramètres suivants :

- **Service** : sélectionnez dans la liste le service lpd.
- **Paramètres** : appuyez sur <Espace> pour afficher l'écran suivant :

```
Paramètres lpd
Nom du port imprimante    parallèle
Filtre NL=CR+NL          non
Paramètres avancés       <Espace>
Chaîne début impression  .....
Chaîne fin impression    .....
VALIDER                   ANNULER
```

- **Nom du port imprimante** : ce nom identifie le port auxiliaire et représente parfois au niveau système d'exploitation le nom de l'imprimante distante.
- **Filtre NL=CR+NL** : conversion éventuelle en 0Ah en 0dh 0Ah.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3
- **Chaîne début impression** : chaîne de caractères envoyée avant une impression.
- **Chaîne fin impression** : chaîne de caractères envoyée après une impression. Par exemple "\0C" code un saut de page.

Note 1 : si le paramètre "Choisir Portrait/Landscape" est activé (voir l'Annexe A.10.2), le paramètre "**Chaîne début impression**" est remplacé par les paramètres "**Chaîne début Portrait**" et "**Chaîne début Landscape**".

Note 2 : si le port auxiliaire utilisé est un port série, déclarez le mode de fonctionnement en 'imprimante'.


Pour plus d'information sur l'ajout d'une imprimante LPD au sein d'un système d'exploitation, consultez le chapitre relatif à ce système.

3.5.3 - Connexion d'un terminal série

Il est possible de connecter un terminal série sur chaque port auxiliaire série du terminal Axel. Ce terminal série se connecte sur le serveur via le service telnet.

Pour configurer le service telnet sur le port auxiliaire choisi (série natif ou USB série), sélectionnez **[Configuration]-[Ports]-[Ports xxx]-[yyy]** et entrez les paramètres suivants :

- **Service** : sélectionnez dans la liste le service telnet.
- **Paramètres** : appuyez sur <Espace> pour afficher l'écran suivant :

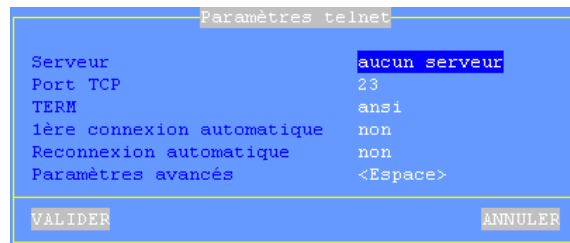

- **Serveur** : appuyez sur <Espace> pour choisir le nom du serveur où se connectera la session telnet.
- **Port TCP** : identifiant numérique du service telnet sur le serveur. Par défaut le port TCP est 23.
- **TERM** : valeur de la variable TERM négociée à la connexion.
- **1ère connexion automatique** : si 'oui', le terminal Axel déclenche automatiquement l'ouverture de la session à la mise sous tension. Sinon, cette connexion devra être demandée par l'utilisateur en tapant sur une touche du clavier du terminal série.
- **Reconnexion automatique** : si 'oui', le terminal Axel déclenche une nouvelle ouverture de la session après une déconnexion. Sinon, cette reconnexion devra être demandée par l'utilisateur en tapant sur une touche du clavier du terminal série.

- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3

Note : le port auxiliaire série doit être configuré en mode de fonctionnement 'périphérique bidirectionnel'.

3.5.4 - Connexion d'autres périphériques

Le service tty, disponible sous Unix/Linux permet la gestion bidirectionnelle d'un périphérique.

Note : seuls les ports auxiliaires série sont des ports bidirectionnels. Pour les autres ports, le service tty ne sera que unidirectionnel.

Pour configurer le service tty, sélectionnez [**Configuration**]-[**Ports**]-[**Ports xxx**]-[**yyy**] et entrez les paramètres suivants :

- **Service** : sélectionnez dans la liste le service tty.
- **Paramètres** : appuyez sur <Espace> pour afficher l'écran suivant :

```
Paramètres tty
-----
Serveur          aucun serveur
Port TCP        2048
Reconnexion automatique non
Paramètres avancés <Espace>
-----
VALIDER                      ANNULER
```

- **Serveur** : appuyez sur <Espace> pour choisir le nom du serveur où se connectera la session telnet.
- **Port TCP** : identifiant numérique du service tty sur le serveur. Par défaut le port TCP est 2048.
- **Reconnexion automatique** : si 'oui', le terminal déclenche une nouvelle ouverture de la session tty après une déconnexion. Sinon, le terminal devra être éteint puis allumé pour ouvrir une nouvelle connexion.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3

Note : Axel fournit un logiciel **sous Unix/Linux** qui permet d'associer un pseudo-terminal à un port auxiliaire géré par le service tty. Ceci permet de gérer le port du terminal comme un port local du système. Pour plus d'information, consultez le chapitre 8.4.

3.5.5 - Utiliser un port auxiliaire série comme port principal d'une session

Une session écran peut être associée à un port série. Ceci permet d'avoir une connexion RS232 (comme un terminal série) pour cette session.

Autant de sessions série que de ports auxiliaires série disponibles peuvent être configurées (Aux1, Aux2...). Des sessions série et TCP/IP peuvent être utilisées simultanément.

Pour plus d'information, voir le chapitre 8.1.2 (sous-section d).

3.5.6 - Autres utilisations

a) Utilisation de rtty

Avec le service rtty, le terminal agit en tant que serveur. Il "écoute" sur un port TCP donné. Il est donc possible d'établir une connexion sur ce port pour émettre (ou recevoir) des données.

Note : le service rtty peut être utilisé aussi avec le logiciel Axel axtyd sous Unix (voir chapitre 8.4).

Pour configurer le service rtty, sur le port auxiliaire choisi, sélectionnez **[Configuration]-[Ports]-[Ports xxx]-[yyy]** et entrez les paramètres suivants :

- **Service** : sélectionnez dans la liste le service rtty.
- **Paramètres** : appuyez sur <Espace> pour faire apparaître la boîte de dialogue suivante :

```
Paramètres rtty
Port TCP                2049
Filtre NL=CR+NL        non
Nouvelle connexion tjrs acceptée non
Paramètres avancés     <Espace>
Chaîne début impression .....
Chaîne fin impression  .....
```

- **Port TCP** : port d'écoute du terminal.
- **Filtre NL=CR+NL** : conversion éventuelle en 0Ah en 0dh 0Ah.

- **Nouvelle connexion tjrs acceptée** : définit le comportement du terminal quand une connexion rtty est déjà établie et qu'une nouvelle connexion est demandée (par le même serveur ou un autre).
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3
- **Chaîne début impression** : chaîne de caractères envoyée lors de la connexion rtty.
- **Chaîne fin impression** : chaîne de caractères envoyée lors de la déconnexion rtty. Par exemple "\0C" code un saut de page.

Note : si le paramètre "Choisir Portrait/Landscape" est activé (voir l'Annexe A.10.2), le paramètre "**Chaîne début impression**" est remplacé par les paramètres "**Chaîne début Portrait**" et "**Chaîne début Landscape**".

b) Impression par la commande rsh

Le serveur rcmd embarqué sur le terminal permet l'impression de fichier via la commande rsh (ou rcmd selon le système d'exploitation utilisé).

Pour configurer le service rcmd, sur le port auxiliaire choisi, sélectionnez **[Configuration]-[Ports]-[Ports xxx]-[yyy]** et positionnez le service à rcmd. Entrez ensuite la valeur du nom imprimante associé au port.

Pour plus d'information sur l'utilisation de rsh selon le système d'exploitation utilisé, consultez le chapitre 5.3.3.

c) Utilisation du service printd

Le service printd était utilisé, sous Unix (utilitaire axconf), pour gérer des imprimantes.

Ce service est toujours présent pour des raisons de compatibilité mais il est préférable d'utiliser les services lpd et tty.


3.6 - LE BUREAU LOCAL DU TERMINAL

Le bureau local du terminal intègre les notions suivantes :

- L'apparence du gestionnaire de sessions,

- l'utilisation de la ligne status,
- les combinaisons de touches de changement de session.

Sélectionnez **[Configuration]-[Sessions]-[Bureau local]** pour accéder à la boîte de dialogue suivante :

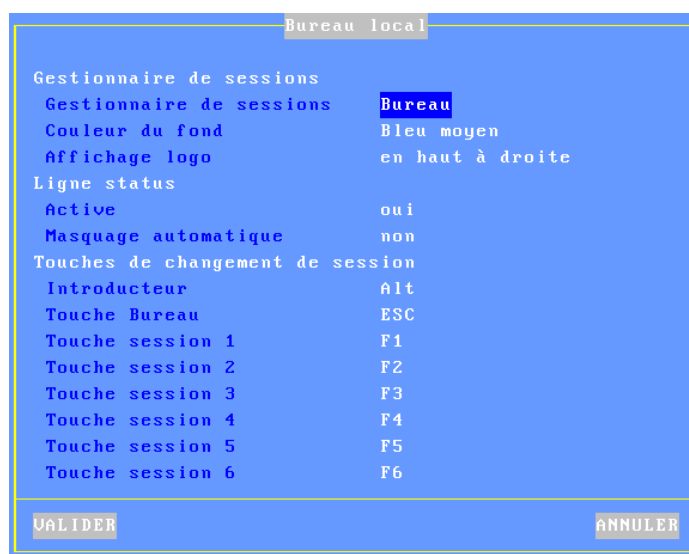

3.6.1 - Gestionnaire de sessions

Lorsqu'aucune session écran n'est connectée le terminal affiche un écran de repos appelé 'gestionnaire de sessions'.

Ce gestionnaire peut avoir deux apparences :

- classique (affichage d'information en mode texte),
- bureau (avec ligne status et icônes de lancement de sessions).

Dans le cas d'un gestion de type 'bureau' deux autres paramètres sont disponibles :

- **Couleur du fond**
- **Affichage logo** : un logo peut être affiché sur l'écran (à certaines positions prédéfinies). Si aucun logo personnel n'est chargé dans le magasin d'objets (voir chapitre 3.7.4), le logo est celui affiché au démarrage du terminal.

L'utilisation du gestionnaire de sessions est décrite au chapitre 4.1.

3.6.2 - Ligne status

Une ligne status peut être activée. Elle est située en bas de l'écran. Cette ligne status permet :

- d'identifier facilement la session active
- de visualiser le nombre de sessions connectées.
- de changer de session par l'intermédiaire d'un clic souris.

Un label de 11 caractères maximum est affecté à chaque session. Le label de la session en cours d'utilisation est affiché inverse vidéo par rapport aux autres labels. Le label de la session est précédé d'un indicateur (cercle) :

- L'indicateur est vide : la session est déclarée mais non connectée
- L'indicateur est rempli de vert : la session est actuellement connectée

Si l'utilisation de la ligne status a été activée, il est possible de positionner ou non le mode 'masquage automatique'.


- **Masquage activé** : la ligne status est invisible et n'apparaît que lorsque le curseur souris est laissé deux secondes en bas de l'écran.
- **Masquage désactivé** : l'affichage de cette ligne status fixe nécessite 20 pixels de haut. Ils sont enlevés à la session en cours. Par exemple : pour une session RDP en 1024x768, la taille utilisable par le serveur TSE sera 1024x748.

Note : lorsqu'un périphérique de stockage est en cours d'utilisation, un indicateur de couleur est affiché à droite (vert : lecture en cours, rouge : écriture en cours). **Il est formellement interdit de déconnecter le périphérique de stockage lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.**

3.6.3 - Combinaison de touches d'accès aux sessions

Les sessions sont accessibles par séquence de touches. Une séquence de changement de session est composée ainsi :


- **introduceur** : cette touche (ou cette combinaison de touche) commune aux sessions est choisie dans une liste :



- **Touche bureau** (basculer vers le bureau local du terminal) ou **Touche session X** (basculer sur la session X).

3.7 - FONCTIONS AVANCEES

Le menu **[Configuration]-[Avancé]** regroupe des fonctions utilisées moins fréquemment :

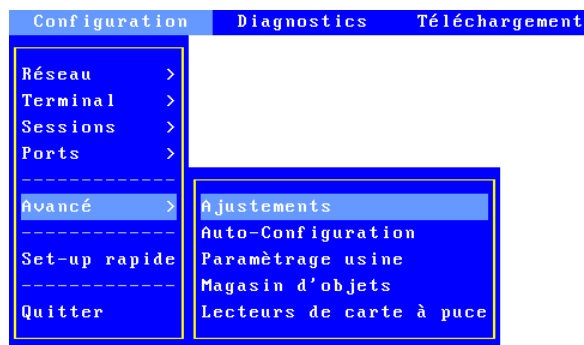

3.7.1 - Ajustements

Cette boîte de dialogue permet d'accéder à un ensemble de paramètres dont les valeurs par défaut ne sont généralement pas modifiées.


Pour plus d'information voir l'annexe A.10.2.

3.7.2 - Auto-Configuration à chaque mise sous tension

La fonction d'auto-configuration permet au terminal de vérifier si un nouveau firmware et/ou un nouveau fichier de configuration est disponible.

Cette fonction est automatiquement démarrée lors de la toute première mise sous tension du terminal. Voir chapitre 2.2.

Par la suite, cette fonction peut aussi être activée pour chaque mise sous tension du terminal :

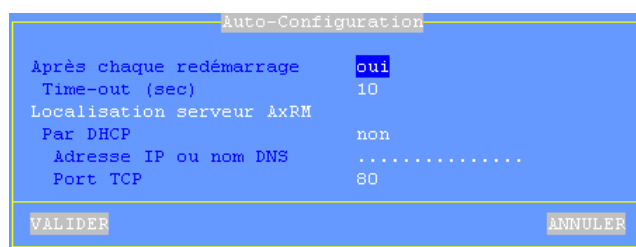

```
Auto-Configuration
Après chaque redémarrage      oui
Time-out (sec)                10
Localisation serveur AxRM
Par DHCP                      non
Adresse IP ou nom DNS         .....
Port TCP                      80
VALIDER                        ANNULER
```

Le paramètre 'time-out' indique pendant combien de secondes le terminal essaye d'obtenir une nouvelle configuration. Si aucun firmware ou aucune configuration n'est reçue après ce laps de temps le terminal continue la phase de boot normale et devient disponible pour l'utilisateur.

Deux méthodes sont disponibles pour déterminer la localisation du serveur AxRM (adresse IP et port TCP) :

- **Statique** : l'adresse IP (ou le nom) et le port TCP sont renseignés ici
- **Dynamique** (uniquement si le terminal utilise déjà le protocole DHCP pour obtenir sa propre adresse IP) : l'adresse IP et le port TCP sont données par le protocole DHCP (voir le chapitre 2.2.3 qui détaille les critères de cette détermination).

Pour connaître les étapes de l'auto-configuration, reportez-vous au chapitre 2.2.

3.7.3 - Paramétrage usine

Après confirmation le paramétrage actuel du terminal est complètement effacé. Le terminal se retrouve dans le même état que lors de sa livraison. Voir annexe A.10.1.

3.7.4 - Magasin d'objets

Le magasin d'objets est un espace de stockage pour le terminal. Trois types d'objets peuvent être conservés :

- Licence TSE
- Logo : c'est une image de type JPEG (un seul logo peut être conservé).
- Certificat de sécurité : les types supportés sont PFX et P12.

Voici une exemple de magasin d'objets :

Magasin d'objets (32Ko)		
Type	Taille	Information
Logo	18846	JPEG 497x261
Licence TSE	2058	Microsoft Corporation
FERMER		EFFACER TOUT

Ajout d'objets : mis à part la licence TSE qui est émise par un serveur Windows, les objets (logos et certificats) sont ajoutés par l'intermédiaire du logiciel AxRM. Pour plus d'information, voir le manuel *Axel Remote Management V3*.

Suppression d'objets : un objet peut être supprimé en appuyant sur <Suppr> après l'avoir sélectionné. Ou le magasin peut être vidé en une seule opération en sélectionnant le bouton [EFFACER TOUT]. Ces opération peuvent aussi être effectuées par AxRM.

3.7.5 - Lecteurs de carte à puce

Cette option permet de visualiser les lecteurs de carte à puce actuellement répertorié par le terminal. Pour plus d'information, voir le chapitre 3.4.10.

- 4 -
UTILISATION DU TERMINAL

Ce chapitre décrit les phases de mise sous tension et hors tension du terminal ainsi que l'utilisation du multi-session.

4.1 - MISE SOUS TENSION

Voici les opérations effectuées par le terminal lors de la mise sous tension :

- **Boot** : initialisations, détection de la présence du réseau...
- **Auto-configuration** (optionnel) : recherche si un nouveau firmware et/ou une configuration est disponible au travers du réseau. Si oui, le terminal doit à nouveau rebooter (pour plus d'information voir le chapitre 2.2).
- **Connexion automatique de sessions** : certaines connexions peuvent être lancées automatiquement :
 - les sessions écran (si le paramètre '1ère connexion automatique' est positionné à 'oui')
 - les ports auxiliaires associés à un service client (telnet, tty ou prt5250) et si le paramètre 'Connexion automatique' est positionné à 'oui').

Si au moins une session écran se connecte automatiquement, le terminal affiche la première session écran active.

- **Gestionnaire de sessions** : si aucune session écran n'est connectée le terminal affiche le gestionnaire de sessions (voir chapitre 3.6). Les deux modes possibles sont :
 - le mode classique,
 - le mode bureau.

Le chapitre suivant détaille les deux modes du gestionnaire de sessions.

4.1.1 - Gestionnaire de sessions en mode classique

Le gestionnaire de session en mode classique à cette apparence :

```
-- AXEL Ultra Thin Client --  
www.axel.com  
  
Gestionnaire de sessions  
  
<Alt F1> -> session 1 TSE      w2k3  
<Alt F2> -> session 2 5250    as400  
<Alt F3> -> session 3 5250    as400  
<Alt F4> -> session 4 5250    as400  
  
Copyright AXEL
```


Pour chaque session sont affichés :

- la combinaison de touches associée.
- le label de session. Par exemple "1 TSE" ou "2 5250".
- le serveur associé.

Pour ouvrir une session, l'utilisateur doit simplement appuyer sur la combinaison de touches associée.

4.1.2 - Gestionnaire de sessions en mode bureau

Le gestionnaire de session en mode bureau à cette apparence :

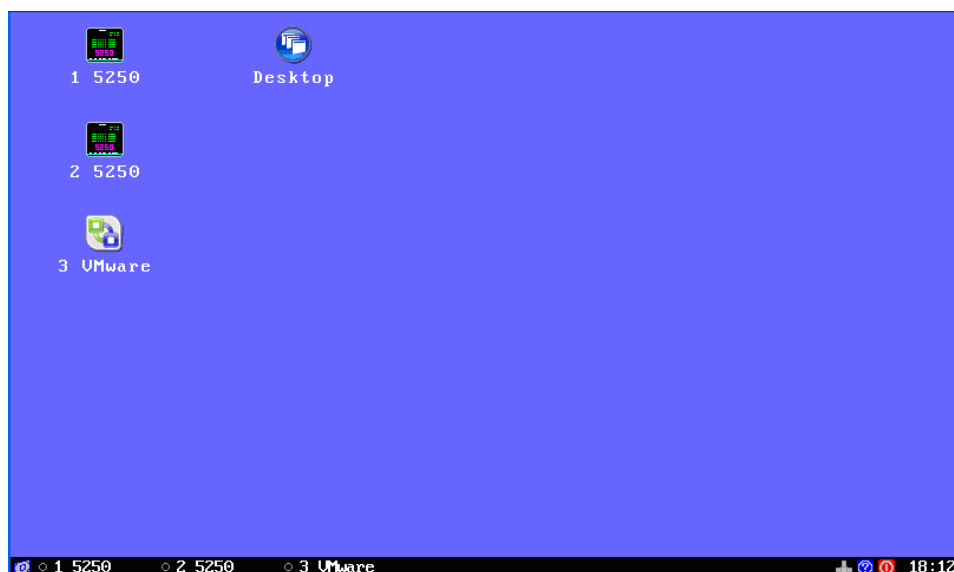

Pour chaque session sont affichés :

- Une icône dans la zone bureau
- L'indicateur et le label de session dans la ligne status.

Note 1 : La première colonne d'icônes sessions représentent les sessions configurées dans le set-up du terminal. L'icône optionnelle sur la deuxième colonne représente le 'bureau d'applications' (si celui ci a été activé).

Note 2 : quelque soit le paramétrage du terminal, la ligne status est toujours affichée pour ce gestionnaire de session.

Actions possibles :

- Cliquer sur une icône pour ouvrir une session. (Il est aussi possible d'appuyer sur la combinaison de touches associée). Voir le tableau 1
- Cliquer sur une icône de la ligne status. Voir le tableau 2

Tableau 1 - listes des icônes associées aux types de sessions


























				
TSE	Bureau d'applications RemoteApp	Citrix App. publiée Serveur publié	Bureau d'applications Citrix	Bureau Virtuel (XEN)
				
Bureau Virtuel (VMware)	VNC	5250	3270	Emulation texte

Tableau 2 - Listes des icônes de la ligne status

-  Eteindre le terminal - Voir le chapitre 3.6
-  Obtenir des informations sur le terminal (Firmware/Hardware)
-  Affichage du type de réseau et du status de la connexion
 -  : interface 802.11 active
 -  : interface 802.11 non connectée
 -  : interface Ethernet active
 -  : câble Ethernet non connecté
-  Déconnecter la session en cours. Affichée uniquement si la session courante est connectée. Voir le chapitre 3.2.2.
-  Indicateur de lecteur USB. Affichée uniquement si un lecteur USB est connecté.
 -  : lecture en cours
 -  : écriture en cours
-  Positionner le mode Portrait/Landscape
-  Revenir sur le bureau local du terminal
-  Gestion double écran (voir Annexe A.7): Connexion vers terminal secondaire active. En cas de problème : 

4.2 - LE MULTI-SESSION

Une fonctionnalité importante du terminal est la multi-session : après avoir ouvert une connexion à un serveur, il est possible d'établir d'autres connexions sur d'autres serveurs (ou sur le même).

4.2.1 - Création ou changement de session

La création d'une session ou le changement de session peut s'effectuer par :

- **Le clavier** : la combinaison de touches par défaut est **<Alt><Fx>**. (cette combinaison de touches peut être modifiée - voir chapitre 3.6.3).
- **La souris** : pour ouvrir une session il suffit de cliquer gauche :
 - dans le gestionnaire de session en mode bureau : cliquez sur l'icône correspondante.
 - dans la ligne status : cliquez sur le libellé de la session. Cela suppose que la ligne status soit active (voir chapitre 3.6.2) et que la session en cours gère la souris.

Note : si la session à créer est en accès libre (non associée à un serveur) une boîte de dialogue demandant les paramètres de connexion est affichée :

- **Type de connexion** : information concernant le type de connexion.
- **Serveur** : appuyez sur **<Espace>** pour choisir un serveur
- **Port TCP** : la valeur par défaut dépend du protocole de connexion

4.2.2 - Déconnexion

La déconnexion d'une session peut être effectuée :

- par une commande système
Exemple sous Unix : command "exit" (ou **<Ctrl><D>**),
- par la combinaison de touches **<Ctrl><Alt><D>** traitée en local par le terminal et qui fonctionne quel que soit le système d'exploitation.
- par l'icône "clé" de la ligne status.

Le comportement du terminal après une déconnexion dépend du paramètre '**Reconnexion automatique**' de cette session.

Si ce paramètre est positionné à '**oui**', une nouvelle connexion est à nouveau ouverte sur cette session (si la session est en accès libre, la boîte de dialogue de création de session est affichée).

Si ce paramètre est positionné à '**non**', le terminal affiche la première session parmi celles encore actives. Si aucune session n'est active, le gestionnaire de sessions (classique ou bureau) est affiché.


4.3 - LE BUREAU D'APPLICATIONS

Pour ouvrir le bureau d'applications, cliquez sur l'icône correspondante dans le bureau local du terminal (voir le chapitre 4.1.2.) ou appuyez sur <Ctrl><Alt><O>.

4.3.1 - Authentification

A l'établissement de la session une authentification (nom utilisateur, mot de passe et domaine) est demandée (à moins que celle-ci est été automatisée par des paramètres set-up).

La boîte de dialogue affichée pour cette authentification est locale (c'est le terminal qui l'affiche) :

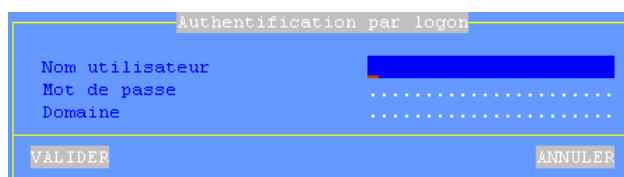

Authentification par logon

Nom utilisateur [REDACTED]

Mot de passe [REDACTED]


Domaine [REDACTED]

VALIDER ANNULER

Après validation, ces paramètres d'authentification sont envoyés aux serveurs TSE ou Citrix qui autorisent ou non la connexion de cet utilisateur.

4.3.2 - Utilisation du bureau

Après authentification, la liste des applications et leur caractéristiques (nom, icônes...) est envoyée au terminal. L'icône du bureau d'applications disparaît et les icônes des applications sont affichées.

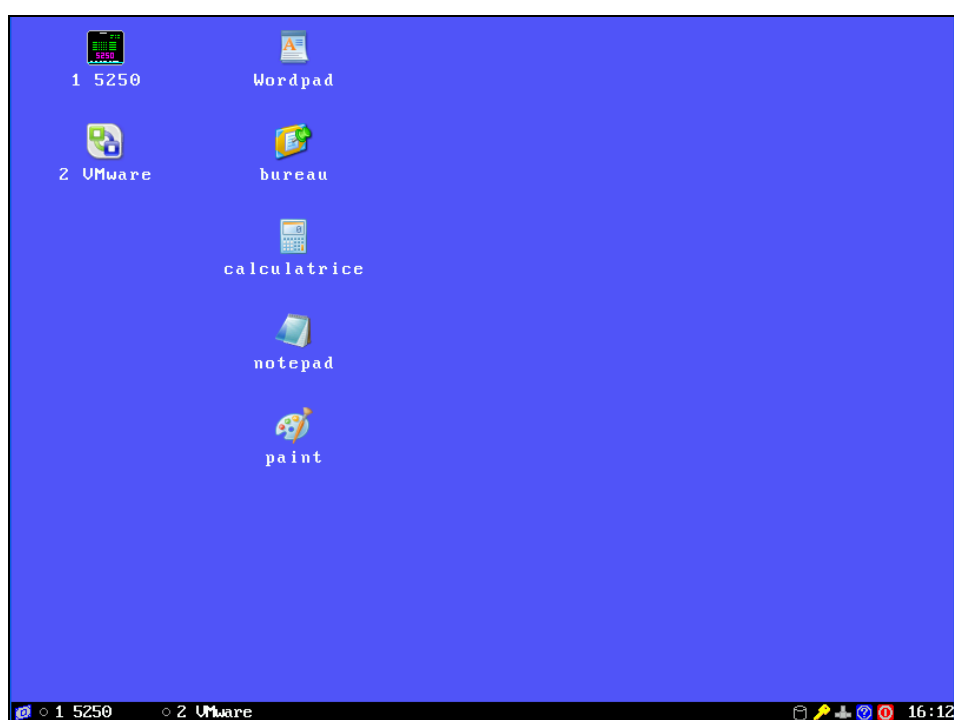

Notes :

- Les icones "dossiers" représentent les répertoires éventuels utilisés pour hiérarchiser les applications. Dans un répertoire, le dossier '..' représente le répertoire parent.
- L'icône "bureau" dans la ligne status permet de revenir à tout moment sur le bureau local du terminal pour lancer d'autres applicatif publiés
- La touche <F5> permet de rafraîchir la liste des icônes.

Lorsque l'utilisateur clique sur une icône d'application, le terminal utilise la première session réservée libre pour lancer une connexion RDP/ICA. Si toutes les sessions réservés sont en cours d'utilisation, le terminal émet un bip.

Informations sur la session RDP/ICA générée :

- La nouvelle session RDP/ICA devient la session courante.
- La session RDP/ICA utilise les paramètres généraux de fonctionnement spécifiés dans le set-up (cryptage, bande passante...).
- La résolution d'écran et le nombre de couleurs utilisés sont ceux du bureau local du terminal.

4.3.3 - Fermeture du bureau

Cliquez sur l'icône "clé" dans la ligne status ou appuyez sur <Ctrl><Alt><D> pour fermer le bureau.

4.4 - VERROUILLAGE D'ECRAN

Pour des question de sécurité, il peut être intéressant pour un opérateur de verrouiller l'écran du terminal durant une absence (plutôt que de sortir de son compte utilisateur ou de se déconnecter).

Note : le verrouillage d'écran signifie que l'écran courant du terminal est effacé (mais les sessions en cours restent connectées). Il n'y a plus de possibilité de changer de session ou d'entrer dans le set-up. Le seul moyen de reprendre la main est d'entrer le mot de passe approprié.

La fonction de verrouillage d'écran est couplée à la fonction d'économiseur d'écran et doit être activée au travers du set-up par l'administrateur du terminal (voir chapitre 3.2.2).

Un écran peut être verrouillé :

- soit de manière **automatique** : après un certain temps d'inactivité au niveau du terminal (clavier ou écran), l'écran s'éteint (il devient noir). L'appui sur une touche ré-active l'écran, une boîte de dialogue permettant le déverrouillage de l'écran apparaît.

- soit de manière **manuelle** : la combinaison de touches <Ctrl><Alt><S> permet de verrouiller immédiatement l'écran.

Une boîte de dialogue permettant le déverrouillage de l'écran est affichée. Deux actions sont possibles depuis cette boîte de dialogue :

- entrer le mot de passe pour déverrouiller l'écran. Deux mots de passe sont valides : celui de l'économiseur d'écran et celui d'entrée dans le set-up (voir chapitre 3.2.7).
- réinitialiser le terminal. Si le mot de passe a été oublié, la seule opération possible est de sélectionner le bouton [Arrêt du terminal]. Après la mise hors tension, l'administrateur du terminal pourra effacer ou modifier le mot de passe de l'économiseur d'écran.

Note : pour une sécurité complète, il est préférable de protéger l'accès au set-up par un mot de passe (voir chapitre 3.2.7).

4.5 - FONCTION DE "COPIER/COLLER"

Le terminal offre une fonction de "Copier/Coller" qui opère d'une part au sein de la session courante mais aussi entre différentes sessions (associées éventuellement à des protocoles différents) et le set-up.

Il est donc possible de 'copier' du texte depuis une session 5250 et de le 'coller' dans une session Windows

a) Copier

Depuis une session Windows (RDP ou ICA) :

Utilisez la fonction de 'Copier' habituelle. Par exemple <Ctrl><C>.

Depuis une session VNC :

L'utilitaire 'vncconfig' doit être lancé. La copie s'effectue simplement en sélectionnant une zone texte.

Depuis une session texte (5250, 3270, ANSI, VT...) :

Pour passer en mode 'copie', pressez <Ctrl><C> (pour des émulations 5250 ou 3270) ou <Ctrl><Alt><C> (pour les autres émulations). La souris permet alors

de sélectionner une zone. Appuyez sur <Entrée> pour valider ce choix (le contenu de la zone est copiée dans le presse papiers local) ou <Echap> pour annuler.

Note : la fonction de "copier" n'est disponible que si cette session gère une souris.

b) Coller

Vers une session Windows (RDP ou ICA) :

Utilisez la fonction de 'Coller' habituelle. Par exemple <Ctrl><V>.

Vers une session VNC :

L'utilitaire 'vncconfig' doit être lancé. Le collage s'effectue en sélectionnant "coller" dans le menu contextuel.

Vers une session texte (set-up, 5250, 3270, ANSI, VT, WYSE...) :

L'appui sur <Ctrl><V> (pour des émulations 5250 ou 3270) ou <Ctrl><Alt><V> (pour les autres émulations) permet de coller le contenu du presse-papiers.

Note : pour les sessions 5250 et 3270, la fonction <ZSuiv> est envoyée à chaque fin de ligne du presse-papiers.

4.6 - MISE HORS TENSION OU REBOOT

Mettre le terminal Axel TCP/IP hors tension comme un simple terminal série peut poser des problèmes si des connexions sont ouvertes.

En effet, un système d'exploitation ne peut pas détecter la mise hors tension d'un périphérique TCP/IP. Les sessions d'un terminal TCP/IP éteint restent ouvertes au niveau système d'exploitation (certains systèmes offrent un mécanisme de nettoyage qui ferme ces connexions 'fantômes' au bout de quelques heures).

Attention : une demande de 'login' est une situation de repos pour le système d'exploitation mais pas pour le terminal TCP/IP (une session telnet ou tty est en fait déjà ouverte).

Exemples :

- si le terminal est paramétré avec la fonction de reconnexion automatique sur les sessions écran, il est impossible d'avoir une situation de repos.
- un AS/400 ne permet pas de quitter la mire d'identification (et donc ne permet pas de déconnecter la session écran).

Pour résoudre ceci le terminal propose une fonction de mise hors tension. Cette fonction est accessible par la combinaison de touches **<Ctrl><Alt><Suppr>** ou par l'icône "rouge" de la ligne status.

Une boîte de dialogue de confirmation apparaît demandant à l'utilisateur de confirmer son choix :

- bouton [ARRETER] : mettre hors tension le terminal
- bouton [REDEMARRER] : rebooter le terminal

Après sélection du choix, le terminal ferme toutes les sessions ouvertes (écran et port auxiliaire).

Dans le cas d'une mise hors tension, un message autorisant l'utilisateur à éteindre le terminal est affiché.

4.7 - COMBINAISONS DE TOUCHES DISPONIBLES

Le tableau suivant liste les combinaisons de touches traitées par le terminal :

Clavier PC	Clavier 5250	Commentaires
<Ctrl><Alt><Echap>	<Rest><Alt><Config>	Entrée dans le set-up.
<Alt><Fx>	<Alt><Fx>	Changement de session
<Alt><Echap>	---	Affichage du bureau local
<Alt><->	<Alt><->	Session précédente
<Alt><+>	<Alt><+>	Session suivante
<Ctrl><Alt><S>	<Rest><Alt><S>	Verrouillage d'écran.
<Ctrl><Alt><Pause>	<Rest><Alt><Pause>	Envoi d'un signal break. Note : uniquement en telnet.
<Ctrl><Alt><Impr Ecr>	<Rest><Alt><ImprEcr>	Hardcopy sur le port par défaut
<Ctrl><Alt><D>	<Rest><Alt><D>	Fermeture de la session courante.
<Ctrl><Alt><K>	<Rest><Alt><K>	Changement de type de clavier (PC↔AS/400).
<Ctrl><Alt><Suppr>	<Rest><Alt><Suppr>	Mise hors tension.
<Ctrl><Alt><I>	---	Information sur la session en cours.
<Ctrl><Alt><X>	<Rest><Alt><X>	Affichage des connexions en cours (voir chapitre 9.2).
<Ctrl><Alt><BackTab>	<Rest><Alt><BackTab>	Set-up en mode texte.
<Ctrl><C> ou <Ctrl><Alt><C>	<Rest><C>	Sélection et copie d'une zone de texte (souris requise)
<Ctrl><V> ou <Ctrl><Alt><V>	<Rest><V>	Collage du texte précédemment copié.

Note : les combinaisons de touches en gras peuvent être désactivées. Voir chapitre A.10.2. (section d).

- 5 -
MISE EN ŒUVRE SOUS
WINDOWS

Ce chapitre décrit l'installation et l'utilisation d'un terminal Axel sous Windows

Ce chapitre ne décrit que les spécificités du terminal sous Windows. Pour toutes les déclarations d'ordre général consultez les chapitres précédents.

La connexion sur un serveur Windows s'effectue :

- session **TSE RDP** Microsoft. Voir chapitre 5.1.
- session **Citrix ICA** (serveur ou un applicatif publié). Voir chapitre 5.2
- **Bureau d'applications**: pour Citrix (XenApp/XenDesktop) ou Microsoft RemoteApp (2008R2). Voir chapitre 5.3.
- **Bureau virtuel** : pour Citrix XenDesktop ou VMware View. Voir chapitre 5.4.

5.1 - SESSION RDP

Le protocole "RDP compatible" des terminaux Axel permet d'établir des connexions sur tous types de serveurs TSE. Le tableau suivant donne la disponibilité de certaines fonctions selon le système d'exploitation du serveur :

	Nombre de couleurs (bits/pixel)	Redirection		
		Imprimante	Port COM	Audio
NT4-TSE	8 bpp	-	-	-
Windows 2000	8 bpp	Oui	-	-
Windows 2003	8 bpp, 15 bpp, 16 bpp et 24 bpp	Oui	Oui	Lecture
Windows 2008	8 bpp, 16 bpp et 32 bpp	Oui	Oui	Lecture Enregistrement

5.1.1 - Configuration générale de la session RDP

Pour configurer une session RDP, entrez dans le set-up (<Ctrl><Alt><Echap>) puis sélectionnez le menu **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** (où X est le numéro de session). La boîte de dialogue suivante est affichée :



Mettez à jour les paramètres suivants :


- **Type de session** : sélectionnez "TSE (rdp)"
- **Serveur** : Appuyez sur <Espace> pour choisir le serveur dans une liste.
- **Propriétés de connexion** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage avancé. Voir le chapitre 5.1.8.
- **Passerelle TS** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage. Voir le chapitre 5.1.7.
- **Login automatique** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant d'activer une procédure de login automatique et/ou de lancement automatique d'application. Voir le chapitre 5.1.4.
- **Paramètres d'affichage** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de l'affichage (résolution et nombre de couleurs). Voir chapitre 5.1.2.
- **Paramètres additionnels** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue offrant d'autres paramètres RDP (le cryptage notamment). Voir chapitre 5.1.3.
- **Redirection des ressources** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de la redirection des imprimantes et des ports auxiliaires. Voir le chapitre 5.1.5.

- **Performances** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant la gestion et l'optimisation de la bande passante. Voir le sous-chapitre 5.1.6.

Note : après la modification des paramètres set-up, il est conseillé d'éteindre puis de rallumer le terminal (au cas où certaines valeurs de paramètres ne pourraient pas être prises en compte dynamiquement).

5.1.2 - Paramètres d'affichage

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres d'affichage' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

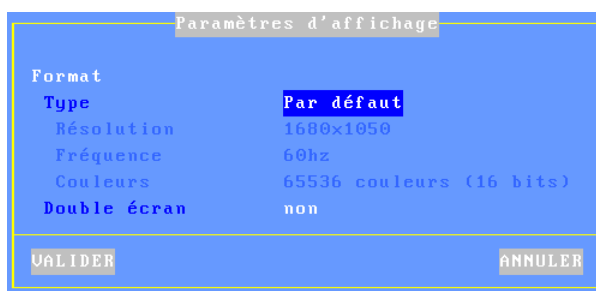

Cette boîte de dialogue permet de positionner les paramètres d'affichage (résolution, fréquence et nombre de couleurs) pour la session. La saisie de ces valeurs dépend du paramètres "**Type**" :


- **Par défaut** : les valeurs de la résolution, de la fréquence et des couleurs sont celles positionnées au niveau général (voir chapitre 3.2.2). Si l'une ou plusieurs de ces valeurs sont changées ultérieurement (au niveau général), la session héritera des modifications
- **Personnalisé** : les valeurs de la résolution, de la fréquence et des couleurs peuvent être saisie indépendamment de celles du niveau général.

Note: il est possible d'entrer un nombre de couleur égal à 32 bpp. En effet Windows 2008 ne supportant pas 24 bpp, le seul mode "true color" possible est donc 32 bpp.

Le paramètre '**double écran**' permet de positionner la session dans ce mode. Pour plus d'information, voir le chapitre 3.2.2 ou l'annexe A.7.

5.1.3 - Paramètres additionnels du protocole RDP

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres additionnels' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

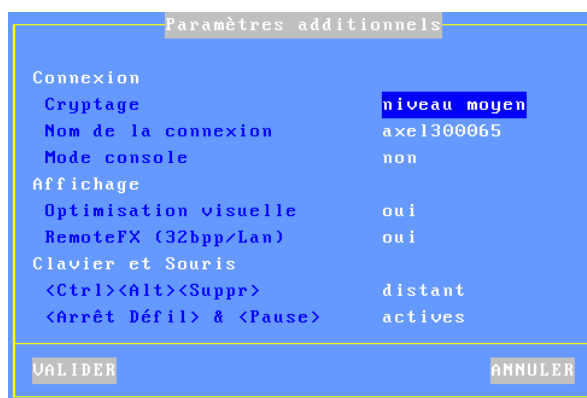


Signification des paramètres de cette boîte :

- **Cryptage** : type de cryptage géré par le terminal. Les valeurs possibles sont (pour plus d'information, voir le chapitre 5.5.1) :
 - non : connexion non cryptée (obligatoire pour NT4 TSE français).
 - niveau bas : connexion cryptée dans le sens terminal→serveur
 - niveau moyen : connexion cryptée, soit dans le sens terminal→serveur, soit dans les deux sens.
 - niveau haut : connexion cryptée dans les deux sens.
- **Nom de la connexion** : cette chaîne de caractères permet d'identifier le terminal au sein du système d'exploitation Windows. Par défaut ce nom est le nom du terminal (voir le chapitre 3.1.1).
- **Mode console** : permet de prendre la main sur la console principale du serveur TSE. (équivalent à l'option /console d'un client RDP sur Windows)
- **Optimisation visuelle** : permet un affichage plus fluide pour les vidéos (notamment pour celles en mode flash, style youtube).
- **RemoteFX** : ce mode de fonctionnement est principalement dédié à la connexion vers des machines virtuelles Win7.
- **<Ctrl><Alt><Suppr>** : deux modes de gestion de cette combinaison de touches sont disponibles :
 - local : elle est interprétée par le terminal et sert à la mise hors tension (voir chapitre 4.6)

- distant : elle est interprétée par le serveur Windows (accès par exemple au gestionnaire de tâches).
- <Arrêt Défil> & <Pause> : autorisation ou non de ces deux touches.

5.1.4 - Login automatique et/ou lancement automatique d'application

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Login automatique' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

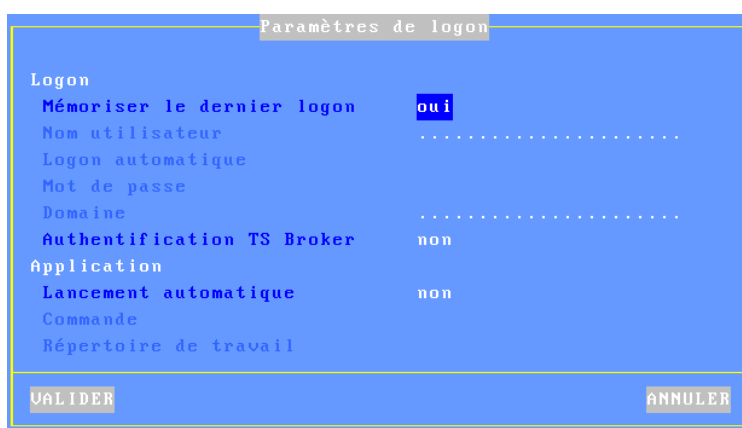

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Mémoriser le dernier logon** : permet de retrouver à l'écran de login Windows le nom utilisateur et le domaine utilisés précédemment sur ce terminal.
- **Nom utilisateur** : ce paramètre représente la valeur par défaut du nom utilisateur proposée à l'écran de login.
- **Login automatique** : si ce paramètre est 'oui', la phase de login est automatisée. Pour plus d'information sur le login automatique, voir le chapitre 5.5.2.
- **Mot de passe** (accessible si 'Login automatique' est 'oui') : appuyez sur <Espace> pour saisir le mot de passe.
- **Domaine** : ce paramètre représente la valeur par défaut du nom de domaine Windows proposée à l'écran de login.

- **Authentification TS Broker** : l'activation de ce paramètre permet la gestion d'une ferme de serveurs Windows 2008 qui nécessite une authentification locale (nom utilisateur, mot de passe et domaine) par le terminal.
- **Lancement automatique** : lorsque ce paramètre est positionné à 'oui' un programme est automatiquement lancé après la phase de login (plutôt que d'entrer dans le bureau Windows). Les deux paramètres suivants permettent de spécifier les caractéristiques de ce programme.
- **Commande** (accessible si 'Lancement automatique' est 'oui') : chemin et nom du programme à exécuter.
Exemple : %SystemRoot%\system32\cmd.exe
- **Répertoire de travail** (accessible si 'Lancement automatique' est 'oui') : répertoire de travail du programme.
Exemple : D:\

Note : cette fonction de lancement de programme automatique permet la publication d'applications au travers de l'utilitaire axMenu (voir chapitre 5.8).

5.1.5 - Redirection des ressources

La redirection des ressources permet d'annoncer au serveur Windows une ou plusieurs ressources locales. Ces ressources ne sont disponibles que pour l'utilisateur du terminal. Elles sont créées sur le serveur Windows lors de la connexion de la session et détruites lors de la déconnexion.

Les ressources gérées sont :

- les **imprimantes** : avant d'être redirigée une imprimante doit d'abord être déclarée au niveau de son port physique de connexion. Consultez le chapitre a) puis le chapitre c).
- les **ports COM/LPT** : avant d'être redirigé un port COM doit être d'abord déclaré au niveau du port physique. Consultez le chapitre b) puis le chapitre c).
- les **périphériques de stockage** : consultez le chapitre c)
- les **lecteurs de cartes à puce** : consultez le chapitre c)
- la **gestion de l'audio** : consultez le chapitre c)

Note : la redirection d'imprimantes est disponible avec un serveur Windows 2000 minimum. Pour les autres ressources un serveur Windows 2003 minimum est requis (et pour l'audio un serveur 2008 est fortement conseillé).

a) Déclaration d'imprimantes redirigées


Une imprimante redirigée sera automatiquement intégrée dans le spouleur du serveur Windows lors de la connexion de la session RDP. Au maximum trois imprimantes peuvent être redirigées

Avant d'être redirigée une imprimante doit d'abord être déclarée au niveau de son port de connexion. Les ports disponibles sont les ports auxiliaires (parallèle, Aux1 et Aux2), les ports logiques USB et les imprimantes réseau.

Sélectionnez la boîte de dialogue du port de connexion (menu **[Configuration]-[Ports]-[xxx]**). Par exemple pour le port Aux1 :



Positionnez le paramètre 'Activée' à 'imprimante' ou 'imprimante et COM'. Puis sélectionnez 'Paramètres imprimantes' et appuyez sur <Espace>. La boîte de dialogue suivante est affichée :

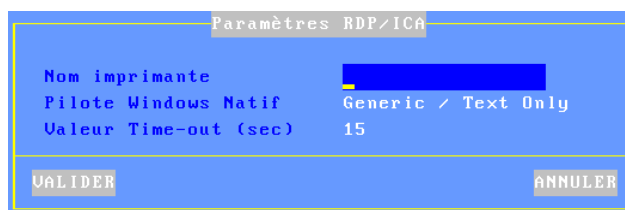

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Nom imprimante** : nom de l'imprimante au niveau Windows TSE.
- **Pilote Windows Natif** : nom du pilote de l'imprimante. Attention, ce paramètre est en saisie libre. Le nom exact d'un pilote existant sur le serveur Windows doit être saisi sinon l'imprimante ne sera pas déclarée.
- **Valeur Time_out (sec)** : ce paramètre représente le délai après lequel une erreur imprimante (plus de papier, imprimante occupée) est reportée au serveur Windows.

La déclaration est terminée. Pour rediriger l'imprimante consultez le chapitre c).

b) Déclaration de ports COM/LPT redirigés

Un port auxiliaire (Aux1, Aux2, parallèle...) redirigé sera vu comme un port local (COMx ou LPTx) du serveur Windows. Au maximum deux ports auxiliaires peuvent être redirigés


Exemple : dans le cas où le port Aux1 du terminal est redirigé en tant que COM1, lorsqu'un logiciel lancé depuis la session RDP ouvre COM1, il ouvre le port Aux1 du terminal. Par contre si ce même logiciel est lancé sur le serveur Windows, la ressource COM1 est réellement le port COM1 du serveur

Avant d'être redirigé un port doit être déclaré. Les ports disponibles sont les ports auxiliaires (parallèle, Aux1 et Aux2) et les ports logiques USB.

Sélectionnez la boîte de dialogue du port de connexion (menu **[Configuration]-[Ports]-[xxx]**). Par exemple pour le port Aux1 :



Positionnez le paramètre 'Activée' à 'port COM' ou 'imprimante et COM'. Puis sélectionnez 'Paramètres ports COM' et appuyez sur <Espace>. La boîte de dialogue suivante est affichée :

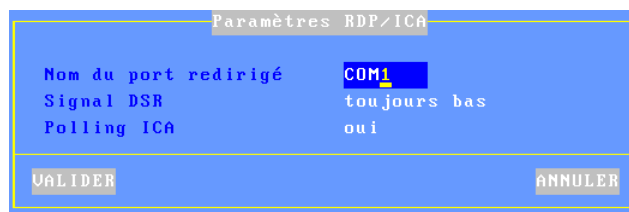

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Nom du port redirigé** : choix du mnémonique sous lequel le serveur TSE reconnaît ce port (de COM1 à COM255).


- **Signal DSR** (seulement pour Aux1 et Aux2): les ports auxiliaires natifs du terminal ne gèrent pas le signal DSR, ce paramètre permet de simuler une valeur de ce signal entrant pour les logiciels qui la testent. Les valeurs possibles sont : "toujours bas", "toujours haut", "suit le CTS" ou "suit le CD".
- **Polling ICA** : pas significatif en TSE

Note : dans le cas de la redirection d'un port LPT positionnez le paramètre 'Activée' à 'port LPT' ou 'imprimante et LPT'. La boîte de dialogue du paramétrage du port LPT ne propose que le nom du port (LPT1 par défaut).

La déclaration est terminée. Pour rediriger le port COM/LPT consultez le chapitre suivant.

c) Redirection des ressources

Pour rediriger des ressources au sein d'une session, sélectionnez le profil de la session (menu **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]**). Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez 'Redirection des ressources' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

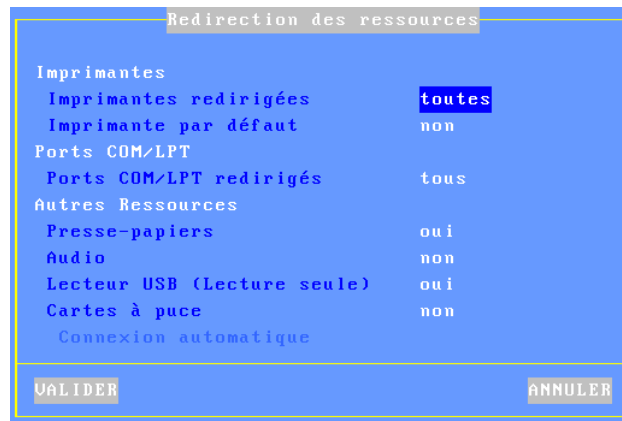

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Imprimantes redirigées** : une liste permet de sélectionner la ou les imprimantes à annoncer au serveur Windows. La liste est composée des entrées suivantes :
 - **toutes** : toutes les imprimantes RDP/ICA sont redirigées.
 - **aucune** : aucune imprimante n'est redirigée.
 - **nom imprimante (port)** : la suite de la liste est composée par le ou les noms des imprimantes RDP/ICA. Ce qui permet de choisir une seule imprimante à rediriger.
- **Imprimantes par défaut** : ce paramètre permet de choisir ou non l'une des imprimantes redirigées comme imprimante par défaut.
- **Ports COM/LPT redirigés** : une liste permet de sélectionner le ou les ports COM à annoncer au serveur Windows. La liste est composée des entrées suivantes :
 - **tous** : tous les ports RDP/ICA sont redirigés.
 - **aucun** : aucun port n'est redirigé.
 - **xxx (port)** : la suite de la liste est composée par le ou les ports COM/LPT. Ce qui permet de choisir un seul port à rediriger.
- **Presse-papiers** : gestion ou non du copier/coller inter-session.
- **Audio** : activation ou non de l'audio (lecture seule ou lecture et enregistrement). La qualité de l'audio (et donc la bande passante nécessaire) peut être paramétrée dans la boîte de dialogue 'Bande passante'. Voir le chapitre suivant.
- **Lecteur USB** : activez ou non la redirection de périphérique de stockage. Le paramètre "Autorisation d'accès" rappelle le mode d'utilisation des périphériques de stockage (voir chapitre 3.2.4).
- **Cartes à puce** : activez ou non la redirection de lecteur de cartes à puce.
- **Connexion automatique** : ce paramètre permet de connecter automatiquement la session lorsqu'une carte à puce est insérée dans le lecteur de cartes.

5.1.6 - Performances

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Performances' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Le premier paramètre permet de fixer la "**Vitesse de connexion**". En fonction de ce choix, des fonctionnalités d'expérience utilisateur sont activées ou non par défaut. Pour autoriser une fonctionnalité, positionnez un "x" devant le paramètre correspondant :

- **Choix fond d'écran** : l'utilisateur peut choisir un fond d'écran.
Attention : l'utilisation du fond d'écran doit aussi être autorisée au niveau du serveur Windows. Voir chapitre 5.5.4.
- **Contenu des fenêtres lors des déplacement** : l'utilisateur peut choisir d'afficher le contenu des fenêtres lors du déplacement ou du redimensionnement.
- **Animations menus** : l'utilisateur peut choisir d'avoir des menus animés (le menu "Démarrer" s'affiche en montant par exemple).
- **Thèmes** : l'utilisateur peut choisir un thème différent (i.e. une apparence de bureau) que le Windows Classic. Par exemple Windows XP.
- **Lissage des polices** : meilleure apparence des polices de caractères.

- **Composition du bureau** (disponible uniquement avec RemoteFX - Voir chapitre 5.1.3) : permet d'obtenir une expérience maximale du thème Aero (bordure de fenêtre transparente, sélection 3D des applications, affichage d'une vignette dans la barre des tâches...).

Note : ces paramètres ne sont opérants que si le terminal est connecté à un serveur Windows 2003 minimum.


Signification des paramètres 'Bande passante' de cette boîte de dialogue :

- **Cache Bitmap** : l'activation d'un cache bitmap permet au terminal de stocker en mémoire des images (icônes, boutons...) pour les restituer ultérieurement. Ceci optimise les performances du terminal et diminue le trafic entre le serveur et le terminal. Les trois valeurs possibles sont :
 - non : pas de cache
 - oui : le cache est initialisé pour chaque session
 - oui, permanent : le contenu du cache n'est pas effacé à la fin d'une session. Cela peut économiser de la bande passante pour la prochaine session.
- **Cache Offscreen** (disponible si 'Optimisation visuelle' n'est pas active - Voir chapitre 5.1.3) : ce cache permet d'optimiser la bande passante du terminal en utilisant la mémoire VGA 'non visible'. Il n'est disponible que pour une seule session. Selon l'intensité de l'affichage sur le terminal, l'utilisation de ce cache peut être abandonnée en cours de fonctionnement (provoquent éventuellement des perturbations d'affichage).
- **Compression** : l'activation de la compression permet au serveur Windows d'envoyer au terminal des données compressées. Ceci permet d'optimiser la bande passante. Valeurs possibles : "non", "écran" ou "écran et ports aux."
- **Évènements souris envoyés** : les réponses possibles sont :
 - **tous** : comportement standard ; tous les évènements souris (clics et mouvements) sont envoyés au serveur Windows.
 - **clics** : seuls les évènements clics sont envoyés au serveur Windows. Cela diminue sensiblement la bande passante. Mais l'apparence du curseur souris n'est pas mise à jour en temps réel.
- **Sensibilité souris** : avec une sensibilité souris "faible", moins d'évènements souris sont envoyés au serveur Windows. Ceci optimise la bande passante. Mais d'un autre côté le mouvement de la souris apparaît plus saccadé.

- **Qualité audio** : la qualité de l'audio a un impact sur la bande passante. En cas de connexion à distance il est préférable de positionner une qualité audio faible.
- **Qualité image 32bpp** : les qualités 'moyenne' et 'haute' font appel au codec appelé NScodec qui optimise la bande passante. La qualité maximale consomme plus de bande passante.

5.1.7 - Passerelle TS

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Passerelle TS' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

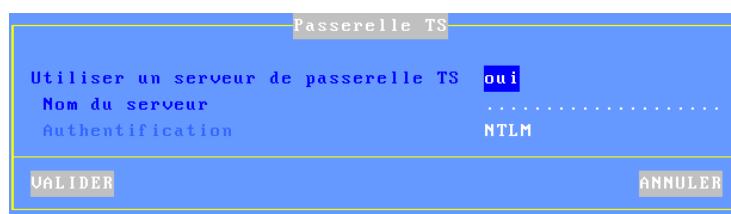


Si l'option 'Utiliser un serveur de passerelle TS' est activée, le paramètre "Nom du serveur" permet de saisir le nom ou l'adresse IP du serveur RDS Gateway.

Note : l'authentification est toujours de type NTLM.

5.1.8 - Propriétés de connexion

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Propriétés Connexion' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

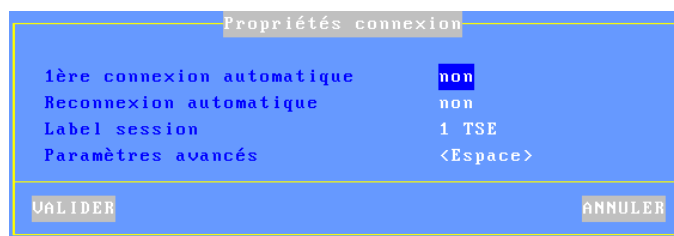

Signification des paramètres de cette boîte :

- **1ère connexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', lors de la mise sous tension, le terminal déclenche automatiquement l'ouverture de la session. Sinon, cette connexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Reconnexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', après une déconnexion, le terminal déclenche automatiquement une nouvelle ouverture de la session. Sinon, cette reconnexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Label session** : Ce label (11 caractères max.) est utilisé pour identifier la session au niveau du gestionnaire de session ou de la ligne status.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3

5.2 - SESSION ICA

Le protocole "ICA compatible" des terminaux Axel permet d'établir des connexions sur des serveurs Metaframe XP, Presentation server 4, Presentation server 4.5, Xen App 5 et 6.

5.2.1 - Configuration générale de la session ICA

Pour configurer une session ICA, entrez dans le set-up (<Ctrl><Alt><Echap>) puis sélectionnez le menu **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** (où X est le numéro de session). La boîte de dialogue suivante est affichée :



Mettez à jour les paramètres suivants :

- **Type de session** : sélectionnez "Citrix ICA"
- **Type de connexion** : sélectionnez "Serveur (liste locale)", "Serveur ICA" ou "Application publiée". Voir le chapitre 5.2.2.
Note : pour la valeur "Bureau d'applications" Consultez le chapitre 5.3.
- **Paramètres d'exploration** (uniquement pour un type de connexion "Serveur ICA" ou "Application publiée") : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage d'exploration des ressources ICA. Voir le chapitre 5.2.2.
- **Serveur** ou **Application publiée** : la saisie de la valeur dépend du type de destination. Voir le chapitre 5.2.2.
- **Propriétés de connexion** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage avancé. Voir le chapitre 5.2.8.
- **Login automatique** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant d'activer une procédure de login automatique et/ou de lancement automatique d'application. Voir le chapitre 5.2.5.

- **Paramètres d'affichage** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de l'affichage (résolution et nombre de couleurs). Voir chapitre 5.2.3.
- **Paramètres additionnels** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue offrant d'autres paramètres (nom de la connexion, gestion des fuseaux horaire...). Voir le chapitre 5.2.4.
- **Redirection des ressources** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de la redirection des imprimantes et ports auxiliaires. Voir le chapitre 5.2.6.
- **Bande passante** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant la gestion et l'optimisation de la bande passante. Voir le chapitre 5.2.7.

Note : après la modification des paramètres set-up, il est conseillé d'éteindre puis de rallumer le terminal (au cas où certaines valeurs de paramètres ne pourraient pas être prises en compte dynamiquement).

5.2.2 - Type de connexion et paramètres d'exploration

a) Les types de connexion

Une session ICA peut être associée à l'une des trois connexions suivantes :

- **Serveur (liste locale)** : la destination est un serveur préalablement saisi dans le menu [Configuration]-[Réseau]-[Serveurs]. Sélectionnez le paramètre "Serveur" et appuyez sur <Espace> pour faire apparaître la liste des serveurs.
- **Serveur ICA** : la destination est l'un des serveurs de la ferme de serveurs Citrix. Sélectionnez le paramètre "Serveur". Appuyez sur <F2> pour déclencher la recherche des serveurs disponibles (ou entrez le nom manuellement si le terminal n'est pas connecté au réseau).
- **Application publiée** : la destination est l'une des applications publiées de la ferme de serveurs Citrix. Sélectionnez le paramètre "Application publiée". Appuyez sur <F2> pour déclencher la recherche des applications disponibles (ou entrez le nom manuellement si le terminal n'est pas connecté au réseau).


Note : il est possible de laisser le nom de la destination (serveur ou applicatif publiée) vide. Dans ce cas, lors de l'établissement de la connexion (Alt-Fx),

l'opérateur du terminal choisi sa destination dans la liste qui lui est automatiquement proposée.

b) Les paramètres d'exploration

Pour les connexions de type "Serveur ICA" ou "Application publiée", le terminal Axel utilise les "Paramètres d'exploration" pour connecter une session ICA ou pour constituer la liste des serveurs ou des applications disponibles (touche <F2>).

Pour consulter ou modifier ces paramètres dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres d'exploration' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

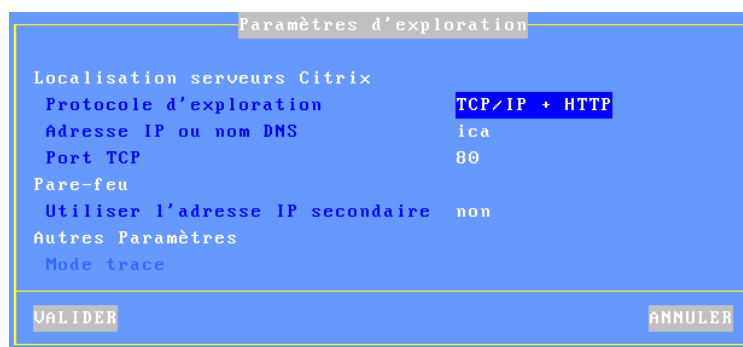

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Protocole d'exploration** : deux valeurs possibles
 - TCP/IP + HTTP : exploration basée sur XML
 - TCP/IP : exploration basée sur UDP

Pour plus d'information consultez le manuel d'administration Metaframe.

- **Adresse IP ou nom DNS** : selon le protocole d'exploration le comportement n'est pas le même :
 - TCP/IP + HTTP : si ce paramètre n'est pas renseigné, la requête d'exploration est envoyée au nom DNS 'ica'. Sinon la requête d'exploration est envoyée à l'adresse IP ou au nom DNS spécifiée.
 - TCP/IP : si ce paramètre n'est pas renseigné, la requête d'exploration est envoyée en multi-diffusion (mode broadcast).

Si ce paramètre est renseigné la requête d'exploration est envoyée en mode unicast à l'adresse IP ou au nom DNS. En cas d'échec l'exploration continue en mode multi-diffusion

- **Port TCP** : en mode "HTTP + TCP/IP" la valeur de ce port est 80 par défaut. Elle peut être modifiée. En mode "TCP/IP" le port est 1604 et ne peut être modifiée.
- **Utiliser l'adresse IP secondaire** : activer ce paramètre pour la gérer la translation d'adresses (NAT). Pour plus d'information voir la note CTX039746 dans la base de connaissances Citrix.
- **Mode trace** : en cas de problème, ce mode permet d'afficher des information complémentaire lors de l'exploration (non disponible en mode HTTP + TCP/IP).

c) Exemples d'exploration

Exemple 1 : exploration en mode HTTP + TCP/IP

Grâce au mécanisme DNS de Round-Robin les serveurs de la ferme peuvent successivement répondre au nom 'ica'. Si c'est le cas les paramètres par défaut de l'exploration de serveurs vont permettre de lister les serveurs ou les applications publiées.

Si ce n'est pas le cas il est donc nécessaire de spécifier dans le champ "Adresse IP ou nom DNS", l'adresse IP ou le nom de l'un des serveurs de la ferme.

Exemple 2 : exploration en mode TCP/IP, le terminal est sur le même réseau local que la ferme de serveurs.


Les paramètres par défaut de l'exploration de serveurs vont permettre de lister les serveurs ou les applications publiées. En effet les requêtes d'exploration émises en mode broadcast par le terminal Axel seront reçues et traitées par le ou les serveurs ICA.

Exemple 3 : exploration en mode TCP/IP, le terminal n'est pas sur le même réseau que la ferme de serveurs.

Avec les paramètres par défaut l'exploration va échouer. En effet les requêtes en mode broadcast ne vont pas franchir le ou les routeurs. Il est donc

5.2.4 - Paramètres additionnels du protocole ICA

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres additionnels' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

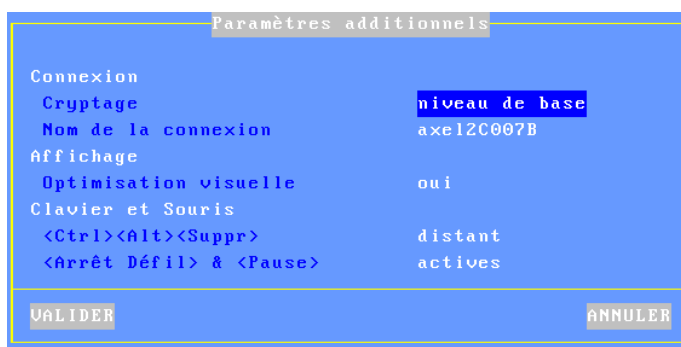


Signification des paramètres de cette boîte :

- **Cryptage** : les types de cryptage gérés par le terminal sont :
 - niveau de base : cryptage par défaut de Metaframe.
 - RC5 : cryptage RC5 avec des longueurs de clé de 40 à 128 bits
- **Nom de la connexion** : cette chaîne de caractères permet d'identifier le terminal au sein du système d'exploitation Windows (voir la variable d'environnement CLIENTNAME). le nom du terminal (voir le chapitre 3.1.1).
- **Optimisation visuelle** : permet un affichage plus fluide pour les vidéos (notamment pour celles en mode flash, style youtube).
- **<Ctrl><Alt><Suppr>** : deux modes de gestion de cette combinaison de touches sont disponibles :
 - local : elle est interprétée par le terminal et sert à la mise hors tension (voir chapitre 4.6)
 - distant : elle est interprétée par le serveur Windows (accès par exemple au gestionnaire de tâches).
- **<Arrêt Défil> & <Pause>** : autorisation ou non de ces deux touches

5.2.5 - Login automatique et/ou lancement automatique d'application

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Login automatique' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

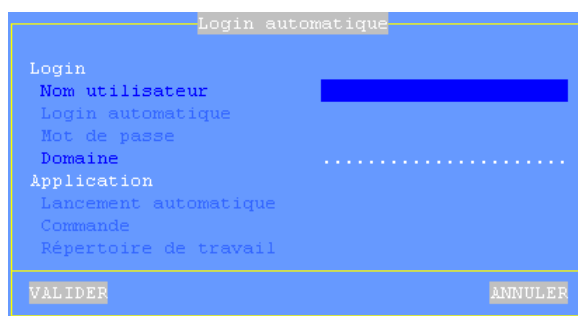

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Nom utilisateur** : ce paramètre représente la valeur par défaut du nom utilisateur proposée à l'écran de login.
- **Login automatique** : si ce paramètre est 'oui', la phase de login est automatisée. Pour plus d'information sur le login automatique, voir le chapitre 5.5.2.
- **Mot de passe** (accessible si 'Login automatique' est 'oui') : appuyez sur <Espace> pour saisir le mot de passe.
- **Domaine** : ce paramètre représente la valeur par défaut du nom de domaine Windows proposée à l'écran de login.
- **Lancement automatique** : lorsque ce paramètre est positionné à 'oui' un programme est automatiquement lancé après la phase de login (plutôt que d'entrer dans le bureau Windows). Les deux paramètres suivants permettent de spécifier les caractéristiques de ce programme.
- **Commande** (accessible si 'Lancement automatique' est 'oui') : chemin et nom du programme à exécuter.
Exemple : %SystemRoot%\system32\cmd.exe
- **Répertoire de travail** (accessible si 'Lancement automatique' est 'oui') : répertoire de travail du programme.
Exemple : D:\

Note : cette fonction de lancement de programme automatique permet la publication d'applications au travers de l'utilitaire axMenu (voir chapitre 5.8).

5.2.6 - Redirection des ressources

La redirection des ressources permet d'annoncer au serveur Windows une ou plusieurs ressources locales. Ces ressources ne sont disponibles que pour l'utilisateur du terminal. Elles sont créées sur le serveur Windows lors de la connexion de la session et détruites lors de la déconnexion.

Les ressources gérées sont :

- les **imprimantes** : avant d'être redirigée une imprimante doit d'abord être déclarée au niveau de son port physique de connexion. Consultez le chapitre a) puis le chapitre c).
- les **ports COM/LPT** : avant d'être redirigé un port doit être d'abord déclaré au niveau du port physique. Consultez le chapitre b) puis les chapitre c) et d).
- les **périphériques de stockage** : consultez le chapitre c)
- les **lecteurs de cartes à puce** : consultez le chapitre c)
- la **gestion de l'audio** : consultez le chapitre c)

a) Déclaration d'imprimantes redirigées


Une imprimante redirigée sera automatiquement intégrée dans le spouleur du serveur Windows lors de la connexion de la session ICA. Au maximum trois imprimantes peuvent être redirigées

Avant d'être redirigée une imprimante doit d'abord être déclarée au niveau de son port de connexion. Les ports disponibles sont les ports auxiliaires (parallèle, Aux1 et Aux2), les ports logiques USB et les imprimantes réseau.

Sélectionnez la boîte de dialogue du port de connexion (menu **[Configuration]-[Ports]-[xxx]**). Par exemple pour le port Aux1 :



Positionnez le paramètre 'Activée' à 'imprimante' ou 'imprimante et COM'. Puis sélectionnez 'Paramètres imprimantes' et appuyez sur <Espace>. La boîte de dialogue suivante est affichée :

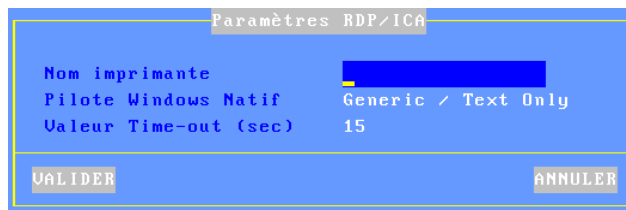

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Nom imprimante** : nom de l'imprimante au niveau Windows TSE.
- **Pilote Windows Natif** : nom du pilote de l'imprimante. Attention, ce paramètre est en saisie libre. Le nom exact d'un pilote existant sur le serveur Windows doit être saisi sinon l'imprimante ne sera pas déclarée.

- **Valeur Time_out (sec)** : ce paramètre représente le délai après lequel une erreur imprimante (plus de papier, imprimante occupée) est reportée au serveur Windows.

La déclaration est terminée. Pour rediriger l'imprimante consultez le chapitre c).

b) Déclaration de ports COM/LPT redirigés

Un port auxiliaire (Aux1, Aux2, parallèle...) redirigé sera vu comme un port local du serveur Windows. Au maximum deux ports auxiliaires peuvent être redirigés.


Exemple : dans le cas où le port Aux1 du terminal est redirigé en tant que COM1, lorsqu'un logiciel lancé depuis la session ICA ouvre COM1, il ouvre le port Aux1 du terminal. Par contre si ce même logiciel est lancé sur le serveur Windows, la ressource COM1 est réellement le port COM1 du serveur

Avant d'être redirigé un port COM doit être déclaré. Les ports disponibles sont les ports auxiliaires (parallèle, Aux1 et Aux2), les ports logiques USB et les imprimantes réseau.

Sélectionnez la boîte de dialogue du port de connexion (menu **[Configuration]-[Ports]-[xxx]**). Par exemple pour le port Aux1 :



Positionnez le paramètre 'Activée' à 'port COM' ou 'imprimante et COM'. Puis sélectionnez 'Paramètres ports COM' et appuyez sur <Espace>. La boîte de dialogue suivante est affichée :

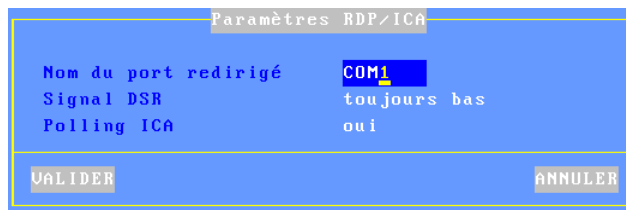

Signification des paramètres de cette boîte :


- **Nom du port redirigé** : choix du mnémonique sous lequel le serveur TSE reconnaît ce port (de COM1 à COM255).

- **Signal DSR** (seulement pour Aux1 et Aux2): les ports auxiliaires natifs du terminal ne gérant pas le signal DSR, ce paramètre permet de simuler une valeur de ce signal entrant pour les logiciels qui la testent. Les valeurs possibles sont : "toujours bas", "toujours haut", "suit le CTS" ou "suit le CD".
- **Polling ICA**: l'activation de cette gestion force le terminal à avertir l'application dès que des données sont disponibles sur le port série. Par contre ce mécanisme consomme un peu plus de bande passante.

La déclaration est terminée. Pour rediriger le port COM consultez le chapitre suivant. Puis le chapitre d) pour la réaffectation des ports.

c) Redirection des ressources

Pour rediriger des ressources au sein d'une session, sélectionnez le profil de la session (menu **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]**). Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez 'Redirection des ressources' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

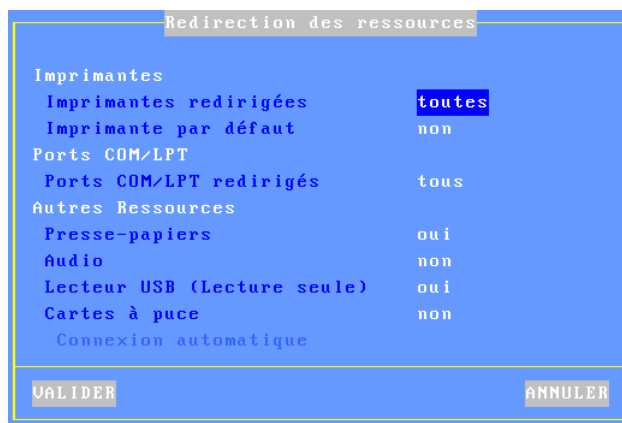

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Imprimantes redirigées** : une liste permet de sélectionner la ou les imprimantes à annoncer au serveur Windows. La liste est composée des entrées suivantes :
 - **toutes** : toutes les imprimantes RDP/ICA sont redirigées.
 - **aucune** : aucune imprimante n'est redirigée.

- **nom imprimante (port)** : la suite de la liste est composée par le ou les noms des imprimantes RDP/ICA. Ce qui permet de choisir une seule imprimante à rediriger.
- **Imprimantes par défaut** : ce paramètre permet de choisir ou non l'une des imprimantes redirigées comme imprimante par défaut.
- **Ports COM/LPT redirigés** : une liste permet de sélectionner le ou les ports à annoncer au serveur Windows. La liste est composée des entrées suivantes :
 - **tous** : tous les ports RDP/ICA sont redirigés.
 - **aucun** : aucun port n'est redirigé.
 - **xxx (port)** : la suite de la liste est composée par le ou les ports RDP/ICA. Ce qui permet de choisir un seul port à rediriger.
- **Presse-papiers** : gestion ou non du copier/coller inter-session.
- **Audio** : activation ou non de l'audio (lecture seule ou lecture et enregistrement). La qualité de l'audio (et donc la bande passante nécessaire) peut être paramétrée dans la boîte de dialogue 'Bande passante'. Voir le chapitre suivant.
- **Lecteur USB** : activez ou non la redirection de périphérique de stockage. Le paramètre "Autorisation d'accès" rappelle le mode d'utilisation des périphériques de stockage (voir chapitre 3.2.4).
- **Cartes à puce** : activez ou non la redirection de lecteur de cartes à puce.
- **Connexion automatique** : ce paramètre permet de connecter automatiquement la session lorsqu'une carte à puce est inséré dans le lecteur de cartes.

d) Réaffectation des ports COM/LPT

Une fois redirigés, les ports COM du terminal doivent être affectés aux ports COM du serveur Windows. Cette affectation n'est pas automatique. Elle doit être effectuée **depuis** le terminal ICA, après le logon, au moyen des commandes "**change client**" ou "**net use**".

Exemple : le port COM4 du serveur devient le port COM1 du terminal

net use com4: \\client\com1:

ou

change client com4: com1:

Note : cette affectation n'est valide que pour ce terminal. Dans cet exemple le port COM4 n'est pas visible par les autres utilisateurs.


☺ : Modification d'un compte utilisateur pour lancer automatiquement la commande "net use" :

- Créez un répertoire Netlogon et rendez le partageable.
- Créez dans Netlogon le fichier "monscript.bat". Insérez dans ce fichier la commande "net use".
- Dans les propriétés du profil utilisateur, sélectionnez l'onglet 'profil' et entrez "monscript.bat" dans le champ "script d'ouverture de session".

Pour plus d'information, cherchez 'netlogon' dans l'aide de Windows.

5.2.7 - Gestion de la bande passante

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Bande passante' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

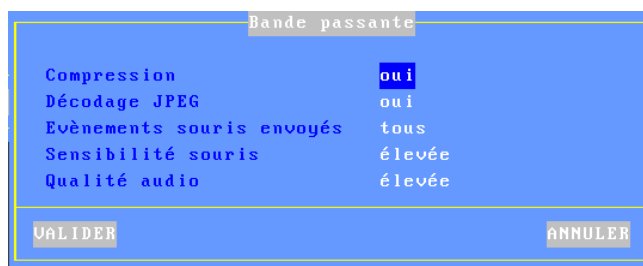

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Compression** : l'activation de la compression permet au serveur Windows d'envoyer au terminal des données compressées. Ceci permet d'optimiser la bande passante mais peut dans certains cas diminuer les performances.
- **Décodage JPEG** : l'activation de cette fonction permet d'annoncer au serveur Windows que le terminal est capable de décoder et d'afficher des fichiers JPEG. Cela permet d'optimiser la bande passante mais peut dans certains cas diminuer les performances.
- **Evénements souris envoyés** : les réponses possibles sont :
 - **tous** : comportement standard ; tous les événements souris (clics et mouvements) sont envoyés au serveur Windows.

- **clics** : seuls les événements clics sont envoyés au serveur Windows. Cela diminue sensiblement la bande passante. Mais l'apparence du curseur souris n'est pas mise à jour en temps réel.
- **Sensibilité souris** : avec une sensibilité souris "faible", moins d'événement souris sont envoyés au serveur Windows. Ceci optimise la bande passante. Mais d'un autre côté le mouvement de la souris apparaît plus saccadé.
- **Qualité audio** : la qualité de l'audio a un impact sur la bande passante. En cas de connexion à distance il est préférable de positionner une qualité audio faible.

5.2.8 - Propriétés de connexion

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Propriétés Connexion' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Signification des paramètres de cette boîte :

- **1ère connexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', lors de la mise sous tension, le terminal déclenche automatiquement l'ouverture de la session. Sinon, cette connexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Reconnexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', après une déconnexion, le terminal déclenche automatiquement une nouvelle ouverture de la session. Sinon, cette reconnexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Label session** : Ce label (11 caractères max.) est utilisé pour identifier la session au niveau du gestionnaire de session ou de la ligne status.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3

5.3 - BUREAU D'APPLICATIONS

Le bureau d'applications permet est comparable à la gestion des RemoteApp 2008R2 de Microsoft ou aux fonctionnalités Citrix appelées Nfuse, WEB Interface ou Program Neighborhood.


Le principe est qu'un utilisateur, après authentification, retrouve sur le bureau local du terminal les icônes des applicatifs publiés pour son compte utilisateur. (Seulement pour les modèles 80 et 85).

Le lancement d'un applicatif publié s'effectue simplement en cliquant sur l'icône correspondante. Une session RDP ou ICA dédiée est ouverte automatiquement pour la gestion de cet applicatif.

Note : pour plus d'informations, sur ce concept voir le chapitre 3.3.1.

5.3.1 - Activation du "Bureau d'applications"

Entrez dans le setup du terminal en appuyant sur <Ctrl><Alt><Echap>. La configuration du bureau d'applications est accessible par le menu [Configuration]-[Sessions]-[Bureau d'applications] :

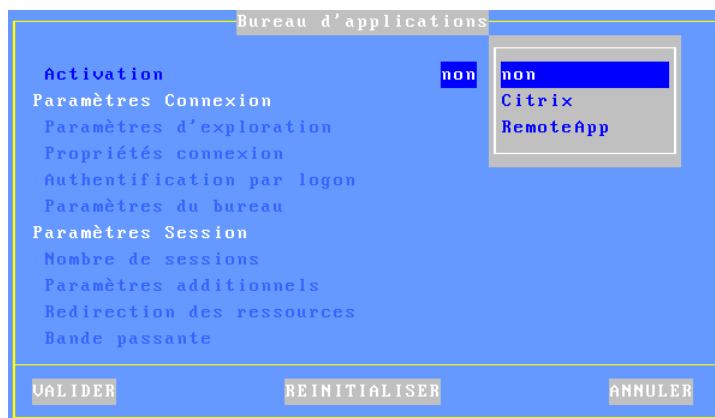

Après avoir sélectionné le type de bureau d'applications (RemoteApp ou Citrix) les paramètres du bureau sont accessibles :

- **Paramètres d'exploration** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage d'exploration des serveurs. Voir le chapitre 5.3.2.
- **Propriétés de connexion** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage avancé.
- **Authentification par logon** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant de pré-saisir le nom utilisateur, le mot de passe et le domaine nécessaires à l'authentification de l'opérateur. Ceci évite de saisir ces informations à chaque connexion. De plus un délai d'expiration de logon peut être paramétré.
- **Paramètres du bureau** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage. Voir le chapitre 5.3.3.
- **Nombre de sessions** : nombre de session réservés aux applications publiées appelées depuis la session "Bureau d'applications".

Les paramètres suivants sont utilisés par les sessions RDP/ICA créés dynamiquement pour exécuter les applicatifs publiés.

- **Paramètres additionnels** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue offrant d'autres paramètres (nom de la connexion, gestion des fuseaux horaire...).
- **Redirection des ressources** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de la redirection des imprimantes et des ports auxiliaires.
- **Performances** ou **Bande passante** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant la gestion et l'optimisation de la bande passante.

Notes :


- Après la modification des paramètres set-up, il est conseillé d'éteindre puis de rallumer le terminal (au cas où certaines valeurs de paramètres ne pourraient pas être prises en compte dynamiquement).
- Après validation, les sessions réservées au "bureau d'applications" deviennent inaccessibles.
- L'activation du "bureau d'applications" active la ligne status. Ceci permet de changer de session et de revenir au bureau local du terminal avec la souris.

5.3.2 - Paramètres d'exploration

Le terminal Axel utilise les "Paramètres d'exploration" pour se connecter aux serveurs TSE ou à la ferme Citrix. Cela permettra l'authentification de l'utilisateur et l'obtention des icônes des applicatifs publiés..

Pour consulter ou modifier ces paramètres, dans la boîte de dialogue du bureau d'applications sélectionnez 'Paramètres d'exploration' puis appuyez sur <Espace>. La boîte de dialogue dépend du type de bureau d'applications.

a) Citrix

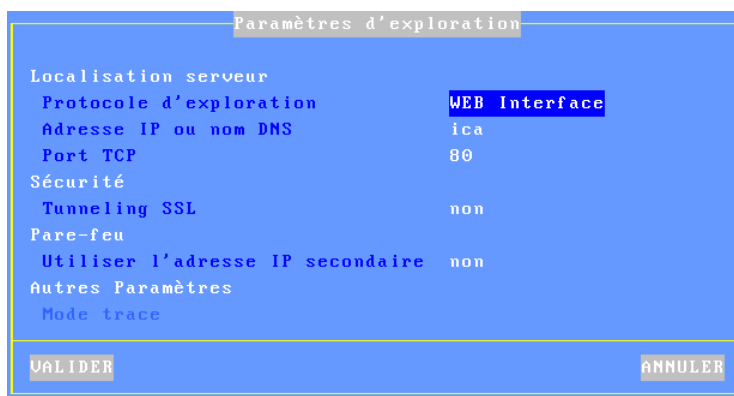


Signification des paramètres de cette boîte :

- **Protocole d'exploration** : deux possibilités :
 - WEB Interface : accès à un serveur Citrix WEB Interface où un site PNAgent a été créé.
 - TCP/IP+HTTP : accès à une ferme Citrix XenApp par son port XML.
- **Adresse IP ou nom DNS** : si ce paramètre n'est pas renseigné, la requête d'exploration est envoyée au nom DNS 'ica'. Sinon la requête d'exploration est envoyée à l'adresse IP ou au nom DNS spécifié.
- **Port TCP** : la valeur de ce port est 80 par défaut.
- **Note pour WEB Interface** : si le serveur exige une sécurité SSL, le terminal acceptera une redirection vers le port SSL.
- **Tunneling SSL** (WEB Interface uniquement) : une connexion sécurisée (HTTPS) est utilisée.

- **Utiliser l'adresse IP secondaire** : activer ce paramètre pour la gérer la translation d'adresses (NAT). Pour plus d'information voir la note CTX039746 dans la base de connaissances Citrix.
- **Mode trace** : paramètre inaccessible.

b) RemoteApp

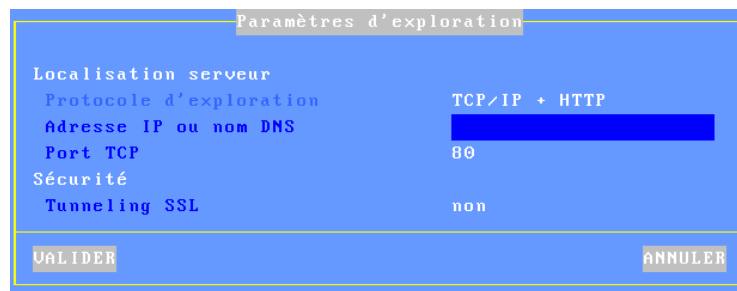

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Protocole d'exploration** : paramètre inaccessible
- **Adresse IP ou nom DNS** : la requête d'exploration est envoyée à l'adresse IP ou au nom DNS spécifiée.
- **Port TCP** : la valeur de ce port est 80 par défaut. si le serveur exige une sécurité SSL, le terminal acceptera une redirection vers le port SSL.
- **Tunneling SSL** : une connexion sécurisée (HTTPS) est utilisée.

5.3.3 - Paramètres du bureau

Dans la boîte de dialogue du bureau d'applications, sélectionnez 'Paramètres du bureau' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Description des paramètres :

- **Auto-Exec application unique** : dans le cas où, après le logon du bureau d'applications, une seule application publiée est listée, ce paramètre permet de l'exécuter automatiquement sans intervention de l'utilisateur.
- **Reconnexion automatique des sessions** (uniquement pour Citrix et si le paramètre précédent n'est pas activé) : ce paramètre aussi appelé "smooth roaming", permet à un utilisateur de retrouver ses sessions lorsqu'il se reconnecte d'un autre poste de travail. Les sessions reconnectées peuvent être de type "**déconnectées**" ou "**déconnectées et actives**".
- **Forcer une ressource par session** : si ce paramètre est actif, chaque exécution d'une application publiée génère la création d'une session RDP/ICA (6 maximum). Sinon le terminal essaye de réutiliser une session RDP/ICA existante pour lancer l'application (si l'application n'est pas un 'bureau' et si une session est déjà connectée sur le même serveur).
- **Label des sessions dynamique** (uniquement si le paramètre précédent n'est pas activé) : ce label apparaît dans la ligne status. Quatre possibilités :
 - Label général : c'est le label définit dans la boîte de dialogue 'Propriété connexion'


- Nom 1^{ère} application : c'est le nom de la première application lancée dans cette session
- Nom dernière application : c'est le nom de la dernière application lancée dans cette session
- Nom du serveur : c'est le nom DNS ou l'adresse IP ou le nom dans la table des serveurs.
- **Filtre : la description doit contenir** (uniquement pour Citrix) : ce paramètre permet de filtrer les applications publiées en ne listant que celles dont la description contient la chaîne de caractères saisie.
- **Nbr de lignes pour affichages des noms** : spécifie le nombre de lignes (entre 1 et 5) utilisé pour afficher le nom de l'application sous son icône.

5.4 - SESSION "BUREAU VIRTUEL "

Une session de type "Bureau virtuel" permet d'intégrer le terminal Axel dans les environnements VMware View ou Xen Desktop. (Seulement pour les modèles 80 et 85).

5.4.1 - Configuration générale de la session "bureau virtuel"

Pour configurer une session "Bureau virtuel", entrez dans le set-up (<Ctrl><Alt><Echap>) puis sélectionnez le menu **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** (où X est le numéro de session). La boîte de dialogue suivante est affichée :

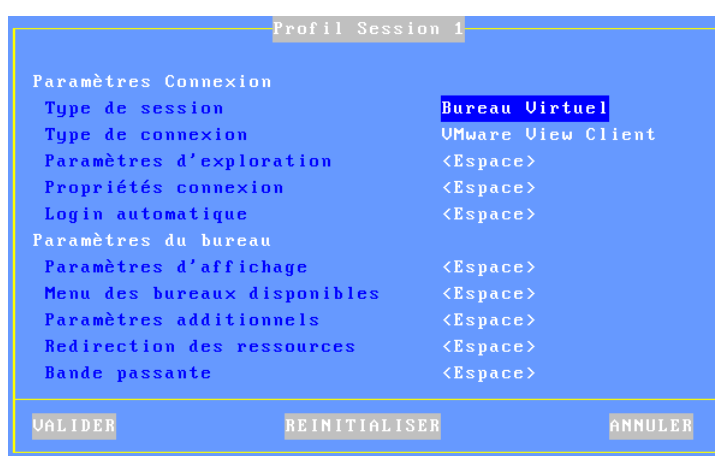

Mettez à jour les paramètres suivants :

- **Type de session** : sélectionnez "Bureau virtuel"
- **Type de connexion** : sélectionnez "VMware View Client" ou "Citrix XenDesktop/XenApp". Voir le chapitre 5.4.2.
- **Paramètres d'exploration** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage d'exploration. Voir le chapitre 5.4.2.
- **Propriétés de connexion** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage avancé. Voir le chapitre 5.2.8.
- **Login automatique** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant d'activer une procédure de login automatique. Voir le chapitre 5.4.4.

- **Paramètres d'affichage** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de l'affichage (résolution et nombre de couleurs). Voir chapitre 5.2.3.
- **Menu des bureaux disponibles** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage du menu où sera affichée la liste des bureaux virtuels. Voir chapitre 5.4.3.
- **Paramètres additionnels** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue offrant d'autres paramètres (nom de la connexion, gestion des fuseaux horaire...). Si le type de connexion est "VMware View Client", voir le chapitre 5.1.3 sinon le chapitre 5.2.4.
- **Redirection des ressources** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de la redirection des imprimantes et ports auxiliaires. Voir le chapitre 5.2.6.
- **Bande passante** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant la gestion et l'optimisation de la bande passante. Si le type de connexion est "VMware View Client", voir le chapitre 5.1.6 sinon le chapitre 5.2.7.

Note : après la modification des paramètres set-up, il est conseillé d'éteindre puis de rallumer le terminal (au cas où certaines valeurs de paramètres ne pourraient pas être prises en compte dynamiquement).

5.4.2 - Type de connexion et paramètres d'exploration

a) Les types de connexion


Le type de connexion est le nom de la partie cliente du protocole de bureau virtuel. A ce protocole est attaché aussi le type du serveur de bureaux virtuels (i.e. Connection Broker). Les types supportés sont :

- **VMware View Client**
- **Citrix XenDesktop/XenApp**

b) Les paramètres d'exploration

Pour la gestion des bureaux virtuels (authentification, liste et connexion), le terminal doit ouvrir une connexion sur un "Connection Broker".

Pour consulter ou modifier la localisation du "Connection Broker", entrez dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres d'exploration' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

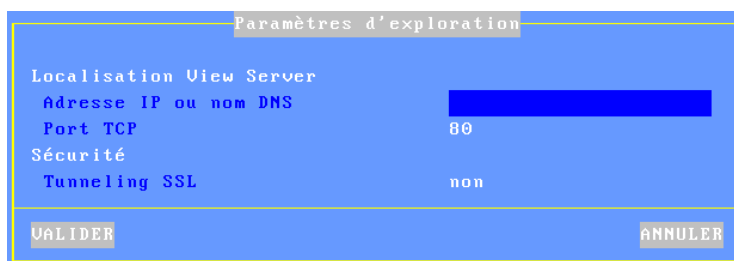


Entrez les renseignements suivants :

- l'adresse IP (ou le nom DNS) du "Connection Broker",
- le port TCP (généralement 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS),
- si la connexion est de type "HTTPS", activez le "Tunneling SSL".

5.4.3 - Menu des bureaux disponibles

Après authentification, la liste des bureaux disponibles est affichée. Cette boîte de dialogue permet le paramétrage de cette liste :

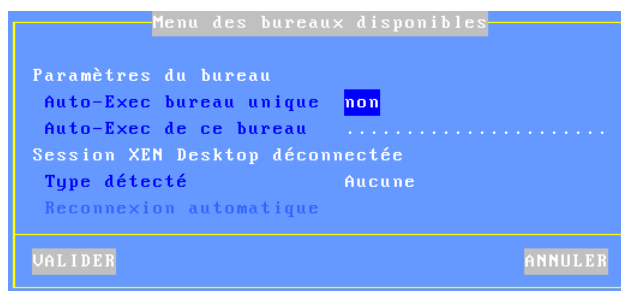


Dans le cas où la liste des bureau ne comporte qu'une seule entrée, le paramètre '**Auto-exec bureau unique**' permet à ce bureau d'être automatiquement sélectionné pour y établir une connexion. Cela évite de présenter une liste à un seul élément à l'utilisateur.

Le paramètre '**Auto-exec de ce bureau**' permet de spécifier un nom de bureau. Si ce bureau se trouve dans la liste, il est automatiquement sélectionné pour y établir une connexion.

Dans le cas d'un "Connection Broker" de type 'Citrix XenDesktop/XenApp', il est possible de lister des sessions déconnectées et éventuellement de s'y reconnecter automatiquement.

5.4.4 - Login automatique

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Login automatique' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

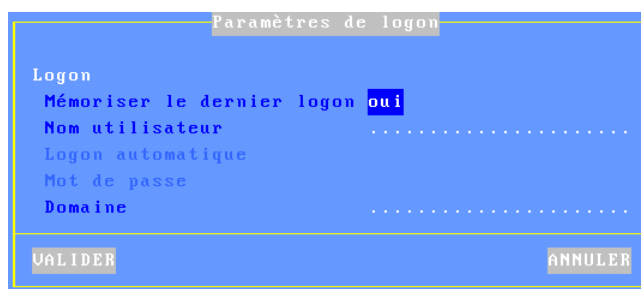

Paramètres de logon

Logon

Mémoriser le dernier logon **oui**

Nom utilisateur

Logon automatique

Mot de passe

Domaine

VALIDER ANNULER


Signification des paramètres de cette boîte :

- **Mémoriser le dernier logon** (uniquement pour VMware View Client) : permet de retrouver à l'écran de login le nom utilisateur et le domaine utilisés précédemment.
 - **Nom utilisateur** : ce paramètre représente la valeur par défaut du nom utilisateur proposée à l'écran de login.
 - **Login automatique** : si ce paramètre est 'oui', la phase de login est automatisée et le mot de passe peut être saisi.
 - **Mot de passe** (accessible si 'Login automatique' est 'oui') : appuyez sur <Espace> pour saisir le mot de passe.
 - **Domaine** : ce paramètre représente la valeur par défaut du nom de domaine Windows proposée à l'écran de login.
- Note** : pour "VMware View Client" attention aux majuscules/minuscules.

5.4.5 - Fonctionnement et utilisation de la session "Bureau virtuel"

a) Authentification


A l'établissement de la session une authentification (nom utilisateur, mot de passe et domaine) est demandée. La boîte de dialogue affichée pour cette authentification est locale (c'est le terminal qui l'affiche) :

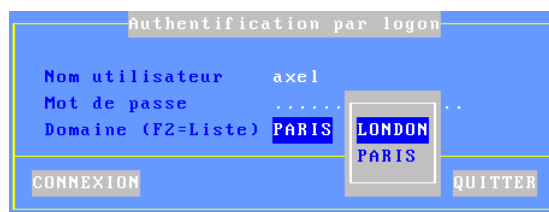

Note : avec un "Connection Broker" VMware, le domaine est saisi au travers d'une liste. Alors qu'avec Citrix la saisie est libre.

b) Menu des bureaux disponibles

Après authentification le terminal affiche la liste des bureaux virtuels disponibles (si aucun bureau en automatique n'a été sélectionné) :

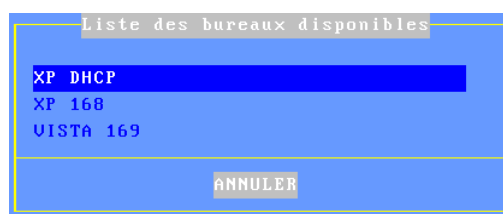


Si l'utilisateur choisit l'une de ces entrées, le terminal demande au "Connection Broker" les informations nécessaires à l'ouverture d'une session RDP ou ICA sur la machine virtuelle cible.

Le bureau de la machine virtuelle devrait alors s'afficher.


5.4.6 - Configuration du 'Connection Broker' VMware

Pour pouvoir utiliser un terminal Axel, une fonctionnalité du Connection Broker VMware doit être activée : la "Connexion directe vers le bureau" (après la phase d'authentification, le terminal ne passe plus par le Connection Broker, il se connecte au bureau en RDP). Pour vérifier (ou modifier) ce paramètre, entrez dans le configurateur du "Connection Broker" et allez dans la configuration du "View server".

Avec VIEW 4, activez l'option "Direct connection to desktop" :

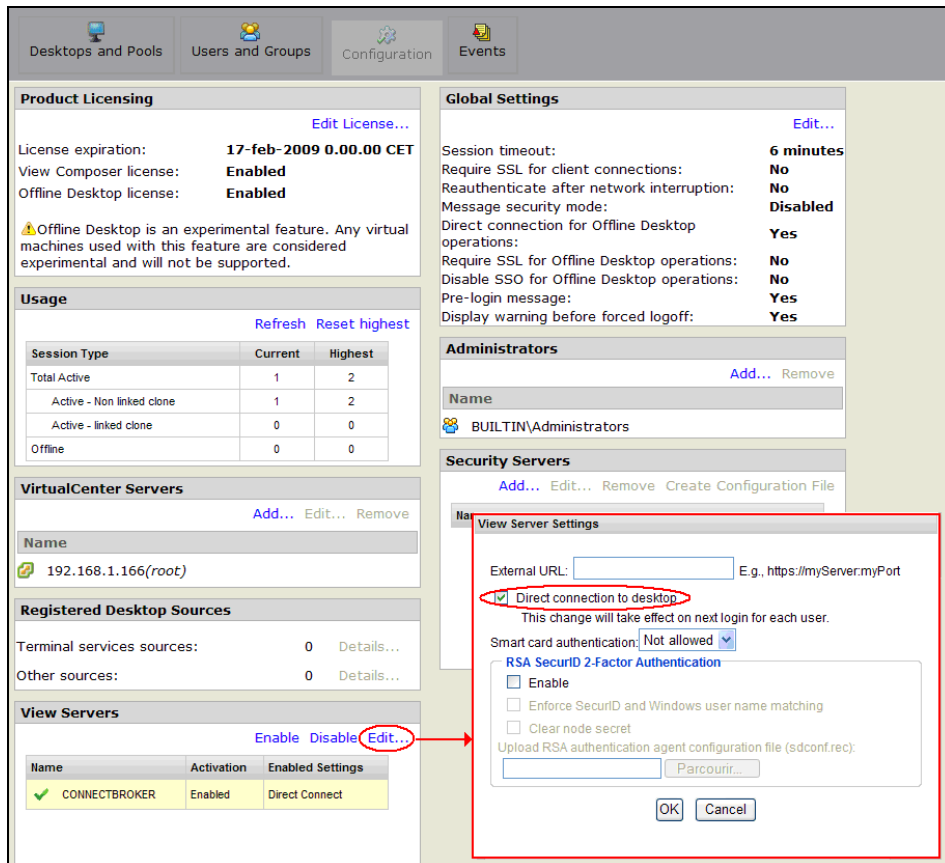

Avec VIEW 4.5, désactivez l'option "Use secure tunnel connection to desktop" :

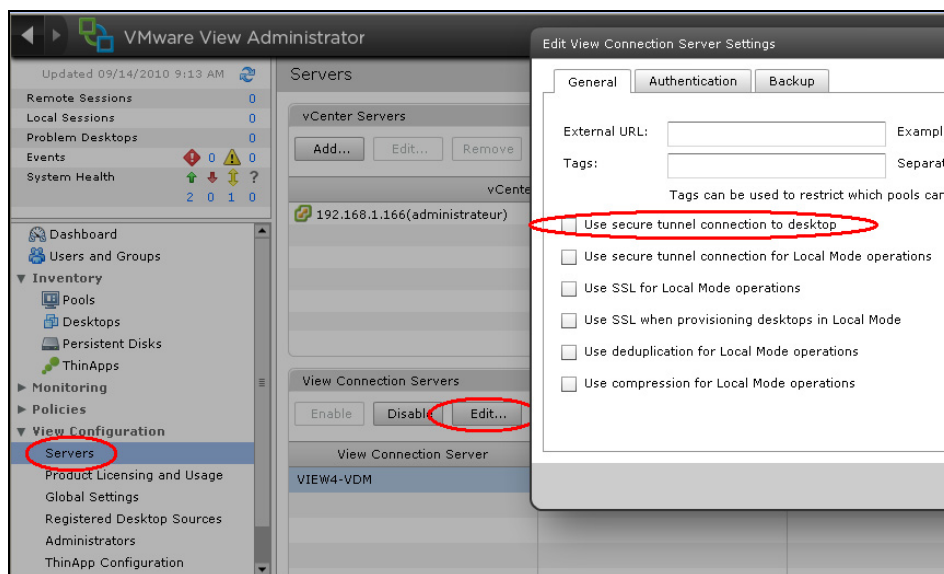


5.5 - CONFIGURATION DU SERVEUR WINDOWS (ICA/RDP)

Avertissement : il est supposé que l'ensemble des licences requises pour l'utilisation de terminaux soient installées sur le serveur. Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux documentations de Microsoft et de Citrix.

Le paramétrage du serveur RDP ou ICA s'effectue au travers de l'utilitaire 'Configuration des services Terminal Server' (il se trouve dans le groupe 'Outils d'administration').

Au lancement du logiciel une boîte de dialogue de ce type est affichée :

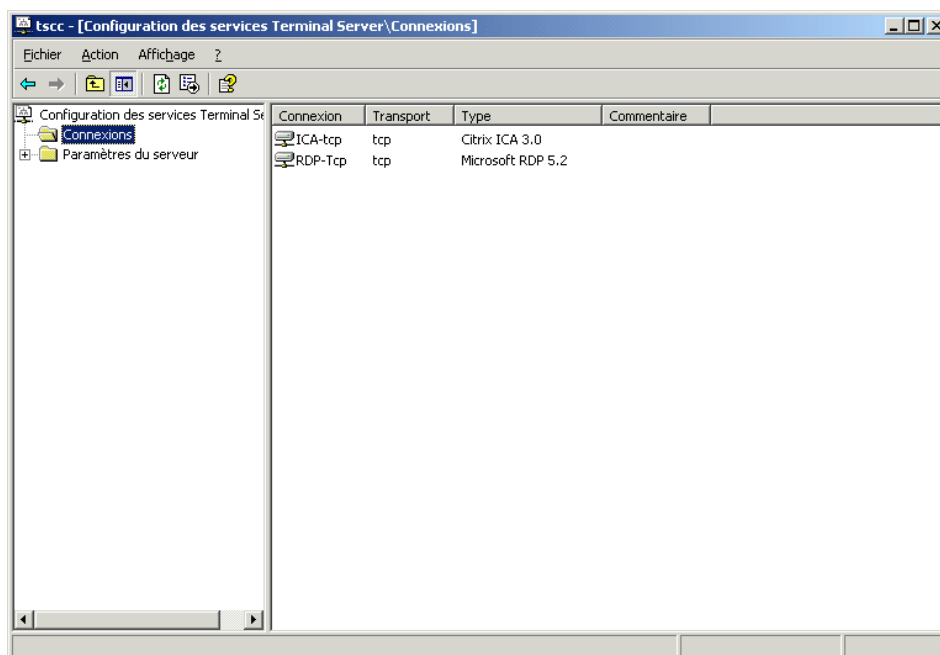

Sélectionnez 'Connexions' dans la partie gauche, puis double-cliquez sur la ligne 'RDP-Tcp' ou 'ICA-tcp' dans la partie droite pour configurer le serveur RDP ou ICA. La boîte de dialogue qui apparaît permet notamment de configurer :

- le niveau de cryptage,
- le login automatique,
- et les limites de sessions inactives.

5.5.1 - Niveau de cryptage

La communication entre le serveur et un client RDP ou ICA est cryptée. Le cryptage dépend du protocole.

a) Protocole RDP

Trois niveaux de cryptage sont possibles :

- **niveau bas** : seul le flux d'information du client vers le serveur est crypté.


- **client compatible** ou **niveau moyen** : les deux flux d'information (client vers serveur et serveur vers client) sont cryptés.
- **niveau haut** : comme le niveau moyen, les deux flux d'information sont cryptés mais la clé utilisée pour le cryptage est plus complexe.

Note : dans le cas d'un serveur Windows NT 4 français, la fonction de cryptage est désactivée.

Note : du point de vue de la sécurité, le niveau de cryptage bas est généralement suffisant. En effet, dans un dialogue Serveur/Terminal, seules les informations émises par le terminal sont sensibles (saisie d'un mot de passe, d'un code confidentiel...).

Si la configuration du terminal et du serveur ne sont pas en phase (voir chapitre 5.1.3), une erreur sera affichée lors de la connexion.

Pour changer le niveau de cryptage, dans la boîte de dialogue 'Propriétés de RDP-Tcp', cliquez sur l'onglet 'Général'. Les informations suivantes apparaissent :

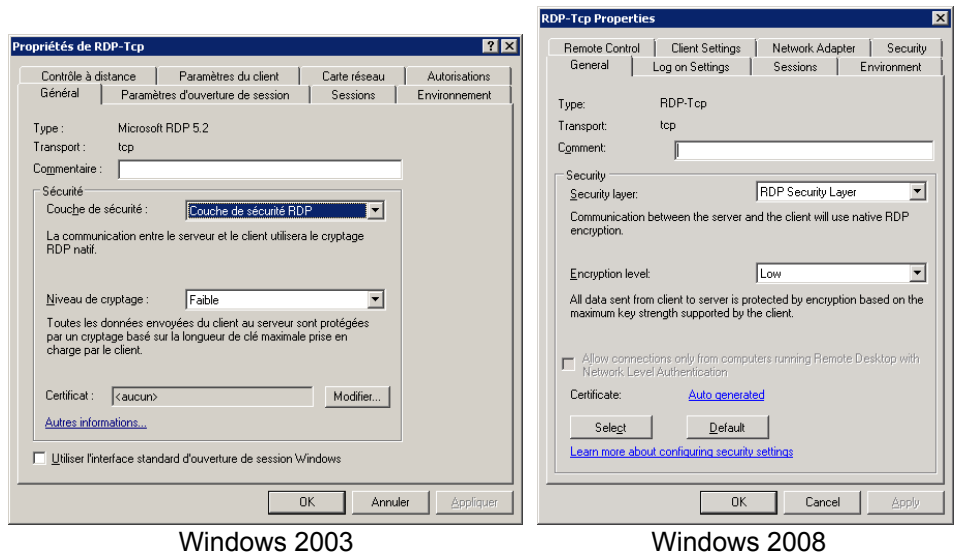


IMPORTANT: Positionnez la couche de sécurité à 'couche de sécurité RDP' et n'activez pas le mode NLA de Windows 2008 (Network Level Authentication) qui n'est pas supporté par les terminaux Axel.

b) Protocole ICA

Les niveaux de cryptage possibles sont :

- **aucun**
- **de base**
- **RC5.**

Pour changer le niveau de cryptage, dans la boîte de dialogue 'Propriétés de ICA-Tcp', cliquez sur l'onglet 'Général'. Les informations suivantes apparaissent :

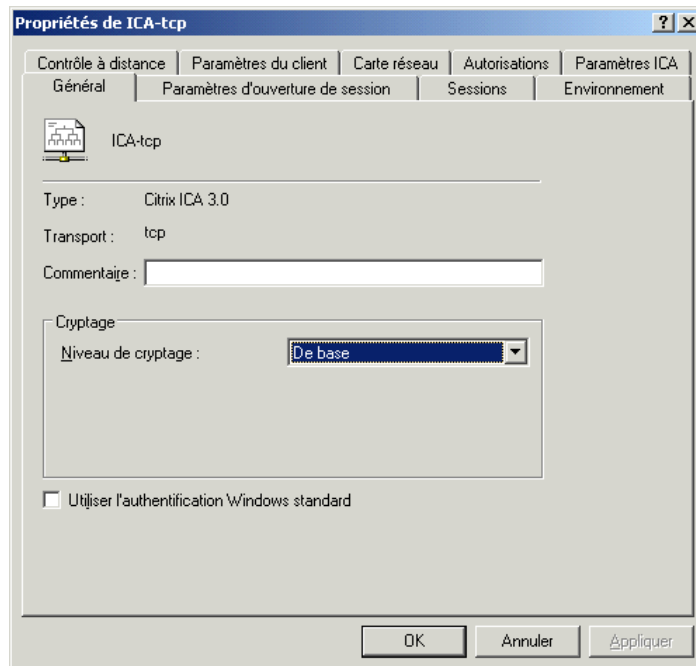


Positionnez le paramètre 'Niveau de cryptage' à 'aucun' ou 'de base'.

5.5.2 - Login automatique

Un terminal RDP ou ICA peut fournir automatiquement les informations nécessaires à un login (nom utilisateur, nom de domaine et mot de passe). Cela évite une saisie manuelle de la part de l'opérateur.

Cette fonctionnalité de login automatique doit être activée explicitement car la saisie en automatique d'un mot de passe peut être interdite.

Pour autoriser le login automatique, dans la boîte de dialogue 'Propriétés de RDP-Tcp (ou ICA-Tcp)', cliquez sur l'onglet 'Paramètres d'ouverture de session'. Les informations suivantes apparaissent :

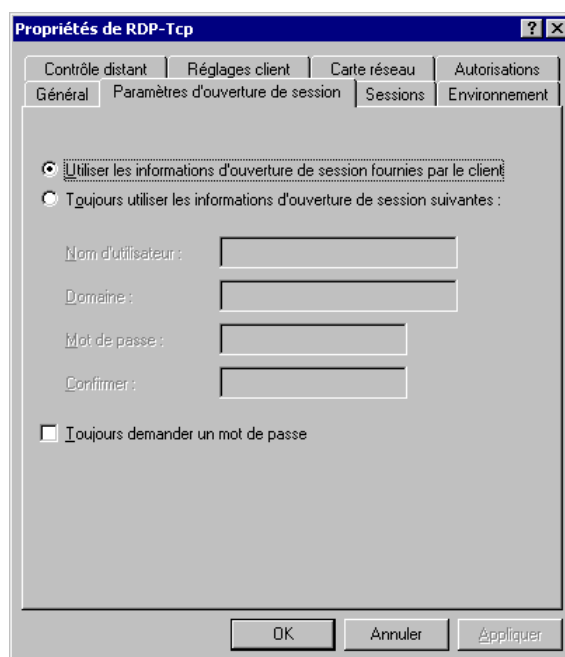


Désactiver si nécessaire le paramètre 'Toujours demander un mot de passe'.

5.5.3 - Limite de session inactive

Si le terminal est éteint sans précaution particulière, des sessions fantômes peuvent perdurer au sein du système d'exploitation (voir chapitre 5.6.3).

Pour éviter ceci il est possible d'activer un mécanisme de nettoyage qui va détruite les sessions inactives depuis un certain temps.

La destruction de sessions inactives peut être effectuée, soit au niveau d'un utilisateur (voir la boîte de dialogue des 'propriétés utilisateur'), soit au niveau global. Pour cette deuxième solution, dans la boîte de dialogue 'Propriétés de RDP-Tcp (ou ICA-Tcp)', cliquez sur l'onglet 'Sessions'. Les informations suivantes apparaissent :

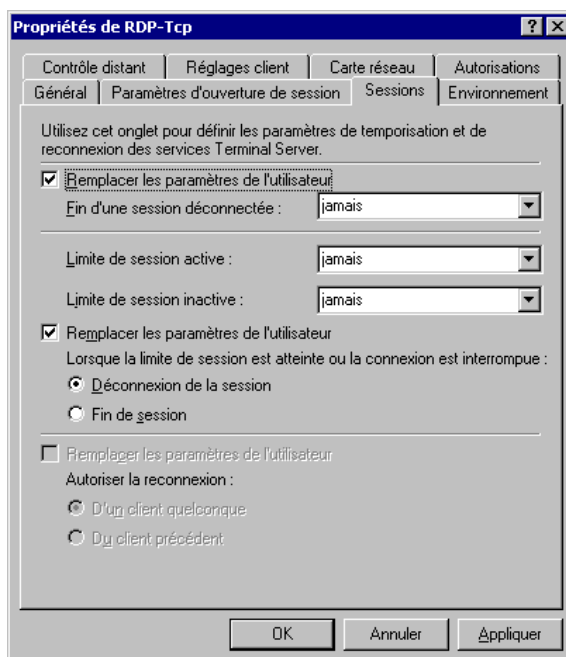


Activer le paramètre 'Remplacer les paramètres de l'utilisateur' et positionnez un temps pour le champs 'Limite de session inactive'.

Attention : une session inactive est soit une session fantôme, soit une session réellement connectée mais n'ayant effectuée aucune action depuis un certain temps (par exemple l'opérateur est parti déjeuner). Veillez donc à paramétrer un temps cohérent avec le type d'utilisation des terminaux.

5.5.4 - Gestion du fond d'écran sur Windows

Sur un serveur Windows, par défaut, il est impossible de choisir un fond d'écran pour un terminal RDP.

Pour permettre à un utilisateur de choisir un fond d'écran, lancez l'éditeur d'objets de stratégie de groupe (GPOEDIT.MSC) :

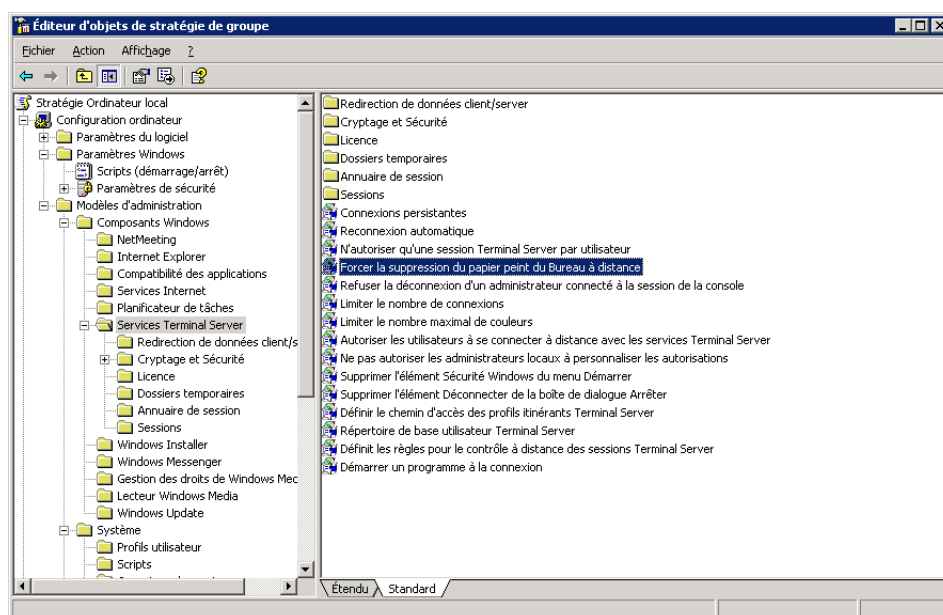


Sélectionnez [Configuration ordinateur]-[Modèles d'administration]-[Composants Windows]-[Services Terminal Server]. Positionnez la valeur du paramètre "Forcer la suppression du papier peint du bureau à distance" à "Désactivé".

Attention : pour un terminal RDP, l'utilisation du fond d'écran doit aussi être autorisée au niveau du terminal. Voir chapitre 5.1.6.

5.5.5 - Autoriser les mots de passe vierges sur Windows

Sur un serveur Windows, par défaut, il est impossible de se connecter en RDP avec un compte utilisateur qui n'a pas de mot de passe

Pour modifier cela, lancez la "stratégie de sécurité locale" (dans [Démarrer]-[Programmes]-[Outils d'administration]) :

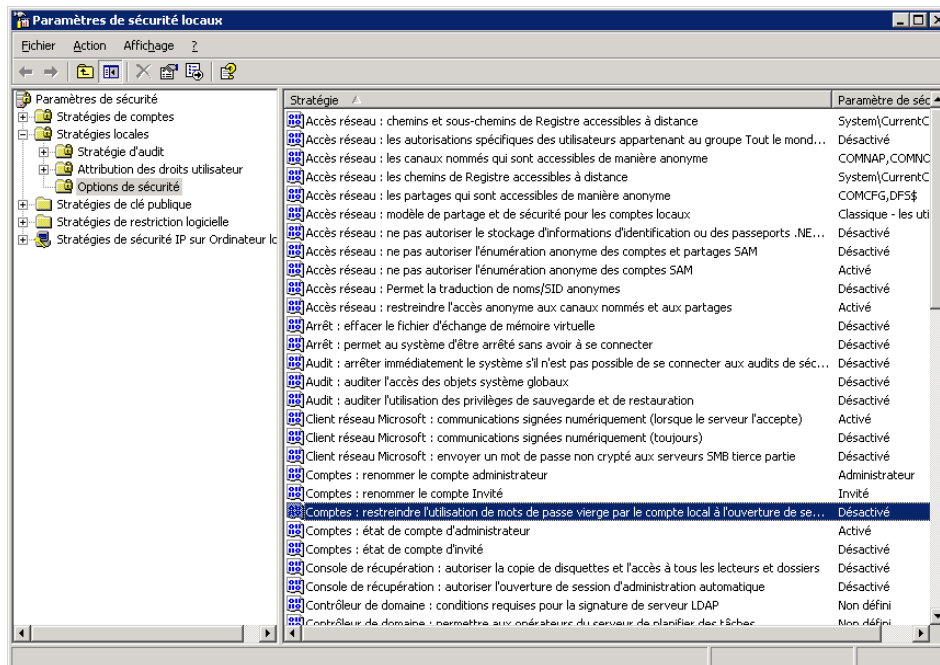

Sélectionnez [Paramètres de sécurité]-[Stratégies locales]-[Options de sécurité]. Positionnez les paramètres "Comptes : restreindre l'utilisation de mots de passe vierges..." à "désactivé".


5.5.6 - Redirection de fuseau horaire

Un serveur Windows permet au terminal de négocier son fuseau horaire. Cela permet d'avoir sur le terminal une heure "locale" plutôt que l'heure du serveur.

Pour la configuration du terminal, voir le chapitre 3.2.4.

a) Avec un serveur TSE

Sur un serveur Windows, par défaut, la redirection de fuseau horaire est désactivée. Pour l'activer, lancez l'éditeur d'objets de stratégie de groupe (GPEDIT.MSC) :

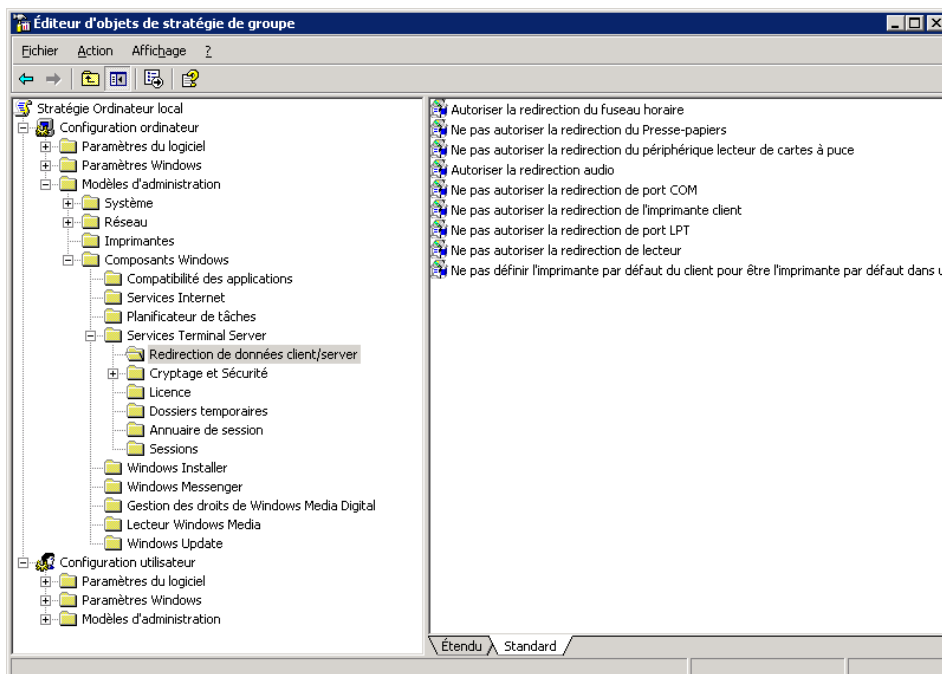

Sélectionnez [Configuration ordinateur]-[Modèles d'administration]-[Composants Windows]-[Services Terminal Server]-[Redirection de données client/serveur]. Positionnez la valeur du paramètre "Autoriser la redirection du fuseau horaire" à "Activé".

b) Avec un serveur Metaframe


L'activation ou non de la redirection de temps s'effectue par l'intermédiaire des propriétés de la batterie ou par la création de 'Stratégies'. Pour plus d'informations, consultez le Guide Administrateur de Metaframe.

5.5.7 - Fermeture de sessions fantômes

Si le terminal est éteint sans précaution particulière, des sessions fantômes peuvent perdurer au sein du système d'exploitation (voir chapitre 5.6.3).

Pour détruire de telles session il est nécessaire de lancer l'utilitaire 'Gestionnaire des services Terminal Server' (il se trouve dans le groupe 'Outils d'administration').

Au lancement du logiciel une boîte de dialogue de ce type est affichée :

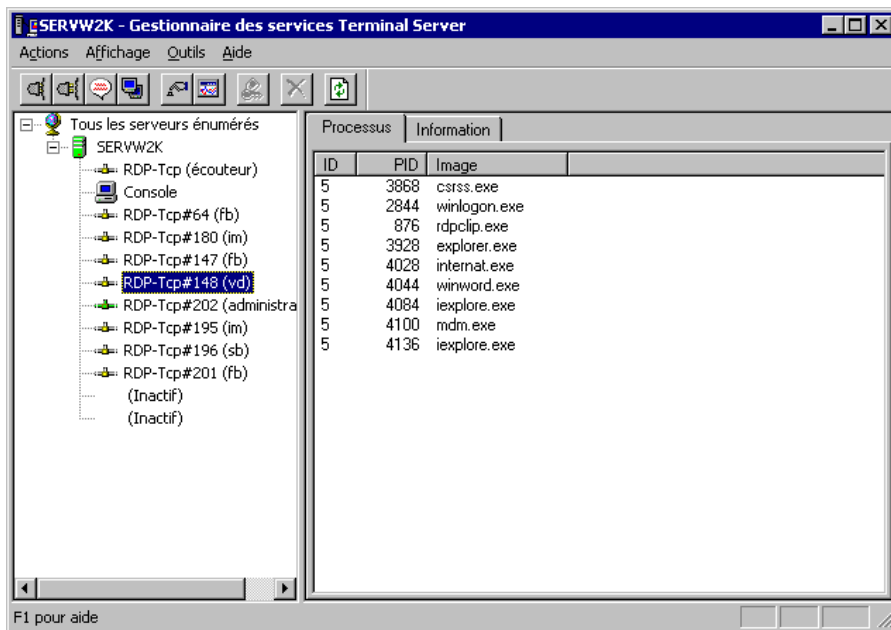

Sélectionnez dans la partie gauche, la session RDP à supprimer. Puis effectuez un clic droit. Dans le menu proposé, sélectionnez 'Déconnecter'. Après confirmation, la session indiquée sera déconnectée et disparaîtra de la liste.

5.6 - UTILISATION DU TERMINAL

5.6.1 - Connexion d'une session Windows

Lors de la création de session, le terminal affiche soit l'écran de login, soit directement le bureau si la fonction de login automatique a été activée.

5.6.2 - Information sur une session Windows

La combinaison de touches <Ctrl><Alt><I> permet d'obtenir des information sur la session RDP ou ICA en cours.

En effet, lors de l'ouverture de la session Windows, les valeurs de certains paramètres set-up peuvent être renégociées par le serveur TSE (par exemple le nombre de couleurs). Cette boîte d'information donne les valeurs réellement utilisées. Exemple avec une connexion RDP :

```
Informations session RDP

Adresse IP serveur      192.168.1.156
Licence                 jeton de licence émis
Nom connexion          axe12C303F
Cryptage                niveau bas (128bits)
Nombre de couleurs     65536 (16bpp)
Résolution              1440x900 60hz
Cache Offscreen        non
Compression demandée   écran, imprimante et aux
écran                  compressé, 64Ko
Imprimante et Aux      non
Redirection d'imprimantes Non demandée
Redirection COM/LPT    Non demandée
Redirection lecteur USB Non demandée
Redirection cartes à puce Non demandée
Redirection Audio (play) Demandée
Redirection Audio (record) Demandée

Appuyer sur une touche
```

5.6.3 - Déconnexion d'une session Windows

Après une déconnexion, le terminal selon les cas reconnecte automatiquement cette session, ou affiche l'écran de repos, ou change de session active.

Trois méthodes sont possibles pour terminer la session RDP ou ICA.

a) Fermeture de la session depuis le bureau

Dans le menu '**Démarrer**' sélectionnez l'option '**Arrêter**'. Dans la liste proposée, sélectionnez '**Fermer la session xxx**'. Le système d'exploitation Windows déconnecte la session (au niveau TCP), termine les applications en cours et ferme le bureau.

b) Déconnexion de la session depuis le bureau

Dans le menu '**Démarrer**' sélectionnez l'option '**Arrêter**'. Dans la liste proposée, sélectionnez '**Déconnecter**'. Le système d'exploitation Windows déconnecte la session (au niveau TCP).

Par contre l'environnement courant (le bureau et les applications en cours) n'est pas fermé. Cet environnement pourra être retrouvé lors d'une prochaine connexion.

c) Déconnexion de la session depuis le terminal

La combinaison de touches **<Ctrl><Alt><D>** (ou la clé jaune dans la ligne status du terminal) permet de déconnecter la session courante quelque soit le protocole ou l'émulation en cours.

Comme dans le cas précédent, la session est déconnectée (au niveau TCP) mais l'environnement courant (le bureau et les applications en cours) n'est pas fermé. Cet environnement pourra être retrouvé lors d'une prochaine connexion.

5.6.4 - Mise hors tension

Mettre le terminal Axel hors tension comme un simple terminal série peut poser des problèmes si des connexions sont ouvertes.

Que se passe-t-il si le terminal est mis hors tension alors que des sessions RDP ou ICA sont ouvertes ?

Le système d'exploitation Windows ne peut pas détecter la mise hors tension d'un périphérique TCP/IP. Les sessions RDP ou ICA ouvertes par un terminal TCP/IP éteint restent dans un état 'connecté' au niveau système d'exploitation.

Si le système d'exploitation n'intègre pas de mécanisme de nettoyage, ces connexions 'fantômes' resteront indéfiniment dans cet état.

Pour résoudre ceci, il existe deux possibilités :

- utiliser un timer pour déconnecter les sessions inactives (cf. chapitre 5.5.3),
- déconnecter manuellement la ou les sessions fantômes (cf. chapitre 5.5.7).

5.6.5 - En cas de problème de connexion

Le principal type problème rencontré à la connexion d'une session RDP ou ICA est un lié aux licences.

Les raisons possibles à une erreur de licence sont :

1. Il n'y a plus de CAL TSE disponible sur le serveur : vous devez en acquérir de nouvelles.
2. La terminal a été déjà utilisé sur un autre serveur TSE. Dans ce cas la licence stockée par le terminal n'est pas compatible avec ce nouveau serveur. Pour effacer le "magasin de licence" du terminal, entrez dans le set-up et sélectionnez le menu **[Configuration]-[Avancé]-[Magasin d'objets]**. Dans la boîte de dialogue affichée vous avez la possibilité d'effacer la ou les licences stockées.
3. Le serveur Windows refuse de convertir la licence temporaire en licence standard. Il est nécessaire de mettre le serveur à jour.
 - Pour Windows 2003, installez le Service Pack 1.
 - Pour Windows 2000, consultez cet article <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;827355>

5.7 - GESTION DES IMPRIMANTES

Le terminal offre des ports auxiliaires (2 ports série et 1 port parallèle), des ports logiques USB et des imprimantes réseau. La gestion indépendante de ces ports permet de connecter plusieurs imprimantes au terminal.

Le terminal intègre le protocole LPD. Ce protocole, disponible avec la majorité des systèmes d'exploitation, permet de gérer une ou plusieurs imprimantes connectées au terminal comme des imprimantes système. C'est à dire des imprimantes gérées par le spooler et accessibles par tous les utilisateurs autorisés.

Note : avec un serveur Windows 2000 et 2003, il est aussi possible d'utiliser le protocole de redirection RDP. De plus une même imprimante peut être gérée simultanément en LPD et en redirection RDP.

Voici les principales caractéristiques de chacun des protocoles :

Protocole LPD :

- L'ajout de l'imprimante doit être effectué par l'administrateur.
- Le nom de l'imprimante est fixe.
- L'imprimante est disponible dès la mise sous tension du terminal et est accessible par tous les utilisateurs.
- Le flux de données n'est pas compressé.
- Le multiplexage du flux de données est assuré par TCP/IP.

Protocole RDP/ICA :

- L'ajout de ou des imprimantes est automatiquement effectuée par le terminal lors de la connexion RDP ou ICA.
- Le nom d'une imprimante n'est pas fixe. Il est composé ainsi : "nom terminal / nom imprimante / session X" (le numéro de session peut varier et ne dépend du terminal).
- Le ou les imprimantes sont disponibles seulement quand la session RDP ou ICA est connectée. Elles ne sont pas visibles par les autres utilisateurs.
- Le flux de données peut être compressé.
- Le multiplexage du flux de données (écran / imprimante) est assuré par RDP ou ICA.

La suite du chapitre détaille la configuration d'une imprimante LPD. Pour le protocole de redirection RDP voir le chapitre 5.1.5 et pour le protocole ICA voir le chapitre 5.2.6.

5.7.1 - Configuration du terminal

Pour configurer le service LPD, sur le port auxiliaire choisi, sélectionnez **[Configuration]-[Ports]-[xxx]-[yyy]** et entrez les paramètres suivants :

- **Service** : sélectionnez dans la liste le service lpd.
- **Paramétrage service réseau** : appuyez sur <Espace> pour faire apparaître la boîte de dialogue suivante :

```
Paramètres lpd
Nom du port imprimante    parallèle
Filtre NL=CR+NL          non
Paramètres avancés       <Espace>
Chaîne début impression  .....
Chaîne fin impression    .....
VALIDER                  ANNULER
```

- **Nom du port imprimante** : ce nom identifie le port auxiliaire et représente parfois au niveau système d'exploitation le nom de l'imprimante distante.
- **Filtre NL=CR+NL** : non.
- **Paramètres avancé** : voir annexe A.10.3.
- **Chaîne début impression** : laissez vide
- **Chaîne fin impression** : laissez vide

Note 1 : si le paramètre "Choisir Portrait/Landscape" est activé (voir l'Annexe A.10.2), le paramètre "**Chaîne début impression**" est remplacé par les paramètres "**Chaîne début Portrait**" et "**Chaîne début Landscape**".

Note 2 : si le port auxiliaire utilisé est un port série, déclarez le mode de fonctionnement en 'imprimante'.

5.7.2 - Configuration du serveur Windows

Pour créer une imprimante, sélectionnez l'icône '**Ajout Imprimante**' (dans le menu Démarrer, Paramètres, imprimantes).

Dans la boîte de dialogue affichée, activez '**imprimante locale**' (désactivez l'option de détection Plug-And-Play). Cliquez sur 'Suivant'.

Dans la nouvelle boîte de dialogue, activez '**Créer un nouveau port**'. Dans la liste proposée sélectionnez '**LPR Port**'. Cliquez sur 'Suivant'.

Note : si 'LPR Port' n'est pas disponible dans la liste, ajoutez le composant Windows "**Autres services de fichiers et d'impression en réseau**" puis "**Services d'impression pour Unix**".

Finalement dans la nouvelle boîte de dialogue, renseignez les deux paramètres :

- nom ou adresse du serveur fournissant le LPD : l'adresse IP du terminal
- nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur : c'est le paramètre '**Nom du port imprimante**' au niveau du set-up du terminal.

Une fois l'imprimante créée, toutes les impressions à destination de cette imprimante sont redirigées automatiquement vers le terminal.

5.8 - PUBLICATION D'APPLICATIONS

Un logiciel de publication d'applications sous Windows TSE (AxMenu ou Axel Menu) est disponible gratuitement sur le site Axel (<http://www.axel.fr/>).

Le but de ce logiciel est de supprimer l'accès au bureau standard de Windows. En effet ce bureau donne trop de liberté à l'utilisateur : lancement de n'importe quel applicatif, changement des paramètres, suppression d'icônes...

Le logiciel AxMenu permet aux utilisateurs l'accès aux seuls logiciels que l'administrateur autorise.

Pour chaque utilisateur, l'administrateur crée un profil qui établit l'apparence de l'environnement (menu, barre d'outils ou bureau) et les logiciels autorisés.

Exemple de 'Menu' : un menu est affiché au centre de l'écran



Exemple de 'Toolbar' : une barre d'outils est affichée en haut de l'écran



Exemple de 'Desktop' : une barre de tâches est affichée en bas de l'écran




Pour plus d'information sur le logiciel AxMenu, consultez le manuel "Axel Menu - Publier facilement et rapidement des applications sous Windows TSE".

5.9 - ADMINISTRATION A DISTANCE

5.9.1 - Prise de main à distance

La fonction de "prise de main" permet à un administrateur de visualiser à distance l'affichage d'un terminal connecté sur un serveur Windows et d'interagir avec l'utilisateur de ce terminal au moyen du clavier et de la souris.

Le schéma suivant explicite la notion de prise de main à distance au travers du protocole RDP (le mécanisme reste le même avec le protocole ICA) :

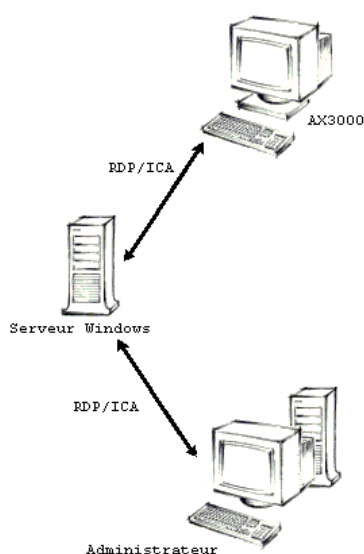

Ces simples opérations suffisent à l'administrateur pour prendre la main sur le terminal :

- Ouverture d'une connexion RDP sur le serveur Windows avec le compte administrateur
- Lancement du logiciel "Gestionnaire des services Terminal Server" (dans les outils d'administration).
- Sélection du terminal dans la liste des terminaux connectés, (grâce à son nom de connexion)
- Activation du "contrôle à distance" (par un clic droit).

Après autorisation par l'utilisateur du terminal, la prise de main est établie. L'administrateur visualise alors le même écran que l'utilisateur du terminal.

5.9.2 - Le logiciel Axel Remote Management (AxRM)

Un logiciel d'administration sous Windows (AxRM ou Axel Remote Management), est disponible gratuitement sur le site Axel (<http://www.axel.fr/>).

Pour plus d'information voir le chapitre 10.1.

- 6 -
MISE EN ŒUVRE SOUS OS/400

Ce chapitre décrit les opérations nécessaires à la connexion d'un terminal Axel à un serveur AS/400.

Ce chapitre décrit les spécificités du terminal sous OS/400. Pour toutes les déclarations d'ordre général (environnement réseau, configuration des ports auxiliaires, utilisation du multi-session...), consultez les chapitres précédents.

Le terminal permet à la fois la gestion de sessions écran 5250 (protocole tn5250) et d'imprimantes (protocoles Prt5250 ou LPD).

6.1 - SESSION ECRAN 5250

L'émulation IBM 5250 développée par Axel est de type IBM-3477-FC.

Cette émulation offre toutes les caractéristiques d'un terminal 5250. Notamment :

- le protocole telnet 5250 étendu (TN5250E) : conforme aux RFCs 1205 et 2877 (négociation du nom du terminal, négociation du type de terminal, etc.),
- la gestion de la couleur,
- les formats d'écran 80x24 et 132x27,
- la gestion de la ligne ZIO.

6.1.1 - Type de clavier

a) Paramétrage du clavier

Le terminal peut gérer soit un clavier PC/AT (102/105 touches), soit un clavier 5250 (122 touches). Mais la détection du type de clavier n'est pas automatique. Il est donc nécessaire de le préciser dans le set-up.

Entrez dans le set-up du terminal et sélectionnez les menus **[Configuration]-[Avancé]-[Ajustements]**. Dans la boîte de dialogue affichée, positionnez le paramètre 'Type clavier' à 'PC' ou 'AS400 (F24)'.

La combinaison de touches pour accéder au set-up avec un clavier de type AS400 est **<Alt><Rest><Config>**.

b) En cas de problème

En cas d'incohérence de configuration (un clavier type PC est déclaré alors qu'un clavier 5250 est connecté, ou le contraire), le clavier ne fonctionne pas.

Une combinaison de touches spéciale permet de modifier dynamiquement la configuration clavier du terminal et ainsi de retrouver un comportement normal.

Cette combinaison de touches est **<Ctrl><Alt><K>** sur un clavier PC, et **<Rest><Alt><K>** sur un clavier 5250.

6.1.2 - Configuration de la session

Pour paramétrer le profil d'une session, sélectionnez les menus **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** (où X est le numéro de session). La boîte de dialogue suivante est affichée :

Profil Session 1	
Paramètres Connexion	
Type de session	5250
Serveur	aucun serveur
Propriétés connexion	<Espace>
Login automatique	<Espace>
Paramètres Session	
Nom du terminal (DEUNAME)
Paramètres d'affichage	<Espace>
Paramètres additionnels	<Espace>
Séquences Programmables	<Espace>
Palette	<Espace>
VALIDER REINITIALISER ANNULER	


Signification des paramètres :

- **Type de session** : sélectionnez '5250'
- **Serveur** : appuyez sur <Espace> pour sélectionner le serveur.
- **Propriétés de connexion** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage avancé. (voir chapitre 6.1.6).
- **Login automatique** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant d'activer une procédure d'Auto-Signon (voir chapitre 6.1.5).
- **Nom du terminal (DEVNAME)** : nom à affecter au terminal. Si ce nom est laissé vide, le nom est choisi dynamiquement par le système OS/400 au moment de la connexion (ex : QPADEV001).
- **Paramètres d'affichage** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de l'affichage de l'émulation. Pour plus d'information voir le chapitre suivant.
- **Paramètres additionnels** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant de changer le comportement de l'émulation (voir chapitre 6.1.5).
- **Séquences programmables** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant de changer l'affectation de n'importe quelle combinaison de touches (voir chapitre 6.1.5).
- **Palette** : l'appui sur <Espace> permet d'accéder à une boîte de dialogue où sont paramétrées les couleurs principales de l'émulation (voir chapitre 6.1.5).

Validez la boîte de dialogue puis sortez du set-up en le sauvegardant. Le terminal est prêt à fonctionner.

6.1.3 - Paramètres d'affichage

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres d'affichage' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

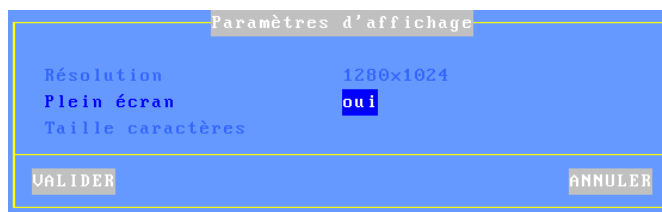

Signification des paramètres :

- **Résolution** : information sur la résolution générale sélectionnée dans le menu [Configuration]-[Terminal]-[Ecran]
- **Plein écran** : deux valeurs :
 - 'oui' : la session occupe la totalité de l'écran et la taille des caractères s'adapte automatiquement à la résolution en fonction du nombre de lignes/colonnes.
 - 'non' : la session est affichée en mode fenêtré et la taille des caractères peut être sélectionnée.
- **Taille caractères** (uniquement lorsque 'Plein écran' est désactivé) : deux valeurs : 'standard' (8x16) ou 'double' (16x32).

Note : pour plus d'informations, voir l'annexe A.10.5.

6.1.4 - Paramétrage de l'émulation 5250

Certains paramètres de l'émulation 5250 peuvent être modifiés (bien que les valeurs par défaut doivent convenir à la majorité des cas). Pour cela, entrez dans le set-up du terminal puis sélectionnez le profil de la session (menu [Configuration]-[Sessions]-[Session X]). Trois groupes de paramètres permettent le paramétrage de l'émulation 5250 :

- paramètres additionnels : comportement de l'émulation,
- séquences programmables : affectation de fonctions 5250 à n'importe quelles combinaisons de touches du clavier.
- palette : changement des couleurs par défaut

a) Paramètres additionnels

De nombreux paramètres sont disponibles pour personnaliser le comportement de l'émulation 5250.

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres additionnels' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Signification des paramètres :

- **Jeu de caractères** : les valeurs possibles sont :
 - National (les caractères dépendent de la nationalité du clavier),
 - Multinational.
 - une nationalité particulière (Français, Américain...).
- **Forme du curseur** : ligne, demi -bloc ou bloc.
Note : la forme du curseur peut être aussi sélectionnée depuis la session 5250 par l'appui sur <Alt><F11> (ou <Alt Gr><F11> sur un clavier PC).
- **Style du curseur** : fixe ou clignotant.
- **Mode de la touche CAPS** : comportement quand CAPS LOCK est positionné :
 - Caps : l'appui sur une touche alphabétique envoie la lettre majuscule correspondante. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <CAPS>.


- Shift : l'appui sur une touche envoie le même caractère qui serait envoyé par appui sur <Shift> et cette touche. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <Shift>.
 - Majuscules : l'appui sur une touche envoie si possible le caractère majuscule de cette touche (A, É,...). Sinon c'est le gravage inférieur de la touche qui est envoyé. La touche <Shift> fonctionne de la même manière que CAPS soit activé ou non. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <CAPS>.
 - Caps + : même fonctionnement que le mode 'Shift' avec en plus la prise en compte de TOUTES les touches du clavier.
 - **Codage Euro** : gestion du symbole Euro. Trois réponses possibles :
 - non : pas de gestion de l'Euro,
 - standard : le symbole Euro remplace le symbole monétaire international '¤' (généralement code EBCDIC 9Fh),
 - personnalisé : entrez le code EBCDIC du symbole Euro (notation décimale).
 - **<Arrêt Défil> & <Pause>** : autorisation ou non de ces deux touches
 - **. (pavé num.)** : valeur renvoyée par l'appui sur la touche <.> du pavé numérique. Deux valeurs possibles : point (.) et virgule (,).
 - **Mode du Backspace** : les deux valeurs possibles sont :
 - standard : déplacement du curseur vers la gauche
 - suppression : suppression du caractère à gauche du curseur
 - **Séparateur de colonnes** : deux réponses possibles :
 - non : l'attribut "séparateur de colonnes" n'est pas géré,
 - oui : l'attribut "séparateur de colonnes" est affiché (mais, dû aux contraintes VGA, il est visualisé sous la forme d'un souligné).
 - **Type de réticule** : la fonction "Trait" permet de repérer la position du curseur par rapport aux autres caractères affichés. Trois types de réticules sont disponibles :
 - croix: une ligne horizontale et verticale se croisent à l'emplacement du curseur,
 - horizontal : une ligne horizontale est affichée sur la même ligne que le curseur,
 - vertical : une ligne verticale est affichée sur la même colonne que le curseur.
- Cette fonction est activée ou désactivée depuis la session 5250 par appui sur la touche <Trait> (ou <Alt Gr><F12> sur un clavier PC).
- **Comportement** : ce paramètre permet de définir le comportement du repère curseur. Deux réponses possibles : "suit le curseur" ou "fixe".

- **Souris autorisée** : activation ou non de la souris.
- **Fenêtrage local** : ce paramètre définit le mode d'affichage des fenêtres.
Deux réponses possibles :
 - non : les fenêtres sont affichées avec les caractères originaux (des ':' et des ':'),
 - oui : les fenêtres sont affichées avec des "vrais" cadres.
- **Mode transparent actif** : le mode transparent permet d'envoyer des données en ASCII vers les ports auxiliaires (série, parallèle...). Les 3 valeurs possibles sont :
 - non : mode inactif,
 - oui : les données sont codées en ASCII ou en hexadécimal
 - oui, hexa : les données sont uniquement codées en hexadécimal.
- **Séquence ASCII on/off** : séquence de début et de fin de mode transparent. Pour plus d'information voir le chapitre 6.2.5.

b) Séquences programmables


Cette fonction permet d'associer des 'commandes 5250' et/ou une chaîne de caractères à n'importe quelle touche ou combinaison de touches.

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Séquences programmables' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

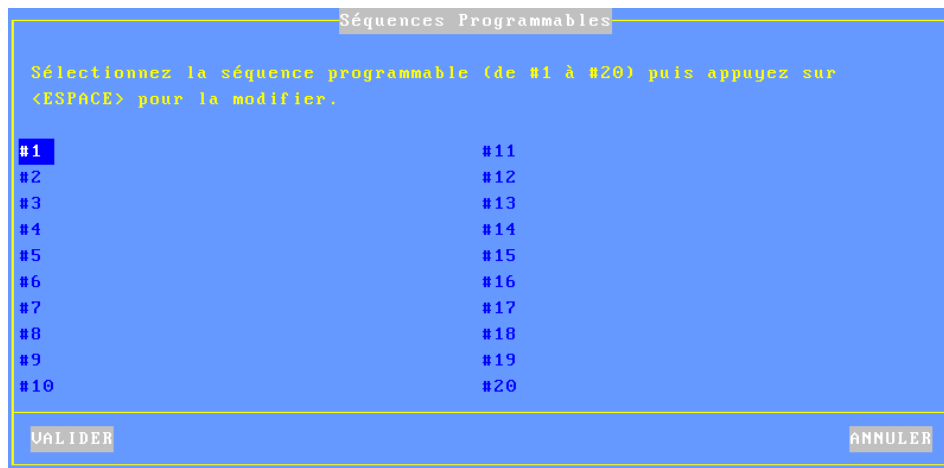

Le terminal autorise la programmation de 20 séquences de touches (notées de #1 à #20).

Sélectionnez le numéro de séquences à programmer et appuyez sur <Espace>. L'affichage suivant est effectué :

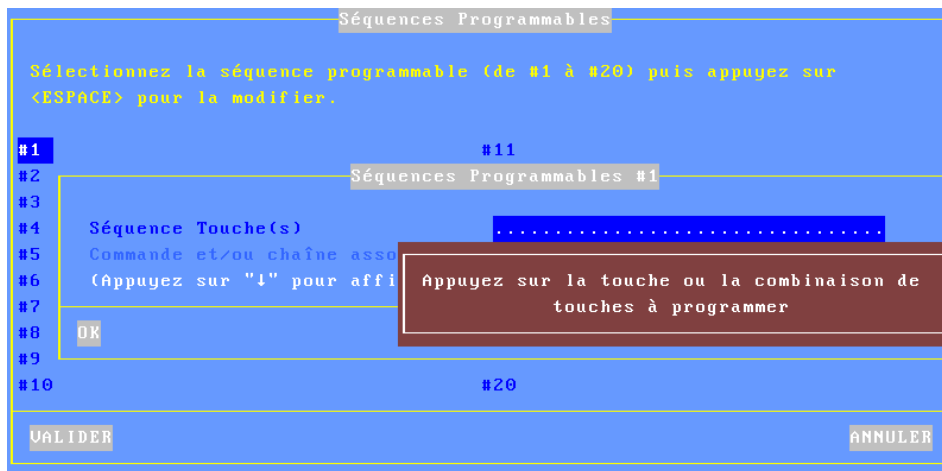

Entrez la touche ou la combinaison de touches à programmer. Sélectionnez ensuite le paramètre 'Commande associée'. Entrez une chaîne de caractères et/ou une commande 5250 (appuyez sur <Flèche bas> pour faire apparaître la liste des commandes) :



c) Palette

La notion de 'Palette' permet de changer l'attribution par défaut des couleurs (quelle est la couleur du noir).


Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Palette' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Sélectionnez l'une des 8 couleurs et appuyez sur <Espace> lui attribuer une nouvelle couleur.

6.1.5 - Login automatique (Auto-Signon)

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Login automatique' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

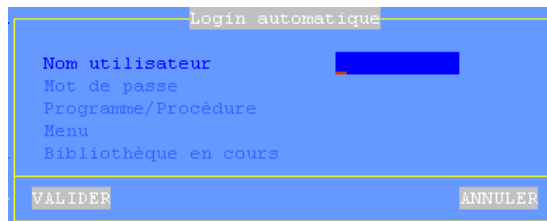

Cette boîte de dialogue reprend les paramètres de l'écran de Signon affiché lors de la connexion :

- **Nom utilisateur** : entrez le nom utilisateur de ce profil.
- **Mot de passe** (accessible si 'Nom utilisateur' est non vide) : appuyez sur <Espace> pour saisir le mot de passe.
- **Programme/Procédure** (accessible si 'Nom utilisateur' est non vide).
- **Menu** (accessible si 'Nom utilisateur' est non vide).
- **Bibliothèque en cours** (accessible si 'Nom utilisateur' est non vide).


6.2 - UTILISATION DU TERMINAL

6.2.1 - ZIO : ligne status 5250

La ZIO (Zone d'Information Opérateur) est une ligne status spécifique à une session 5250 en cours.

Note : il ne faut pas confondre la ZIO avec la ligne status TCP/IP du terminal qui affiche des informations sur les sessions en cours. Cette ligne status TCP/IP qui peut être activée au travers du set-up du terminal est optionnelle. Alors que la ZIO est toujours présente en session 5250.

La ZIO, affichée sur la dernière ligne, contient les informations suivantes :

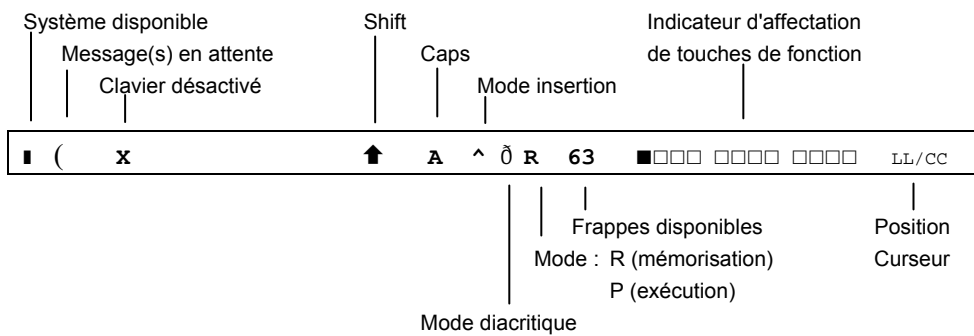

Le tableau suivant énumère les symboles pouvant s'afficher dans la ZIO.

Symbole	Nom	Signification
■	Système prêt	Le système hôte est en fonction et disponible
(Message(s) en attente	Ce symbole, accompagné d'un signal sonore, indique qu'un ou plusieurs messages provenant du système hôte sont en attente.
x	Entrée verrouillée	Le terminal refuse les données entrées au clavier. Ce symbole s'affiche lorsque : - d'autres données sont en cours de traitement - le système hôte est fortement sollicité - le système hôte a détecté une erreur
↑	Majuscule	La touche <Shift> est actuellement enfoncée
A	Verrouillage majuscule	Le clavier est actuellement verrouillé en mode majuscule (touche <CAPS>)
^	Insertion	Le mode insertion est actif (touche <Inser>)
ô	Mode diacritique	Le mode diacritique est actif. Ce mode s'active automatiquement lorsqu'un caractère composé est en cours de frappe (^ + e = ê)
R	Mémorisation	Le terminal est en mode mémorisation (voir chapitre 6.2.3)
P	Exécution	Le terminal est en mode exécution (voir chapitre 6.2.3)
LL/CC	Position du curseur	Les valeurs LL et CC indiquent respectivement les coordonnées ligne/colonne du curseur

6.2.2 - Gestion d'un clavier 5250 ou PC/AT

Deux types de claviers peuvent être connectés au terminal : un clavier PC/AT (102 touches) ou un clavier 5250 compatible IBM (122 touches).

Les deux tableaux suivants listent les fonctions 5250 (déplacements du curseur, fonctions système, ...) et les fonctions Axel (accès au set-up, ...) accessibles à partir de ces claviers.

Liste des fonctions 5250 :

Fonction 5250	Clavier 5250	Clavier PC/AT
Aide	<Aide>	<Alt Gr><F1>
Appel Système	<Shift><Attn>	<Shift><Echap> ou <Alt Gr><Impr écran>
Attention	<Attn>	<Echap> ou <Alt Gr><Pause>
Caractère Euro	<Alt><E>	<Alt Gr><E>
Début de zone	<Alt><Trait>	<Début>
Défilement Bas	<Shift><↓>	<Page Haut> ou <Shift><↓>
Défilement Haut	<Shift><↑>	<Page Bas> ou <Shift><↑>
Déplacement rapide droite	<Shift><→>	<Shift><→>
Déplacement rapide gauche	<Shift><←>	<Shift><←>
Duplication	<Dup>	<Shift><Inser>
Effacement de tous les champs	<Alt><EffEc>	<Pause>
Effacement fin de zone	<Effac>	<Fin>
Entrée	<Entrée>	<Entrée>
Exécution macro	<Exéc>	<Alt Gr><F5>
F1...F12	<F1>...<F12>	<F1>...<F12>
F13...F24	<F13>...<F24>	<Shift><F1>...<Shift><F12>
Forme curseur (cf. chap. 6.1.4)	<Alt><F11>	<Alt Gr><F11>
Hexa	<Alt><Aide>	<Alt Gr><F7>
Impression (mode local en PC850)	<Rest><Alt><Impr>	<Ctrl><Alt><Impr écran>
Impression (mode Print Host)	<Impr>	<Impr écran>
Mémorisation macro	<Mémor>	<Alt Gr><F4>
Restore	<Rest>	<Ctrl gauche>
Réticule (cf. chap. 6.1.4)	<Trait>	<Alt Gr><F12>
Retour Marge	<↵>	<Ctrl droit>
Tabulation avant	<→ >	<Tab>
Tabulation arrière	< ←> ou <Shift><→ >	<Shift><Tab>
Zneg	<Zneg>	<-> (pavé num.)
Zpos	<Zpos>	<+> (pavé num.)
Zsuiv	<Zsuiv>	<Entr> (pavé num.)

Liste des fonctions Axel :

Fonction Axel	Clavier 5250	Clavier PC/AT
Arrêt du terminal	<Rest><Alt><Suppr>	<Ctrl><Alt><Suppr>
Configuration (set-up)	<Rest><Alt><Config>	<Ctrl><Alt><Echap>
Déconnexion de la session	<Rest><Alt><D>	<Ctrl><Alt><D>
Envoi données sur port aux.	<Alt droit><F2>	<Alt Gr><F2>

6.2.3 - Programmation de touches de fonction (Mémor / Exéc)

Cette fonction permet d'enregistrer des séquences de touches fréquemment utilisées et des les affecter aux touches de fonction. Les séquences mémorisées peuvent dès lors être exécutées à tout moment.

Les données affectées à une touche de fonction sont enregistrées en mémoire non-volatile. Cela signifie que la mise hors tension du terminal n'affecte pas le contenu des touches programmables.

L'émulation 5250 du terminal permet la programmation des 24 touches de fonction.

Rappel : Pour un clavier PC les touches <Alt Gr><F4> et <Alt Gr><F5> correspondent aux touches <Mémor> et <Exéc> d'un clavier de type AS400.

a) Programmation d'une touche

La programmation de ces touches s'effectue en "run-time". Cela signifie qu'il suffit d'activer un mode "mémorisation" puis de taper la séquence de touches à enregistrer pour programmer une touche de fonction.

Voici les opérations nécessaires à la programmation d'une touche :

- appuyez sur <Alt Gr><F4> pour passer en mode programmation,
- appuyez sur la touche de fonction à programmer (<F1> à <F12> ou <Shift><F1> à <Shift> <F12>),
- tapez la séquence de touches à enregistrer,
- appuyez sur <Alt Gr><F4> pour arrêter le mode programmation.

Notes :

- Limitation mémoire : 256 frappes maximum par touche de fonction.
- Pour effacer le contenu d'une touche préalablement programmée, il suffit d'enregistrer une séquence vide.

Exemple de programmation d'une touche de fonction :

- 1 - Appuyez sur **<Alt Gr><F4>** pour activer le mode "Mémorisation". La ZIO passe en inverse vidéo et affiche les informations suivantes :
 - le nombre de frappes de mémorisables pour le terminal
 - les 24 carrés représentent les touches de fonction programmables, un carré plein représente une touche de fonction déjà programmée.

```
MEMOR 1507 ■□□□ ■□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 17/21
```

- 2 - Appuyez sur la touche de fonction à programmer. La ZIO passe en mode normal et affiche alors les informations suivantes :

```
R 256 F1 17/21
```

Note : le 'R' indique le mode 'Mémorisation' (Record), le 2ème champ indique le nombre de frappes mémorisables pour la touche et le 3ème champ indique la touche en cours de programmation.

- 3 - Tapez la séquence de touches à mémoriser.
- 4 - Pour arrêter le mode mémorisation, appuyez sur **<Alt Gr><F4>**.

b) Exécution d'une touche

Pour exécuter la séquence programmée d'une touche de fonction, effectuez les opérations suivantes :

- appuyez sur **<Alt Gr><F5>** pour passer en mode exécution,
- appuyez sur la touche de fonction à exécuter (**<F1>** à **<F12>** ou **<Shift><F1>** à **<Shift> <F12>**),
- la séquence de touches est exécutée.

Exemple d'exécution d'une touche de fonction :

- 1 - Appuyez sur **<Alt Gr><F5>** pour activer le mode "Exécution". La ZIO passe en inverse vidéo et affiche les informations suivantes (les 24 carrés représentent les touches de fonction programmables, un carré plein représente une touche de fonction déjà programmée) :

```
EXEC ■□□□ ■□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 17/21
```

2 - Appuyez sur la touche de fonction à exécuter. La ZIO passe en mode normal et l'indicateur 'P' est affiché. La séquence est exécutée :

P	17/21
---	-------

Note : durant le mode "Process", la bufferisation clavier est désactivée.

6.2.4 - La souris

Note : la souris doit être préalablement activée. Voir chapitre 6.1.4.

Quatre actions sont possibles avec la souris :

- **clic gauche**, deux possibilités selon la nature de la chaîne de caractères située sous le curseur souris :
 - Si cette chaîne est le label d'une touche de fonction, cette touche de fonction est émise (simulation frappe clavier).
 - Sinon mise à jour de la position du curseur texte.
- **double clic gauche**, deux possibilités selon la nature de la chaîne de caractères située sous le curseur souris :
 - Si cette chaîne est le label d'une touche de fonction, cette touche de fonction est émise (simulation frappe clavier).
 - Sinon cette chaîne est émise suivi de <Entrée> (simulation frappe clavier).
- **clic droit** : émission de roll up (simulation frappe clavier).
- **double-clic droit** : émission de roll down (simulation frappe clavier).

Note sur l'identification de la chaîne de caractères sous le curseur souris :

Les délimiteurs de cette chaîne sont :

- les attributs vidéo,
- et les codes EBCDIC suivants : 00, 40, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A, 5C, 5D, 5E, 60, 61, 6B, 6E, 6F, 7A, 7E, C0 et D0.

Exemple pour la chaîne "F3=Exit" :

- clic gauche ou double-clic gauche sur "F" ou "3" : émission de <F3>
- double-clic gauche sur "E" : émission de Exit puis <Entrée>.

6.2.5 - Le mode transparent

Le but de cette fonction est de permettre aux développeurs d'applications sur AS/400 d'envoyer directement sur les ports auxiliaires et logiques du terminal des **caractères ASCII** au travers de leurs programmes.

Le mode transparent peut être utilisé :

- **depuis une session écran** (voir le chapitre 6.1.4) : les caractères sont redirigés vers la ressource précisée.
Exemple : gestion d'une balance en association avec la fonction ASCII to EBCDIC.
- **depuis une session imprimante** (voir le chapitre 6.3.1) : les caractères sont émis vers le port de cette session.

a) Séquence d'introduction

Activez le mode transparent et sélectionnez la séquence d'introduction (valeur défaut : @%@)

Note : il est important de choisir une séquence suffisamment complexe pour ne pas la recevoir par mégarde dans un flux standard d'affichage ou d'édition..

b) Règles de fonctionnement

Le mode transparent obéit aux règles suivantes :

- Pour les sessions 'Ecran' le mécanisme est activé par l'envoi de la séquence d'introduction (par exemple @%@) suivie du numéro de port d'impression :
 - 0 : port par défaut.
 - 1 à 3 : ports auxiliaires natifs (respectivement Aux1, Aux2 et parallèle)
 - 4 à 5 : imprimantes réseau (respectivement Net1 et Net2).
 - 6 à 9 : ports logiques USB (respectivement Usb1, Usb2, Usb3 et Usb4).
- Pour les sessions 'Imprimante' le mécanisme est activé par l'envoi de la séquence d'introduction seule.

- Dans les deux cas, le mécanisme est désactivé suite à la réception de la séquence d'introduction une seconde fois.
- La transformation est basée sur la table ASCII (PC 850) qui sert à la fonction ASCII to EBCDIC.

c) *Mode caractère ou hexadécimal*

Le terminal offre deux types de mode transparent :

- **Mode caractère** : dans le flot de données peuvent être mixés des caractères ASCII et des codes ASCII en hexadécimal. Une notation hexadécimale est précédée du caractère / et doit être suivi deux caractères (compris entre 0 et F).
Exemple : Esc AB <RC> se code \1BAB\0D
- **Mode hexadécimal** : dans le flot de données ne sont présents que des codes ASCII en hexadécimal notés sur 2 caractères (compris entre 0 et F).
Exemple : Esc AB <RC> se code 1B41420D

d) *Exemples*

Dans les exemple suivants l'introducteur est @%@

Exemple 1 : session Ecran, mode caractère

Lorsque le terminal reçoit en EBCDIC :

@%@/1Bat/2F@%@ (44 6C 44 F1 61 F1 C2 81 A3 61 F2 C6 44 6C 44)

Le terminal envoie en ASCII sur le port Aux1 :

<ESC>at/ (1B 61 74 2F) .

Exemple 2 : session Imprimante, mode caractère

Lorsque le terminal reçoit en EBCDIC :

@%@/1Bat/2F@%@ (44 6C 44 61 F1 C2 81 A3 61 F2 C6 44 6C 44)

Le terminal envoie en ASCII sur le port de cette session imprimante :

<ESC>at/ (1B 61 74 2F) .

e) Gestion des signaux DTR et RTS

Le principe du mode transparent peut aussi être utilisé pour piloter l'état depuis une session écran des signaux sortants DTR et RTS.

La syntaxe de la commande est la suivante :

@DTR Port Action
@RTS Port Action

Où :

Port : voir les numéros de ports définis plus haut
Action : si 0 le signal est baissé sinon il est monté

6.3 - GESTION DES IMPRIMANTES

Le terminal offre des ports auxiliaires et des ports logiques USB et des ports d'imprimantes réseau. La gestion indépendante de ces ports permet de connecter plusieurs imprimantes au terminal.

La gestion de ces imprimantes est effectuée au travers de l'un de ces deux protocoles :

- **Prt5250** : ce service (RFC 2877) est spécifique au système OS/400. Une imprimante contrôlée par ce service est vue comme une imprimante système.
- **LPD** : ce service (RFCs 1048 et associées) est présent sur la majorité des systèmes d'exploitations (Unix/Linux, NT...). Le principal intérêt de ce service est qu'il permet de partager une imprimante entre différents systèmes. Par contre, le service LPD apporte les restrictions suivantes :
 - déclaration manuelle au niveau OS/400,
 - gestion d'une outqueue (et non pas d'un device),
 - reprise en cas d'erreur limitée (reprise du job complet).


Généralement dans le monde AS/400, le protocole le plus utilisé est le protocole Prt5250 (aucune déclaration d'imprimante n'est nécessaire au niveau OS/400). Par contre le protocole LPD est le seul à permettre un partage de l'imprimante par différents systèmes d'exploitation. Utilisez le protocole qui répond le mieux à vos besoins.

6.3.1 - Configuration et utilisation d'une imprimante Prt5250

a) Configuration générale

Pour configurer l'imprimante sur un port auxiliaire, entrez dans le set-up du terminal et sélectionnez **[Configuration]-[Ports]-[xxx]-[yyy]**.

Dans la boîte de dialogue affichée, positionnez le paramètre "service associé" à "Prt5250". Sélectionnez alors "Paramétrage service réseau" et appuyez sur <Espace> pour faire apparaître la boîte de dialogue suivante :

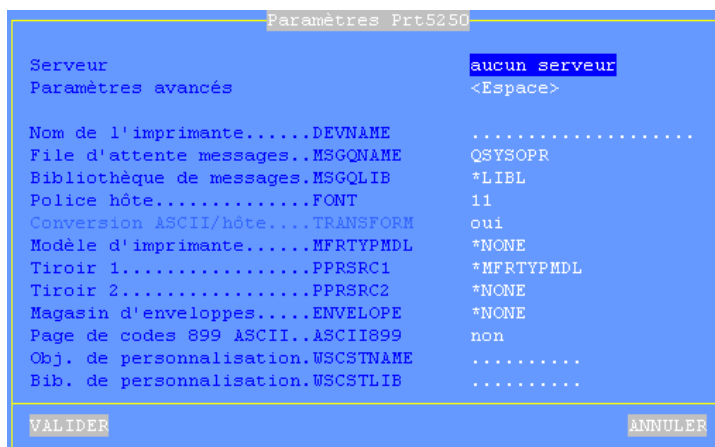

Signification des paramètres :


- **Serveur** : nom du serveur AS/400 sur lequel le terminal se connecte (appuyez sur <Espace> pour visualiser la liste des serveurs disponibles).
La saisie de ce paramètre est obligatoire
- **Avancés** : accès à un groupe de paramètres dont les valeurs par défaut conviennent à la majorité des cas. Voir le sous-chapitre suivant pour d'information
- **Nom de l'imprimante (DEVNAME)** : nom de l'unité imprimante au niveau AS/400.
La saisie de ce paramètre est obligatoire
- **File d'attente messages (MSGQNAME)** : nom de la file d'attente des messages d'exploitation liée à l'imprimante sur l'AS/400.
Valeur par défaut : QSYSOPR

- **Bibliothèque de messages (MSGQLIB)** : nom de la bibliothèque de messages d'exploitation sur l'AS/400.
Valeur par défaut : *LIBL
- **Police hôte (FONT)** : identificateur de la police (3, 4 ou 5 chiffres).
Valeur par défaut : 011
- **Conversion ASCII/Hôte (TRANSFORM)** : la valeur de ce paramètre n'est pas modifiable (toujours "oui").
- **Modèle d'imprimante (MFRTYPMDL)** : entrez le nom du 'driver' d'imprimante requis (exemples : *NONE, *HP4, *NECP2...)
Valeur par défaut : *NONE
- **Tiroir 1 (PPRSRC1)** : source papier 1 (choix au travers d'une liste).
Valeur par défaut : *MFRTYPMDL
- **Tiroir 2 (PPRSRC2)** : source papier 2 (choix au travers d'une liste).
Valeur par défaut : *NONE
- **Magasin d'enveloppe (ENVELOPE)** : type d'enveloppe de la source papier 3 (choix au travers d'une liste).
Valeur par défaut : *NONE
- **Page de codes 899 ASCII (ASCII899)** : indique si la page de codes ASCII 899 est installée pour l'imprimante.
Valeur par défaut : *NO
- **Objet de personnalisation (WSCSTNAME)** : nom qualifié d'un objet de personnalisation à associer.
- **Bibliothèque de personnalisation (WSCSTLIB)** : nom de la bibliothèque de personnalisation sur l'AS400.

Note : si le port auxiliaire utilisé est un port série, déclarez le mode de fonctionnement en 'imprimante' et positionnez les paramètres de communication (vitesse, contrôle de flux...).

b) Configuration avancée

Dans la boîte de dialogue "Paramètres Prt5250". Sélectionnez "Paramètres avancés" et appuyez sur <Espace> pour faire apparaître la boîte de dialogue suivante :

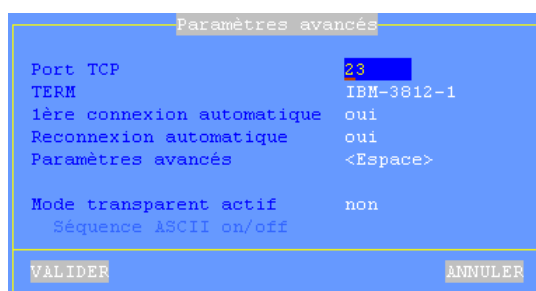

Signification des paramètres :

- **Port TCP** : port telnet de l'AS/400. Généralement 23.
- **TERM** : variable TERM pour une session imprimante. Ne jamais modifier cette valeur.
- **1ère connexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', lors de la mise sous tension, le terminal déclenche automatiquement l'ouverture de la session.
- **Reconnexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', après une déconnexion, le terminal déclenche automatiquement une nouvelle ouverture de la session.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3
- **Mode transparent actif** : le mode transparent permet d'envoyer des données en ASCII vers le port auxiliaire de la session. Les valeurs possibles sont :
 - non : mode inactif,
 - oui : les données sont codées en ASCII.
 - oui, hexa : les données sont uniquement codées en hexadécimal.
- **Séquence ASCII on/off** : séquence de début et de fin de mode transparent. Pour plus d'information voir le chapitre 6.2.5.

c) Utilisation

Le service Prt5250 est un service réseau de type client. Cela signifie que lors de la mise sous tension du terminal, tout port auxiliaire associé avec le service Prt5250 établit automatiquement une connexion sur le serveur AS/400 approprié.

Au niveau OS/400, l'imprimante est disponible dès que la connexion Prt5250 est établie.

Une imprimante connectée par le service Prt5250 sur le terminal Axel, est considérée comme une imprimante standard du système OS/400. Elle est donc gérée (démarrage, arrêt...) au travers du menu de contrôle des imprimantes.

```
====> GO PRINTER
```

d) En cas de problème...

Ceci est un test rapide pour vérifier l'ensemble de la connexion (port auxiliaire série ou parallèle du terminal, câble et imprimante) :

- Dans le set-up du terminal, sélectionnez le menu **[Configuration]-[Ports]-[xxx]**. Dans la boîte de dialogue affichée sélectionnez le bouton **[TEST ASCII]**.
- Une bannière devrait être affichée.

Quand l'imprimante n'est pas "vue" par le spooler AS/400 plusieurs causes sont possibles.

Pour connaître la raison d'un échec de connexion 5250, entrez dans le set-up du terminal, et sélectionnez le menu **[Diagnostics]-[Etats des connexions]**.

Dans la boîte de dialogue affichée, sélectionnez le bouton **[ACTUALISATION]** et laissez appuyer la touche <Entrée>. Vérifiez les informations affichées sur la ligne qui correspond au port de l'imprimante (AUX1, AUX2, PARA...), notamment le numéro de retour entre parenthèse en fin de ligne.

Note : s'il n'y a rien sur la ligne, vérifiez que le nom du serveur est bien renseigné.

Si l'état ne cesse de passer de CLOSED à CONNECTED et qu'il n'y a pas de numéro de retour, cela signifie que le nom d'unité est déjà utilisé pour une connexion de même type.

Voici les principales valeur pour le numéro de retour :

- **8903** (Device not valid for session) : le nom de l'imprimante est déjà utilisé pour une connexion de type différent.
- **8925** (Creation of device failed) : lors de la création de l'imprimante, au moins un paramètre est incorrect (ex : modèle d'imprimante inexistant).
- **8928** (Change of device failed) : lors de la modification de l'imprimante (reconnexion avec de nouveaux paramètres), au moins un paramètre est incorrect (ex : modèle d'imprimante inexistant).
- **8930** (Message queue does not exist) : la file d'attente de message ou sa bibliothèque n'existe pas.
- **AX01** (Terminal type not recognized) : la variable TERM du port auxiliaire du terminal (par défaut IBM-3812-1) n'est pas reconnue.

Note : la liste des erreurs possibles est donnée dans la RFC 2877.

6.3.2 - Configuration et utilisation d'une imprimante LPD

Configurez le port auxiliaire comme spécifié au chapitre 3.5.2

Créez ensuite une imprimante au sein de votre système avec la commande suivante (dans cet exemple AXPRT01 est le nom de l'imprimante) :

```
===> CRTDEVPRRT DEVD(AXPRT01) DEVCLS(*VRT) TYPE(3812) MODEL(1) FONT(11)
```

Pour que cette imprimante soit associée au terminal par LPD, modifiez sa "file de sortie" (outqueue) au niveau du système OS/400 :

```
===> CHGOUTQ OUTQ(AXPRT01) RMTSYS(*INTNETADR) RMTPRTO('PARALLEL')
CNNTYPE(*IP) DESTTYPE(*OTHER) TRANSFORM(*YES) MFRTPMDL(*NECP2)
INTNETADR('192.168.1.240')
```

Signification des paramètres de la commande :

- AXPRT01 : nom de la file de sortie

- PARALLEL : **'Nom du port imprimante'** au niveau du set-up du terminal (PARALLEL n'est qu'un exemple).
Attention majuscule obligatoire
- *NECP2 : type de l'imprimante distante (ici une NEC type P2).
Pour les certaines imprimantes (étiquettes, codes à barre, etc.), pour lesquelles il n'y a pas de modèles définis, vous pouvez utiliser le type *NONE.
- 192.168.1.240 : adresse IP du terminal

Note : si l'éditeur n'est pas démarré automatiquement, utilisez la commande STRRMTWTR.

Au niveau OS/400, l'imprimante est en fait une outqueue. Il n'est donc pas possible de la gérer comme un device (il est impossible notamment de démarrer ou d'arrêter l'imprimante).

6.4 - ADMINISTRATION A DISTANCE

6.4.1 - Prise de main à distance

Cette fonction permet à l'administrateur de prendre la main sur le terminal. Cela lui permet non seulement de visualiser l'affichage des sessions mode texte mais aussi d'utiliser le clavier pour interagir avec l'utilisateur.

Pour plus d'information voir le chapitre 10.2.

6.4.2 - Autres fonctions

☺ : un logiciel d'administration à distance sous Windows est disponible gratuitement par téléchargement depuis le site Axel. Voir chapitre 10.1.

Les commandes suivantes peuvent être exécutées depuis n'importe quel poste du réseau pour atteindre n'importe quel terminal.

Note : la plupart des exemples suivants décrivent l'administration à distance au moyen d'une commande OS/400 (**runrmtcmd**). Mais la notion de commande à

distance est aussi possible depuis Unix/Linux ou Windows au travers d'une commande **rsh**.

a) Reboot d'un terminal

Reboot d'un terminal :

```
===> RUNRMTCMD CMD('AX_REBOOT password') RMTLOCNAME('192.168.1.241' *IP)
```

Signification des paramètres de la commande RUNRMTCMD :

- AX_REBOOT : commande de reboot,
- 192.168.1.241 : adresse IP terminal,
- password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé.

b) Réinitialisation d'une ressource (session ou port auxiliaire)

La fonction de réinitialisation d'une ressource permet notamment :

- d'arrêter et relancer le service réseau associé à une session écran ou un port auxiliaire,
- de prendre en compte une nouvelle configuration (vitesse, ctrl de flux...).

Les ressources supportées sont :

- les sessions écran : SESS1, SESS2...
- les ports auxiliaires : AUX1, AUX2, PARALLEL, NETx et USBx

Tapez la commande suivante pour réinitialiser une ressource :

```
===> RUNRMTCMD CMD('AX_SINIT password ress') RMTLOCNAME('192.1.1.241' *IP)
```

Signification des paramètres de la commande rsh :

- AX_SINIT : commande de reboot,
- 192.1.1.241 : adresse IP terminal,
- password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé.
- ress : donnez le nom de la ressource à réinitialiser (ex: SESS1).

c) Configuration d'un terminal

L'envoi du set-up d'un terminal contenu dans un fichier n'est pas possible depuis une commande OS/400. L'exemple suivant décrit la configuration d'un terminal au travers de la commande rsh Windows:

```
c:\> rsh 192.168.1.241 setup_send password < c:\temp\axel
```

Signification des paramètres de la commande rsh :

- 192.168.1.241 : adresse IP du terminal,
- setup_send : commande d'envoi de set-up,
- password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé.

Pour plus d'information sur le set-up à distance, voir le chapitre 10.4.

d) Edition de la configuration d'un terminal

Edition (i.e. envoi dans le spooler) du set-up complet d'un terminal :

```
===> RUNRMTCMD CMD(SETUP_GET) RMTLOCNAME('192.168.1.241' *IP)
```

ou une partie du set-up (seulement les paramètres set-up utilisés) :

```
===> RUNRMTCMD CMD(SETUP_GET_LITE) RMTLOCNAME('192.168.1.241' *IP)
```

Signification des paramètres de la commande RUNRMTCMD :

- SETUP_GET : commande de set-up total,
- SETUP_GET_LITE : commande de set-up partiel,
- 192.168.1.241 : adresse IP du terminal.

e) Téléchargement du firmware

Téléchargement par protocole TFTP :

```
===> RUNRMTCMD CMD('AX_DOWNLOAD password /axfirm/ax3000 192.168.1.180')  
RMTLOCNAME('192.168.1.241' *IP)
```

Téléchargement par protocole TFTP et BOOTP :

```
===> RUNRMTCMD CMD('AX_DOWNLOAD password') RMTLOCNAME('192.168.1.241' *IP)
```

Signification des paramètres de la commande RUNRMTCMD :

- AX_DOWNLOAD : commande de téléchargement,
- password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé,
- /axfirm/ax3000 : nom complet du fichier firmware,
- 192.168.1.180 : adresse IP du serveur tftp,
- 192.168.1.241 : adresse IP du terminal à mettre à jour.

Après validation de cette commande, des informations sont affichées sur l'écran du terminal où est téléchargé le firmware (voir l'annexe A.9.4).

f) Edition des statistiques

Edition (i.e. envoi dans le spooler) des statistiques de fonctionnement :

```
===> RUNRMTCMD CMD(AX_GETSTAT) RMTLOCNAME('192.168.1.241' *IP)
```

Signification des paramètres de la commande RUNRMTCMD :

- AX_GETSTAT : commande de statistiques,
- 192.168.1.241 : adresse IP du terminal.

6.5 - POUR ALLER PLUS LOIN...

6.5.1 - Mise hors tension

Au niveau système d'exploitation, l'écran de saisie du nom utilisateur est considéré comme un état stable, mais ce n'est pas le cas au niveau telnet (la session telnet est ouverte).

Avant de mettre le terminal hors tension, il est donc préférable d'utiliser la combinaison de touches **<Ctrl><Alt>**. Cette fonction permet au terminal de fermer toutes les connexions avant d'être éteint.

6.5.2 - En cas de problèmes de reconnexion

Des problèmes de reconnexion peuvent apparaître, dans le cas où la session du terminal possède un nom (DEVNAME) et que ce terminal ait été éteint sans précaution particulière.

Ce problème est lié au fait qu'un serveur TCP/IP ne peut pas détecter en temps réel la mise hors tension d'un périphérique TCP/IP. L'OS/400 'croit' qu'une session précédente du terminal est toujours active et refuse donc la connexion de cette "seconde" session.

La solution est l'activation d'un mécanisme de nettoyage automatique (le **keepalive**) qui vérifie régulièrement l'état des périphériques auxquels sont affectés des sockets (i.e connexions TCP/IP). Ces vérifications automatiques sont déclenchées au bout d'un certain temps d'inactivité du périphérique. Elles permettent de libérer le socket et le nom de terminal affectés à un périphérique réseau qui ne répond pas.

Note : la commande OS/400 `netstat` permet de vérifier l'état des sockets.

La valeur du time out de "keepalive" du serveur telnet de l'OS/400 est en standard très importante voire même infinie (valeur 0). La commande qui permet de la modifier est la suivante (xxx est exprimé en minutes) :

```
===> CHGTELNA TIMMRKTIMO(xxx)
```

Arrêtez puis redémarrez le serveur telnet :

```
===> ENDTCPVSR SERVER(*TELNET)
===> STRTCPVSR SERVER(*TELNET)
```

ATTENTION : dans le cas de connexions par routeur l'utilisation d'un keepalive avec un timer court (2 minutes par exemple) peut empêcher les routeurs de raccrocher la ligne téléphonique.

- 7 -

MISE EN ŒUVRE SOUS OS/390

Ce chapitre décrit les opérations nécessaires à la connexion d'un terminal Axel à un serveur S/390 zSeries.

Ce chapitre décrit les spécificités du terminal sous OS/390. Pour toutes les déclarations d'ordre général (environnement réseau, configuration des ports auxiliaires, utilisation du multi-session...), consultez les chapitres précédents.

7.1 - SESSION ECRAN 3270

L'émulation IBM 3270 développée par Axel offre les caractéristiques suivantes :

- le protocole telnet 3270 (TN3270) : conformité RFC 1646
- le protocole telnet 3270 étendu (TN3270E) : conformité RFC 2355
- le type de terminal (device type) négocié est IBM-3278-2-E. Cela intègre notamment :
 - les formats d'écran 80x24, 80x32, 80x43 et 132x27,
 - la gestion des couleurs,
 - la gestion de la ligne status.

7.1.1 - Profil de la session

Pour paramétrer le profil d'une session entrez dans le set-up du terminal par **<Ctrl><Alt><Echap>**. Sélectionnez ensuite les menus **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** (où X est le numéro de session). La boîte de dialogue suivante est affichée :

Profil Session 1	
Paramètres Connexion	
Type de session	3270
Serveur	aucun serveur
Propriétés connexion	<Espace>
Paramètres Session	
Nom du terminal (DEVNAME)
Paramètres d'affichage	<Espace>
Paramètres additionnels	<Espace>
Séquences Programmables	<Espace>
Palette	<Espace>
VALIDER REINITIALISER ANNULER	


Signification des paramètres :

- **Type de session** : sélectionnez '3270'
- **Serveur** : appuyez sur <Espace> pour sélectionner le serveur S/390
- **Propriétés de connexion** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage avancé (voir chapitre 7.1.4).
- **Nom du terminal (DEVNAME)** : ce nom optionnel permet d'identifier la connexion au niveau OS/390.
- **Paramètres d'affichage** : appuyez sur <Espace> pour personnaliser l'affichage de l'émulation. Voir chapitre suivant.
- **Paramètres additionnels** : appuyez sur <Espace> pour personnaliser le comportement de l'émulation. Voir chapitre 7.1.3.
- **Séquences programmables** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant de changer l'affectation de n'importe quelle combinaison de touches. Voir chapitre 7.1.3.
- **Palette** : l'appui sur <espace> permet d'accéder à une boîte de dialogue où sont paramétrées les couleurs principales de l'émulation. Voir chapitre 7.1.3.

Validez la boîte de dialogue puis sortez du set-up en le sauvegardant. Le terminal est prêt à fonctionner.

7.1.2 - Paramètres d'affichage

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres d'affichage' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

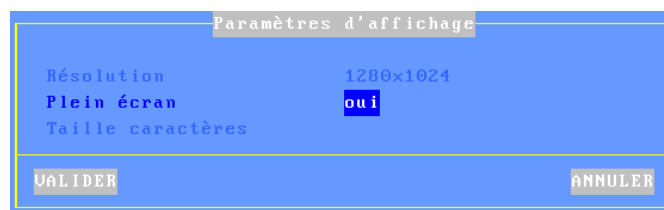

Signification des paramètres :

- **Résolution** : information sur la résolution générale sélectionnée dans le menu [Configuration]-[Terminal]-[Ecran]
- **Plein écran** : deux valeurs :
 - 'oui' : la session occupe la totalité de l'écran et la taille des caractères s'adapte automatiquement à la résolution en fonction du nombre de lignes/colonnes.
 - 'non' : la session est affichée en mode fenêtré et la taille des caractères peut être sélectionnée.
- **Taille caractères** (uniquement lorsque 'Plein écran' est désactivé) : deux valeurs : 'standard' (8x16) ou 'double' (16x32).

Note : pour plus d'informations, voir l'annexe A.10.5.

7.1.3 - Paramétrage de l'émulation 3270

Certains paramètres de l'émulation 3270 peuvent être modifiés (bien que les valeurs par défaut doivent convenir à la majorité des cas). Pour cela, entrez dans le set-up du terminal puis sélectionnez le profil de la session (menu [**Configuration**]-[**Sessions**]-[**Session X**]). Trois groupes de paramètres permettent le paramétrage de l'émulation 3270 :

- paramètres additionnels : personnalisation du comportement de l'émulation,

- séquences programmables : affectation de fonctions 3270 à n'importe quelles combinaisons de touches du clavier.
- palette : changement des couleurs par défaut

a) Paramètres additionnels

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres généraux' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Signification des paramètres :

- **Jeu de caractères** : les valeurs possibles sont :
 - National (les caractères dépendent de la nationalité du clavier),
 - Multinational,
 - une nationalité particulière (Français, Américain...).
- **Forme du curseur** : ligne, demi -bloc ou bloc.
- **Style du curseur** : clignotant ou fixe.
- **Anticipation clavier** : activation (ou non) de la fonction de bufferisation clavier. Cette fonction permet de taper une séquence de touches avant que le système hôte ne soit prêt à la recevoir.
- **Mode de la touche CAPS** : comportement quand CAPS LOCK est positionné :


- Caps : l'appui sur une touche alphabétique envoie la lettre majuscule correspondante. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <CAPS>.
- Shift : l'appui sur une touche envoie le même caractère qui serait envoyé par appui sur <Shift> et cette touche. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <Shift>.
- Majuscules : l'appui sur une touche envoie si possible le caractère majuscule de cette touche (A, É,...). Sinon c'est le gravage inférieur de la touche qui est envoyé. La touche <Shift> fonctionne de la même manière que CAPS soit activé ou non. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <CAPS>.
- Caps + : même fonctionnement que le mode 'Shift' avec en plus la prise en compte de TOUTES les touches du clavier.
- **Codage Euro** : gestion du symbole Euro. Trois réponses possibles :
 - non : pas de gestion de l'Euro
 - standard : le symbole Euro remplace le symbole monétaire international '¤' (généralement code EBCDIC 9Fh).
 - personnalisé : entrez le code EBCDIC du symbole Euro (notation décimale).
- . (**pavé num**) : valeur renvoyée par l'appui sur la touche <.> du pavé numérique. Deux valeurs possibles : point (.) et virgule (,).
- **<Arrêt Défil> & <Pause>** : autorisation ou non de ces deux touches
- **Type de réticule** : la fonction "Trait" permet de repérer la position du curseur par rapport aux autres caractères affichés. Trois types de réticules sont disponibles :
 - croix : une ligne horizontale et verticale se croisent à l'emplacement du curseur,
 - horizontal : une ligne horizontale est affichée sur la ligne du curseur,
 - vertical : une ligne verticale est affichée sur la colonne du curseur.

Cette fonction est activée ou désactivée depuis la session 3270 par appui sur la touche <Trait> (ou <Alt Gr><F12> sur un clavier PC).
- **Comportement** : ce paramètre permet de définir le comportement du repère curseur. Deux réponses possibles : "suit le curseur" ou "fixe".
- **Souris autorisée** : activation ou non de la souris.

b) Séquences programmables


Cette fonction permet d'associer des 'commandes 3270' et/ou une chaîne de caractères à n'importe quelle touche ou combinaison de touches.

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Séquences programmables' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

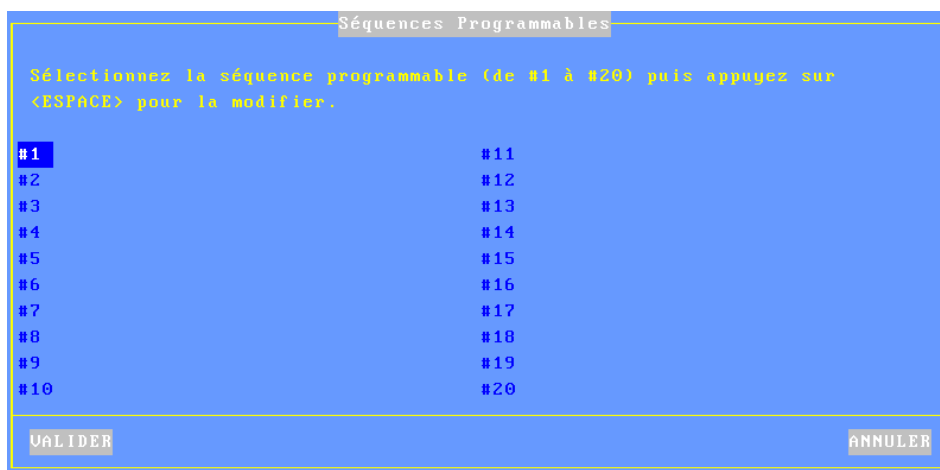


Le terminal autorise la programmation de 20 séquences de touches (notées de #1 à #20).

Sélectionnez le numéro de séquences à programmer et appuyez sur <Espace>. L'affichage suivant est effectué :

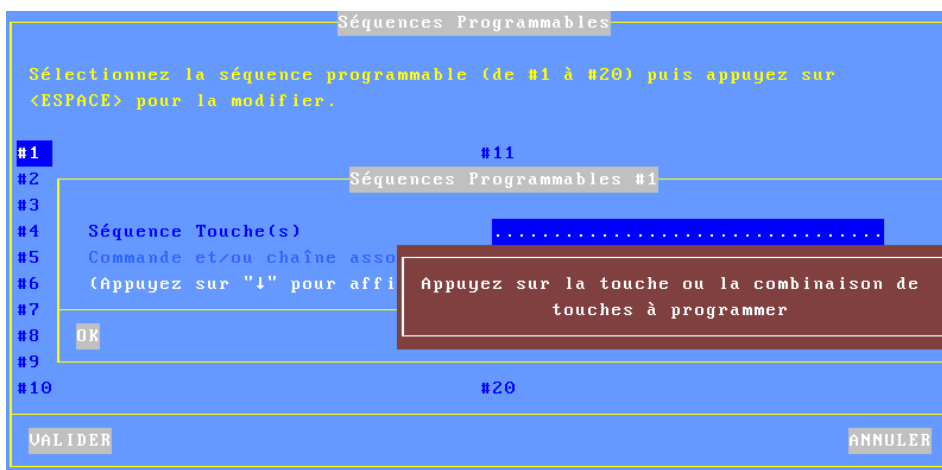

Entrez la touche ou la combinaison de touches à programmer. Sélectionnez ensuite le paramètre 'Commande associée'. Entrez une chaîne de caractères et/ou une commande 3270 (appuyez sur <Flèche bas> pour faire apparaître la liste des commandes) :

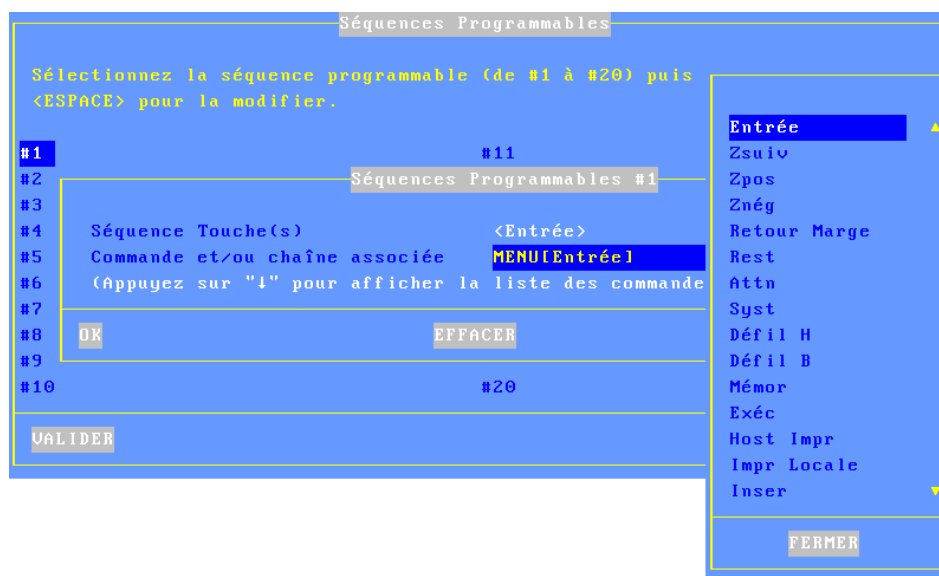

c) Palette

La notion de 'Palette' permet de changer l'attribution par défaut des couleurs (quelle est la couleur du noir).


Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Palette' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Sélectionnez l'une des 8 couleurs et appuyez sur <Espace> pour lui attribuer une nouvelle couleur.

7.1.4 - Propriétés de connexion

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Propriétés connexion' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

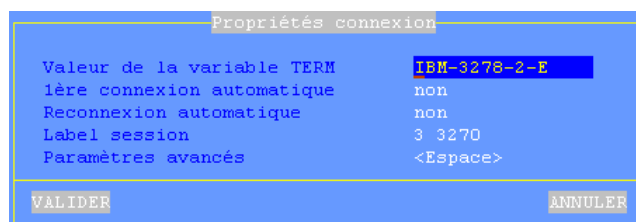

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Valeur de la variable TERM** : description des fonctionnalités du terminal. IBM-2378-2-E est la valeur par défaut.
- **1ère connexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', lors de la mise sous tension, le terminal déclenche automatiquement l'ouverture de la session. Sinon, cette connexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.

- **Reconnexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', après une déconnexion, le terminal déclenche automatiquement une nouvelle ouverture de la session. Sinon, cette reconnexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Label session** : Ce label (11 caractères max.) est utilisé pour identifier la session au niveau du gestionnaire de session ou de la ligne status.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3


7.2 - UTILISATION DU TERMINAL

7.2.1 - ZIO : ligne status 3270

La ZIO (Zone d'Information Opérateur) est une ligne status spécifique à une session 3270 en cours.

Note : il ne faut pas confondre cette ligne qui est spécifique à une session 3270 avec la ligne status TCP/IP du terminal qui affiche des informations sur les sessions en cours. La ligne status TCP/IP qui peut être activée au travers du set-up du terminal est optionnelle. Alors que la ligne status 3270 est toujours présente en connexion 3270.

La ligne status 3270 contient les informations suivantes :

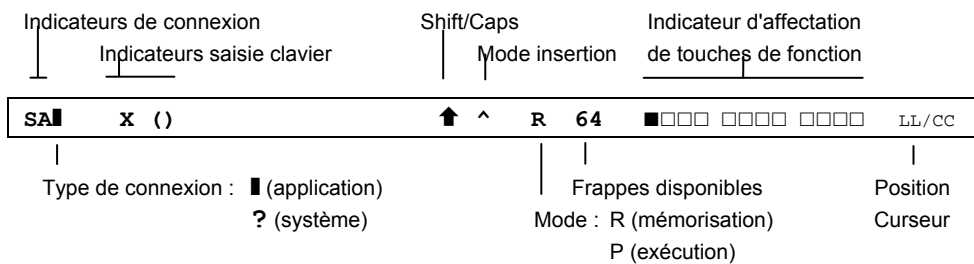

Les tableaux suivant énumèrent les symboles affichés dans la ligne status.

Indicateurs de connexion

Symbole	Signification
s	Le terminal est connecté avec le système hôte
A	La connexion n'est pas type SNA
■	Le terminal est connecté à une application (Lu-Lu)
?	Le terminal est connecté au système mais pas à une application

Indicateur saisie clavier

Symbole	Signification
x ()	La saisie clavier est désactivée
x	Seule l'utilisation de <Enter> est interdite
x 𐀀 >	Erreur : trop de données saisies. Appuyez sur <Reset> pour débloquer le terminal
x 𐀀 NUM	Erreur : données numériques obligatoire. Appuyez sur <Reset> pour débloquer le terminal
x ← 𐀀 →	Erreur : action clavier à une position du curseur invalide. Appuyez sur <Reset> pour débloquer le terminal

Indicateurs de mode

Symbole	Signification
↑	La touche <Shift> est actuellement enfoncée ou le clavier est actuellement verrouillé en mode majuscule (touche <CAPS>)
^	Le mode insertion est actif (touche <Inser>)
R	Le terminal est en mode mémorisation (voir chapitre 2.3.3)
P	Le terminal est en mode exécution (voir chapitre 2.3.3)
LL/CC	LL et CC indiquent les coordonnées ligne/colonne du curseur

7.2.2 - Gestion du clavier PC/AT (102/105 touches)

Une affectation particulière des touches permet sur un clavier 102/105 touches de retrouver toutes les fonctions spécifiques d'un clavier 3270.

Les touches F1 à F12 d'un clavier 3270 sont accessibles par <F1> à <F12> et les touches F13 à F24 sont accessibles par <Shift><F1> à <Shift><F12>.

Le tableau suivant liste l'affectation des autres touches :

Clavier 3270	Clavier 102/105 touches PC/AT
Déplacement rapide à droite	<Alt><flèche droite>
Déplacement rapide à gauche	<Alt><flèche gauche>
Backspace	<BackSP>
Tab	<Tab>
BackTab	<Shift><Tab>
Home	<Home>
Newline	<Entrée>
EOF	<Fin>
Erase Input	<Alt><Fin>
Insert mode	<Insert>
Delete	<Suppr>
Duplicate	<Shift><Insert>
Field Mark	<Shift><Home>
System	<Alt><Syst> ou <Shift><Echap>
Attention	<Alt><Pause> ou <Echap>
Reset	<Ctrl gauche>
Clear	<Pause>
PA1	<PgUp>
PA2	<PgDn>
PA3	<Shift><PgUp>
PF1	<F1>
PF13	<Shift><F1> ou <Echap>
Enter	<Right Ctrl> ou <Num Entr>
<Mémor>	<Alt Gr><F4>
<Exéc>	<Alt Gr><F5>
<Alt><E> (caractère Euro)	<Alt Gr><E>
<AltGr><F12>	<Trait>

7.2.3 - Touches de fonction programmables

Cette fonction permet d'enregistrer des séquences de touches fréquemment utilisées et des les affecter aux touche de fonction. Les séquences mémorisées peuvent dès lors être exécutées à tout moment.

Les données affectées à une touche de fonction sont enregistrées en mémoire non-volatile. Cela signifie que la mise hors tension du terminal n'affecte pas le contenu des touches programmables.

L'émulation 3270 du terminal permet la programmation des 12 premières touches de fonction.

a) Programmation d'une touche

La programmation de ces touches s'effectue en "run-time". Cela signifie qu'il suffit d'activer un mode "mémorisation" puis de taper la séquence de touches à enregistrer pour programmer une touche de fonction.

Voici les opérations nécessaires à la programmation d'une touche :

- appuyez sur **<Alt Gr><F4>** pour passer en mode programmation,
- appuyez sur la touche de fonction à programmer (de <F1> à <F12>)
- tapez la séquence de touches à enregistrer,
- appuyez sur **<Alt Gr><F4>** pour arrêter le mode programmation.

Notes :

- Limitation mémoire : 256 frappes maximum par touche de fonction.
- Pour effacer le contenu d'une touche préalablement programmée, il suffit d'enregistrer une séquence vide.

Exemple de programmation d'une touche de fonction :

- 1 - Appuyez sur **<Alt Gr><F4>** pour activer le mode "Mémorisation". La ligne status passe en inverse vidéo et affiche les informations suivantes (les 12 carrés représentent les 12 touches de fonction programmables, un carré plein représente une touche de fonction déjà programmée) :

```
MEMOR          □□□□ □□□□ □□□□ 17/21
```

- 2 - Appuyez sur la touche de fonction à programmer (de <F1> à <F12>). La ligne status passe en mode normal et affiche alors les informations suivantes :

R 256 F1

17/21

Note : le 'R' indique le mode 'Mémorisation' (Record), le 2ème champ indique le nombre de frappes mémorisables pour la touche et le 3ème champ indique la touche en cours de programmation.

- 3 - Tapez la séquence de touches à mémoriser.
- 4 - Pour arrêter le mode mémorisation, appuyez sur <Alt Gr><F4>.

b) Exécution d'une touche

Pour exécuter la séquence programmée d'une touche de fonction, effectuez les opérations suivantes :

- appuyez sur <Alt Gr><F5> pour passer en mode exécution,
- appuyez sur la touche de fonction à exécuter (de <F1> à <F12>),
- la séquence de touches est exécutée.

Exemple d'exécution d'une touche de fonction :

- 1 - Appuyez sur <Alt Gr><F5> pour activer le mode "Exécution". La ZIO passe en inverse vidéo (les 12 carrés représentent les 12 touches de fonction programmables, un carré plein représente une touche de fonction déjà programmée) :

EXEC

□□□□ □□□□ □□□□

17/21

- 2 - Appuyez sur la touche de fonction à exécuter (de <F1> à <F12>). La ZIO passe en mode normal. La séquence de touches est exécutée. Un indicateur 'P', affiché sur la ZIO, signale le mode 'Exécution' (Process) :

P

17/21

Note : durant le mode "Process", la bufferisation clavier est désactivée.

7.3 - IMPRIMANTE 3270

Le terminal offre des ports auxiliaires (2 ports série et 1 port parallèle) et des ports logiques (USB et TCP). La gestion indépendante de ces ports permet de connecter plusieurs imprimantes au terminal.


La gestion de ces imprimantes est effectuée au travers de l'un de ces deux protocoles :

- **Prt3270** : ce service est spécifique au système S/390. Une imprimante contrôlée par ce service est vue comme une imprimante système.
- **LPD** : ce service (RFCs 1048 et associées) est présent sur la majorité des systèmes d'exploitations (Unix/Linux, NT...). Le principal intérêt de ce service est qu'il permet de partager une imprimante entre différents systèmes.

La suite de ce chapitre décrit la configuration du terminal pour le protocole **Prt3270**.

Pour configurer l'imprimante sur un port auxiliaire, Entrez dans le set-up du terminal et sélectionnez [**Configuration**]-[**Ports**]-[**Ports xxx**]-[**yyy**].

Dans la boîte de dialogue affichée, positionnez le paramètre "service associé" à "Prt3270". Sélectionnez alors "Paramétrage service réseau" et appuyez sur <Espace> pour faire apparaître la boîte de dialogue suivante :

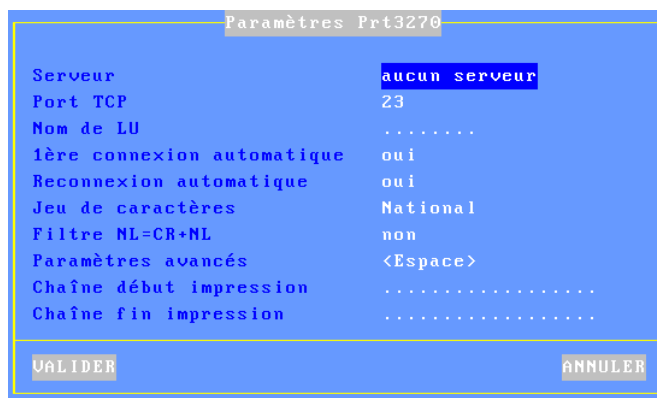

Signification des paramètres :

- **Serveur** : nom du serveur S/390 sur lequel le terminal se connecte (appuyez sur <Espace> pour visualiser la liste des serveurs disponibles).
- **Port TCP** : port telnet sur le serveur S/390. Généralement port 23.
- **Nom de LU** : nom de l'unité imprimante au niveau système.
- **1ère connexion automatique** : oui.
- **Reconnexion automatique** : oui.

- **Jeu de caractères** : les valeurs possibles sont :
 - National (les caractères dépendent de la nationalité du clavier),
 - Multinational,
 - une nationalité particulière (Français, Américain...).
- **Filtre NL=CR+NL** : conversion éventuelle en 0Ah en 0dh 0Ah.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3
- **Chaîne début impression** : chaîne de caractères envoyée avant une impression.
- **Chaîne fin impression** : chaîne de caractères envoyée après une impression. Par exemple "\0C" code un saut de page.

Note 1 : si le paramètre "Choisir Portrait/Landscape" est activé (voir l'Annexe A.10.2), le paramètre "**Chaîne début impression**" est remplacé par les paramètres "**Chaîne début Portrait**" et "**Chaîne début Landscape**".

Note 2 : si le port auxiliaire utilisé est un port série, déclarez le mode de fonctionnement en 'imprimante' et positionnez les paramètres de communication (vitesse, contrôle de flux...).

7.4 - ADMINISTRATION A DISTANCE

7.4.1 - Prise de main à distance

Cette fonction permet à l'administrateur de prendre la main sur le terminal. Cela lui permet non seulement de visualiser l'affichage des sessions mode texte mais aussi d'utiliser le clavier pour interagir avec l'utilisateur.

Pour plus d'information voir le chapitre 10.2.

7.4.2 - Autres fonctions

La commande utilisée pour l'administration à distance du terminal est rsh (ou rexec). Cette commande est disponible avec la plupart des systèmes d'exploitation.

☺ : un logiciel d'administration à distance sous Windows est disponible gratuitement par téléchargement depuis le site Axel. Voir chapitre 10.1.

- 8 -
MISE EN ŒUVRE SOUS UNIX/LINUX

Ce chapitre concerne les déclarations à effectuer sur le serveur Unix/Linux pour utiliser les fonctionnalités du terminal en mode texte (connexion TCP/IP ou série) ou en mode graphique (protocole VNC).

8.1 - SESSION ECRAN MODE TEXTE (EN TCP/IP OU SERIE)

8.1.1 - Configuration de la session

Pour paramétrer le profil d'une session sélectionnez les menus **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** (où X est le numéro de session). La boîte de dialogue suivante est affichée :

Profil Session 1	
Paramètres Connexion	
Type de session	Emulation Texte
Emulation	ANSI
Protocole	telnet
Serveur	aucun serveur
Propriétés connexion	<Espace>
Paramètres Session	
Paramètres d'affichage	<Espace>
Paramètres additionnels	<Espace>
Touches Programmables	<Espace>
Séquences Programmables	<Espace>
Colorisation	inactive
Personnaliser la colorisation	<Espace>
Palette	<Espace>
VALIDER REINITIALISER ANNULER	

Signification des paramètres :

- **Type de session** : sélectionnez **Emulation Texte**.

- **Emulation** : voir chapitre 8.1.3.
- **Protocole** : telnet, tty, ssh ou série. Voir chapitre 8.1.2.
- **Serveur** : appuyez sur <Espace> pour sélectionner le serveur.
- **Propriétés connexion** : l'appui sur <Espace> affiche une boîte de dialogue de paramétrage (voir chapitre 8.1.8).
- **Paramètres d'affichage** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant le paramétrage de l'affichage. Pour plus d'information voir le chapitre 8.1.4.
- **Paramètres additionnels** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant de changer le comportement de l'émulation. Pour plus d'information voir le chapitre 8.1.5.
- **Touches programmables** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant d'associer une valeur à certaines touches. Pour plus d'information voir le chapitre 8.1.5.
- **Séquences programmables** : l'appui sur la touche <Espace> affiche une boîte de dialogue permettant d'associer une valeur à n'importe quelle combinaison de touche. Pour plus d'information voir le chapitre 8.1.5.
- **Colorisation** : affectation de couleurs à des applicatifs monochromes. Pour plus d'information voir le chapitre 8.1.6
- **Palette** : l'appui sur <espace> permet d'accéder à une boîte de dialogue où sont paramétrées les couleurs principales de l'émulation. Pour plus d'information voir le chapitre 8.1.5.

Validez la boîte de dialogue puis sortez du set-up en le sauvegardant. Le terminal est prêt à fonctionner.

8.1.2 - Protocoles : telnet, tty, ssh ou série

La connexion d'une session écran en mode texte peut se faire :

- en TCP/IP, au travers du protocoles **telnet**, **tty** ou **ssh**.
- en série (RS232), au travers d'un port série (Aux1, Aux2...).

a) Le protocole telnet

Le module telnet serveur est un composant standard d'Unix/Linux. Une session telnet se connecte donc immédiatement **sans aucune configuration** particulière du système Unix/Linux.

Principales caractéristiques d'une session telnet client :

- Affectation dynamique des pseudo-terminaux (ptty),
- L'accès au système Unix s'effectue via un 'login' généré par le démon telnetd,
- La variable TERM est négociée automatiquement après le login (voir les valeurs par défaut au chapitre 8.1.8).

b) Le protocole tty

Le service tty est protocole spécifique Axel. Il est donc **nécessaire d'installer sur Unix/Linux le module serveur de tty Axel** (voir chapitre 8.4).

Principales caractéristiques d'une session tty client :

- Affectation statique des pseudo-terminaux (comme sur un terminal série)
- L'accès au système Unix s'effectue via un 'login' généré par le démon init (modification nécessaire du fichier **/etc/inittab**).

Le principe de fonctionnement est de lancer le serveur de tty Axel sur la machine Unix/Linux. Ce démon utilise un fichier paramètre qui associe à chaque session écran référencée un pseudo-terminal.

Une session écran se connectant en service tty est identifiée par le nom du terminal (fichier **/etc/hosts**) et un mot clé. Exemple de fichier paramètre :

```
axel1    sess1    /dev/ptyp12    /dev/ttyp12
axel1    sess2    /dev/ptyp13    /dev/ttyp13
axel2    sess2    /dev/ptyp2     /dev/ttyp2
```

Une session écran ainsi associée se comporte comme un terminal série connecté sur une carte multivoie. Il est donc nécessaire de modifier le fichier **/etc/inittab** pour générer des demandes de login.

Exemple pour SCO : login sur **/dev/ttyp12**

```
p12:23:enable:/etc/getty -t60 /dev/ttyp12 m
```

Tapez la commande suivante pour prendre en compte ces modifications :

```
# init q <RC>
```

Pour plus de renseignements concernant la mise en œuvre du serveur de tty Axel sous Unix/Linux consultez le chapitre 8.4.

c) Le protocole ssh

Une connexion ssh peut être comparée à une connexion telnet **cryptée**. On retrouve les mêmes caractéristiques :

- Affectation dynamique des pseudo-terminaux (pty),
- L'accès au système Unix/Linux s'effectue via un 'login' généré par le démon sshd (disponible avec la plupart des distributions),
- La variable TERM est négociée automatiquement après le login (voir les valeurs par défaut au chapitre 8.1.8).

Le client SSH développé par Axel, est un client compatible à OpenSSH 1.5.

Pour fonctionner avec les terminaux Axel, le serveur SSH doit, d'une part accepter les clients SSH V1 et d'autre part autoriser l'authentification à base de mot de passe. Dans le fichier sshd_config, ces deux fonctionnalités sont représentées par les lignes suivantes :

```
Protocol 2,1
PasswordAuthentication yes
```

d) Les ports série (Aux1, Aux2...)

Le terminal Axel peut gérer **simultanément** des connexions en mode TCP/IP et série (RS232).

Pour établir une communication série RS232 sur une session, il suffit de lui associer le protocole "série" et de choisir le port principal. Soit un port série natif (Aux1 ou Aux2) soit un port USB série.

Le paramétrage du port série choisi s'effectue par le menu **[Configuration]-[Ports]-[Ports xxx]-[yyy]** (voir le chapitre 3.5.1).

8.1.3 - Choix de l'émulation

Les émulations disponibles sont les suivantes :

ANSI
SCO OPENSERVER
UNIX SVR4
ANSI RS 6000
UNIXWARE 7
LINUX
VT100/220
VT52
WYSE 50/60/120
ADDS VP-A2 Enhanced
ADDS VP 60
3151
Autres...

ANSI DOS
UNIX SCO 3.2.2
UNIX SCO 3.2.4
XENIX SCO
ANSI DATA GENERAL
ANSI INTERACTIVE
UNIXWARE 7
ATO300
PRISM
REAL/32
THEOS
OS2 POLYMOD2
SM9400
SM9412
TWIN SERVER
PROLOGUE 3
TVI 950
AMPEX+
QVT119+
C332

Le tableau suivant donne l'émulation conseillée selon le système d'exploitation :


Système d'exploitation	Configuration prédéfinie
Unix SCO 3.2v2	UNIX SCO 3.2.2
Unix SCO 3.2v4	UNIX SCO 3.2.4
Open Server SCO	SCO OPENSERVER
Xenix SCO	XENIX SCO
IBM AIX 3.x	ANSI RS6000
IBM AIX 4.x	HFT
Unix Ware 7	UNIXWARE 7
LINUX	LINUX
Unix Interactive	ANSI INTERACTIVE
SUN - Solaris 2.x	ANSI SVR4
Autres systèmes	ANSI, VT220 ou WYSE 60

Note : lors de la connexion d'une session telnet, la valeur de la variable TERM est négociée par le terminal avec Unix. Le choix d'une configuration prédéfinie

met automatiquement à jour la variable TERM (cf. chapitre 8.1.8). Mais cette valeur peut être modifiée dans le set-up.

8.1.4 - Paramètres d'affichage

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres d'affichage' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

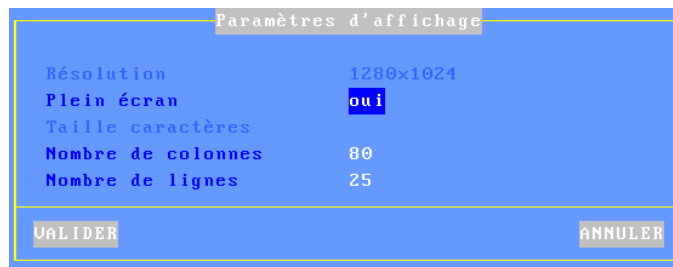

Signification des paramètres :

- **Résolution** : information sur la résolution générale sélectionnée dans le menu [Configuration]-[Terminal]-[Ecran]
- **Plein écran** : deux valeurs :
 - 'oui' : la session occupe la totalité de l'écran et la taille des caractères s'adapte automatiquement à la résolution en fonction du nombre de lignes/colonnes.
 - 'non' : la session est affichée en mode fenêtré et la taille des caractères peut être sélectionnée.
- **Taille caractères** (uniquement lorsque 'Plein écran' est désactivé) : deux valeurs : 'standard' (8x16) ou 'double' (16x32).
- **Nombre de colonnes** : trois valeurs : 40, 80 ou 132.
- **Nombre de lignes** : entrez une valeur entre 24 et 44.

Note : pour plus d'informations, voir l'annexe A.10.5.

8.1.5 - Paramétrage de l'émulation

Certains paramètres de l'émulation peuvent être modifiés (bien que les valeurs par défaut doivent convenir à la majorité des cas). Quatre groupes de paramètres permettent le paramétrage de l'émulation :

- **paramètres additionnels** : personnalisation du comportement de l'émulation,
- **touches programmables** : affectation de chaîne de caractères à certaines touches du clavier.
- **séquences programmables** : affectation de chaîne de caractères à n'importe quelles touches du clavier.
- **Palette** : modification des couleurs par défaut.

a) Paramètres additionnels

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres généraux' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Signification des paramètres :

- **Jeu de caractères** : les valeurs possibles dépendent de la configuration prédéfinie courante.
- **Scrolling vertical** : comportement de l'écran quand le curseur, qui est sur la dernière ligne, doit descendre :

- oui : l'écran 'remonte' d'une ligne
- non : le curseur passe sur la première ligne.
- **WRAP** : comportement du curseur, quand il est sur la dernière colonne, et qu'il doit aller à droite :
 - oui : il passe sur la 1ere colonne de la ligne suivante
 - non : il ne bouge pas.
- **CR=CR+LF** : Traitement quand le caractère 0Dh est reçu :
 - oui : comme si 0Dh et 0Ah étaient reçus
 - non : pas de traitement spécifique.
- **Forme du curseur** : ligne, demi -bloc ou bloc
- **Style du curseur** : clignotant ou fixe
- **Mode attributs** : type de gestion du moniteur. Les valeurs sont 'couleur' ou 'monochrome' (qui permet d'afficher l'attribut souligné)
- **Gestion étendue** : utilisation ou non de la gestion étendue de l'écran pour affichage de caractères double taille ou de souligné en couleur.
- **Clignotant autorisé** : si le clignotant n'est pas autorisé, 16 couleurs de fond sont disponibles.
- **Ignorer "invisible"** (émulation WYSE uniquement) : si 'oui', l'attribut 'blank' est ignoré (par exemple normal+blank = normal)
- **Séquence de fin** : séquence escape de fin d'impression (saisie libre)
- **Codage** : deux gestions du clavier possible : ASCII et scancode
- **Mode de la touche CAPS** : comportement quand CAPS LOCK est positionné :
 - Caps : l'appui sur une touche alphabétique envoie la lettre majuscule correspondante. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <CAPS>.
 - Shift : l'appui sur une touche envoie le même caractère qui serait envoyé par appui sur <Shift> et cette touche. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <Shift>.
 - Majuscules : l'appui sur une touche envoie si possible le caractère majuscule de cette touche (A, É,...). Sinon c'est le gravage inférieur de la touche qui est envoyé. La touche <Shift> fonctionne de la même manière que CAPS soit activé ou non. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <CAPS>.
 - Caps + : même fonctionnement que le mode 'Shift' avec en plus la prise en compte de TOUTES les touches du clavier.
- **Caractères composés** : ce paramètre (disponible uniquement pour une gestion du clavier en ASCII) détermine le comportement du clavier pour les caractères composés (^ + e = ê) :


- non : aucun traitement spécifique
- locale : gestion autonome par le terminal.
- distante : gestion spécifique à SCO (utilitaire mapchan).
- **Codage Euro** : ce paramètre est disponible si le jeu de caractère sélectionné n'est pas PC858 ou ISO8859-15 (le symbole Euro étant présent dans ces jeux de caractères). Les valeurs possibles sont :
 - non : aucun traitement spécifique
 - standard : le symbole Euro remplace le symbole monétaire international '¤' dans le jeu de caractères sélectionné.
 - personnalisé : le symbole Euro remplace le caractère de votre choix dans le jeu de caractères sélectionné (le code ASCII du symbole Euro est entré en notation décimale).
- **<Arrêt Défil> & <Pause>** : autorisation ou non de ces deux touches
- **Tabulations** : une boîte de dialogue permettant de positionner les taquets de tabulation est affichée.
- **Chaîne d'init** : chaîne de caractères envoyés immédiatement après l'établissement de la connexion (tty ou telnet).
- **Message de retour** : identifiant de la session..
- **Mode Moniteur** : le mode moniteur permet de ne pas interpréter les séquences escape mais de les afficher :
 - non : mode moniteur inactif
 - oui, affichage hexadécimal
 - oui, affichage caractère
- **Terminal programmable** : autorisation ou non de modification des paramètres précédents par séquences escape.
- **Souris autorisée** : activation ou non de la gestion de la souris.
- **Filtrer octets à zéro** (émulation WYSE uniquement) : si 'oui', les caractères avec un code ASCII zéro (NULL) sont ignorés.

b) Touches programmables

Cette fonction permet d'associer des valeurs personnalisées à un ensemble prédéfini de touches (notamment les touches de fonction). Cette fonction n'est accessible que pour la gestion de clavier ASCII.

Note : pour programmer des touches qui n'appartiennent pas à l'ensemble prédéfini, reportez vous au sous chapitre suivant.


Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Touches programmables' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

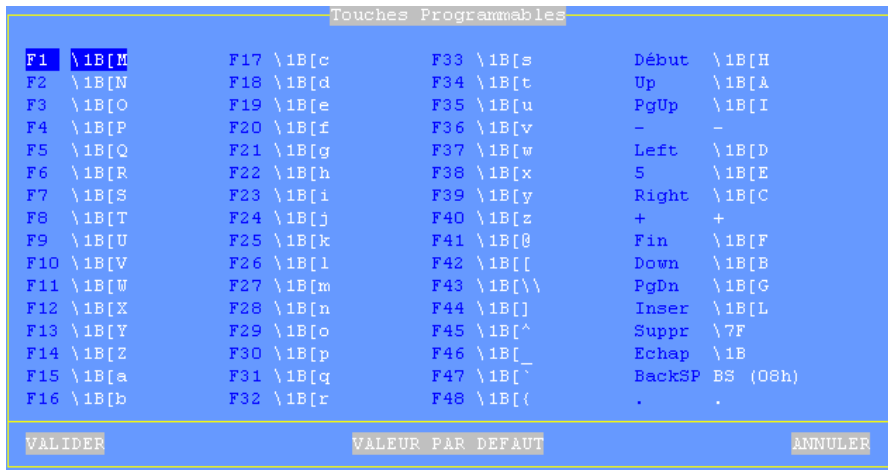

Les touches programmables sont divisées en trois catégories :

- F1 à F48 : 12 touches de fonction altérées ou non par une touche introductrice. Exemple pour les émulations de types ANSI :
 - F1 à F12 : touches seules
 - F13 à F24 : <Shift><Fx>
 - F25 à F36 : <Ctrl><Fx>
 - F37 à F48 : <Ctrl><Shift><Fx>
- Pavé numérique déverrouillé
- Autres touches : Echap, Backspace et <.> (pavé numérique verrouillé)

Pour modifier une touche, déplacez la barre de sélection sur cette touche et appuyez sur <Espace>. La boîte de dialogue suivante est affichée :



La zone de saisie principale permet d'entrer la valeur de la touche programmable. Les caractères de code ASCII inférieurs à 20h peuvent être saisis en utilisant la syntaxe \xx (où xx représente le code ASCII en hexadécimal).


Note : les touches 'Backspace' et le 'point du pavé numérique verrouillé' ne sont pas en saisie libre comme les autres. Deux valeurs prédéfinies sont associées à chacune.

Limitation mémoire : 256 caractères par touche.

c) Séquences programmables


Cette fonction (uniquement pour la gestion de clavier ASCII) permet d'associer des valeurs personnalisées à n'importe quelle touche ou combinaison de touches.

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Séquences programmables' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

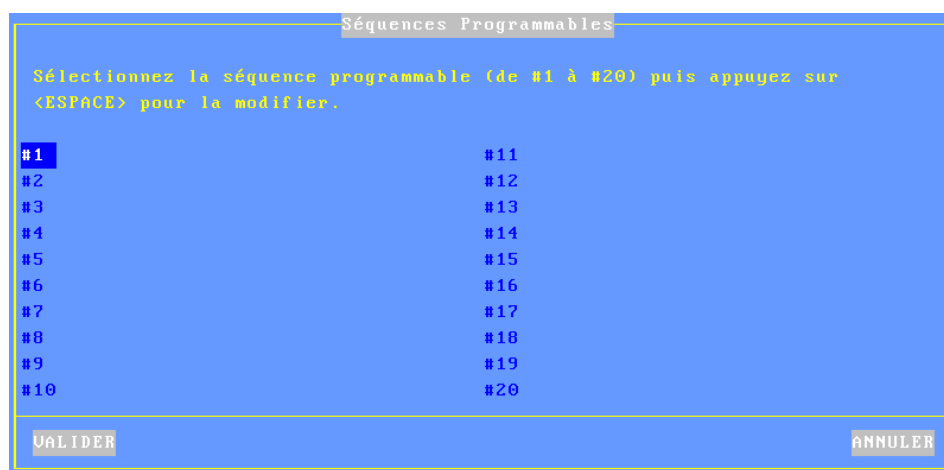

Le terminal autorise la programmation de 20 séquences de touches (notées de #1 à #20).

Pour programmer une nouvelle séquence ou pour en modifier une existante, sélectionnez le numéro de séquences et appuyez sur <Espace>. Les boîtes suivantes sont affichées :

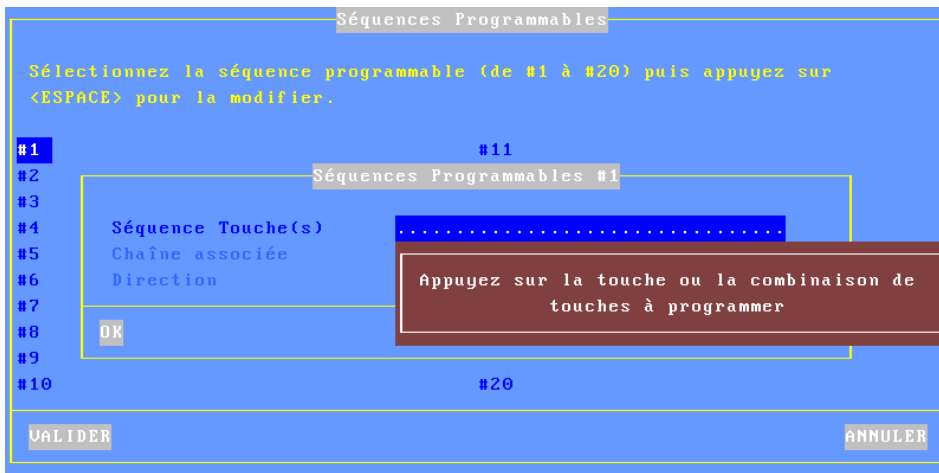

Entrez la touche ou la combinaison de touches à programmer (paramètre "Séquence Touche(s)").


Autres paramètres :

- **Chaîne associée** : entrez la valeur de cette séquence de touches. Les caractères de code ASCII inférieurs à 20h peuvent être saisis en utilisant la syntaxe \xx (où xx représente le code ASCII en hexadécimal).
- **Direction** : deux valeurs possibles :
 - Distant : lors de l'appui sur la séquence de touches, la 'Chaîne associée' est envoyée au serveur.
 - Locale : lors de l'appui sur la séquence de touches, la 'Chaîne associée' est interprétée par le terminal. Comme si cette chaîne avait été émise par le serveur.

d) Palette

La notion de 'Palette' permet de changer l'attribution par défaut des couleurs (quelle est la couleur du noir).

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Palette' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

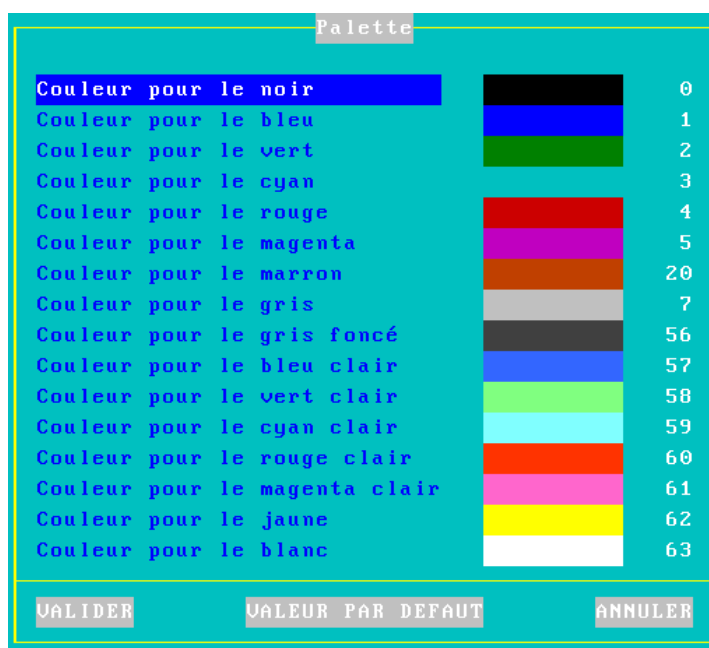

Sélectionnez l'une des 16 couleurs et appuyez sur <Espace> pour lui attribuer une nouvelle couleur.

8.1.6 - Colorisation

La fonction de colorisation permet d'associer des couleurs de caractères et de fond à des attributs monochromes. Ceci permet un affichage couleur d'un logiciel monochrome sans modification de ce logiciel.


Le paramètre '**Colorisation**' permet de choisir le mode de colorisation. Deux modes sont disponibles :

- standard : 6 critères de colorisation,
- étendue : 16 critères de colorisation.

Pour configurer la colorisation, sélectionnez '**Personnaliser la colorisation**', puis appuyez sur <Espace>. La boîte de dialogue qui apparaît dépend du mode de colorisation.

a) Colorisation standard

La boîte de dialogue de la colorisation standard est la suivante :

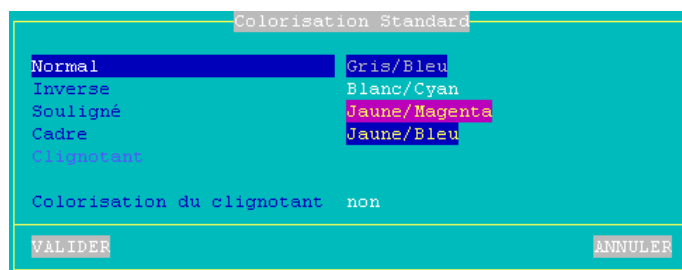

Les critères de colorisation disponibles sont normal, inverse vidéo, souligné, cadre (semi-graphique) et clignotant (optionnel).

Pour attribuer des couleurs à un critère de colorisation, sélectionnez ce critère, appuyez sur <RC>. La boîte de dialogue suivante apparaît :




Note : les paramètres Clignotant et Souligné sont inactifs pour la colorisation standard.

b) Colorisation étendue

La colorisation étendue permet d'affecter à un attribut monochrome (ou à un cumul d'attributs), non seulement des couleurs de caractère et de fond, mais aussi de positionner les attributs souligné et clignotant.

Exemple : le cumul d'attributs **Clignotant+Inverse** peut être visualisé en caractère rouge, fond vert, sans clignotant et avec du souligné.

La boîte de dialogue de la colorisation standard est la suivante :

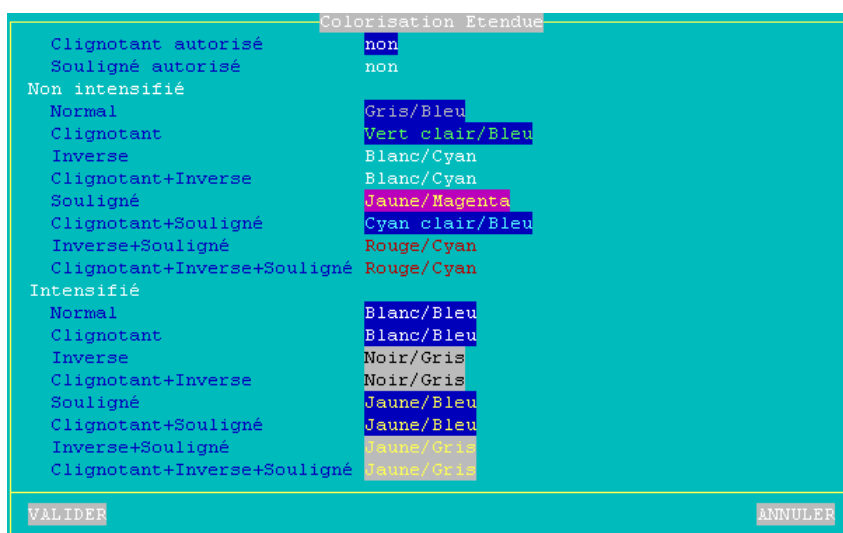

Description des paramètres :

- **Clignotant autorisé** : si ce paramètre est positionné à 'non', 16 couleurs de fond sont disponibles.
- **Souligné autorisé** (paramètre disponible selon la valeur de "gestion étendue") : si ce paramètre est positionné à 'oui', le souligné est visible mais seulement 8 couleurs de caractères sont disponibles.

Pour attribuer des couleurs à un critère de colorisation, sélectionnez ce critère, appuyez sur <RC>. La boîte de dialogue suivante apparaît :



Selon les valeurs de **Clignotant autorisé** et **Souligné autorisé**, 8 ou 16 couleurs de fond et de caractères sont disponibles et les paramètres **Clignotant** et **Souligné** sont actifs ou non.

8.1.7 - Gestion de l'attribut souligné

Les attributs inverse vidéo, surbrillant et clignotant sont gérés par tous les moniteurs VGA. Par contre l'attribut souligné ne peut être affiché que **sur un moniteur VGA monochrome** (cet attribut n'est pas géré par un moniteur VGA couleur).

Comment faire pour obtenir l'attribut souligné sur un moniteur couleur ?

a) Forcer le mode monochrome pour la session

Positionner le paramètre **Mode attributs** à **monochrome** (voir chapitre 8.1.5).

b) Utiliser la colorisation

Le terminal permet d'affecter une couleur de fond et de caractères à chaque attribut monochrome (normal, inverse vidéo et souligné) et aux caractères semi-graphiques.

L'avantage de cette solution est que la colorisation est locale à une session. Ainsi il est possible d'avoir des sessions colorisées de différentes manières et des sessions utilisant les couleurs d'un logiciel.

Pour visualiser les zones de saisie d'un logiciel représentées par l'attribut souligné, il suffit d'affecter des couleurs de fond différentes pour l'attribut normal et l'attribut souligné.

Consultez le chapitre 8.1.6 pour activer le mode colorisation.

c) Utiliser le souligné en couleur


Le terminal Axel permet, par un paramétrage spécial, la gestion de l'attribut souligné en couleur. Mais la gestion de cet attribut souligné se fait au détriment de l'attribut surbrillant (seulement 8 couleurs de caractère au lieu de 16).

Cette solution est intéressante si l'attribut souligné est important dans l'applicatif et que l'attribut surbrillant n'est pas utilisé.

Pour gérer l'attribut souligné sur un écran couleur, positionner pour la session choisie le paramètre **Gestion étendue à souligné** (voir chapitre 8.1.5).

8.1.8- Propriétés de connexion

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Propriétés connexion' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

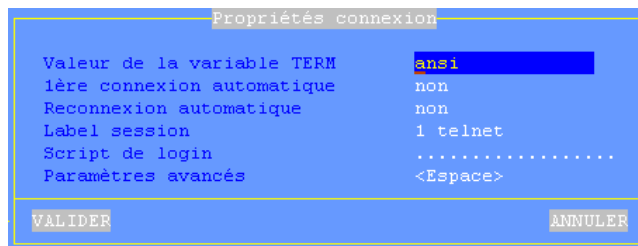

Description des paramètres :

- **Valeur de la variable TERM** (protocoles telnet et ssh). Le tableau suivant donne les variables TERM par défaut selon l'émulation choisie :

Emulation	TERM	Emulation	TERM
ANSI	ansi	XENIX SCO	ansi
SCO OPENSERVR	ansi	ANSI DATA GENERAL	ansi
UNIX SVR4	AT386	ANSI INTERACTIVE	AT386
ANSI RS6000	hft-c-old	ATO300	vt220
UNIXWARE 7	AT386-ie	PRISM	prism
LINUX	linux	REAL/32	---
VT100/VT220	vt220	THEOS	CLASS185
VT52	Vt52	OS2 POLYMOD2	CLASS185
WYSE 60	wyse 60	SM94xx	in9400-uv
ADDS VP-A2 Enhanced	viewpoint	TWIN SERVER	twin server
ADDS VP-60	viewpoint60	PROLOGUE 3	prl3
3151	ibm3151	TVI 950	tvi950
ANSI DOS	ansi	QVT119+	qvt119+
UNIX SCO 3.2.2	ansi	AMPEX+	ampex
UNIX SCO 3.2.4	ansi	C332	C332

- **1ère connexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', lors de la mise sous tension, le terminal déclenche automatiquement l'ouverture de la session. Sinon, cette connexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Reconnexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', après une déconnexion, le terminal déclenche automatiquement une nouvelle ouverture de la session. Sinon, cette reconnexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Label session** : Ce label (11 caractères max.) est utilisé pour identifier la session au niveau du gestionnaire de session ou de la ligne status.
- **Script de login** : ce paramètre permet de passer la phase de "login" en automatique (sans intervention de l'utilisateur). Voir chapitre 8.1.9.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3

8.1.9- Script de login

La fonction "script de login" code des actions de type "attente/réponse" lors de l'établissement d'une session écran. Ceci permet de passer la phase de "login" d'un système Unix sans intervention de l'utilisateur.

a) Activation d'un script de login

Pour activer le script de login sur une session, entrez dans le set-up et sélectionnez **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]-[Propriétés de connexion]**. Dans la boîte de dialogue qui apparaît (voir chapitre 8.1.8), le paramètre "**Script de login**" permet d'entrer les commandes du script .

Le script de login est une chaîne de caractères qui obéit aux règles suivantes :

- La chaîne est composée de 60 caractères maximum.
- La chaîne contient un nombre pair de "mots" séparés par des NULLs (codés \00).
- Un mot peut contenir tous les caractères (y compris des espaces) exceptés un NUL.
- Le nombre de mots dans la chaîne n'est pas limité
- Les mots de rang impairs représentent les caractères attendus par le terminal
- Les mots de rang pairs représentent les caractères émis par le terminal après la réception du mot précédent.

Un script de login a donc l'apparence suivante :

```
aaaaaa\00bbbbbb\00cccccc\00dddddd
```

b) Exemple de fonctionnement

Soit le script suivant :

```
login :\00root\0D\00passe :\00mdp\0D
```

Lors de l'établissement de la connexion (<Alt><Fx>), le terminal agit ainsi :


- Attente de "login :".
- Quand "login :" est reçu le terminal simule la frappe clavier de "root" + <RC>.
- Note** : comme pour les touches programmables, les caractères inférieur à 32 décimal sont codés par leur code ASCII, précédés d'un antislash, en hexadécimal sur 2 caractères. Exemples : Escape se code \1B et <RC> se code \0D.
- Attente de "passe :".
- Quand "passe :" est reçu le terminal simule la frappe clavier de "mdp" + <RC>.

Note : durant l'exécution du script le clavier est bloqué. Si une erreur a été commise dans le script de login et que le terminal attend des caractères qui n'arrivent pas, la touche <Echap> permet d'abandonner le script et de récupérer la main au clavier.

8.2 - SESSION ECRAN MODE GRAPHIQUE (VNC)

Le protocole VNC permet à une session écran du terminal de se connecter en mode graphique à une machine Unix/Linux.

Principe de fonctionnement : le protocole VNC déporte sur le réseau TCP/IP l'affichage d'un écran X qui est exécuté localement sur un serveur (Unix, Linux...).

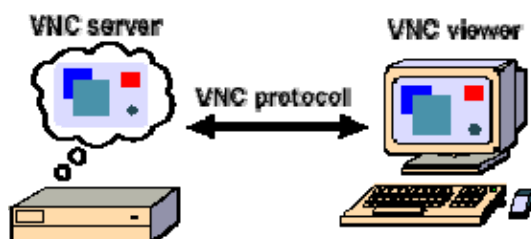

Ce protocole ainsi que les logiciels associés sont libres. Vous trouverez plus d'information sur le site <http://www.realvnc.com>.

La suite du chapitre est un résumé de la procédure de configuration des terminaux VNC. Pour plus d'information, consulter le manuel "AxGVNC - Configuration de terminaux VNC sous Linux"

8.2.1 - Configuration du terminal

Pour configurer une session VNC, sélectionnez le menu **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** (où X est le numéro de session). La boîte de dialogue suivante est affichée :

Profil Session 1	
Paramètres Connexion	
Type de session	VNC
Serveur	aucun serveur
Port TCP	5901
Propriétés connexion	<Espace>
Mot de passe	<Espace>
Paramètres Session	
Paramètres d'affichage	<Espace>
Paramètres additionnels	<Espace>
VALIDER REINITIALISER ANNULER	


Mettez à jour les paramètres suivants :

- **Type de session** : sélectionnez "VNC"
- **Serveur** : nom du serveur où est exécuté le démon Xvnc.
- **Port TCP** : valeur numérique identifiant l'écran (voir chapitre 8.2.2)
- **Propriétés de connexion** : l'appui sur la touche <Espace> permet d'accéder à un paramétrage avancé. Voir sous section a).
- **Mot de passe** : possibilité de sauvegarder le mot de passe éventuel d'accès à la connexion VNC (différent du mot de passe associé au nom utilisateur).
- **Paramètres d'affichage** : l'appui sur la touche <Espace> permet d'accéder au paramétrage de l'affichage. Voir sous section b).
- **Paramètres additionnels** : l'appui sur la touche <Espace> permet d'accéder à un paramétrage avancé. Voir sous section c).

Note : après être la modification des paramètres set-up, il est conseillé d'éteindre puis de rallumer le terminal (au cas où certaines valeurs de paramètres ne pourraient pas être prises en compte dynamiquement)

a) Propriétés de connexion

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Propriétés connexion' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

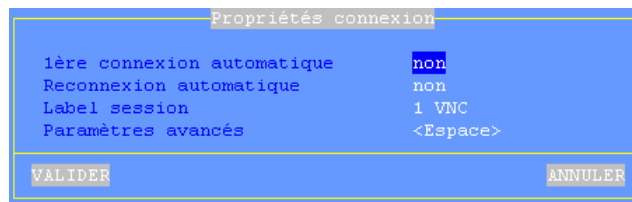

Propriétés connexion	
1ère connexion automatique	non
Reconnexion automatique	non
Label session	1 VNC
Paramètres avancés	<Espace>


VALIDER ANNULER

Signification des paramètres de cette boîte :

- **1ère connexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', lors de la mise sous tension, le terminal déclenche automatiquement l'ouverture de la session. Sinon, cette connexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Reconnexion automatique** : si ce paramètre est positionné à 'oui', après une déconnexion, le terminal déclenche automatiquement une nouvelle ouverture de la session. Sinon, cette reconnexion devra être demandée par l'utilisateur au moyen d'une action clavier.
- **Label session** : Ce label (11 caractères max.) est utilisé pour identifier la session au niveau du gestionnaire de session ou de la ligne status.
- **Paramètres avancés** : voir annexe A.10.3

b) Paramètres d'affichage

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres d'affichage' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :

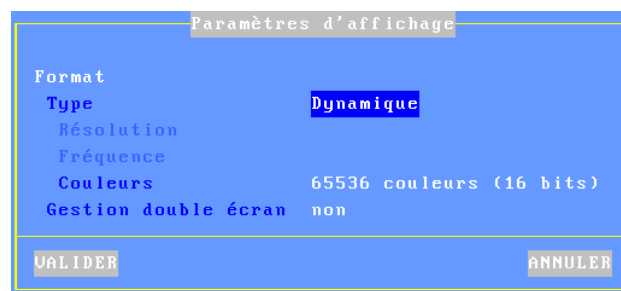

Paramètres d'affichage	
Format	
Type	Dynamique
Résolution	
Fréquence	
Couleurs	65536 couleurs (16 bits)
Gestion double écran	non

VALIDER ANNULER

Cette boîte de dialogue permet de positionner les paramètres d'affichage (résolution, fréquence et nombre de couleurs) pour la session. La saisie de ces valeurs dépend du paramètres "**Type**" :

- **Dynamique** : la valeur de la résolution est donnée par le serveur VNC lors de l'établissement de la session. Elle est adoptée par le terminal si celui-ci la supporte. Sinon c'est la valeur positionnée au niveau général qui est utilisée.
- **Par défaut** : les valeurs de la résolution, de la fréquence et des couleurs sont celles positionnées au niveau général (voir chapitre 3.2.2). Si l'une ou plusieurs de ces valeurs sont changées ultérieurement (au niveau général), la session héritera des modifications
- **Personnalisé** : les valeurs de la résolution, de la fréquence et des couleurs peuvent être saisie indépendamment de celles du niveau général.

Deux terminaux VNC peuvent être utilisés pour afficher un écran dont la largeur est le double de leur écran physique. Le paramètre "**Gestion double écran**" permet de fixer la fonction de chaque terminal :

- non : pas de gestion double écran
- partie gauche : le terminal gère la partie gauche de l'écran double ainsi que le clavier et la souris. L'option "session partageable" est forcée à "oui" (voir sous-chapitre suivant).
- partie droite : le terminal gère la partie droite de l'écran double et les options "Session partageable" et "Clavier et souris ignorés" sont forcées à "oui" (voir sous-chapitre suivant).

c) Paramètres additionnels

Dans la boîte de dialogue du profil de la session, sélectionnez 'Paramètres additionnels' puis appuyez sur <Espace>. La boîte suivante est affichée :



Paramètres additionnels	
Protocole	
Encodage préféré	ZRLE
Cache Hextile	oui
Session partageable	non
Fonctionnement	
Clavier et souris ignorés	non
Clavier	
<Ctrl><Alt><Suppr>	local
Mode de la touche CAPS	caps
Mode du pavé numérique	standard
. (pavé num.)	.
<Arrêt Défil> & <Pause>	actives
Mode de la touche <Alt Gr>	standard
Souris	
Curseur local	oui
Simulation 3ième bouton	oui
Sensibilité souris	élevée

VALIDER ANNULER

Signification des paramètres de cette boîte :

- **Encodage préféré** : un encodage est la manière dont le serveur VNC envoie les informations graphiques au terminal. Deux valeurs :
 - Hextile : c'est l'encodage historique. Il est géré quelque soit la version du serveur VNC.
 - ZRLE : ce nouvel encodage est plus performant mais n'est supporté que par les serveurs RealVNC V4 (sinon Hextile sera utilisé). Avec ZRLE, le serveur VNC peut compresser les données (intéressant dans un réseau à distance).
- **Cache Hextile** : si ce paramètre est désactivé, les mises à jour de l'affichage sont effectuées directement à l'écran. Sinon le terminal construit d'abord en mémoire le rafraichissement de l'écran et affiche ensuite cette mise à jour. Même si la vitesse globale d'affichage ne change pas, l'activation du 'cache Hextile' peut apporter un meilleur confort d'utilisation.

- **Session partageable** : cette fonctionnalité permet d'afficher le même écran graphique sur plusieurs terminaux VNC.
- **Clavier et souris ignorés** : si oui, tous les paramètres liés au clavier et à la souris sont désactivés et le terminal n'envoie plus d'évènement clavier/souris au serveur VNC.
- **<Ctrl><Alt><Suppr>** : deux modes de gestion de cette combinaison de touches sont disponibles :
 - local : elle est interprétée par le terminal et sert à la mise hors tension (voir chapitre 4.6)
 - distant : elle est interprétée par le serveur VNC.
- **Mode de la touche CAPS** : comportement quand CAPS LOCK est positionné :
 - Caps : l'appui sur une touche alphabétique envoie la lettre majuscule correspondante. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <CAPS>.
 - Shift : l'appui sur une touche envoie le même caractère qui serait envoyé par appui sur <Shift> et cette touche. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <Shift>.
 - Majuscules : l'appui sur une touche envoie si possible le caractère majuscule de cette touche (A, É,...). Sinon c'est le gravage inférieur de la touche qui est envoyé. La touche <Shift> fonctionne de la même manière que CAPS soit activé ou non. Le déverrouillage s'effectue par appui sur <CAPS>.
 - Caps + : même fonctionnement que le mode 'Shift' avec en plus la prise en compte de TOUTES les touches du clavier.
- **Mode du pavé numérique** : types d'évènement clavier envoyé par les touches du pavé numérique :
 - standard : les évènements claviers sont ceux définis par le protocole RFB pour les touches du pavé numérique.
 - ascii : les évènements claviers sont les mêmes que les touches au dessus de "AZERTYUIOP". Avec ce mode, un applicatif ne distingue pas si la touche appuyée appartient ou non au pavé numérique. Ceci peut être nécessaire pour certains applicatifs JAVA.
- **(pavé num)** : valeur renvoyée par l'appui sur la touche <.> du pavé numérique. Deux valeurs possibles : point (.) et virgule (,).
- **<Arrêt Défil> & <Pause>** : autorisation ou non de ces deux touches

- **Mode de la touche <Alt Gr>** : type d'évènement clavier envoyé par l'appui sur la touche <Alt Gr> (à droite de la touche <Espace>) :
 - standard : l'évènement clavier est celui du code AltGr.
 - Ctrl+Alt : les évènements clavier sont les mêmes que ceux envoyés par l'appuis des touches <Ctrl> et <Alt> (à gauche de la touche <Espace>).
- **Curseur local** : si ce paramètre est positionné à "non", le curseur souris est totalement géré par le serveur VNC. Si ce paramètre est positionné à "oui" le comportement dépend de la version du serveur VNC :
 - Xvnc RealVNC V3 ou TightVNC: le serveur VNC gère l'affichage du curseur souris. Mais de plus, la position locale du curseur souris est indiquée par un pointeur en forme de carré (2x2 pixels).
 - Xvnc RealVNC V4 : le terminal gère lui-même l'affichage du curseur souris.
- **Simulation 3ème bouton** : si ce paramètre est positionné à 'oui', la simulation du bouton du milieu est faite en pressant simultanément les boutons gauche et droit de la souris.
- **Sensibilité souris** : avec une sensibilité souris "faible", moins d'évènement souris sont envoyés au serveur Windows. Ceci optimise la bande passante. Mais d'un autre côté le mouvement de la souris apparaît plus saccadé.

8.2.2 - Configuration du serveur Linux

Axel fournit un logiciel de configuration de terminaux VNC pour Linux : **AxGVNC**.

Le logiciel AxGVNC examine les caractéristiques de la distribution Linux et permet la modification éventuelle de certains fichiers pour permettre la déclaration de terminaux VNC.


a) Installation

Utilisez les commandes gzip et tar pour extraire les fichiers contenus dans AxGVNC.tar.gz.

Copiez le fichier binaire AxGVNC et les fichiers langage (*.Ing) associés dans le répertoire de votre choix.

b) Analyse du système

Immédiatement après son lancement AxGVNC examine le système et détermine si des terminaux VNC peuvent être configurés :

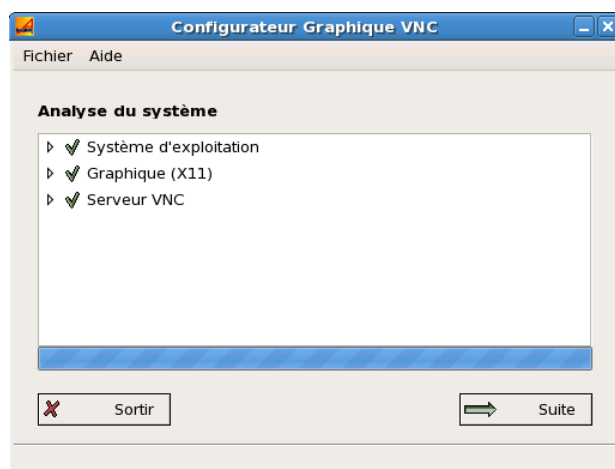


Un indicateur de couleur rouge signale un problème. Généralement ce problème peut être corrigé en double-cliquant sur la ligne.

Si tous les indicateurs sont verts, cliquez sur **[Suite]** pour configurer des terminaux VNC.

c) Configuration de terminaux VNC

L'écran suivant est affiché :

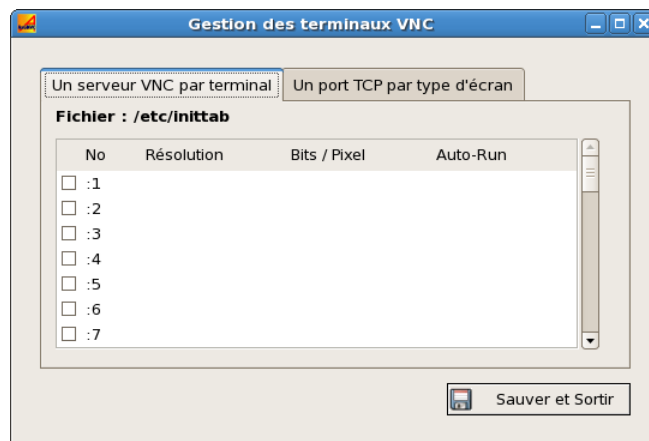

Deux gestions sont possibles :

- **Un serveur VNC par terminal** : au boot du serveur Linux, un démon Xvnc est lancé par terminal VNC déclaré. Chaque terminal se connectera sur 'son' démon Xvnc (identifié grâce au port TCP).

Le principal bénéfice est qu'en cas de déconnexion intempestive (incident électrique ou réseau), le terminal retrouve, lors de la reconnexion, le contexte perdu.

De plus, il est possible de déclarer des terminaux VNC où l'écran de Logon est remplacé une autre application.

- **Un port TCP par type d'écran** : un démon Xvnc n'est lancé que lors de la connexion d'un terminal. Le port TCP de connexion dépend de la résolution et du nombre de couleurs.

Ce mécanisme est similaire à celui d'un serveur telnet ou SSH : tous les terminaux se connectent sur le même port mais en cas d'incident il est impossible de retrouver la session perdue.

L'intérêt de cette gestion est une économie de ressource : le nombre de démon VNC lancé correspond au nombre de terminaux VNC en fonctionnement.

Note : les deux méthodes peuvent cohabiter sur le même serveur Linux.

Cliquez sur l'onglet correspondant à la méthode choisie et définissez autant de terminaux VNC souhaité.

Ces terminaux seront éventuellement actifs après le reboot du serveur Linux.

8.3 - GESTION DES IMPRIMANTES

Le terminal offre des ports auxiliaires (2 ports série et 1 port parallèle) et des ports logiques (USB et TCP). La gestion indépendante de ces ports permet de connecter plusieurs imprimantes au terminal

La gestion d'une imprimante est généralement effectuée au travers d'un service réseau :

- **protocole tty** : ce service est spécifique à Axel. Une imprimante contrôlée par ce service est vue comme une imprimante locale (attachée à un tty).
- **protocole LPD** : ce service (RFCs 1048 et associées) est présent sur la majorité des systèmes d'exploitations (Unix/Linux, AS/400, NT...). Le principal intérêt de ce service est qu'il permet de partager une imprimante entre différents systèmes.
- **commande rsh** : cette commande permet de rediriger l'affichage d'un fichier au travers du réseau.

En plus de ces services réseau, il est aussi possible de gérer une imprimante en mode transparent (comme sur un terminal série).

La suite de ce chapitre décrit la gestion d'imprimantes au travers des services tty, lpd et rsh ainsi qu'un mode transparent.

8.3.1 - Protocole tty

Le service tty est protocole spécifique Axel. Il est donc **nécessaire d'installer sur Unix/Linux le module serveur de tty Axel** (voir chapitre 8.4).

Le principe de fonctionnement est de lancer le serveur de tty Axel sur la machine Unix/Linux. Ce démon utilise un fichier paramètre qui associe à chaque port auxiliaire référencé un pseudo-terminal.

Un port auxiliaire se connectant en service tty (voir le chapitre 3.5.4 pour la configuration) est identifié par le nom du terminal (fichier **/etc/hosts**) et un mot clé. Exemple de fichier paramètre :

axel1	aux1	/dev/ptyp12	/dev/ttyp12
axel1	aux2	/dev/ptyp13	/dev/ttyp13
axel2	paralel	/dev/ptyp2	/dev/ttyp2

Un port auxiliaire ainsi associé est vu comme un port local d'Unix/Linux (carte multivoie).

L'envoi de données sur le port auxiliaire peut donc être effectué :

- par une redirection vers le tty (exemple "cat file > /dev/ttyp12")
- ou par la déclaration d'une imprimante locale attachée au tty (/dev/ttyp12). L'imprimante est ensuite utilisée par la commande lp.

8.3.2 - Protocole LPD

Configurez le port auxiliaire comme spécifié au chapitre 3.5.2

Le principe est ensuite de déclarer, au moyen de l'utilitaire d'administration système, une imprimante distante. Généralement deux paramètres sont demandés :

- nom de la machine distante : nom du terminal dans **/etc/hosts**,
- nom de l'imprimante : paramètre '**Nom du port imprimante**' au niveau du set-up du terminal.

La commande standard lp est utilisée pour imprimer.

Note : certaines options de la commande lp (nombre de copies, bannière...) ne peuvent être utilisées car le terminal n'est pas une machine Unix et donc ne spoule pas les demandes d'impression.

a) Mise en œuvre sous IBM AIX V3.x

Utilisez la commande `smit mkrque` pour créer des imprimantes distantes. La saisie de quatre paramètres est obligatoire :

- **Nom de la file d'attente à ajouter** : nom de l'imprimante (niveau AIX)
- **Syst. hôte cible pour les travaux éloignés** : nom du terminal (référéncé dans le fichier `/etc/hosts`)
- **Nom file d'attente de l'imprimante éloignée** : paramètre '**Nom du port imprimante**' au niveau du set-up du terminal
- **Nom de l'unité à ajouter** : unité de l'imprimante (au niveau AIX)

b) Mise en œuvre sous IBM AIX V4.x

Utilisez la commande `smit spooler` puis sélectionnez les options 'Ajout d'une file d'attente' puis 'Remote' pour créer des imprimantes distantes.

Deux types d'imprimantes distantes peuvent être créés :

- **avec traitement standard**. Le système AIX transmet un fichier brut au terminal. C'est au terminal d'effectuer un traitement éventuel (filtre CR-NL au niveau du set-up).

Pour ce traitement 3 paramètres sont demandés :

- **Nom de la file d'attente à ajouter** : nom de l'imprimante (au niveau AIX)
- **Nom hôte du serveur éloigné** : nom du terminal (référéncé dans le fichier `/etc/hosts`)
- **Nom de la file d'attente du serveur éloigné** : paramètre '**Nom du port imprimante**' au niveau du set-up du terminal
- **avec filtrage local**. Dans ce mode le terminal doit être transparent (aucun filtre au niveau set-up). Le système AIX formate le fichier pour le type d'imprimante déclaré.

Le premier renseignement demandé est le type d'imprimante. Choisissez celui de votre imprimante dans la liste proposée. Ensuite renseignez les paramètres suivants

- **Noms des files d'attente d'impression à ajouter** : nom de l'imprimante (au niveau AIX). Complétez la zone qui convient au type d'imprimante (ASCII, GL emulation, PCL emulation).
- **Nom du système hôte du serveur éloigné** : nom du terminal (référéncé dans le fichier `/etc/hosts`)

- **Nom de la file d'attente du serveur éloigné** : paramètre '**Nom du port imprimante**' au niveau du set-up du terminal

Conseil : utilisez de préférence le traitement avec **filtrage local** sinon l'utilisation d'un filtre au niveau set-up du terminal peut être nécessaire.

c) Mise en œuvre sous SCO OpenServer

Lancez l'utilitaire `scoadmin` et sélectionnez **[Imprimante]-[Gestionnaire d'impression]** puis **[Imprimante]-[Ajouter Distant...]-[Unix]**.

Les renseignements suivants sont demandés :

- **serveur** : nom du terminal (référéncé dans `/etc/hosts`)
- **imprimante** : paramètre '**Nom du port imprimante**' au niveau du set-up du terminal.

Note : l'utilisation d'un filtre au niveau terminal peut être nécessaire.

8.3.3 - Commande rsh

Une commande `rsh` (ou `rcmd` sur SCO OpenServer) permet de rediriger des fichiers sur le réseau.

Les paramètres de la commande `rsh` sont :

- le nom ou l'adresse IP du terminal,
- un mot clef qui est le nom du port auxiliaire du terminal. Ce nom doit être paramétré au travers du set-up du terminal (voir chapitre 3.5.6).

L'impression est obtenue en redirigeant le contenu du fichier à imprimer vers le standard input. Exemple :

```
# cat fic | rsh axel1 parallel <RC>
```

Dans cet exemple, **axel1** est le nom du terminal référéncé dans le fichier `/etc/hosts` et **parallel** est le nom du port auxiliaire saisi au niveau du set-up du terminal.

8.3.4 - Gestion en mode transparent

Cette méthode d'impression au travers de séquences escape était utilisée avec les terminaux série (le principal inconvénient est que durant l'impression la session écran est ralentie, voir même bloquée).

De plus, avec ce type de gestion, un seul port peut être accédé. Ce port est appelé 'Port par défaut'.

La sélection du 'Port par défaut' s'effectue par l'intermédiaire de la boîte de dialogue **[Configuration]-[Terminal]-[Divers]**.

Le port peut être accédé en mode transparent si aucun service réseau (lpd, tty, etc.) n'est actif.

Note : ce port est aussi utilisé pour les hardcopies (touche **<Impr Ecran>**).

8.4 - LE SERVEUR DE TTY AXEL

8.4.1 - Introduction

Le serveur de tty Axel est un démon Unix qui est utilisé en association avec les services **tty** ou **rtty** du terminal Axel.

Le principe du serveur de tty Axel est de réaliser une association entre un device Unix et une ressource du terminal Axel :


- le device Unix est un pseudo-terminal (voir note ci-dessous),
- la ressource terminal peut être un port auxiliaire ou une session écran.

Ainsi, les données lues ou écrites sur le pseudo-terminal sont émises ou reçues sur le port auxiliaire ou la session écran du terminal.

Note sur les pseudo-terminals : un pseudo-terminal est constitué par deux fichiers : une partie maître, une partie esclave. Selon le système Unix utilisé, deux gestions sont possibles :

- un seul maître et x esclaves (méthode AT&T) : le nom du fichier maître est `/dev/ptmx` et ceux des fichiers esclaves sont `/dev/pts/xxx` (où `xxx` est un numéro).
- autant de maîtres que d'esclaves (méthode Berkeley) : les noms des fichiers maîtres sont `/dev/ptypxxx` et les nom des fichiers esclaves ont une syntaxe similaire `/dev/ttypxxx` (où `xxx` est le même numéro pour le maître et l'esclave).

Le schéma suivant montre les mécanismes mis en jeu au niveau d'Unix :

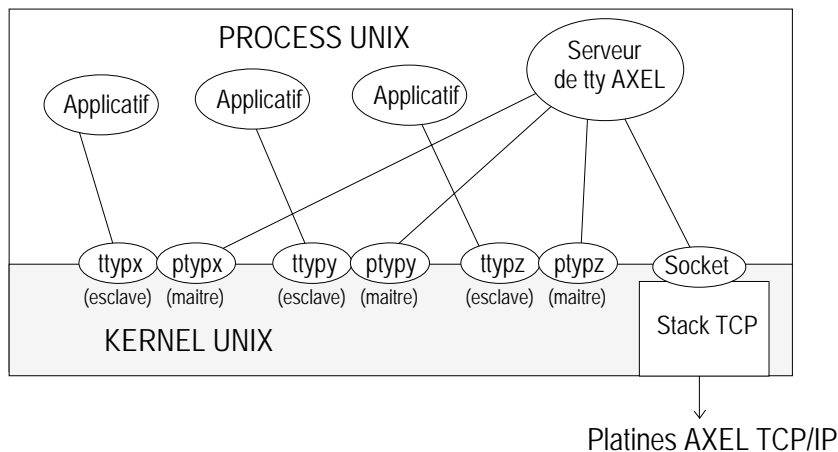

8.4.2 - Configuration

Copiez dans le répertoire `/etc`, le binaire du serveur Axel correspondant au système d'exploitation utilisé (`axttyd.XXX`) en enlevant le suffixe. Par exemple pour IBM AIX :

```
# cp axttyd.AIX /etc/axttyd <RC>
```

Note : les fichiers source (`axttyd.c` et `makefile`) sont présents sur le CD Axel. Il est donc possible de compiler le serveur de tty Axel si le binaire correspondant au système n'est pas disponible.

Copiez le fichier d'associations **axfile** dans le répertoire **/etc**.

Pour lancer le serveur de tty Axel à chaque boot de la machine, copiez dans le répertoire de boot le fichier **S91axel** (Unix) ou **S91axtty** (Linux).

Les fichiers **S91axel** et **S91axtty** contiennent simplement la ligne de commande permettant de lancer le serveur de tty Axel. Pensez à mettre à jour le fichier concerné si d'autres paramètres que ceux prévus par défaut sont utilisés.

8.4.3 - Mise en œuvre et utilisation

a) Généralités

Le serveur de tty Axel est basé sur un fichier de configuration (**axfile**) qui référence les connexions autorisées (couples 'nom AX3000/Ressource') et les pseudo-terminaux associés à chaque connexion.

- le nom du terminal (référéncé dans **/etc/hosts**)
- le codage de la ressource dépend du service tty utilisé :
 - tty sur session écran : **sess1, sess2, ..., sess6**
 - tty sur port auxiliaire : **aux1, aux2** et **parallel**
 - tty sur port logique USB : **usb1, usb2, usb3, usb4**
 - tty sur port logique TCP : **net1** et **net2**
 - rtty : codée par le numéro de port TCP
- la partie maître du pseudo-terminal associé (/dev/ptty ou /dev/ptmx)
- la partie esclave du pseudo-terminal associé (/dev/ttyp, dev/pts/xxx ou fichier lien automatiquement crée par axtty).

Exemple de fichier :

#Fichier d'association			
#AX3000	Ressource	Maître	Esclave
axel1	aux1	/dev/ptyp12	/dev/ttyp12
axel1	aux2	/dev/ptmx	/dev/pts/13
axel2	2050	/dev/ptyp0	/dev/ttyp0
axel2	sess1	/dev/ptmx	/dev/axel
axel2	sess2	/dev/ptyp2	/dev/ttyp2

Note sur exemple :

- les lignes commençant par le caractère '#' sont ignorées.
- les lignes d'association 1, 2, 4 et 5 utilisent le service tty, la ligne d'association 3 utilise le service rty.
- la ligne d'association 4 utilise un fichier lien (/dev/axel) qui pointe sur un pty esclave quelconque (/dev/pts/xxx). Ce fichier lien est automatiquement créé par axtty lors de son lancement.

Les erreurs éventuelles (syntaxe incorrecte, nom AX3000 inconnu, tty indisponible...) sont reportées dans un fichier journal (par défaut **/tmp/axttylog**).

b) Lancement

La syntaxe de lancement du serveur de tty Axel est la suivante :

```
/etc/axttyd [-f file] [-l log] [-n port] [-bhFUk] &
```

- option **-b** : utilisation d'un buffer pour la réception de caractères (nécessaire pour les lecteurs de carte sesam vitale).
- option **-f** : le nom du fichier paramètre (/etc/axfile par défaut).
- option **-F** : les buffers du pty sont vidés à l'ouverture de la connexion.
- option **-h** : aide en ligne.
- option **-l** : le nom du fichier journal (/tmp/axttylog par défaut).
- option **-n** : numéro de port TCP pour les connexions venant du service tty client du terminal Axel (par défaut 2048).
- option **-U** : axtty ne gère qu'une communication unidirectionnelle (terminal vers périphérique). Les caractères venant du périphérique sont jetés.
- option **-k** : désactive le keepalive.

Note : ne pas oublier le caractère '&' à la fin de la ligne de commande.

Le serveur de tty Axel peut être lancé depuis le prompt ou par l'intermédiaire d'un fichier de boot (**S91axel** ou **S91axtty**).

La liste des associations prises en compte ainsi que les différentes connexions ou déconnexions sont reportées dans le fichier journal.

8.4.4 - Principe de fonctionnement

Le démon axttyd effectue les opérations suivantes :

- analyse du fichier d'association et report des erreurs de syntaxes éventuelles,
- ouverture de tous les pseudo-terminaux (maîtres et esclaves) associés,
- pour chaque association tty, un fils est généré. Chaque fils est chargé "d'écouter" le pseudo-terminal associé. A réception d'un caractère, une connexion est ouverte sur le port auxiliaire du terminal Axel. La communication est bidirectionnelle. Après une minute d'inactivité, le fils ferme la connexion. Elle sera ouverte à nouveau à réception d'un caractère.
- après avoir généré tous les fils, le démon axttyd "écoute" le socket TCP/IP. Pour chaque demande de connexion tty (émanant du terminal Axel), un fils est généré. Ce fils est chargé de la communication entre le pseudo-terminal et la ressource AX3000 (session ou port auxiliaire). Si une demande de connexion est reçue alors qu'un fils est déjà en charge de celle-ci, ce fils est tué et un nouveau est généré.

8.4.5 - Désinstallation

Supprimez les fichiers Axel puis 'tuez' le process Axel avec le signal TERM :

```
# kill -TERM pid<RC>
```

pid est le numéro de process du serveur de TTY Axel.

8.4.6 - En cas de problème...

Le première chose à faire est d'éditer le fichier journal (/tmp/axttylog) et de vérifier quel sont les derniers messages.

a) Message "can not bind TCP port"

Cette erreur indique que le port TCP désiré (2048 par défaut) est en cours d'utilisation. Ce port doit être libérer.

b) Message "Waiting for connections from TCP/IP socket..."

Les initialisations se sont bien déroulées. Le serveur de tty est en attente de demandes de connections. Si ces demandes n'arrivent pas cela peut signifier que les terminaux Axel ne sont pas bien paramétrés (vérifiez la valeur de "reconnexion automatique". Ou alors un pare-feu empêche les connexions.

8.5 - ADMINISTRATION A DISTANCE

8.5.1 - Prise de main à distance

Cette fonction permet à l'administrateur de prendre la main sur le terminal. Cela lui permet non seulement de visualiser l'affichage des sessions mode texte mais aussi d'utiliser le clavier pour interagir avec l'utilisateur.

Pour plus d'information voir le chapitre 10.2.

8.5.2 - Autres fonctions

☺ : un logiciel d'administration à distance sous Windows est disponible gratuitement par téléchargement depuis le site Axel. Voir chapitre 10.1.

Les commandes suivantes peuvent être exécutées depuis n'importe quel poste du réseau pour atteindre n'importe quel terminal.

Note : les exemples suivants décrivent l'administration à distance au moyen de la commande **rsh**. Selon le système d'exploitation le nom de cette commande peut changer (par exemple, il s'agit de **rcmd** sous SCO OpenServer).

a) Reboot d'un terminal

Reboot d'un terminal :

```
# rsh axname ax_reboot password
```

Signification des paramètres de la commande rsh :

- axname : adresse IP ou nom du terminal (fichier /etc/hosts),

- ax_reboot : commande de reboot,
- password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé.

b) Réinitialisation d'une ressource (session ou port auxiliaire)

La fonction de réinitialisation d'une ressource permet notamment :

- d'arrêter et relancer le service réseau associé,
- de prendre en compte une nouvelle configuration (vitesse, ctrl de flux...).

Les ressources supportées sont :

- les sessions écran : sess1, sess2...
- les ports auxiliaires : aux1, aux2, parallel, netX et usbX

Tapez la commande suivante pour réinitialiser une ressource :

```
$ rsh axname ax_sinit password ress
```

Signification des paramètres de la commande rsh :

- axname : adresse IP ou nom du terminal (fichier /etc/hosts),
- ax_sinit : réinitialisation de ressource,
- password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé,
- ress : nom de la de la ressource (exemple : sess1).

c) Obtention de la configuration d'un terminal

Récupération du set-up complet d'un terminal :

```
# rsh axname setup_get > /tmp/axel
```

ou une partie du set-up (seulement les paramètres set-up utilisés) :

```
# rsh axname setup_get_lite > /tmp/axel
```

Signification des paramètres de la commande rsh :

- axname : adresse IP ou nom du terminal (fichier /etc/hosts),
- setup_get : commande de set-up total,
- setup_get_lite : commande de set-up partiel.

Pour plus d'information sur le set-up à distance, voir le chapitre 10.4.

d) Configuration d'un terminal

Envoi du set-up d'un terminal contenu dans un fichier :

```
# rsh axname setup_send password < /tmp/axel
```

Signification des paramètres de la commande rsh :

- axname : adresse IP ou nom du terminal (fichier /etc/hosts),
- setup_send : commande d'envoi de set-up,
- password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé.

Pour plus d'information sur le set-up à distance, voir le chapitre 10.4.

e) Téléchargement du firmware

Téléchargement par protocole TFTP :

```
# rsh axname ax_download password /axfirm/axel 192.168.1.2 192.168.1.1
```

Téléchargement par protocole BOOTP et TFTP :

```
# rsh axname ax_download password
```

Signification des paramètres de la commande rsh :

- axname : adresse IP ou nom du terminal (fichier /etc/hosts),
- ax_download : commande de téléchargement,
- password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé,
- /axfirm/ax3000 : nom complet du fichier firmware,
- 192.168.1.2 : adresse IP du serveur tftp,
- 192.168.1.1 : adresse IP du routeur (optionnel).

Après validation de cette commande, des informations sont affichées sur l'écran du terminal où est téléchargé le firmware (voir l'annexe A.9.4).

f) Edition des statistiques

Edition des statistiques de fonctionnement :

```
# rsh axname ax_getstat
```

Signification des paramètres de la commande rsh :

- axname : adresse IP ou nom du terminal (fichier /etc/hosts),
- ax_getstat : commande de récupération de statistiques.

- 9 -
OUTILS ET STATISTIQUES

Ce chapitre décrit les fonctions d'administration du terminal Axel TCP/IP.

Le set-up interactif du terminal Axel intègre les fonctions d'administration suivantes :

- la commande ping
- la gestion des connexions
- la gestion des interfaces
- la liste des périphériques USB connectés.

9.1 - COMMANDE PING

Le terminal intègre une commande ping qui permet de contrôler l'accès à un périphérique réseau. Pour effectuer une commande ping, sélectionnez **[Diagnostics]-[ping]**. Choisissez ensuite dans la liste, le nom d'un serveur préalablement saisi ou l'option "**Par adresse IP**" qui permet la saisie d'une adresse IP ou l'option "**Nom de serveur**" si le protocole DNS est actif.

Après quelques secondes, le terminal affiche le résultat du test.

9.2 - GESTION DES CONNEXIONS

Lors de l'installation d'un terminal, des erreurs de paramétrage peuvent être commises. Celles-ci peuvent entraîner des échecs de connexion des sessions écran ou des ports auxiliaires.

9.2.1 - Etat global des connexions

Pour vérifier l'état des connexions d'un terminal et pouvoir éventuellement fermer ces connexions, sélectionnez **[Diagnostics]-[Etats des connexions]**. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Etat Courant des Connexions							
SESSIONS							
No	Type	Etat	Serveur	Adr. IP	Cnx	Port	Divers
1	TSE	Connected	w2k3	192.168.1.165		3389	
2	telnet	Connected	as400	192.168.1.180		23	IBM5250
3	telnet	Connected	as400	192.168.1.180		23	IBM5250
4	telnet	Closed	as400	192.168.1.180		23	IBM5250
PORTS AUXILIAIRES							
Port	Service	Etat	Autres Renseignements				
Aux1	aucun	Closed					
Aux2	aucun	Closed					
PARA	prt5250	Connected	as400	192.168.1.180		23	AXPRN (I902)
Net1	aucun	Closed					
Net2	aucun	Closed					
Usb1	aucun	Closed					
ACTUALISATION		FERMER CONNEXIONS				SORTIE	

Note : cette boîte de dialogue est aussi accessible en dehors du set-up par l'intermédiaire de la combinaison de touches <Ctrl><Alt><X>.

Pour chaque session écran, sont affichés les paramètres suivants :

- **No** : numéro de la session écran (de 1 à 8).
- **Type** : principales valeurs : TSE, ICA, vnc, telnet...
- **Etat** : les principaux états possibles d'une connexion sont :
 - Established : la session est connectée et opérationnelle,
 - Closed : aucune tentative de connexion en cours,
 - Syn sent : demande de connexion en cours,
 - Time Wait : fermeture de connexion en cours.
- **Serveur** et **Adr. IP serveur** : le serveur associé à cette session.
- **Port** : valeur du port TCP utilisé pour la connexion.
- **Configuration** : configuration prédéfinie de cette session.

Pour chaque port sont affichés les paramètres suivants :

- **Port** : Aux1, Aux2, PARA (parallèle), Usb1, ..., Usb4, Net1 ou Net2
- **Service** et **Autres renseignements** : selon le service associé les renseignements suivants sont affichés :
 - lpd : nom du port et filtre éventuel
 - rcmd : nom du port
 - telnet : serveur associé, port TCP, TERM et flags de reconnexion
 - tty : serveur associé, port TCP et flag de reconnexion
 - prt5250 : serveur associé, port TCP, nom imprimante et le status de la connexion entre parenthèses
 - printd ou rtty : valeur du port TCP et filtre éventuel.
- **Etat** : état de cette connexion (voir sessions écran)

En cas de problème sur une connexion (état 'Syn sent' ou 'Time wait') il est possible de fermer celle-ci manuellement par le bouton [FERMER CONNEXION].

Note : dans cette boîte de dialogue, un bouton [ACTUALISATION] permet de rafraîchir les informations visualisées.

9.2.2 - Connexions "TCP Serveur" et "TCP Client"

Pour aller plus loin au niveau des connexions en cours deux catégories de statistiques sont disponibles :


- **TCP serveur** : renseignements liés aux connexions pour lesquelles le terminal est serveur (connexions lpd, rty et rcmd).
- **TCP client** : renseignements liés aux connexions pour lesquelles le terminal est client (connexions telnet, tty, rdp, ica et vnc).

Pour ces deux types de statistiques il est possible d'obtenir :

- des informations sur les connexions en cours et
- et des valeurs de différents compteurs d'exploitation

Les boites de dialogue de ces statistiques sont localisé dans les menus [Diagnostics]-[Statistiques]-[TCP xxx]-[yyy].

Exemple d'une boîte de dialogue des Connexions :

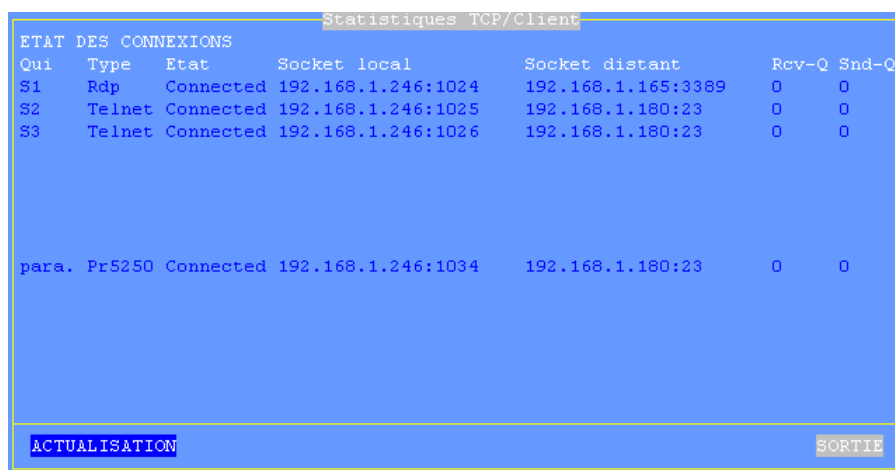


The screenshot shows a window titled 'Statistiques TCP/Client' with a blue background. It displays a table of connection statistics. The table has columns for 'Qui', 'Type', 'Etat', 'Socket local', 'Socket distant', 'Rcv-Q', and 'Snd-Q'. There are four rows of data, including sessions S1, S2, S3, and a 'para.' entry. At the bottom, there are two buttons: 'ACTUALISATION' and 'SORTIE'.

Qui	Type	Etat	Socket local	Socket distant	Rcv-Q	Snd-Q
S1	Rdp	Connected	192.168.1.246:1024	192.168.1.165:3389	0	0
S2	Telnet	Connected	192.168.1.246:1025	192.168.1.180:23	0	0
S3	Telnet	Connected	192.168.1.246:1026	192.168.1.180:23	0	0
para.	Pr5250	Connected	192.168.1.246:1034	192.168.1.180:23	0	0

Description des informations :

- **Qui** : ressource du terminal utilisée dans la connexion : S1 (session 1), ..., S8 (session 8), Aux1, Aux2, PARA (parallèle), Usb1, ... , Usb4, Net1 et Net2
- **Type** : service utilisé (telnet, tty...)
- **Etat** : les principaux états possibles d'une connexion sont :
 - Established : la session est connectée et opérationnelle,
 - Closed : aucune tentative de connexion en cours,
 - Syn sent : demande de connexion en cours,
 - Time Wait : fermeture de connexion en cours.
- **Socket local** : adresse IP et port TCP utilisés au niveau terminal
- **Socket distant** : adresse IP et port TCP utilisés au niveau serveur distant
- **Rcv-Q** : nombre d'octets en attente de traitement par le terminal
- **Snd-Q** : nombre d'octets en attente d'émission vers le serveur distant

Exemple d'une boîte de dialogue des Compteurs :

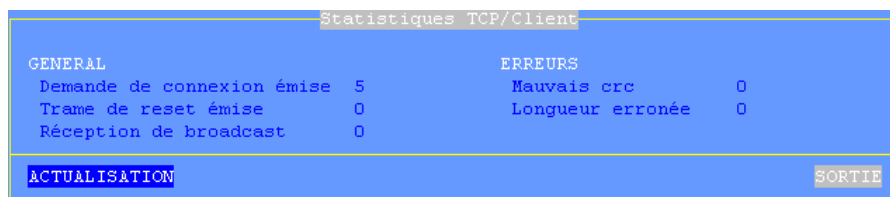


9.3 - GESTION DES INTERFACES

9.3.1 - Interface Ethernet

a) Etat

Les renseignements sur l'état de l'interface sont disponibles au travers du menu **[Configuration]-[Réseau]-[Interface Ethernet]-[Etat]** ou de l'icône réseau de la ligne status :

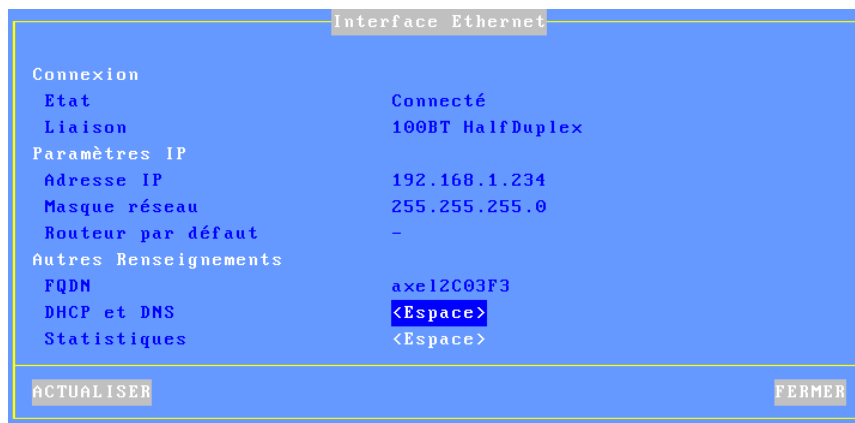

Note : cette boîte de dialogue est actualisée automatiquement toutes les 5 secondes. Si nécessaire le bouton [ACTUALISER] peut être utilisé.

La boîte de dialogue donne les informations suivantes :

- **Liaison** : vitesse et type de transmission de l'interface réseau (utile lorsque l'interface est paramétrée en auto-sense).
- **Paramètres IP** : adresse IP, masque réseau et routeur par défaut
- **FQDN** : nom complet du terminal

b) DHCP/DNS

La boîte de dialogue du DHCP/DNS est la suivante :




La boîte de dialogue donne les informations suivantes :

- **Status** : état courant de la recherche DHCP. Les états possibles sont :
 - **selecting** : recherche d'un serveur DHCP en cours (broadcast)
 - **requesting** : demande d'adresse IP au serveur DHCP qui a répondu au 'selecting'
 - **bound** : la recherche DHCP a abouti (l'adresse IP est à jour)
 - **free** : le protocole DHCP n'a pas été utilisé ou a échoué
 - **renewing** : demande de prolongation au serveur DHCP qui a répondu au 'selecting'
 - **rebinding** : demande de prolongation à un serveur DHCP du réseau (broadcast)
- **DHCP Serveur** : adresse IP du serveur DHCP qui a répondu au terminal.
- **Lease Time (seconds)** : durée de validité de l'adresse IP allouée (exprimée en secondes). Pour le protocole BOOTP, la valeur est 'infinity'.
- **Remaining Lease** : temps restant avant l'expiration de la 'lease time'. Pour le protocole BOOTP, la valeur est 'infinity'.

- **Type de MAJ** : indication sur la mise à jour du serveur DNS lorsque le terminal est chargé de l'enregistrement. Les principales valeurs sont :
 - **None** : aucune mise à jour
 - **Direct / Reverse** : mise à jour directe et reverse par le terminal.
 - **Direct / Reverse (by DHCP)** : mise à jour directe par le terminal et reverse par le serveur DHCP
- **Status** : état de la mise à jour :
 - **None** : aucun status (car aucune mise à jour)
 - **Done** : mise à jour correcte
 - **Failed** : échec de la mise à jour
 - **Pending** : mise à jour en cours
 - **Dhcp** : mise à jour effectuée malgré tout par le serveur dhcp (qui a demandé au terminal de ne pas faire lui-même la mise à jour).

c) Statistiques de fonctionnement

La boîte de dialogue des statistiques est la suivante :

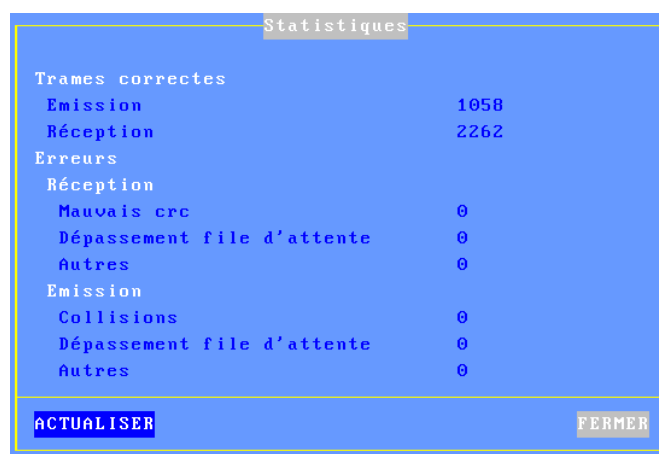

The screenshot shows a dialog box titled 'Statistiques' with a blue background. It displays network statistics in a list format. The 'Trames correctes' section shows 1058 emissions and 2262 receptions. The 'Erreurs' section shows zero for all categories: Reception (Mauvais crc, Dépassement file d'attente, Autres) and Emission (Collisions, Dépassement file d'attente, Autres). At the bottom, there are two buttons: 'ACTUALISER' and 'FERMER'.

Statistiques	
Trames correctes	
Emission	1058
Réception	2262
Erreurs	
Réception	
Mauvais crc	0
Dépassement file d'attente	0
Autres	0
Emission	
Collisions	0
Dépassement file d'attente	0
Autres	0
ACTUALISER	FERMER

Trames correctes : les paramètres "Emission" et "Réception" représentent le nombre de trames correctes émises et reçues


Erreurs : cette section indique le type et le nombre d'erreurs. Généralement les paramètres de cette section sont à 0. En cas d'erreur il est important de

relativiser le nombre d'erreurs par rapport au nombre de trames correctes en réception.

9.3.2 - Interface 802.11

a) Etat

Les renseignements sur l'état de l'interface sont disponibles au travers du menu **[Configuration]-[Réseau]-[Interface 802.11]-[Etat]** ou de l'icône réseau de la ligne status :

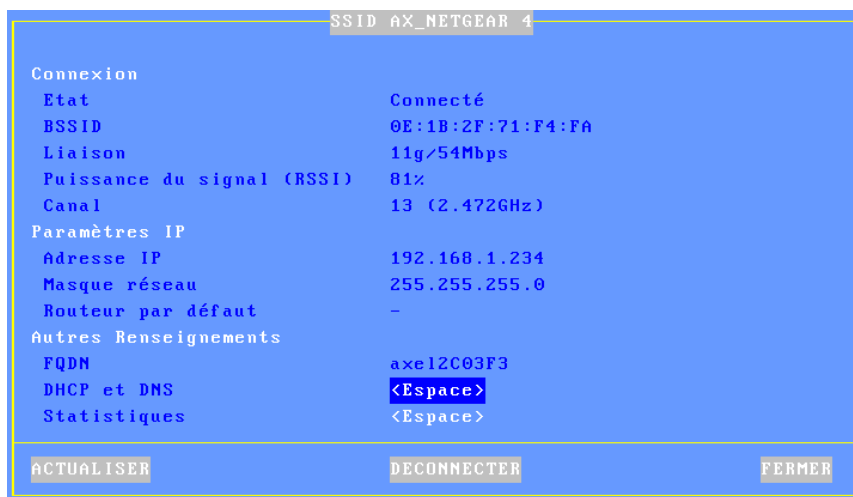

Note : cette boîte de dialogue est actualisée automatiquement toutes les 5 secondes. Si nécessaire le bouton [ACTUALISER] peut être utilisé.

Si l'interface est connectée, les informations spécifiques à la liaison 802.11 sont :


- **BSSID** : adresse MAC du point d'accès.
- **Liaison** : protocole utilisé et vitesse instantanée.
- **Puissance du signal** (en réception) : exprimée en pourcentage.
- **Canal** : numéro de canal utilisé et fréquence équivalente.

b) DHCP/DNS

Les informations sont similaires à celles de l'interface Ethernet.

c) Statistiques

La boîte de dialogue des statistiques est la suivante :

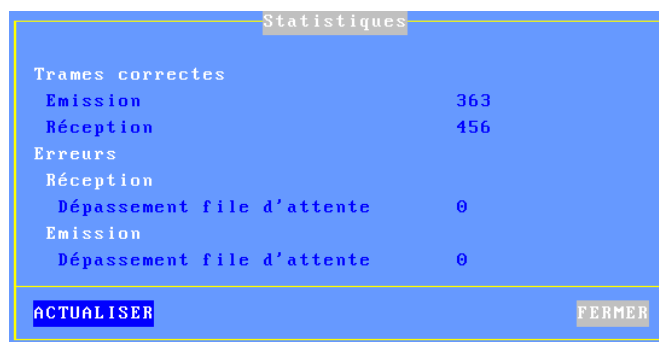**9.4 - STATISTIQUES USB**

Le menu **[Diagnostics]-[USB]** liste les périphériques USB connectés. Par exemple :



Le numéro à gauche est le numéro du port USB. Le libellé associé est donné par le produit lui-même. Si le produit USB est supporté par le terminal, il est

possible d'obtenir plus d'information en appuyant sur <Entrée>. Si un bip est émis le produit est non supporté.

- 10 -
ADMINISTRATION A DISTANCE


Ce chapitre présente la notion d'administration à distance des terminaux Axel.

L'administration à distance du terminal Axel permet trois types d'opérations :

- utilisation du logiciel AxRM
- la prise de main à distance,
- l'accès au set-up interactif,
- l'acquisition et l'envoi de fichier set-up.

10.1 - LOGICIEL D'ADMINISTRATION AXRM (WINDOWS)

Un logiciel d'administration sous Windows (AxRM ou Axel Remote Management), est disponible gratuitement sur le site Axel (<http://www.axel.fr>).

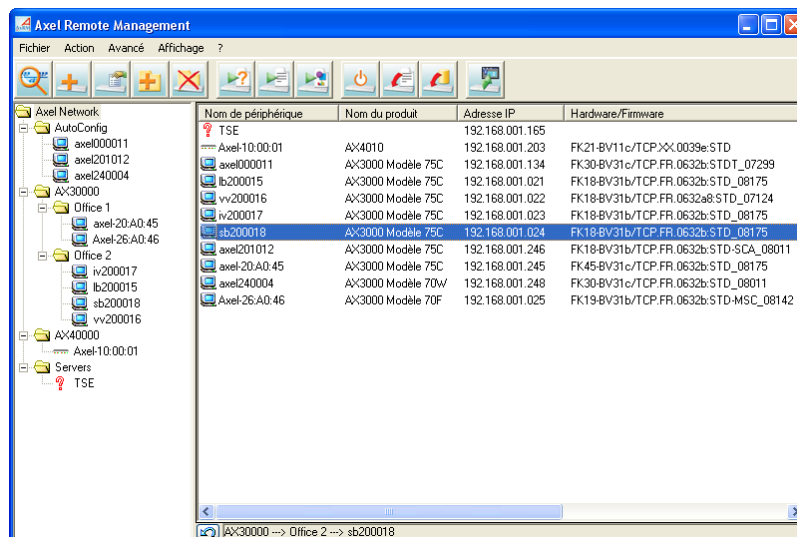

AxRM permet des opérations de base, telles que :

- la récupération des informations du périphérique (révision hardware et firmware, numéro de série et adresses Ethernet),
- la récupération des statistiques de fonctionnement,
- la récupération de la configuration (set-up),
- le reboot du périphérique,
- la configuration du périphérique (set-up),
- le téléchargement du microcode (firmware),
- la prise de main et l'accès au set-up interactif.

De plus il est aussi possible :

- de gérer une base de données de périphérique,
- d'exécuter un groupe d'opérations grâce à fichier de commandes,
- de recharger un firmware à l'aide du protocole BOOTP,
- d'affecter des adresses IP par l'adresse Ethernet du périphérique.

Pour plus d'information sur le logiciel AxRM, consultez le manuel "*Axel Remote Management - Logiciel d'administration pour Platine Terminal et Office Server*".

10.2 - PRISE DE MAIN

La fonction de contrôle à distance permet à l'administrateur de prendre la main sur le terminal. Cela lui permet non seulement de visualiser l'affichage des sessions mais aussi d'utiliser le clavier pour interagir avec l'utilisateur.

Pré-requis à cette fonction :

- A la différence des terminaux M80/M85 qui offre une prise de main en VNC, avec les terminaux M75 seul un affichage mode texte peut être déporté. C'est à dire les sessions de type telnet, 5250, 3270 et l'environnement set-up,
- la fonction de contrôle à distance doit être autorisée au niveau du set-up du terminal (voir ci-dessous).

10.2.1 - Configuration

Pour configurer la fonction de contrôle à distance, sélectionnez le menu **[Configuration]-[Terminal]-[Contrôle à distance]**. Pour plus d'information consultez le chapitre 3.2.6.

10.2.2 - Utilisation

La prise de main s'effectue par l'intermédiaire du logiciel d'administration "Axel Remote Management". Voir chapitre 10.1.

10.3 - SET-UP EN MODE TELNET INTERACTIF

Le set-up interactif du terminal Axel peut être aussi accédé par une session telnet connectée sur un port TCP spécial.

La valeur par défaut de ce port TCP est 4096. Cette valeur peut être modifiée (voir le chapitre 3.2.6).

Nous préconisons l'utilisation de AxRM pour accéder au set-up telnet (voir chapitre 10.1). Mais potentiellement tout client telnet peut se connecter sur le terminal pour obtenir le set-up interactif. Les conditions de bon fonctionnement sont :

- émulation ANSI avec gestion des couleurs,
- variable TERM négociée : ansi,
- format d'écran 80x25,
- mode scrolling désactivé.

Notes :

- Pour interdire l'accès au set-up via telnet, positionnez le port TCP à 0.
- Lorsqu'une session "telnet set-up" est en cours d'utilisation, l'écran du terminal cible affiche lui aussi le set-up et le clavier est bloqué.
- Le telnet serveur du terminal utilise une valeur de keepalive de 3 minutes. En cas d'incident réseau le set-up sera donc automatiquement terminé et le clavier du terminal sera débloqué.

Les erreurs possibles de connexion sont :

- Le set-up interactif est déjà en cours d'utilisation sur le terminal cible.
- Le telnet client ne négocie pas une variable TERM égale à "ansi".

10.4 - SET-UP EN MODE BATCH

Cette fonction permet de configurer à distance un terminal Axel. La configuration d'un terminal s'effectue au moyen de commandes d'administration à distance et d'un fichier texte qui décrit chacun des paramètres set-up du terminal.

Ce fichier texte peut contenir la totalité ou une partie des paramètres set-up disponibles. Un fichier de configuration peut être obtenu de deux manières :

- création par un éditeur de texte,
- acquisition de la configuration d'un terminal déjà configuré au moyen d'une commande d'administration à distance

Nous préconisons l'utilisation du logiciel Windows AxRM (voir chapitre 10.1) pour la manipulation d'un fichier de configuration. Mais il est aussi possible d'utiliser des commandes d'administration.

Selon le système d'exploitation, ces commandes diffèrent. Consultez le chapitre 6.4 (OS/400) ou le chapitre 7.3 (OS/390) ou le chapitre 8.5 (Unix/Linux)

Les paramètres de la commande d'administration sont :

- le nom ou l'adresse IP du terminal
- une commande : trois mots clé sont disponibles :
 - **setup_send** : mise à jour d'une configuration,
 - **setup_get** : acquisition d'une configuration,
 - **ax_reboot** : réinitialisation du terminal.

Note : pour pouvoir accéder à un terminal Axel via une commande d'administration, il est impératif que ce terminal ait une adresse IP valide.

10.4.1 - Configuration d'un terminal

La configuration à distance d'un terminal s'effectue par la commande '**setup_send**' qui permet de télécharger le fichier de configuration. Exemple pour Unix/Linux :

```
# rsh nom_ax3000 setup_send password < /tmp/fic <RC>
```

Notes :

- Le fichier de configuration est, soit créé par un éditeur de texte, soit obtenu par la commande '**setup_get**' (cf. chapitre suivant). Consultez l'annexe A.5 pour une description complète du fichier de configuration.
- **password** : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé.

Si la commande est prise en compte par le terminal à configurer, le message 'Store set-up in progress...' est affiché sur le poste de l'opérateur sinon la commande sort en erreur après quelques secondes.

Si la configuration s'est bien passée le message 'OK, set-up updated' est affiché sur le poste de l'opérateur (si d'autres messages sont affichés, consultez le chapitre 10.4.3).

Pour prendre en compte cette nouvelle configuration le terminal doit être réinitialisé. Ceci peut être effectué en éteignant puis allumant le terminal ou en utilisant la commande '**ax_reboot**'. Exemple pour Unix/Linux :

```
# rsh nom_ax3000 ax_reboot password <RC>
```

Note sur password : donnez le mot de passe si l'accès au set-up est protégé.

Le message 'Reboot in progress...' est affiché sur le poste de l'opérateur, le terminal est réinitialisé et le nouveau set-up est pris en compte. En cas de problème sur la commande, un message d'erreur système est affiché sur le poste de l'opérateur.

10.4.2 - Acquisition d'une configuration

L'acquisition de la configuration d'un terminal s'effectue au travers de la commande '**setup_get**' (ou **setup_get_lite**) qui génère l'affichage des

paramètres set-up (sur le standard output). Exemple pour Unix/Linux (avec redirection dans un fichier) :

```
# rsh nom_ax3000 setup_get > /tmp/fic <RC>
```

Note : si la commande est prise en compte par le terminal à interroger, le message 'Load set-up in progress...' est affiché sur le poste de l'opérateur sinon la commande sort en erreur après quelques secondes.

Si l'acquisition du set-up s'est bien passée, le message 'OK, set-up sent' est affiché sur le poste de l'opérateur (voir le chapitre 10.4.3 si d'autres messages sont affichés).

Le fichier ASCII généré contient les valeurs de tous les paramètres set-up du terminal. Consultez l'annexe A.5 pour une description complète de ce fichier.

10.4.3 - Messages d'erreur

Les erreurs sont réparties en deux groupes :

- erreur fatales : numéro d'erreur 100 à 114
- erreurs d'alertes (warning) : numéro d'erreur 200 à 221

a) Erreurs fatales

Une erreur fatale interrompt l'exécution de la commande en cours. Les erreurs fatales possibles sont les suivantes :

ERR 101: header label expected.

Commande : **setup_send**
Cause : l'entête Axcel (BEGIN_AX_SETUP) n'est pas la première ligne du fichier de configuration.
Conséquence : le set-up n'est pas modifié.
Solution : vérifiez que le fichier utilisé est un fichier de type Axcel.

ERR 102: bad header label protocol version.

Commande : **setup_send**
Cause : la version de protocole intégrée dans l'entête ne peut pas être traitée par le firmware du terminal.
Conséquence : le set-up n'est pas modifié.

Solution : utilisez une version de protocole compatible.

ERR 103: trailer label not found. Default factory set-up reloaded

Commande : **setup_send**

Cause : le libellé de fin (END_AX_SETUP) n'a pas été trouvé (il ne fait pas partie du fichier ou la commande a été interrompue).

Conséquence : le set-up usine a dû être rechargé car l'absence du libellé de fin de configuration entraîne une configuration incomplète.

Solution : vérifiez le fichier et relancez la commande.

ERR 104: Can not get complete set-up (rcmd command aborted).

Commande : **setup_get**

Cause : le set-up n'a pas été récupéré complètement (la commande a été interrompue ou un composant réseau a été mis hors tension ou débranché durant la commande).

Conséquence : le fichier récupéré est invalide (le label de fin n'est pas présent).

Solution : relancez la commande.

ERR 105: invalid rcmd command.

Commande : ---

Cause : le mot clé associé à la commande est inconnu.

Conséquence : la commande n'a aucun effet.

Solution : utilisez **setup_send**, **setup_get** ou **ax_reboot**.

ERR 106: cmos busy.

Commande : **setup_send**

Cause : la commande ne peut pas aboutir car une autre commande (**setup_send** ou **setup_get**) ou le set-up sont en cours d'utilisation.

Conséquence : la commande n'a aucun effet.

Solution : attendez quelques secondes la fin de la première commande ou sortez du set-up.

ERR 113: password required

Commande : **setup_send, ax_reboot** et **ax_download**

Cause : la commande ne peut pas aboutir car l'accès au set-up interactif est protégé par mot de passe et ce mot de passe n'a pas été précisé dans la commande.

Conséquence : la commande n'a aucun effet.

Solution : spécifiez le mot de passe dans la commande.

ERR 114: invalid password

Commande : **setup_send, ax_reboot** et **ax_download**

Cause : la commande ne peut pas aboutir car l'accès au set-up interactif est protégé par mot de passe et le mot de passe précisé dans la commande n'est pas le bon.

Conséquence : la commande n'a aucun effet.

Solution : spécifiez le bon mot de passe dans la commande.

b) Erreurs d'alerte (warning)

Une erreur warning n'interrompt pas l'exécution de la commande en cours mais signale un problème. Les erreurs warning possibles sont les suivantes :

ERR 201: xxx: unknown parameter name.

Commande : **setup_send**

Cause : le paramètre set-up xxx n'est pas reconnu.
(ex : s1_screencolumn au lieu de s1_screen_column).

Conséquence : ce paramètre set-up du fichier de configuration est ignoré, l'ancienne valeur est conservée.

Solution : vérifiez la syntaxe du paramètre en question (annexe A.5).

ERR 202: xxx: invalid value.

Commande : **setup_send**

Cause : la valeur affectée au paramètre set-up xxx n'est pas reconnue (exemple : multi_nbpage=10).

Conséquence : ce paramètre set-up du fichier de configuration est ignoré, l'ancienne valeur est conservée.

Solution : vérifiez les valeurs autorisées (annexe A.5).

ERR 203: s%_udk_xxx: no place to store udk value.

Commande : **setup_send**

Cause : le paramètre s%_udk_xxx correspond à une touche programmable (udk signifie User Defined Key, une touche de fonction par exemple). Il est impossible de mettre à jour ce paramètre à cause d'un manque de mémoire.

Conséquence : la valeur par défaut de la touche est restaurée.

ERR 204: line(s) after the trailer label ignored.

Commande : **setup_send**

Cause : END_AX_SETUP n'est pas la dernière ligne du fichier.

Conséquence : les lignes situées après le label de fin sont ignorées. Le set-up est correctement mis à jour.

Solution : supprimez les lignes après ce label.

ERR 211: service name/number error. Service(s) may be reset.

Commande : **setup_send**

Cause : plusieurs services d'impression (ou de voie série) ont les mêmes noms (ou numéros de port TCP).

Conséquence : pour obtenir une configuration cohérente, certains services ont été annulés.

Solution : vérifiez les valeurs des identifiants (noms ou port TCP) affectés à chacun des services.

ERR 212: host error. Host(s) may be reset.

Commande : **setup_send**

Cause : le paramétrage d'un ou plusieurs hosts du set-up est incomplet ou deux hosts du set-up ont le même nom.

Conséquence : pour obtenir une configuration cohérente, les noms de ces hosts ont été supprimés du set-up.

Solution : vérifiez les déclarations des hosts.

ERR 213: too many sessions or pages. Page number set to 1.

Commande : **setup_send**

Cause : le terminal supporte 8 'contextes d'écran'. Cette ressource est partagée entre les sessions et les pages par session (i.e. $multi_nb\ session * multi_nb\ page \leq max.\ session$).

Conséquence : pour obtenir une configuration cohérente, le paramètre `multi_nbpage` a été positionné à 1.

Solution : vérifiez les déclarations des sessions et des pages.

ERR 214: Associate host not found. Association reset.

Commande : **setup_send**

Cause : le host associé à une session n'est pas référencé dans la table des host.

Conséquence : pour obtenir une configuration cohérente, cette session n'est pas associée à un host.

Solution : vérifiez les déclarations des hosts.

ERR 215: s%_udk_xxx and following: no place to store udk value.

Commande : **setup_send**

Cause : un groupe de touches programmable ne peut pas être mis à jour pour des raisons de place mémoire.

Conséquence : les valeurs par défaut des touches sont restaurées.

ERR 218: Telnet service and default port conflict.

Commande : **setup_send**

Cause : le port TCP du telnet set-up est en conflit avec un autre service.

Conséquence : le telnet set-up ne fonctionne pas.

Solution : le conflit doit être résolu.

ERR 219: ASCIItoEBCDIC : only on default port.

Commande : **setup_send**

Cause : le mode de fonctionnement ASCII to EBCDIC n'est pas attribué au port par défaut.

Conséquence : le port auxiliaire ne fonctionne pas bien.

Solution : changez le port par défaut.

ERR 221: Service and RDP redirection conflict.

Commande : **setup_send**

Cause : un port auxiliaire est utilisé à la fois pour le redirection RDP
et pour un autre service réseau.

Conséquence : le port auxiliaire ne fonctionne pas bien.

Solution : le conflit doit être résolu.

ANNEXES

Ces annexes apportent des précisions sur les points suivants :

- A.1 - utilisation du set-up interactif,
- A.2 - quelques notions de réseau,
- A.3 - information sur le protocole DHCP,
- A.4 - information sur le protocole DNS,
- A.5 - format du fichier de configuration pour un set-up à distance,
- A.7 - Gestion double écran
- A.8 - liste des commandes d'administration,
- A.9 - téléchargement de firmware (TFTP et BOOTP)
- A.10 - pour aller plus loin...
- A.11 - informations sur le hardware et le firmware des terminaux,

A.1 - UTILISATION DU SET-UP INTERACTIF

A.1.1 - Accès au set-up

Pour entrer dans le set-up trois méthodes sont possibles :

- la combinaison de touche **<Ctrl><Alt><Echap>**
- la prise de main à distance par AxRM (voir chapitre 10.1 et 10.2)
- une commande telnet avec en paramètre l'adresse IP du terminal et le port TCP associé au set-up (voir chapitre 10.3).


Note : si l'accès au set-up est protégé par mot de passe, la saisie de ce mot de passe est indispensable pour modifier les paramètres de configuration du terminal. Pour plus d'information, consultez le chapitre 3.2.7.

A.1.2 - Navigation

Le set-up du terminal est présenté sous forme d'un menu horizontal dont chaque fonction appelle un menu vertical ou une boîte de dialogue.

Une ligne d'aide au bas de l'écran rappelle les principales actions possibles.

L'aspect général du set-up est le suivant :

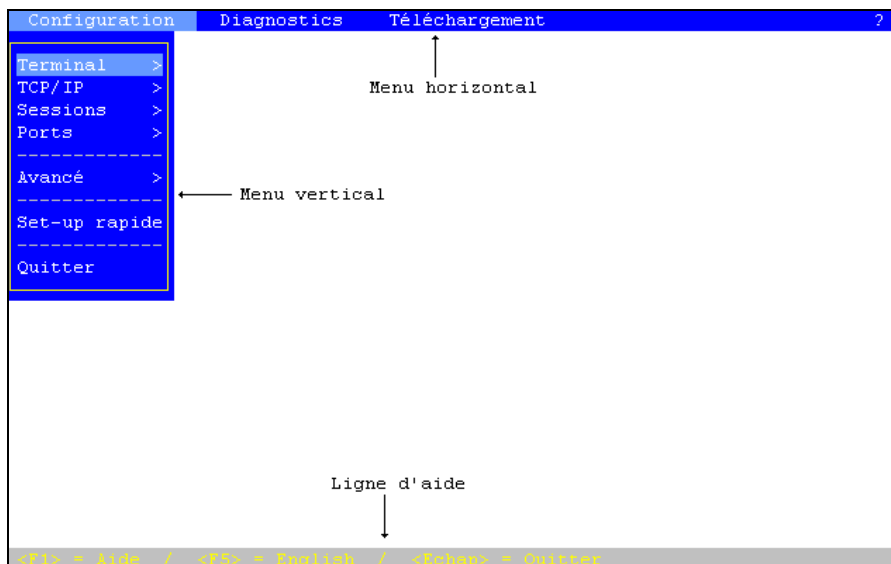

a) Le menu horizontal

Les déplacements dans le menu horizontal s'effectuent au moyen des flèches de direction horizontales. Le menu vertical associé à la fonction courante est automatiquement affiché.

b) Les menus verticaux

Les déplacements dans les menus verticaux s'effectuent au moyen des flèches de direction verticales et l'appel de la fonction associée au moyen de la touche <RC>.

Note : lorsqu'une fonction d'un menu vertical est suivie du signe supérieur ('>') cela signifie qu'un sous menu vertical est attaché à cette fonction.

c) Les boîtes de dialogues

Les flèches de direction permettent le déplacement de la barre de sélection dans tous les champs de la boîte de dialogue.

On distingue deux types de champs :

- bouton : appuyez sur **<RC>** pour effectuer l'action associée au bouton.
- paramètre : deux types de valeurs peuvent être associés à un champs paramètre :
 - une valeur libre (numérique ou chaîne de caractères) : le mode saisie est immédiatement actif (voir chapitre suivant).
 - une valeur discrète : appuyez sur la touche **<Espace>** pour faire défiler les valeurs possibles ou pour faire apparaître une liste de valeurs. Dans le cas d'une liste, utilisez les flèches verticales pour les déplacements, **<RC>** pour valider ou **<Echap>** pour annuler.

La touche **<Tab>** permet de passer directement de la zone des champs paramètres vers la zone des champs boutons.

Pour sortir d'une boîte de dialogue en sauvegardant les modifications, sélectionnez le bouton [VALIDER]. Pour sortir en annulant les modifications, sélectionnez le bouton [ANNULER] ou appuyez sur **<Echap>** autant de fois que nécessaire.

A.1.3 - Saisie de paramètre

Dans le cas d'un champ paramètre à valeur libre, il est nécessaire d'entrer la valeur alphanumérique au clavier.

Note : pour indiquer ce mode saisie, un curseur clignotant apparaît au début de la zone de saisie.

Durant la saisie les touches suivantes sont actives :

- <RC> : validation de la saisie
- <Echap> : annulation de la saisie
- <flèche droite> et <flèche gauche> : déplacement du curseur
- <Début> et <Fin> : positionnement du curseur en début ou en fin de chaîne de caractères
- <Suppr> : effacement du caractère situé sous le curseur
- <Backspace> : effacement du caractère précédant le curseur
- <Inser> : changement du mode d'édition :
 - insertion (mode par défaut) : curseur clignotant en forme de ligne
 - ou remplacement : curseur clignotant en forme de bloc.

Pour saisir des caractères inférieurs à 20 hexadécimal, faites précéder la valeur hexadécimale de ce caractère (notation sur deux caractères) par un '\'. Par exemple pour le codage de 'Esc z', entrez la chaîne '\1Bz'.

Note : lorsque la valeur du paramètre est plus longue que le champ de saisie des témoins apparaissent à droite ou à gauche du champ.

A.1.4 - Convention de notation

Afin de faciliter la lecture de ce document, la notation suivante est utilisée pour décrire l'utilisation du set-up :

[commande1]-[commande2]-[action]

Ceci signifie que pour effectuer l'**action** décrite, la **commande1** doit être sélectionnée dans le menu horizontal, puis la **commande2** dans le menu vertical.

A.1.5 - Sortie de set-up

Pour sortir du set-up, sélectionnez **[Configuration]-[Quitter]**.

Si des modifications ont été effectuées depuis l'entrée dans le set-up, une boîte de dialogue demandant la sauvegarde de ces modifications apparaît :

- sélectionnez [OUI] pour enregistrer les modifications en mémoire non volatile et sortir du set-up.
- sélectionnez [NON] pour sortir en annulant les modifications.

A.2 - RAPPELS SUR DES NOTIONS DE RESEAU

A.2.1 - Adresse Ethernet

Tout périphérique Ethernet TCP/IP possède une adresse 'hardware' définie par le constructeur : l'adresse Ethernet. Cette adresse, constituée de 6 octets séparés par des 'deux points', est exprimée en hexadécimal.

Le format de l'adresse Ethernet des terminaux est le suivant :

00:A0:34:xx:xx:xx

Sélectionnez [?] dans le menu horizontal du set-up du terminal pour connaître l'adresse Ethernet du terminal.


A.2.2 - Adresse IP

A tout périphérique Ethernet TCP/IP doit être affectée une adresse IP unique dans le réseau. Cette adresse IP, constituée de 4 octets séparés par des 'points', est exprimée en décimal.

Les 4 octets d'une adresse IP codent en fait deux sous adresses :

- une sous adresse Network (Réseau),
- et une sous adresse Host (Serveur).

Pour mémoire, trois classes d'adresse IP sont disponibles :

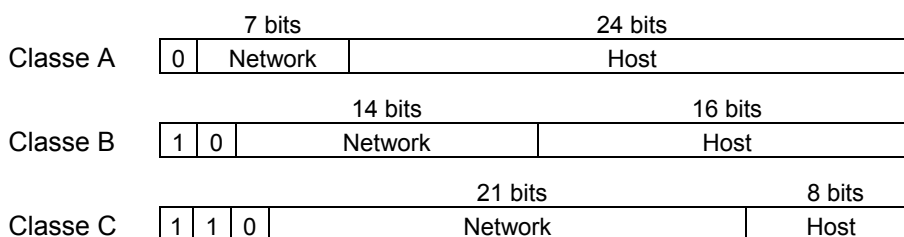

ATTENTION : tous les périphériques attachés à un même réseau local doivent appartenir à la même classe et posséder la même adresse Network.

Exemple : pour accéder au serveur 192.168.1.40 (classes C : trois octets pour l'adresse Network), les trois premiers octets de l'adresse IP d'un terminal devront être également 192.168.1 (le quatrième octet étant différent de 40).

A.2.3 - Routeurs

Lorsque deux équipements n'appartiennent pas au même réseau local, ils doivent utiliser un mécanisme de passerelle pour communiquer : le routeur.

Un routeur (qui peut être un serveur ou un équipement spécial) est donc considéré comme une passerelle entre deux réseaux locaux.

Si plusieurs réseaux distants doivent être accédés, 2 solutions sont possibles :

- définir un routeur par défaut qui connaît les différents chemins pour atteindre les réseaux distants,
- et/ou définir des routeurs explicites pour atteindre les réseaux distants.

Le routeur par défaut est uniquement défini par une adresse IP.


Les routeurs explicites sont définis par les paramètres suivants :

- **Adresse IP routeur** : adresse IP du routeur qui appartient au même réseau local que le terminal.
- **Adresse IP destination** : adresse IP de l'un des équipements du réseau distant à atteindre.
- **Type destination** : deux valeurs possibles :
 - **serveur** : pour atteindre uniquement l'équipement défini par **Adresse IP destination**,
 - **réseau** : pour atteindre tout le réseau local de l'équipement défini par **Adresse IP destination** (le masque de la classe est alors appliqué à l'adresse IP destination).

Notes :

- Au niveau terminal, l'algorithme de routage utilise en priorité un routeur explicite pour atteindre une destination. Si aucun routeur explicite n'est défini pour cette destination, le routeur par défaut est alors utilisé.
- Le terminal ne gère pas les requêtes ICMP REDIRECT (la gestion des routeurs dynamiques n'est donc pas supportée).

Exemple 1 : le routeur 1 permet d'accéder au réseau 192.168.2.xxx et le routeur 2 permet d'accéder au réseau 192.1.1.xxx :

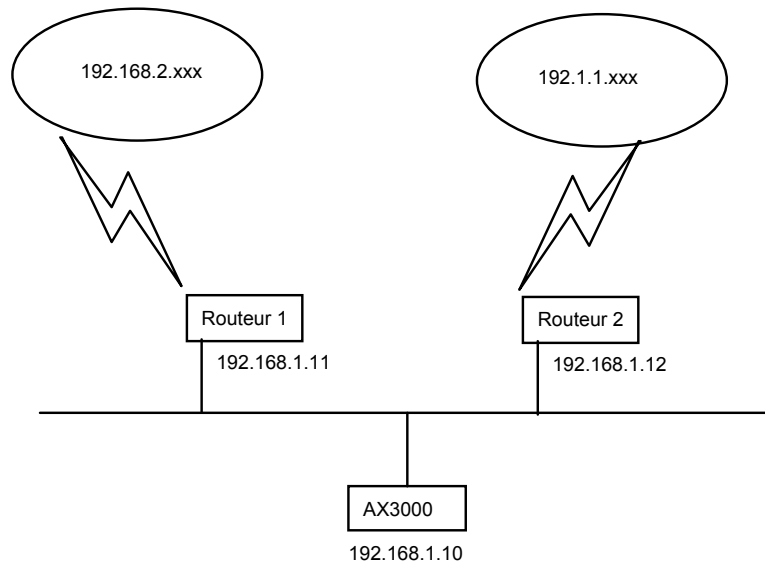


La table de routage à définir au niveau AX3000 est la suivante :

Autres Routeurs			
Adr IP routeur	Adr IP destination	Type destination	Masque réseau
192.168.1.11	192.168.2.0	réseau	255.255.255.0
192.168.1.12	192.1.1.0	réseau	255.255.255.0
.....

VALIDER SUPPRIMER ANNULER

Exemple 2 : le routeur 1 permet d'accéder aux deux réseaux 192.168.2.xxx et 192.1.1.xxx :

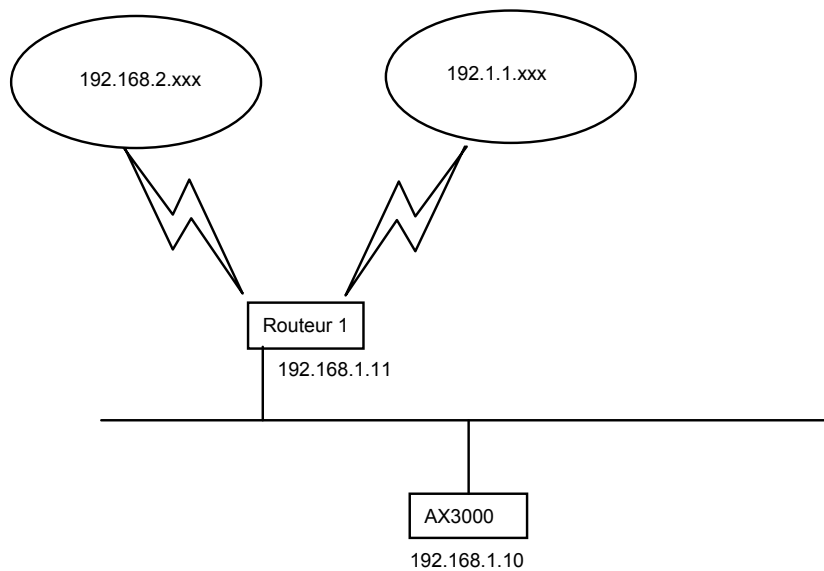

La table de routage à définir au niveau AX3000 est la suivante :

Routage	
Routeur par défaut	192.168.1.11
Autres Routeurs	<Espace>
VALIDER	ANNULER

A.3 - PROTOCOLE DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole qui permet à un serveur DHCP (Unix, Windows, AS400...) d'affecter des adresses IP temporaires (et d'autres paramètres) à des terminaux ou des PC lors de leur mise sous tension. Ce protocole simplifie grandement l'administration réseau.

A.3.1 - Présentation

Voici quelques informations utiles sur le protocole DHCP et le comportement du terminal :

- A chaque mise sous tension le terminal envoie des broadcasts pour localiser le serveur DHCP.
- Si un serveur DHCP est présent et correctement configuré, une adresse IP, et éventuellement d'autres paramètres, sont communiqués au terminal.
- Selon son paramétrage, le terminal peut vérifier que l'adresse IP proposée par le serveur DHCP est réellement libre (protocole ARP).
- L'adresse IP donnée par le serveur DHCP est généralement allouée pour une durée limitée. Cette durée est appelée 'lease time' (temps de location).
- Si dans le set-up du terminal, la lease time n'est pas égale à zéro, elle est proposée au serveur DHCP. Le serveur DHCP peut utiliser ou non cette valeur.
- Avant l'expiration de la 'lease time', le terminal renégocie une prolongation. Si le serveur DHCP n'autorise pas cette prolongation, le terminal recommence la négociation DHCP. Si l'adresse IP obtenue n'est pas la même que précédemment, le terminal se déconnecte à l'expiration de la 'lease time'.
- Généralement l'adresse IP offerte par un serveur DHCP est allouée de manière dynamique (pool). Il est néanmoins possible d'associer une adresse IP fixe à un terminal. Cette association s'effectue, soit par rapport à l'adresse Ethernet du terminal, soit par rapport au 'Client identifier' (chaîne de caractères entrée au set-up).
- Le protocole DHCP du terminal est aussi compatible avec le protocole BOOTP. Le terminal peut donc aussi obtenir son adresse IP par un serveur BOOTP (dans ce cas, la 'lease time' est infinie).
- Le protocole DHCP client du terminal est compatible avec les RFCs 1533 et 1541.

Ce document décrit uniquement la mise en œuvre du protocole DHCP au niveau du terminal. Pour configurer et activer un serveur DHCP, veuillez consulter les documentations de votre système d'exploitation.

A.3.2 - Configuration du terminal

Le protocole DHCP peut se configurer au travers du set-up rapide ou du set-up interactif. Les chapitres 2 et 3 décrivent ces opérations.

A.3.3 - Utilisation du terminal

A la mise sous tension, si le protocole DHCP est actif, le terminal lance une recherche automatique d'adresse IP. La boîte de dialogue suivante est affichée :

DHCP : recherche en cours...

Note : cette recherche peut être interrompue par l'entrée dans le set-up.

Si un serveur DHCP (ou BOOTP) est présent, au bout de quelques secondes, le terminal obtient son adresse IP. Elle passe donc en fonctionnement normal. C'est à dire l'affichage de l'écran de repos si aucune session n'est positionnée en connexion automatique ou l'ouverture automatique d'une session dans le cas contraire.

Les renégociations éventuelles de la 'lease time' sont totalement transparentes pour l'utilisateur. Des messages sont seulement affichés en cas de problème (voir chapitre suivant).

Note : la consultation du set-up permet de connaître l'adresse IP affectée au terminal et éventuellement les autres paramètres obtenus automatiquement.

A.3.4 - En cas de problème...

a) Echec à la mise sous tension

A la mise sous tension, la recherche DHCP est automatiquement lancée. Si après une trentaine de secondes, aucun serveur DHCP (ou BOOTP) n'a répondu au terminal, la boîte de dialogue suivante est affichée :

```
ECHEC DANS LA RECHERCHE DHCP
CONTACTEZ VOTRE ADMINISTRATEUR RESEAU
Appuyez sur <F11> pour redémarrer le terminal
```

Deux actions sont possibles :

- <F11> : reboot du terminal pour relancer la recherche DHCP.
- <Ctrl><Alt><Echap> : entrée dans le set-up.

b) Echec de négociation

Périodiquement le terminal doit négocier la prolongation de l'adresse IP (sauf en cas de BOOTP qui ne gère pas la notion de lease time).

Si un incident empêche une telle négociation, la boîte de dialogue suivante est affichée :

```
ATTENTION : PROBLEME DE RENEGOCIATION DHCP
Le terminal risque d'être déconnecté dans 2 minutes
Sauvegardez votre travail en cours.
Appuyez sur <F11> pour effacer ce message
```

Ce message signifie que le terminal n'aura plus le droit d'utiliser son adresse IP dans 2 minutes si le serveur DHCP ne répond pas. Il est donc vivement conseillé de quitter les applicatifs en cours.

Si après ces 2 minutes, la négociation n'a toujours pas abouti, la même boîte de dialogue que lors d'un échec à la mise sous tension est affichée.

Comme annoncé précédemment, suite à cette erreur, toutes les sessions en cours (telnet, tty, lpd...) ont été fermées (et donc perdues).

Note : le mode trace du terminal permet de visualiser les échanges entre le terminal et le serveur DHCP (voir chapitre 3.1). Ceci peut permettre de comprendre un problème persistant.

A.4 - PROTOCOLE DNS

Le protocole DNS (Domain Name System) permet de "résoudre" des noms. C'est à dire de retrouver une adresse IP par rapport à un nom.

A.4.1 - Généralités

Un domaine est une structure arborescente avec des nœuds (des hubs, des switches, des routeurs...) et des feuilles (PC, terminaux, imprimantes...).

Le mécanisme DNS ne fait pas de distinction entre les nœuds et les feuilles (ce sont des ressources réseaux) et cette documentation utilise le terme "nœuds" pour ces deux notions.

Chaque nœud est repéré par un label qui doit être différent des labels des autres nœuds "frères". Par contre, le même label peut être utilisé pour des nœuds qui ne sont pas frères.

Note sur la syntaxe d'un label :

- Les caractères autorisés sont les lettres (a..z et A..Z), les chiffres (0..9) et le tiret (-).
- Un label doit commencer par une lettre et finir par une lettre ou un chiffre.
- Lors de la résolution, la notion de majuscule ou minuscule n'entre pas en compte.

Le nom de domaine d'un nœud est la liste des labels depuis le nœud vers la racine. Chaque label est séparé par un point. Au niveau terminal, on distingue deux types de nom :

- **un nom complet** : le nom contient un ou plusieurs points.
Exemple : "www.axel.com"
- **un nom incomplet** : le nom ne contient pas de point. La procédure de résolution associe généralement à un tel nom un domaine de recherche par défaut. Voir chapitre 3.1.
Exemple : "as400" sera associé à un nom de domaine ("servers.axel.com" par exemple) pour donner un nom complet ("as400.servers.axel.com").

Le terminal résout un nom seulement lorsqu'il a besoin de l'adresse IP associée. C'est à dire pour l'ouverture d'une session ou pour effectuer un ping.

Note : une résolution est effectuée lors de chaque connexion. Et ce, même si l'adresse IP a déjà été obtenue lors d'une précédente résolution.

A.4.2 - Résolution d'un nom de serveur

a) Stratégie de résolution

Pour résoudre un nom, une requête DNS est envoyée par le terminal. Une requête DNS contient entre autre la destination (serveur DNS) et le nom à résoudre.

Pour résoudre un nom, il est possible que plusieurs requêtes DNS soient nécessaires (si un ou plusieurs domaines de recherche sont définis). La procédure de résolution s'arrête quand

- un serveur DNS répond positivement à une requête (succès : l'adresse IP associée au nom est trouvée)
- ou quand toutes les requêtes DNS ont été envoyées et qu'aucune réponse positive n'a été reçue (échec : le nom n'a pas été résolu).

L'ordre d'envoi des requêtes DNS est appelé stratégie de résolution. La stratégie mise en place dépend de :

- la présence ou non de domaine(s) de recherche,
- du nom à résoudre (complet ou non).

Si aucun domaine de recherche n'est défini dans le set-up du terminal, la résolution se fait sur le nom lui-même. Qu'il soit complet ou non.

Si un ou plusieurs domaines de recherche sont définis dans le set-up du terminal, la résolution dépend de la nature du nom :

- Nom complet : la résolution est d'abord effectuée sur ce nom. En cas d'échec, de nouvelles tentatives de résolution sont effectuées en utilisant le ou les domaines de recherche.
- Nom incomplet : la résolution est d'abord effectuée en utilisant le ou les domaines de recherche. En cas d'échec, une nouvelle tentative de résolution est effectuée en utilisant ce nom incomplet.

Exemple de résolution de noms : par rapport à la table des hosts du chapitre 3.1.4, les essais de résolutions de noms sont les suivants :

- **as400** : le nom est incomplet, la recherche s'effectue en utilisant d'abord le premier domaine de recherche défini (as400.servers.axel.com) puis en cas d'échec le deuxième domaine de recherche défini (as400.terminals.axel.com) puis en cas d'échec le nom lui-même (as400).
- **linux** : une adresse IP est donnée, donc pas de recherche DNS.
- **www.axel.com** : le nom est complet, la recherche s'effectue d'abord sur ce nom là (www.axel.com) puis en cas d'échec en utilisant le premier domaine de recherche défini (www.axel.com.servers.axel.com) puis en cas d'échec le deuxième domaine de recherche défini (www.axel.com.terminals.axel.com).

b) Méthode de résolution

Pour effectuer une résolution de nom, le terminal envoie des requêtes DNS au(x) serveur(s) DNS connu(s).

Si un serveur DNS répond positivement à une requête, l'adresse IP est connue et le mécanisme de résolution s'arrête. Deux cas d'échec sont possibles :

- **Réception d'une réponse négative** : le nom à résoudre n'est pas connu par le serveur DNS. Le terminal, si possible, continue sa recherche avec d'autres requêtes ou un autre serveur DNS.
- **Aucune réponse (time-out)** : au bout de quelques secondes, le serveur DNS n'a toujours pas répondu. Le terminal réexpédie cette même requête au même serveur DNS

Note : Après 4 erreurs de time-out sur un même serveur DNS, ce serveur est retiré du mécanisme de résolution.

Note : il est possible que durant la recherche, une réponse d'une requête en time-out soit reçue. Cette réponse est tout de même prise en compte.

Le terminal demande au serveur DNS une **recherche récursive** (et non pas itérative). Cela signifie qu'il est demandé à ce serveur DNS d'assurer, si nécessaire, une récursivité pour retrouver le serveur DNS sachant réellement résoudre le nom.

La méthode de recherche dépend du nombre de serveurs DNS définis. Voici les étapes de la recherche en cas de non-réponse de la part des serveurs DNS.

Un seul serveur DNS :

- 1 - Une requête DNS est envoyée sur ce serveur.
- 2 - En cas de non-réponse, cette même requête est de nouveau envoyée (4 fois max.).
- 3 - En cas de réponse négative cette requête est abandonnée.
- 4 - Si d'autres requêtes peuvent être envoyées (utilisation de domaine de recherche), retour à l'étape 1.

Deux serveurs DNS :

- 1 - Une requête DNS est envoyée sur le serveur 1.
- 2 - En cas de non-réponse du serveur 1, la même requête est envoyée sur le serveur 2.
- 3 - En cas de non-réponse du serveur 2, retour à l'étape 1 (4 fois max.).
- 4 - En cas de réponse négative sur un serveur, cette requête est abandonnée.
- 5 - Si d'autres requêtes peuvent être envoyées (utilisation de domaine de recherche), retour à l'étape 1.

Exemple : par rapport aux copies d'écran du chapitre 3.1, voici l'enchaînement des requêtes DNS pour la résolution du nom "as400" sur deux serveurs DNS avec les deux domaines de recherche (bien sûr, la recherche est stoppée si un des serveurs DNS renvoie une réponse positive) :

- "as400.servers.axel.com" sur le serveur DNS 1
- "as400.servers.axel.com" sur le serveur DNS 2
- "as400.terminals.axel.com" sur le serveur DNS 1

- "as400.terminals.axel.com" sur le serveur DNS 2
- "as400" sur le serveur DNS 1
- "as400" sur le serveur DNS 2

c) Messages affichés sur l'écran du terminal

Lors de l'ouverture d'une connexion, le terminal doit résoudre le nom de la destination (si aucune adresse IP n'est associée).

Voici un exemple des messages affichés en cas de succès :

```
Connecting to as400.servers.axel.com:23 (Telnet)...
Session number 1
Resolving...
Resolved: 192.168.1.180
Connected
```

Explications : la résolution est effectuée sur le nom as400.servers.axel.fr. L'adresse IP donnée par le serveur DNS pour ce nom est 192.168.1.180.

En cas de problème, le message "Resolved: a.b.c.d" est remplacé par un message d'erreur. Par exemple :

```
Connecting to as400.servers.axel.com:23 (Telnet)...
Session number 1
Resolving...
Srv: domain not found
Press <Ctrl><Alt><Shift><D> to close this session
```

Messages d'erreur : si le message d'erreur commence par "Srv" cela signifie qu'il provient du serveur DNS. Si le message commence par "Loc" cela signifie qu'il provient du terminal (erreur locale). Les principaux messages d'erreur sont :

- **Srv: domain not found** : le nom n'existe pas dans ce domaine.
- **Srv: refused query** : le serveur DNS refuse de répondre à la requête du terminal. Cela peut être dû à une sécurisation du serveur DNS.
- **Loc: no DNS server defined** : aucun serveur DNS n'est défini au niveau du set-up terminal.
- **Loc: name syntax error** : le nom du serveur à résoudre à une syntaxe incorrecte (par exemple deux points successifs: as400..servers).

- **Loc: timeout** : aucun serveur DNS n'a répondu.
- **Loc: no memory** : à cause d'une charge mémoire excessive le terminal ne peut pas traiter la requête. Cette requête doit être renouvelée ultérieurement.

En cas d'échec de résolution, la session doit être fermée manuellement. Ceci s'effectue par la combinaison de touches <Ctrl><Alt><D>.

A.4.3 - Publication du nom du terminal

Le nom du terminal peut être enregistré auprès d'un serveur DNS. Cet enregistrement peut être effectué par le serveur DHCP ou par le terminal lui-même.

a) Enregistrement au travers du serveur DHCP

Important : le serveur DHCP doit supporter la fonction de DDNS (Dynamic DNS).

Pour publier le nom du terminal :

- le protocole DHCP doit être activé
- le paramètre "Mise à jour du serveur DNS" doit être positionné à "par le serveur DHCP"

La mise à jour du serveur DNS étant effectuée par le serveur DHCP aucune information concernant le type de mise à jour ("directe" ou "directe / reverse") et le succès de l'opération n'est transmise au terminal.

b) Enregistrement par le terminal lui-même

Le nom du terminal peut être enregistré par le terminal lui-même. Le comportement du terminal dépend de la valeur du paramètre "Mise à jour du serveur DNS" :

- **par le terminal** : le terminal met à jour le serveur DNS sauf si indication contraire du serveur DHCP
- **par le terminal (forcé)** : le terminal met toujours à jour le serveur DNS quelque soit les indications du serveur DHCP (à utiliser avec précaution).

Selon le paramètre "**Type de mise à jour**", le terminal peut mettre à jour les enregistrements "directe (A)" et "directe (A) et inverse (PTR)" du serveur DNS.

La mise à jour d'un enregistrement "directe (A)" ajoute deux entrées à la base de données du serveur DNS :

- une entrée de type "Hôte", comportant l'adresse IP du terminal,
- une entrée de type "Texte", comportant la signature du terminal.

Note : l'enregistrement ne sera pris en compte par le serveur DNS que si le nom du terminal est un nom complet (i.e FQDN). C'est à dire le nom du terminal est suffixé par un domaine DNS.

La mise à jour d'un enregistrement "inverse (PTR)" ajoute uniquement une entrée de type "Pointeur", comportant le nom du terminal.

Note : la signature permet au terminal de vérifier que l'entrée "Hôte" associée lui correspond. Si ce n'est pas le cas (aucune signature n'est associée ou une signature incorrecte est associée), le comportement du terminal lors de la mise à jour du serveur DNS dépend de la valeur du paramètre "**En cas d'erreur**" (voir chapitre 3.1) :

- **afficher une erreur** : une boîte de dialogue rouge signalant l'erreur est affichée. L'utilisateur peut rebooter le terminal ou entrer dans le set-up.
- **continuer la MAJ** : les entrées "Hôte", "Texte" et "Pointeur" sont écrasées.
- **abandonner la MAJ** : le terminal abandonne la mise à jour mais il n'affiche pas d'erreur. L'utilisateur peut se servir du terminal.

Le type de mise à jour ("directe" ou "directe / inverse") et les codes retour (succès ou échec) de la mise à jour du serveur DNS sont affichés dans le set-up (voir chapitre 9.3).

A.5 - FORMAT DU FICHER DE CONFIGURATION

Le fichier de configuration contient les valeurs d'une partie ou de la totalité des paramètres set-up d'un terminal Axel.

Le fichier doit toujours commencer par l'entête `BEGIN_AX_SETUP` et se terminer par le label `END_AX_SETUP`.

Exemple de fichier :

```
BEGIN_AX_SETUP V1.1
# ceci est un commentaire
tcp_host1_name=vangogh
...
END_AX_SETUP
```

Note : les lignes du fichier commençant par un dièse sont des commentaires.

Les paramètres set-up sont classés par groupe :

- Ethernet : paramètre liés à l'interface Ethernet,
- TCP/IP : environnement réseau,
- Port AUX% : service et paramètres de communication associés,
- Port Parallèle : service associé,
- Port Usb% : service associé,
- Port Net% : service associé,
- Terminal : paramètres généraux (type de clavier, d'écran...),
- Multi-session : nbr de sessions, touches de changement de session...
- Session % : paramètres spécifiques à une session.

Une valeur affectée à un paramètre set-up répond à un format de donnée. Les formats possibles sont les suivants :

- Liste de valeurs : les valeurs possibles sont listées et séparées par le caractère '|'.
Exemple : (yes | no).
- Numérique : Les bornes inférieures et supérieures sont données.
- Format adresse IP : Le format d'une adresse IP est a.b.c.d.
- Chaîne de caractères : La longueur maximale est spécifiée.
Note : un caractère peut être représenté par son code ASCII hexadécimal précédé par un anti-slash (ex. : \1B pour Escape et \\ pour un anti-slash).
- Format 8 couleurs : Les valeurs disponibles sont black, red, green, brown, blue, magenta, cyan et white.

- Format 16 couleurs : 8 valeurs supplémentaires sont disponibles : grey, lt-red, lt-green, yellow, lt-blue, lt-magenta, lt-cyan et hi-white.
- Format résolution : Une résolution est codée ainsi : **WxH-FHz**.
Exemples : 800x600-60Hz et 1440x900-75Hz.

Dans les listes qui suivent, le format ou les valeurs possibles d'un paramètre set-up sont données, après ce paramètre, entre parenthèses.

Un fichier de configuration peut être créé au moyen d'un éditeur de texte ou récupéré à partir d'un terminal déjà configuré (commande **setup_get**). Lorsque le fichier de configuration est obtenu par cette commande tous les paramètres set-up non significatifs (hosts non définis, service d'impression non utilisé, colorisation sur un écran monochrome...) sont exprimés sous forme de commentaire.

Dans la suite de ce chapitre, la présentation du fichier de configuration est conforme à celle obtenue par la commande **setup_get**.

Entête

```
BEGIN_AX_SETUP V1.1
#####
#          TCP/IP AX3000 Platine Terminal          #
#                                                                 #
# Ethernet address: 00:A0:34:20:27:10              #
# Firmware: FK18.BV2.1a/TCP.FR.0826a.STD          #
# 08354                                            #
#####
#
RESET_CMOS
```

Note : la commande **RESET_CMOS** permet de réinitialiser tous les paramètres set-up du terminal (mis à part l'adresse IP) en début de configuration. Cette commande peut être supprimée ou mises en commentaire.

Commandes de substitution

```
axname_encoding_string=          (yes | no)
```

L'activation de "axname_encoding_string" permet d'indexer certains paramètres de type chaînes de caractères sur le nom du terminal ou sur le numéro de session. Cette substitution est réalisée lors de l'envoi du fichier set-up au terminal.

☺ : cette fonction peut être utile pour configurer plusieurs terminaux avec le même fichier set-up. Chacun des terminaux pourra avoir des noms de connexions (DEVNAME en 5250 par exemple) indexés sur son nom de terminal ou sur le numéro de la session de la connexion.

Notes :

- Cette fonction n'est possible qu'au travers du set-up à distance. Elle n'est pas disponible en set-up interactif.
- Les paramètres exclus de ce codage sont le nom du terminal lui-même, les mots de passe, les séquences de début et fin d'impression et les séquences de mode transparent.

Les paramètres à indexer peuvent contenir les commandes de substitution suivantes :

- <\$> représente la variable "ethernet_axname"
- <#> représente le numéro de session (1 à 6) ou de port (AUX1=1, AUX2=2, PARALLEL=3, USB1=4, USB2=5, USB3=6, USB4=7, NET1=8, NET2=9).
- <\$(X,Y)> représente une sous-chaîne de caractères de la variable "ethernet_axname" (position X, longueur Y).

Notes :

- Si la position X est supérieure à la longueur de "ethernet_axname" la chaîne renvoyée est nulle.
- Si X+Y est supérieur à la longueur de "ethernet_axname" la chaîne renvoyée est tronquée.
- Si la syntaxe est incorrecte la commande de substitution est inchangée.

Exemple : si le nom terminal est axel201234 on obtient les résultats suivants :

```
TERM<$(7,4)>      => TERM1234
TERM<$(7,10)>     => TERM1234
TERM<$(20,7)>      => TERM
TERM<$(20,A)>      => TERM<$(20,A)>
<$(1,2)><$(7,4)>-<#> => ax1234-2 (ex : session 2 ou AUX2)
```


Paramètres 'Ethernet'

```

ethernet_link=                (Auto-sense | 10BT HD | 10BT FD |
                               100BT HD | 100BT FD)
ethernet_dhcp_used=no         (yes | no)
ethernet_dhcp_netmask=        (yes | no)
ethernet_dhcp_defrouter=      (yes | no)
ethernet_dhcp_DNSserver=      (yes | no)
ethernet_dhcp_srchdomain=     (yes | no)
ethernet_dhcp_leasetime=      (numérique)
ethernet_dhcp_clientid=       (chaîne de 10 caractères max.)
ethernet_dhcp_userclassid=    (chaîne de 32 caractères max.)
ethernet_dhcp_tracemode=      (yes | no)
ethernet_dhcp_checkipaddr=    (yes | no)
#ethernet_ipaddr=192.168.1.241 (format adresse IP)
#ethernet_netmask=255.255.255.0 (format adresse IP)
ethernet_axDNS=default DNS dom (chaîne de 64 caractères max.)
ethernet_updatedNS=dhcp       (no | dhcp | terminal)
ethernet_dns_servIP%=         (format adresse IP)
ethernet_dns_domain%=         (chaîne de 64 caractères max.)
ethernet_dns_FQDNexists=      (display error | continue | abort)
ethernet_dns_tracemode=no     (yes | no)
ethernet_router%_ip=          (format adresse IP)
ethernet_router%_target=      (format adresse IP | default)
ethernet_router%_mask=        (format adresse IP)

```

Note : lorsque le fichier de configuration est obtenu par commande **setup_get**, "ethernet_ipaddr" et "ethernet_netmask" sont commentés.

Notes sur les routeurs :

- "ethernet_router%_ip" est l'adresse IP du routeur (sur le même réseau que le terminal), "ethernet_router%_target" est l'adresse IP du host ou du réseau à atteindre et "ethernet_router%_mask" est le masque réseau à appliquer à l'adresse IP du réseau à atteindre.
- le routeur par défaut du set-up du terminal est codé par "ethernet_router%_ip" égal à "0.0.0.0", "ethernet_router%_target" égal à "default" et "tcp_router%_mask" égal à "0.0.0.0".

Paramètres 'TCP/IP'

```

tcp_axname=axel203039          (chaîne de 64 caractères max.)
tcp_comment_string=           (chaîne de 32 caractères max.)
tcp_active_interface=        (tcp/ip | none)
tcp_host%_name=vangogh       (chaîne de 64 caractères max.)
tcp_host%_ip=192.168.1.252   (format adresse IP)
tcp_ping_setip=yes           (yes | no)
tcp_tnsetup_port=4096        (numérique)
tcp_remoteCtrl_allowed=no    (yes | no)
tcp_remoteCtrl_port=4097     (numérique)
tcp_remoteCtrl_enpassword=   (chaîne de 15 caractères max.)
tcp_remoteCtrl_password=    (chaîne de 5 caractères max.)
tcp_remoteCtrl_see=no       (no | colors | overscan |
                             statline)
tcp_network_discover=no     (yes | no)

```

Paramètres 'Ports auxiliaires ou ports logiques'**a) Ports Aux1 et Aux2**

Pour faciliter la lecture de ce document, le caractère '%' présent dans les paramètres suivants varie de 1 à 2 et représente le numéro du port auxiliaire. Mais dans le fichier de configuration, chaque port auxiliaire a ses propres paramètres.

```

aux%_service=none            (none | rtty | printd | lpd
                             rcmd | rtelnet | tty | Prt5250
                             Prt3270)
aux%_service_name=aux1      (chaîne de 8 caractères max.)
aux%_associate_host=vangogh (chaîne de 64 caractères max.)
aux%_service_tcpport=23     (numérique)
aux%_associate_term=ansi    (chaîne de 8 caractères max.)
aux%_associate_autoconn=yes (yes | no)
aux%_associate_reconn=yes   (yes | no)
aux%_rtty_accept=no        (yes | no)
aux%_filter_nl=no          (yes | no)
aux%_preprint_string=      (chaîne de 48 caractères max.)
aux%_postprint_string=     (chaîne de 48 caractères max.)
aux%_associate_devname=PRN  (chaîne de 10 caractères max.)

```

```

aux%_associate_msgqname=QSYSOPR (chaîne de 10 caractères max.)
aux%_associate_msgqlib=*LIBL (chaîne de 10 caractères max.)
aux%_associate_font=11 (chaîne de 10 caractères max.)
aux%_associate_mfrtypmdl=*NONE (chaîne de 10 caractères max.)
aux%_associate_pprsrcl= (chaîne de 10 caractères max.)
aux%_associate_pprsrc2=*NONE (chaîne de 10 caractères max.)
aux%_associate_envelope=*NONE (chaîne de 10 caractères max.)
aux%_associate_ascii899=no (yes | no)
aux%_associate_wscstname= (chaîne de 8 caractères max.)
aux%_associate_wscstlib= (chaîne de 8 caractères max.)
aux%_associate_transp= (yes | yes-hexa)
aux%_associate_transp-seq= (chaîne de 4 caractères max.)
aux%_associate_prn= (yes | no)
aux%_associate_prnname= (chaîne de 16 caractères max.)
aux%_associate_prndriver= (chaîne de 64 caractères max.)
aux%_associate_prntimer=15 (numérique)
aux%_associate_com=yes (yes | no)
aux%_associate_comname= (numérique)
aux%_associate_comdsr= (follow CTS | follow CD |
always low | allows up)

aux%_tcp_window=1024 (numérique)
aux%_tcp_mss=512 (numérique)
aux%_tcp_ttl=64 (numérique)
aux%_tcp_setport=random (random | fixed)
aux%_tcp_nagle=disable (disable | enable)
aux%_tcp_keepalive=no (yes | no)
aux%_tcp_keepaliveval=120 (numérique)
aux%_use=bi-directional (printer | bi-directional)
aux%_speed=38400 (300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800
9600 | 19200 | 38400 | 57600
115200)

aux%_data (7-1-none | 7-1-odd | 7-1-even
8-1-none | 8-1-odd | 8-1-even
7-2-none | 7-2-odd | 7-2-even
8-2-none | 8-2-odd | 8-2-even)

aux%_tx_hdsk=dtr (none | xon-xoff | xany-xoff |
xpc | cts)

aux%_rx_hdsk=dtr (none | xon-xoff | xpc |
dtr | rts)

```

```

aux%_detect=none          (none | cts)
aux%_dtr_init            (high | low)
aux%_rts_init           (high | low)
aux%_tx_fifo=yes        (yes | no)
aux%_seq=                (chaîne de 19 caractères max.)

```

b) Port parallèle

```

parallel_service=none    (none | rtty | printd | lpd | rcmd
                        Prt5250 | Prt3270)
parallel_service_name=parallel (chaîne de 8 caractères max.)
parallel_associate_host=vangogh (chaîne de 64 caractères max.)
parallel_associate_term=ansi (chaîne de 8 caractères max.)
parallel_associate_autoconn=yes (yes | no)
parallel_associate_reconn=yes (yes | no)
parallel_service_tcpport=2050 (numérique)
parallel_rtty_accept=no (yes | no)
parallel_filter_nl=no (yes | no)
parallel_preprint_string= (chaîne de 48 caractères max.)
parallel_postprint_string= (chaîne de 48 caractères max.)
parallel_associate_devname= (chaîne de 10 caractères max.)
parallel_associate_msgqname= (chaîne de 10 caractères max.)
parallel_associate_msgqlib= (chaîne de 10 caractères max.)
parallel_associate_font= (chaîne de 10 caractères max.)
parallel_associate_mfrrtypmdl= (chaîne de 10 caractères max.)
parallel_associate_pprsrc1= (chaîne de 10 caractères max.)
parallel_associate_pprsrc2= (chaîne de 10 caractères max.)
parallel_associate_envelope= (chaîne de 10 caractères max.)
parallel_associate_ascii899= (yes | no)
parallel_associate_wscstname= (chaîne de 8 caractères max.)
parallel_associate_wscstlib= (chaîne de 8 caractères max.)
parallel_associate_transp= (yes | yes-hexa)
parallel_associate_transp_seq= (chaîne de 4 caractères max.)
parallel_tcp_window=1024 (numérique)
parallel_tcp_mss=512 (numérique)
parallel_tcp_ttl=64 (numérique)
parallel_tcp_setport=random (random | fixed)
parallel_tcp_nagle=disable (disable | enable)
parallel_tcp_keepalive=no (yes | no)

```

```
parallel_tcp_keepaliveval=120 (numérique)
parallel_operating_mode= (optimised | standard)
parallel_sup_signals= (none | select | paper | both)
```

c) Ports logiques USB

Pour faciliter la lecture de ce document, le caractère '%' présent dans les paramètres suivants varie de 1 à 4 et représente le numéro du port logique USB. Mais dans le fichier de configuration, chaque port a ses propres paramètres.

```
usb%_service=none (none | rtty | printd | lpd | rcmd
tty | rtelnet | Prt5250
Prt3270)
usb%_use=bi-directional (printer | bi-directional)
usb%_speed=38400 (300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800
9600 | 19200 | 38400 | 57600
115200)
usb%_data (7-1-none | 7-1-odd | 7-1-even
8-1-none | 8-1-odd | 8-1-even
7-2-none | 7-2-odd | 7-2-even
8-2-none | 8-2-odd | 8-2-even)
usb%_flow_ctrl=rts-cts (none | rts-cts | dtr-dsr)
usb%_rts_init (high | low)
usb%_dtr_init (high | low)
usb%_service_name= (chaîne de 8 caractères max.)
usb%_associate_host=vangogh (chaîne de 64 caractères max.)
usb%_associate_term=ansi (chaîne de 8 caractères max.)
usb%_associate_autoconn=yes (yes | no)
usb%_associate_reconn=yes (yes | no)
usb%_service_tcpport=2050 (numérique)
usb%_rtty_accept=no (yes | no)
usb%_filter_nl=no (yes | no)
usb%_preprint_string= (chaîne de 48 caractères max.)
usb%_postprint_string= (chaîne de 48 caractères max.)
usb%_associate_devname= (chaîne de 10 caractères max.)
usb%_associate_msgqname= (chaîne de 10 caractères max.)
usb%_associate_msgqlib= (chaîne de 10 caractères max.)
usb%_associate_font= (chaîne de 10 caractères max.)
```

```

usb%_associate_mfrtypmdl=      (chaîne de 10 caractères max.)
usb%_associate_pprsrc1=      (chaîne de 10 caractères max.)
usb%_associate_pprsrc2=      (chaîne de 10 caractères max.)
usb%_associate_envelope=      (chaîne de 10 caractères max.)
usb%_associate_ascii899=      (yes | no)
usb%_associate_wscstname=     (chaîne de 8 caractères max.)
usb%_associate_wscstlib=     (chaîne de 8 caractères max.)
usb%_associate_transp=        (yes | yes-hexa)
usb%_associate_transp-seq=    (chaîne de 4 caractères max.)
usb%_tcp_window=1024          (numérique)
usb%_tcp_mss=512              (numérique)
usb%_tcp_ttl=64               (numérique)
usb%_tcp_setport=random       (random | fixed)
usb%_tcp_nagle=disable        (disable | enable)
usb%_tcp_keepalive=no         (yes | no)
usb%_tcp_keepaliveval=120     (numérique)

```

d) Ports logiques TCP

Pour faciliter la lecture de ce document, le caractère '%' présent dans les paramètres suivants varie de 1 à 2 et représente le numéro du port logique TCP. Mais dans le fichier de configuration, chaque port a ses propres paramètres.

```

net%_host=                     (chaîne de 64 caractères max.)
net%_port=9100                 (numérique)
net%_inactivity_to=60          (numérique)
net%_service=none              (none | rtty | printd | lpd | rcmd
                                Prt5250 | Prt3270)
net%_service_name=            (chaîne de 8 caractères max.)
net%_associate_host=vangogh    (chaîne de 64 caractères max.)
net%_associate_term=ansi       (chaîne de 8 caractères max.)
net%_associate_autoconn=yes    (yes | no)
net%_associate_reconn=yes      (yes | no)
net%_service_tcpport=2050      (numérique)
net%_rtty_accept=no           (yes | no)
net%_filter_nl=no             (yes | no)
net%_preprint_string=         (chaîne de 48 caractères max.)
net%_postprint_string=        (chaîne de 48 caractères max.)

```

net%_associate_devname=	(chaîne de 10 caractères max.)
net%_associate_msgqname=	(chaîne de 10 caractères max.)
net%_associate_msgqlib=	(chaîne de 10 caractères max.)
net%_associate_font=	(chaîne de 10 caractères max.)
net%_associate_mfrtypmdl=	(chaîne de 10 caractères max.)
net%_associate_pprsrc1=	(chaîne de 10 caractères max.)
net%_associate_pprsrc2=	(chaîne de 10 caractères max.)
net%_associate_envelope=	(chaîne de 10 caractères max.)
net%_associate_ascii899=	(yes no)
net%_associate_wscstname=	(chaîne de 8 caractères max.)
net%_associate_wscstlib=	(chaîne de 8 caractères max.)
net%_associate_transp=	(yes yes-hexa)
net%_associate_transp-seq=	(chaîne de 4 caractères max.)
net%_tcp_window=1024	(numérique)
net%_tcp_mss=512	(numérique)
net%_tcp_ttl=64	(numérique)
net%_tcp_setport=random	(random fixed)
net%_tcp_nagle=disable	(disable enable)
net%_tcp_keepalive=no	(yes no)
net%_tcp_keepaliveval=120	(numérique)

e) Tableau général des services

Selon le service associé à un port certains paramètres ne sont pas significatifs : les paramètres non cochés dans le tableau suivant apparaissent donc sous forme de commentaire dans le fichier de configuration :

	Services disponibles							
	printd	rtty	lpd	rcmd	rtelnet	tty	5250	3270
service_name			✓	✓				
service_tcpport	✓	✓			✓	✓	✓	✓
preprint_string			✓	✓				✓
preprint_portrait			✓	✓				✓
preprint_landscape			✓	✓				✓
postprint_string			✓	✓				✓
filter_nl	✓	✓	✓					✓
rtty_accept		✓						
associate_host					✓	✓	✓	✓
associate_term					✓		✓	
associate_autoconn					✓		✓	✓
associate_reconn					✓	✓	✓	✓
associate_devname							✓	✓
associate_msgqname							✓	
associate_msgqlib							✓	
associate_font							✓	
associate_mfrtypmdl							✓	
associate_pprsrc1							✓	
associate_pprsrc2							✓	
associate_envelope							✓	
associate_ascii899							✓	
associate_wscstna							✓	
associate_wscstlib							✓	
associate_transp							✓	
associate_transp_seq							✓	

Paramètres 'Terminal'

```

#term_password=                (chaîne de 5 caractères max.)
#term_encrypted_password=      (chaîne de 15 caractères max.)
term_password=                 (chaîne de 15 caractères max.)
term_language=french           (french | english)
term_screen=CRT-standard       (CRT-standard | TFT)
term_default_geometry=         (format resolution)
term_default_depth=            (8bpp | 16bpp | 24bpp)
term_setup_mode=graphic        (graphic | text)
term_sessman_color=            (colors)
term_sessman_mode=desktop      (desktop | classic)
term_screensaver=yes           (no | yes | yes-kbd-only)
term_screensaver_energystar=no (no | yes)
term_screensaver_delay=2       (numérique inférieur à 31)
term_screensaver_enspassword=  (chaîne de 15 caractères max.)
term_screensaver_password=     (chaîne de 5 caractères max.)
term_keyboard=french           (french | german | italian
                               spanish | belgian | english
                               american | portuguese | dutch
                               swiss-german | swiss-french |
                               turk-q | turk-f | iceland)

term_hotkeys_enable=yes        (no | yes)
term_numlock=on                (on | off)
term_capslock=on               (on | off)
term_keydelay=mediun           (low | medium | high)
term_keyspeed=low              (low | medium | high)
term_audio_volume=5            (numérique)
term_audio_beep=By Buzzer      (By Buzzer | By Audio Device)
term_local_beep=long           (no | long | short | very long)
term_remote_beep=long          (no | long | short | very long)
term_msclick_inverted=no       (no | yes)
term_mouse_speed               (no | yes)
term_defaultport=aux1          (none | aux% | parallel | usb% |
                               net%)

term_preprint_string=          (chaîne de 48 caractères max.)
term_postprint_string=         (chaîne de 48 caractères max.)
term_touchscr_type=ELO         (ELO | MicroTouch | Liyitec)
term_touchscr_port=usb1        (no | aux1 | aux2 | usb%)

```

term_touchscr_xlow=0	(numérique)
term_touchscr_xhigh=0	(numérique)
term_touchscr_ylow=0	(numérique)
term_touchscr_yhigh=0	(numérique)
term_touchscr_accuracy=20	(numérique)
term_usbptr_events=	(click all)
term_usbptr_transpose=	(no yes)
term_autoconf_force=no	(no yes)
term_autoconf_to=	(numérique)
term_autoconf_dhcp=	(no yes)
term_autoconf_name=	(chaîne de 64 caractères max.)
term_autoconf_ip=	(format adresse IP)
term_autoconf_port=	(numérique)
term_usbdriveredir=	(no read-write read-only)
term_usbdriverletter=	(un caractère)
term_gmt=+00:00	(format GMT +-hh:mm)
term_gmt_name=Greenwich	(chaîne de 32 caractères max.)
term_daylight=yes	(no yes)
term_summer_day=last	(first ... fourth last)
term_summer_dayofweek=sunday	(sunday monday ... saturday)
term_summer_month=march	(january ... december)
term_summer_hour=2	(numérique)
term_winter_day=last	(first ... fourth last)
term_winter_dayofweek=sunday	(sunday monday ... saturday)
term_winter_month=october	(january ... december)
term_winter_hour=3	(numérique)
term_win_kbcode=409	(hexadécimal)
term_win_capsmode=caps-lock	(caps-lock shift-lock)
term_ScardReader%_Id=	(numérique)
term_ScardReader%_vendor=	(chaîne de 32 caractères max.)
term_ScardReader%_ifd=	(chaîne de 32 caractères max.)
term_ScardReader%_force=	(yes no)

Paramètres 'Multi-session'

multi_nbsession=6	(numérique compris entre 1 et 6)
multi_nbpage=1	(numérique compris entre 1 et 6)
multi_statusline=yes	(yes no)
multi_statusline_masking=yes	(yes no)

```
multi_intro=alt          (alt | shift | ctrl | alt-shift
                        ctrl-shift | ctrl-alt
                        ctrl-alt-shift)
multi_s%=112            (numérique entre 2 et 123)
```

Paramètres 'Session'

Pour faciliter la lecture de ce document, le caractère '%' présent dans les paramètres suivants varie de 1 à 6 et représente le numéro de session. Mais dans le fichier de configuration, chaque session a ses propres paramètres.

```
s%_predefined_setup=ansi (rdp | ica | vnc | 5250 | 3270
                        Citrix Xen Desktop | VMWARE VDM
                        ansi | ansi dos | unix sco 3.2.2
                        unix sco 3.2.4 | sco openserver
                        xenix sco | unix svr4 | ansi mos
                        ansi interactive | ansi rs 6000
                        ansi data general | vt220 | vt52
                        c332 | sm9400 | sm9412
                        ato300 | hft)
s%_associate_protocol=telnet (telnet | tty | ssh | serial)
s%_serial_main=aux1         (aux1 | aux2 | usb%)
s%_serial_aux=aux2        (aux1 | aux2 | usb%)
s%_associate_host=vangogh  (chaîne de 64 caractères max.)
s%_secondary_host=        (chaîne de 64 caractères max.)
s%_associate_term=ansi     (chaîne de 15 caractères max.)
s%_associate_devname=     (chaîne de 20 caractères max.)
s%_associate_autoconn=yes (yes | no)
s%_associate_reconn=yes   (yes | no)
s%_display_format=        (default | customized |
                        full screen)
s%_display_geometry=      (format résolution)
s%_display_depth=         (8bpp | 15 bpp | 16bpp | 24bpp)
s%_alternate_geometry=    (default | 800x600)
s%_associate_label=view 1 (chaîne de 11 caractères max.)
s%_associate_tcpport      (numérique)
s%_associate_realport     (numérique)
s%_associate_to           (yes | no)
s%_associate_toval        (numérique)
```

```

s%_associate_sshusername=      (chaîne de 60 caractères max.)
s%_associate_sshenpassword=    (chaîne de 30 caractères max.)
s%_associate_sshpassword=      (chaîne de 10 caractères max.)
s%_associate_sshcmd=           (chaîne de 60 caractères max.)
s%_associate_script=           (chaîne de 60 caractères max.)
s%_associate_username=         (chaîne de 10 caractères max.)
#s%_associate_enpassword=      (chaîne de 30 caractères max.)
#s%_associate_password=        (chaîne de 10 caractères max.)
s%_associate_progname=         (chaîne de 10 caractères max.)
s%_associate_menuname=         (chaîne de 10 caractères max.)
s%_associate_libname=          (chaîne de 10 caractères max.)
s%_tcp_window=1024             (numérique)
s%_tcp_mss=512                 (numérique)
s%_tcp_ttl=64                  (numérique)
s%_tcp_setport=random          (random | fixed)
s%_tcp_nagle=disable           (disable | enable)
s%_tcp_keepalive=no            (yes | no)
s%_tcp_keepaliveval=120        (numérique)
s%_telnet_break=               (none | break | IP | AO)
s%_telnet_naws=yes             (yes | no)
s%_initstring=                 (chaîne de 8 caractères max.)
s%_answerback=                 (chaîne de 10 caractères max.)
s%_screen_overscan=09          (no | nbr compris entre 0 et 63)
s%_screen_codepage=437         (437 | 850 | 860 | 8859 | 8859-sg
                                dec-multi | iso-7 | sm9400
                                ato300 | greek | 861 | 857
                                national )
s%_screen_column=80            (80 | 132)
s%_screen_line=25              (25 | 24+1)
s%_screen_scroll=yes           (yes | no)
s%_screen_wrap=yes             (yes | no)
s%_screen_crlf=yes             (yes | no)
s%_screen_cursor=block         (line | half-block | block)
s%_screen_enhanced=no          (no | doublesize | underline)
s%_screen_attbmode=no          (black-white | color)
s%_ignore_blank=no            (yes | no)
s%_kbd_code=scancode           (ascii | scancode)
s%_kbd_capsmode=caps-lock      (caps-lock | shift-lock |
                                uppercase)

```

s%_kbd_localcompose=no	(no remote local)
s%_kbd_special	(yes no)
s%_eurocode=	(no code ASCII de l'euro)
s%_blink_enable=	(yes no)
s%_fctn_monitor=no	(no symbol-mode hexa-mode)
s%_fctn_termprg=no	(yes no)
s%_nulls_suppress=no	(yes no)
s%_fctn_endprn=\lB[4i	(chaîne de 6 caractères max.)
s%_fctn_colsep=yes	(yes no)
s%_fctn_rule-style=	(horizontal vertical cross)
s%_fctn_rule-move=	(yes no)
s%_fctn_localwin=yes	(yes no)
s%_fctn_transp=	(yes yes-hexa)
s%_fctn_transp-seq=	(chaîne de 4 caractères max.)
s%_fctn_typeahead=yes	(yes no)
s%_mouse_enable=yes	(yes no)
s%_remote_cad=yes	(yes no)
s%_ScrlLockPause=enabled	(enabled disabled)
s%_vnc_enpassword=	(chaîne de 16 caractères max.)
s%_vnc_password=	(chaîne de 16 caractères max.)
s%_vnc_prefencod=	(zrle hextile)
s%_vnc_cachehextile=	(yes no)
s%_vnc_doublescreen=	(no left right)
s%_vnc_shared=no	(yes no)
s%_vnc_noinput=no	(yes no)
s%_vnc_localmouse=yes	(yes no)
s%_vnc_emulbutton=yes	(yes no)
s%_vnc_msesensitivity=medium	(low medium high maximal)
s%_vnc_mouseaccel=yes	(yes no)
s%_vnc_numpad=standard	(standard ascii)
s%_vnc_AltGr=	(standard ctrl+alt)
s%_rdp_username=	(chaîne de 64 caractères max.)
s%_rdp_autologon=no	(yes no)
#s%_rdp_enpassword=	(chaîne de 48 caractères max.)
#s%_rdp_password=	(chaîne de 16 caractères max.)
s%_rdp_domain=	(chaîne de 64 caractères max.)
s%_rdp_autorun=no	(yes no)
s%_rdp_progname=	(chaîne de 128 caractères max.)
s%_rdp_pathname=	(chaîne de 128 caractères max.)

```
s%_rdp_encryption= (low | medium | high | no)
s%_rdp_connectionname= (chaîne de 20 caractères max.)
s%_rdp_mouseaccel=no (yes | no)
s%_rdp_prnredir=all (none | all | xxx)
s%_rdp_prndef=no (no | xxx)
s%_rdp_comredir=all (none | all | xxx)
s%_rdp_usbdriveredir= (yes | no)
s%_rdp_scaredir= (yes | no)
s%_rdp_scardauto= (yes | no)
s%_rdp_soundredir=yes (yes | no)
s%_rdp_soundquality=high (low | medium | high)
s%_rdp_cachebitmap=yes (yes | no)
s%_rdp_compression=yes (yes | no | screen |
screen+aux ports)
s%_rdp_msesensitivity=medium (low | medium | high | maximal)
s%_rdp_msereport= (all | click)
s%_rdp_bckg= (disabled| enabled)
s%_rdp_wincontent= (disabled| enabled)
s%_rdp_animation= (disabled| enabled)
s%_rdp_theme= (disabled| enabled)
s%_dsk_nbssession= (numérique)
s%_dsklabel_applic= (chaîne de 60 caractères max.)
s%_dsklabel_close= (chaîne de 60 caractères max.)
s%_ica_target= (local server | ICA server |
published application)
s%_ica_icasrv= (chaîne de 64 caractères max.)
s%_ica_published= (chaîne de 64 caractères max.)
s%_ica_protobr= (TCP/IP + HTTP | TCP/IP)
s%_ica_portbr= (1604 | numérique)
s%_ica_masterbr= (broadcast | IP | Name)
s%_ica_brtrace=no (yes | no)
s%_ica_braltip=no (yes | no)
s%_ica_username= (chaîne de 64 caractères max.)
s%_ica_autologon=no (yes | no)
#s%_ica_enpassword= (chaîne de 48 caractères max.)
#s%_ica_password= (chaîne de 16 caractères max.)
s%_ica_domain= (chaîne de 64 caractères max.)
s%_ica_autorun=no (yes | no)
s%_ica_progname= (chaîne de 128 caractères max.)
```

s%_ica_pathname=	(chaîne de 128 caractères max.)
s%_ica_encryption=	(basic RC5 (128 logon) RC5 (40) RC5 (56) RC5 (128))
s%_ica_connectionname=	(chaîne de 20 caractères max.)
s%_ica_mouseaccel=no	(yes no)
s%_ica_compression=yes	(yes no)
s%_ica_msesensitivity=high	(low medium high maximal)
s%_ica_msereport=all	(all click)
s%_ica_prnredir=all	(none all xxx)
s%_ica_prndef=no	(no xxx)
s%_ica_comredir=all	(none all xxx)
s%_ica_usbdriveredir=	(yes no)
s%_ica_scaredir=	(yes no)
s%_ica_scaredauto=	(yes no)
s%_ica_soundredir=yes	(yes no)
s%_ica_soundquality=high	(low medium high)
s%_vdk_masterbr=192.168.1.167	(IP Name)
s%_vdk_portbr=80	(numérique)
s%_vdk_username=	(chaîne de 64 caractères max.)
s%_vdk_autologon=no	(yes no)
#s%_vdk_enpassword=	(chaîne de 48 caractères max.)
s%_vdk_password=	(chaîne de 16 caractères max.)
s%_vdk_domain=	(chaîne de 64 caractères max.)
s%_vdk_encryption=basic	(no low medium high basic RC5 (128 logon) RC5 (40) RC5 (56) RC5 (128))
s%_vdk_connectionname=	(chaîne de 20 caractères max.)
s%_vdk_remotectl=no	(yes no)
s%_vdk_remotecad=yes	(yes no)
s%_vdk_prnredir=all	(none all xxx)
s%_vdk_prndef=no	(yes no)
s%_vdk_comredir=all	(none all xxx)
s%_vdk_usbdriveredir=no	(yes no)
S%_vdk_scaredir=no	(yes no)
s%_vdk_scaredauto=no	(yes no)
s%_vdk_cachebitmap=no	(yes no)
s%_vdk_compression=yes	(yes no)

```

s%_vdk_msereport=all          (all | click)
s%_vdk_msesensitivity=high    (low | medium | high | maximal)
s%_vdk_bckg=                  (yes | no)
s%_vdk_wincontent=           (yes | no)
s%_vdk_animation=            (yes | no)
s%_vdk_theme=                 (yes | no)
s%_color_mode=yes            (yes | no | enhanced)
s%_normal_foregrnd=lt-green   (format 16 couleurs)
s%_normal_backgrnd=black      (format 8 couleurs)
s%_reverse_foregrnd=lt-red    (format 16 couleurs)
s%_reverse_backgrnd=white     (format 8 couleurs)
s%_underscore_foregrnd=yellow (format 16 couleurs)
s%_underscore_backgrnd=black  (format 8 couleurs)
s%_graphics_foregrnd=hi-white (format 16 couleurs)
s%_graphics_backgrnd=magenta  (format 8 couleurs)
#s%_enhanced_foregrndxxx=white (format 16 couleurs)
#s%_enhanced_backgrndxxx=blue  (format 16 couleurs)
#s%_enhanced_blinkxxx=no      (yes | no)
#s%_enhanced_underlxxx=no     (yes | no)
s%_palettexxxx=              (numérique de 0 à 63)
s%_black=                     (numérique de 0 à 63)
s%_grey=                       (numérique de 0 à 63)
s%_white=                      (numérique de 0 à 63)
s%_tab=      X          X          X          X          X          X
              (chaîne de 132 car., X=tabu.)
s%_udk_f%=                      (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_ins=                      (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_end=                      (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_dn=                       (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_pgdn=                     (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_left=                     (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_five=                     (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_right=                    (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_home=                     (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_up=                       (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_pgup=                     (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_minus=                   (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_plus=                    (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_del=                      (chaîne de 32 caractères maximum)

```



```
s%_udk_esc= (chaîne de 32 caractères maximum)
s%_udk_dot= (. | ,)
s%_udk_backspace= (\08 | \7F | ansi | sm9400)
s%_idk_backspace=Standard (Standard | backspace)
s%_seq_modif%=(alt | shift | control)
s%_seq_scan%= (chaîne de 20 caractères maximum)
s%_seq_string%= (chaîne de 256 caractères maximum)
s%_seq_cmd% (fonctions 5250)
```

Notes :

- Le paramètre "s%_predefined_setup" permet de positionner directement la valeur de TOUS les autres paramètres relatifs au comportement terminal de cette session.
- Lorsque le fichier de configuration est obtenu par commande **setup_get** les paramètres non valides apparaissent sous forme de commentaires.

Fin de fichier

Le fichier de configuration doit impérativement être terminé par le libellé :
END_AX_SETUP.

A.6 - CONFIGURER DES OPTIONS AXEL DHCP

En plus des options standard (adresse IP, serveur DNS...), un serveur DHCP peut être utilisé pour communiquer des informations personnalisées par constructeur. : ses informations spécifiques Axel sont appelées "**options Axel DHCP**".

Par exemple la fonction d'auto-configuration (voir chapitre 2.1) peut nécessiter des informations sur la localisation du logiciel AxRM (adresse IP et port TCP). Une option Axel DHCP est utilisée pour ce passage d'information.

A.6.1 - Généralités

Dans un serveur DHCP les options sont numérotées ainsi :

- de 1 à 223 : options réservées. Par exemple, l'option 3 donne la liste des routeurs et l'option 15 le domaine DNS par défaut.

- de 224 à 254 : options privées. Disponibles pour coder des options spécifiques au constructeurs.

Les options Axel sont contenues dans la plage de numéros de 231 à 240.

Le type d'une option Axel est toujours une chaîne de caractères. Le format de cette chaîne est le suivant :

- au début de la chaîne un mot clé code le type d'information,
- à la suite du mot clé un ou plusieurs paramètres suivent. Le symbole ":" est utilisé comme séparateur.

☺ : A la différence des options standard, pour Axel, ce n'est pas le numéro d'option qui définit le type d'information de l'option. Mais c'est son mot clé. Le numéro d'option (de 231 à 240) est indépendant. Cela permet de choisir un numéro d'option dans la plage Axel et d'éviter des conflits éventuels avec d'autres constructeurs.


Les options Axel sont détaillées à partir du chapitre A.6.3.

A.6.2 - Ajout d'une option Axel avec le serveur DHCP Microsoft

Pour ajouter une option Axel avec le serveur DHCP Microsoft effectuez les opérations suivantes :

- 1 - Lancez l'utilitaire DHCP. Sélectionnez l'étendu dans le panneau gauche. Dans le menu 'Actions' sélectionnez 'Définir les options prédéfinies'. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur [Ajouter...].

2 - La boîte de dialogue suivante est affichée :

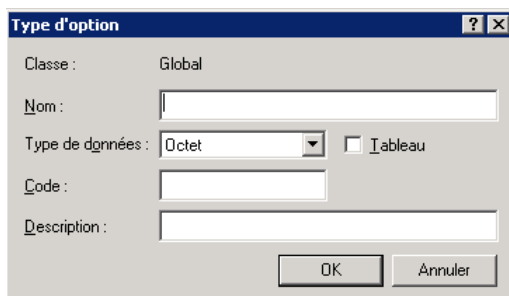


Remplissez les champs :

- Nom : entrez le nom que vous souhaitez. Par exemple "Axel AutoConf"
- Type de données : sélectionnez "chaîne"
- Code : entrez un nombre entre 231 à 240
- Description : entrez le commentaire que vous souhaitez. Par exemple "Option vendeur Axel pour l'auto-configuration".

Cliquez sur [OK] puis encore [OK] dans la boîte de dialogue précédente.

3 - Dans le panneau gauche sélectionnez 'Options d'étendue' puis clic droit. Dans le menu sélectionnez 'Configurez les options...'. Une boîte de dialogue est affichée. Dans la liste des options, cochez la nouvelle option Axel et entrez sa valeur. Par exemple :

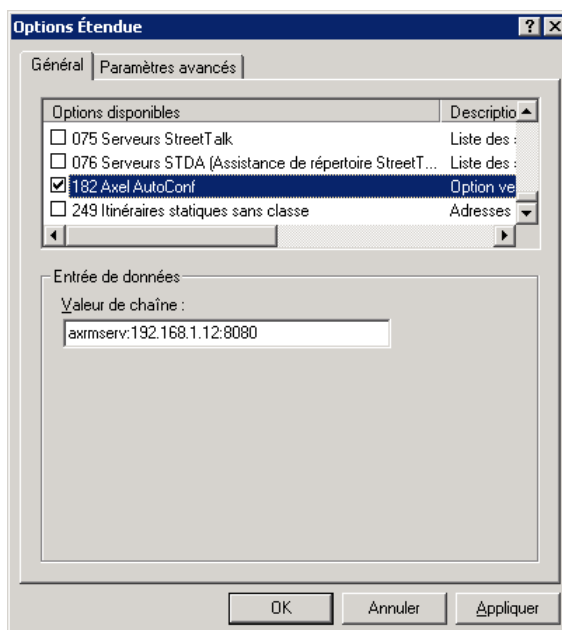

Lors d'une prochaine requête DHCP le terminal Axel récupèrera cette option.

A.6.3 - Option 'axrmserv' : auto-configuration

L'option Axel axrmserv permet de communiquer la localisation du logiciel AxRM.

Le format de l'option est le suivant :

```
axrmserv:param1:param2
```

Les paramètres sont :

- l'adresse IP ou le nom DNS de la machine hébergeant AxRM,

- le port TCP utilisé pour le service d'auto-configuration.

Avoir les deux paramètres n'est pas obligatoire et leur ordre n'est pas important. Le tableau suivant donne des exemples de syntaxe :

	Localisation de AxRM adresse IP	Port TCP
axrmserver:mypc:82	Résolution DNS de "mypc"	82
axrmserver:82	L'adresse IP sera donnée par la méthode 2 ou 3 (voir chapitre 2.1).	82
axrmserver:192.168.0.1	192.168.0.1	80

A.7 - GESTION DOUBLE ECRAN

A.7.1 - Présentation

Les clients légers Axel n'offrent pas un double port VGA qui permettrait une gestion native double écran. La solution adoptée est donc de faire collaborer deux terminaux modèles 80 ou 85 pour obtenir l'affichage double écran :

- Le premier terminal, appelé 'primaire' est en charge de l'écran gauche. De plus il gère aussi le clavier/souris et la connexion vers le serveur Windows.
- Le second terminal, appelé 'secondaire', ne se charge que de l'affichage de la partie droite.

Note : les écrans peuvent aussi être disposé verticalement (le terminal primaire gère l'écran du haut et le secondaire celui du bas).


Les modèles 80 et 85 peuvent être tous deux terminaux primaire et secondaire. Toutes les combinaisons sont donc possibles :

- 2 modèles 80
- 2 modèles 85
- 1 modèle 80 et 1 modèle 85

Le terminal secondaire, auquel aucun clavier n'est connecté, est complètement piloté par le terminal primaire. Les changements de configuration du terminal

primaire(par exemple modification de la résolution) sont automatiquement répliqués sur le terminal secondaire.

La gestion double écran est disponible pour les **sessions de type RDP et ICA**. En terme de connexion, seul le terminal primaire établit une session vers le serveur TSE ou Citrix. Donc, du point de vue serveur, un seul terminal est connecté avec la capacité double écran. C'est le terminal primaire qui se charge de mettre à jour l'écran du terminal secondaire.

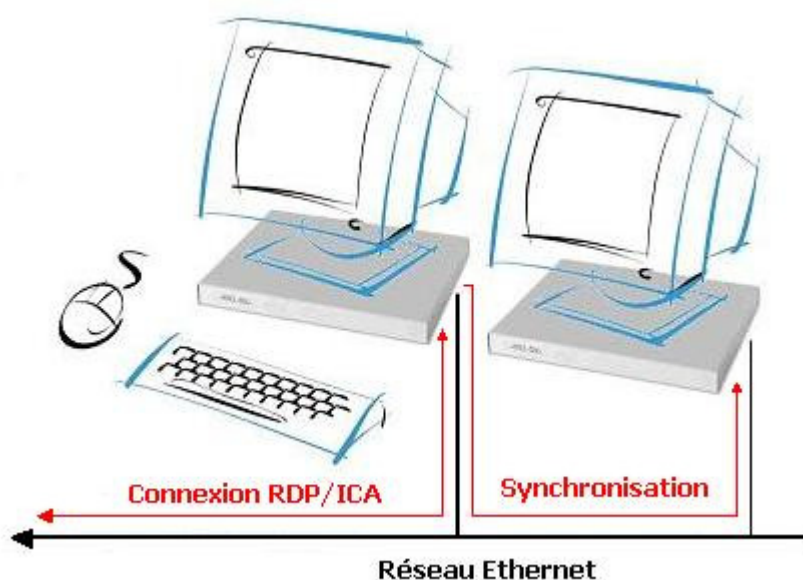

A.7.2 - Configuration


Le terminal primaire est équipé du firmware standard (STD). Le terminal secondaire doit être équipé d'un firmware spécial (option SLV). Les versions des deux firmwares doivent avoir été identiques. Chaque terminal possède sa propre adresse IP.

Pour le terminal primaire il est nécessaire de configurer la gestion double écran au niveau 'général' (voir chapitre 3.2.2) et session par session (voir chapitres 5.1.2 et 5.2.3).

Pour le terminal secondaire aucune configuration n'est requise.

A.7.3 - Fonctionnement

Au démarrage le terminal secondaire attend une connexion venant du terminal primaire :

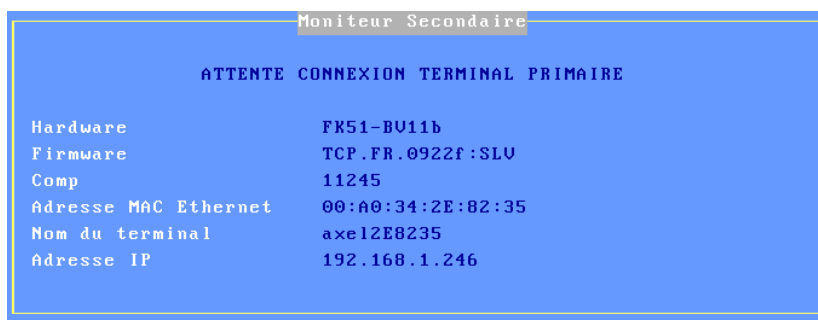

Dès que le terminal primaire est mis sous tension, il essaye de se connecter au terminal secondaire (grâce à l'adresse MAC qui a été précisée dans le set-up).

En cas d'erreur une boîte de dialogue est affichée permettant de "réessayer" ou de "continuer" (dans ce cas le terminal primaire ne sera pas utilisé en double écran).

Note : une icône dans la ligne status montre l'état de la connexion double écran (voir chapitre 4.1.2).

Lorsque le terminal primaire est connecté au terminal secondaire, la boîte de dialogue d'attente disparaît. Le terminal primaire vérifie la version de firmware. Si c'est la même que la sienne, la configuration du terminal secondaire est vérifiée. Si nécessaire le terminal primaire reconfigure le terminal secondaire.

La gestion double écran est prête à fonctionner. Les sessions textes (5250, 3270, telnet...), sont uniquement affichées sur le terminal primaire (l'écran du terminal secondaire reste vide). Mais les sessions "double écran" (RDP/ICA) peuvent cohabiter avec les sessions "simple écran".

A.8 - LISTE DES COMMANDES D'ADMINISTRATION RSH

Le terminal AX3000 TCP/IP offre plusieurs commandes d'administration. Ces commandes sont accessibles au travers d'une commande système (**rsh** par exemple) disponible en standard sur la majorité des systèmes d'exploitation.

Le tableau suivant liste les commandes AX3000 disponibles :

Commande	Description
ax_reboot	Reboot du terminal. Exemple : rsh ax3000 ax_reboot [password] Plus d'information : chapitre 10.4
ax_sinit	Réinitialise une ressource (session ou port auxiliaire). Exemple : rsh axname ax_sinit [password] sess1
setup_get	Demande au terminal d'envoyer son set-up. Exemple : rsh ax3000 setup_get > fic Plus d'information : chapitre 10.4
setup_send	Configure le terminal avec un fichier texte. Exemple : rsh ax3000 setup_send [password] < fic Plus d'information : chapitre 10.4
ax_download	Demande au terminal de télécharger un fichier firmware. Exemple : rsh ax3000 ax_download [password] 192.1.1.2 fic Plus d'information : chapitre 11
ax_version	Demande la version de firmware du terminal. Exemple : rsh ax3000 ax_version
ax_getstat	Demande au terminal d'envoyer ses statistiques de fonctionnement. Exemple : rsh ax3000 ax_getstat Plus d'information : chapitre 9.3

Note : ces commandes d'administration sont valides aussi en majuscules (ax_version et AX_VERSION représentent la même commande).

A.9 - TELECHARGEMENT DE FIRMWARE (TFTP ET BOOTP)

Le téléchargement d'un firmware est utilisé pour mettre à jour les fonctionnalités d'un terminal.

Note : ce chapitre est destiné aux utilisateurs avertis. Il ne concerne que le paramétrage et l'utilisation des protocoles TFTP et BOOTP. Généralement le téléchargement des terminaux est effectué au travers du logiciel Axel Remote Management (AxRM). Voir chapitre 10.1.

Deux méthodes sont disponibles pour télécharger le firmware d'un terminal :

- le protocole tftp seul : la localisation du fichier firmware doit être renseignée par l'opérateur avant le téléchargement (protocole tftp).
- les protocoles bootp et tftp : les renseignements nécessaires au téléchargement doivent être préalablement renseignés au niveau d'un serveur bootp. Après récupération de ces paramètres (bootp) le fichier est téléchargé (tftp)

A la suite d'un téléchargement, le terminal se réinitialise automatiquement avec le nouveau firmware.

Chacune de ces deux méthodes peut être exécutée :

- par une commande d'administration lancée depuis n'importe quel point du réseau,
- depuis le set-up du terminal à mettre à jour.

Il est impératif que le firmware téléchargé soit en cohérence avec le hardware du terminal. Si un fichier de type FK3 est téléchargé dans un hardware de type FK5, le téléchargement est interrompu avec une erreur 13 (voir A.9.5).

Pour plus d'information sur le hardware et le firmware des terminaux, consultez l'annexe A.11.

A.9.1 - Déclaration et activation de TFTP et BOOTP

a) Unix

Ces 2 protocoles sont fournis en standard mais ne sont pas actifs. Pour les activer, effectuez les opérations suivantes :

- dans le fichier **/etc/inetd.conf**, supprimez les commentaires pour les lignes concernant **tftpd** et/ou **bootps**

Note : pour tftp, veillez à activer le protocole en mode public.

- rebootez la machine pour prendre en compte ces modifications (ou envoyez le signal HUP au process **inetd**).

Exemples de déclarations TFTP :

SCO OpenServer

```
tftp dgram udp wait nouser /etc/tftpd tftpd
```

AIX 4.x

```
tftp dgram udp nowait nobody /usr/sbin/tftpd tftpd -n
```

UNIXWARE 7

```
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd
```

b) Linux

Installez si nécessaire le paquetage du server tftp. Ce protocole fonctionne au travers du démon **xinetd**. Vérifiez si xinetd est déjà lancé. Si ce n'est pas le cas activez-le.

Dans le répertoire **/etc/xinetd.d** doit se trouver le fichier **tftp** qui représente la configuration du serveur tftp. Vérifiez que ce fichier contient les lignes suivantes :

```
service tftp
{
    socket_type          = dgram
    protocol             = udp
    wait                = yes
    user                 = root
    server               = /usr/sbin/in.tftpd
    server_args         = /
    disable            = no
}
```

Si ce fichier doit être modifié, rebootez la machine Linux.

c) OS/400

Le protocole TFTP, disponible sur OS/400, doit être correctement paramétré pour permettre le téléchargement du microcode :

1 - Créez un répertoire

```
===> CRTDIR DIR('axfirm')
```

2 - Copiez le fichier microcode ax3000 sur le répertoire /axfirm. Utilisez ftp (mode binary) ou tout autre transfert de fichier.

3 - Changez les droits du répertoire "/axfirm" pour l'utilisateur QTFTP

```
===> CHGAUT OBJ('/axfirm') USER(QTFTP) DTAAUT(*RX) OBJAUT(*NONE)
```

4 - Changez les droits du fichier "/axfirm/ax3000" pour l'utilisateur QTFTP

```
===> CHGAUT OBJ('/axfirm/ax3000') USER(QTFTP) DTAAUT(*RX) OBJAUT(*NONE)
```

5 - Les droits peuvent être vérifiés par la commande :

```
===> WRKLNK OBJ('/axfirm')
===> WRKLNK OBJ('/axfirm/ax3000')
```

6 - Changez le répertoire par défaut de TFTP

```
==> CHGTFTP ALTSRCDIR('/axfirm')
```

7 - Arrêtez puis redémarrez le serveur TFTP

```
==> ENDTCPSVR(*TFTP)
==> STRTCPSVR(*TFTP)
```

L'OS/400 est prêt à recevoir des requêtes TFTP.

A.9.2 - Téléchargement par TFTP seul

Pour effectuer un téléchargement, il est nécessaire de préciser la localisation du fichier firmware (nom du fichier et adresse IP de la machine tftp).

a) Lancement par une commande d'administration

Selon le système d'exploitation, les commandes d'administration à distance diffèrent. Consultez le chapitre 8.5 (Unix/Linux), le chapitre 6.4 (OS/400) ou le chapitre 7.3 (OS/390).

Exemple pour Unix/Linux :

```
# rsh ax3001 ax_download password /usr/firm 192.168.1.249 <RC>
```

Si le téléchargement peut s'effectuer (terminal et machine tftp accessibles, fichier firmware présent...), le message 'Download in progress...' est affiché sur la console de l'opérateur.

Messages d'erreur possibles (affichés sur la console de l'opérateur) :


- ERR 105: invalid rcmd command: le mot clé est absent de la commande ou est mal libellé.
- ERR 108: invalid number of parameters: le nombre de paramètres de la commande rcmd est incorrect.
- ERR 109: invalid file length: le nom du fichier firmware est trop long (plus de 31 caractères).
- ERR 110: invalid server: le nom de la machine tftp est inconnu.
- ERR 111: invalid router: le nom du routeur tftp est inconnu.

Note : d'autres messages d'erreur système peuvent apparaître (time-out de connexion par exemple). Consultez le manuel du système d'exploitation utilisé.

Pour plus d'information sur l'exécution du téléchargement, voir le chapitre A.9.4.

b) Lancement depuis le set-up

Entrez dans le set-up du terminal (<Ctrl><Alt><Echap>) et sélectionnez **[Téléchargement]**, la boîte de dialogue suivante apparaît :

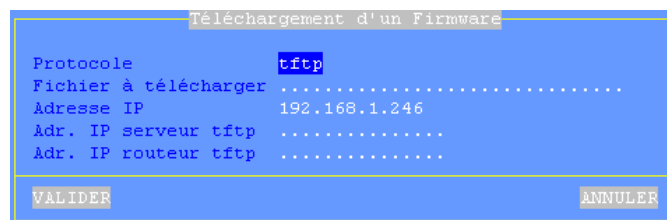

```
Téléchargement d'un Firmware
Protocole          tftp
Fichier à télécharger .....
Adresse IP        192.168.1.246
Adr. IP serveur tftp .....
Adr. IP routeur tftp .....
```

Saisissez les renseignements suivants :

- **Protocole** : sélectionnez tftp
- **Fichier à télécharger** : chemin et nom du fichier à télécharger.
- **Adresse IP** : cette adresse est utilisée durant la phase de transfert de fichier et peut être différente de l'adresse IP habituelle,
- **Adr. IP serveur tftp** : nom ou adresse IP de la machine tftp,
- **Adr. IP routeur tftp IP** (paramètre optionnel) : nom ou adresse IP du routeur éventuel pour accéder à la machine tftp.

Sélectionnez le bouton [Valider], pour lancer le téléchargement.

Pour plus d'information sur l'exécution du téléchargement, voir le chapitre A.9.4.

A.9.3 - Téléchargement par BOOTP et TFTP

Cette procédure est composée de deux phases :

- bootp : demande d'information concernant le fichier à télécharger,
- tftp : transfert et mise à jour du firmware (voir chapitre précédent).

Les renseignements concernant la localisation du fichier à télécharger doivent être donc précisés au niveau de la machine bootp.

Conditions requises à bootp :

- Le process bootpd doit être lancé sur la machine bootp.
- Le fichier paramètre du process bootpd (**/etc/bootptab** par défaut) doit contenir une entrée pour chaque terminal susceptible de demander le téléchargement de son firmware.
- La machine bootp est en général directement accessible par le terminal (sur le même réseau) sinon il est nécessaire de configurer une machine accessible avec un protocole bootp relay.

Les principales entrées du fichier paramètre du process bootpd sont les suivantes :

- `tc` : description du réseau
- `ht` : type du réseau
- `sa` : adresse IP de la machine où se trouve le fichier à télécharger
- `gw` : routeur éventuel
- `ha` : adresse Ethernet du terminal à mettre à jour
- `ip` : adresse IP du terminal à mettre à jour (cette adresse IP est utilisée seulement durant le transfert du code à télécharger)
- `bf` : chemin et nom du firmware à télécharger

Exemples de fichier de configuration de bootp :**a) Terminal et serveur tftp sur le même réseau**

```
net:hn:df=/etc/btdump:ht=ethernet:sa=192.168.1.252:to=auto:
axell:tc=net:ht=ethernet:ha=00A034000001:ip=192.168.1.242:bf=/tmp/axel:
```

b) Terminal et serveur tftp sur deux réseaux distincts

```
net:hn:df=/etc/btdump:ht=ethernet:sa=192.1.1.243:to=auto:
net1:tc=net:sm=255.255.255.000:gw=192.168.1.252:
axell:tc=net1:ht=ethernet:vm=rflc1048:ha=00A034000001:ip=192.168.1.242:bf=
/usr/axel/firm9645:
```

IMPORTANT : si un problème est intervenu lors d'un précédent téléchargement de firmware (quelle que soit la méthode utilisée), le terminal en question ne possède plus de firmware valide. Pour récupérer un firmware, les protocoles bootp et tftp sont automatiquement lancés lors de la mise sous tension de ce terminal. Et ceci jusqu'au succès de l'opération de téléchargement de firmware.

Si une réponse à la requête du terminal est reçue, les renseignements transmis par la machine bootp s'affichent :

```
AX3000 IP: 192.168.1.242
bootp server name: vangogh
bootp relay IP: 0.0.0.0
tftp server IP: 192.1.1.254
file name: /axel/firm9645
tftp routeur IP: 192.168.1.252
```

Ensuite, le terminal se connecte automatiquement sur la machine tftp et lance le téléchargement proprement dit.

b) Phase tftp

```
AX TFTP V1.1a
Flash Key 3
```

Si le téléchargement peut s'effectuer (machine tftp est accessible, fichier à télécharger présent et de type Axel...), le firmware d'origine est effacé :

```
Erasing code ...
```

Le nouveau firmware est ensuite téléchargé :

```
Loading code
.....
.....
.....
.....
.....
code loaded
```

Le terminal se réinitialise pour prendre en compte ce nouveau firmware.

IMPORTANT : la couche IP du protocole tftp du terminal AX3000 ne gère pas la fragmentation/défragmentation (si un routeur fragmente les trames, mtu inférieur à 600 octets, il sera impossible d'effectuer le téléchargement).

En cas de problème, consultez le chapitre suivant.

A.9.5 - Problèmes possibles et solutions

Ce chapitre donne la liste des erreurs qui peuvent être rencontrées durant le téléchargement d'un firmware. Cette liste n'est pas exhaustive. Si une erreur non référencée ici apparaît, contactez votre distributeur Axel.

Note : après une erreur, il est nécessaire d'éteindre puis d'allumer le terminal pour reprendre la main.

a) Phase bootp

En cas de problème durant la phase bootp, un message d'erreur s'affiche :

```
Bootp errno: xxx
```

- xxx est le numéro d'erreur.

Erreurs possibles :

0 : Problème relatif à la carte Ethernet.

1 : Pas de réponse à la requête bootp (la machine bootp est inaccessible ou est mal configurée).

b) Phase tftp

Les messages d'erreur durant la phase tftp peuvent provenir soit de la machine tftp soit du terminal.

Selon la nature de l'erreur, il est possible que le firmware d'origine soit effacé alors que le nouveau ne soit pas encore opérationnel. Dans ce cas, lors de la prochaine mise sous tension du terminal, le téléchargement automatique d'un firmware sera déclenché (protocoles bootp et tftp).

Messages d'erreur issus de la machine tftp :

```
tftp errno: xxx label
```

- xxx est le numéro d'erreur,

- label est le libellé de l'erreur. Ce libellé est transmis par la machine tftp et varie selon le système d'exploitation de cette machine.

Erreurs possibles :

- 1 : File not found
- 2 : Access violation
- 3 : Disk full or allocation exceeded
- 4 : Illegal TFTP operation
- 5 : Unknown Transaction Identifier
- 6 : File already exists
- 7 : Illegal TFTP operation
- 0 : Autres erreurs, libellé varie selon l'erreur

Pour plus de précisions sur la signification de ces erreurs, consultez la documentation de la machine tftp.

Messages d'erreur issus du protocole tftp du terminal :

```
tftp errno: xxx
```

- xxx est le numéro d'erreur.

Erreurs possibles :

- 10 : Problème relatif à la carte Ethernet.
- 11 : Pas de réponse à la requête tftp (la machine tftp est inaccessible ou est mal configurée).
- 12 : Erreur réseau (routeur ou hub éteint ou inaccessible).
- 13 : le fichier à télécharger n'est pas un firmware de terminal Axel ou ne correspond pas au modèle de terminal.
- 14 : la taille du fichier à télécharger est inférieure à 256 octets. Ce n'est donc pas un fichier de firmware de terminal Axel.
- 15 : checksum du fichier à télécharger incorrect.

Messages d'erreur issus de la gestion flash du terminal :

```
flash errno: xxx
```

- xxx est le numéro d'erreur.

Erreurs possibles :

- 0 : erreur durant l'effacement de la flash
- 1 : erreur durant la programmation de la flash
- 2 : erreur de checksum (fichier firmware invalide)
- 3 : erreur durant la programmation des descripteurs de segment

Le menu **[Configuration]-[Avancé]-[Autres]-[Paramétrage usine]** permet, après validation, à un terminal d'être positionné dans le même mode que lorsqu'il est livré par Axel. **Toute la configuration courante est effacée.**

A.10 - POUR ALLER PLUS LOIN...

A.10.1 - Rechargement de la configuration usine


Le menu **[Configuration]-[Avancé]-[Paramétrage usine]** permet, après validation, à un terminal d'être positionné dans le même mode que lorsqu'il est livré par Axel. **Toute la configuration courante est effacée.**


Lors de sa prochaine mise sous tension le terminal affichera le set-up de première mise sous tension et lancera la fonction d'auto-configuration (voir chapitre 2).

A.10.2 - Paramètres avancés au niveau général

Ce chapitre décrit des paramètres de fonctionnement du terminal. Généralement les valeurs par défaut de ces paramètres conviennent à la plupart des environnements. Mais dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier l'un de ces paramètres.

Les "paramètres avancés" au niveau général sont regroupés dans les sous menu de **[Configuration]-[Avancé]-[Ajustements]** :

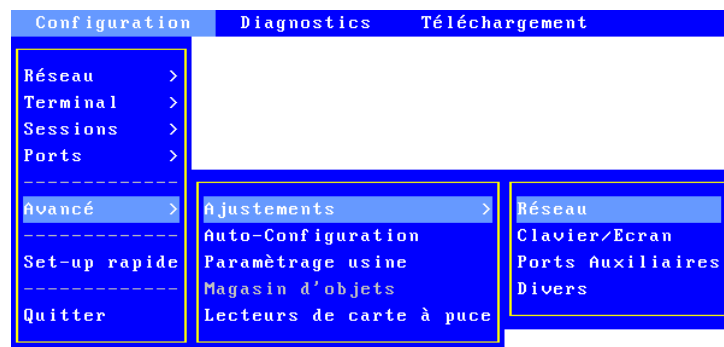

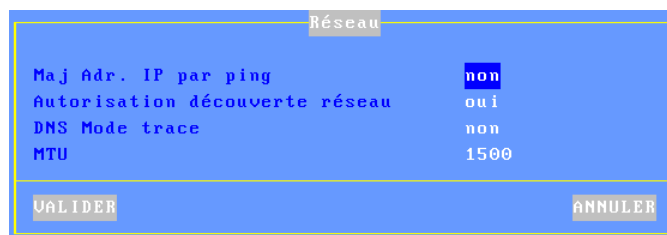
a) Menu 'Réseau'

MAJ adr. IP par ping : Ce paramètre permet d'autoriser ou d'interdire la mise à jour de l'adresse IP par une command ping (voir annexe A.10.6).

Autorisation découverte réseau : Par défaut, le terminal répond à des requêtes SNMP. Ceci permet au logiciel AxRM de découvrir les terminaux Axel connectés. Si nécessaire ce paramètre permet de désactiver cette fonction pour que le terminal reste muet en cas de réception de requêtes SNMP..

DNS Mode trace : activation des messages de trace pour le service DNS.

MTU : valeur de "Maximum Transfer Unit" de la couche Ethernet.

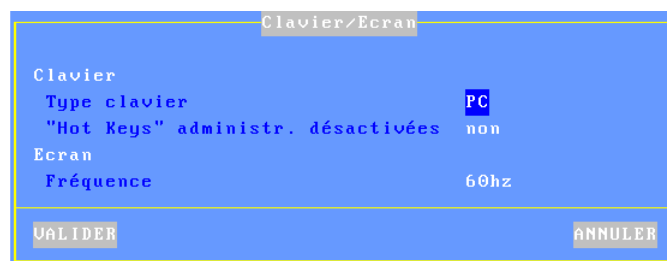b) Menu 'Clavier/Ecran'

Type de clavier : par défaut, le terminal gère un clavier de type PC 102/105 touches. D'autres type de claviers sont disponibles pour certaines émulations :

- AS400 (F24) : clavier 122 touches (24 touches de fonctions) pour émulation 5250,
- ANSI (F20) : clavier avec 20 touches de fonctions pour émulation VT220.

Hot Keys administr. désactivées : lorsque le terminal est placé dans des lieux public certaines combinaisons de touches peuvent être désactivées. Ceci évité

Fifo d'émission, ports Aux1 et Aux2 : les ports Aux1 et Aux2 intègrent un buffer d'émission (FIFO) permettant l'optimisation de la transmission de données. Par défaut ce mécanisme est actif pour les deux ports série. Il est possible, si nécessaire, de désactiver ce mécanisme pour les ports AUX1 et/ou AUX2.

d) Menu 'Divers'



Nombre de sessions : le nombre de connexions est le nombre de sessions concurrentes maximum. Il peut varier entre 1 et 6.

Nombre de pages par session : ce paramètre autorise la gestion du multi-page. Cette fonctionnalité peut être utilisée par certains applicatifs Unix/Linux.

Note : le 'Nombre de sessions' multiplié par le "Nombre de pages par session" ne doit pas excéder 6.

Choisir Portrait/Landscape : si ce paramètre est activé, des séquences d'initialisation d'imprimante peuvent être saisies pour le port par défaut et les services d'impression (LDP, Prt3270....). Ces séquences permettent de passer en mode portrait ou paysage par l'intermédiaire d'une icône dans la ligne status (voir chapitre 4.1.2).

Double Redirection : l'activation de cette option permet de déclarer deux imprimantes logiques pour chaque imprimante RDP/ICA redirigée.

Numéro de LUN : certains périphériques de stockage peuvent être formatés en multi-LUN (partitions multiples). Mais le client léger Axel ne gère l'accès qu'à un

seul LUN. Cette option permet de spécifier le numéro de LUN que le terminal utilise pour la redirection de disque RDP/ICA. (si le numéro est trop grand par rapport au périphérique, c'est la LUN 0 qui sera utilisée).

A.10.3 - Paramètres avancés au niveau session

Chaque session (écran ou port auxiliaire) peut voir des paramètres de fonctionnement modifiés. Ces "paramètres avancés" sont accessible dans la boîte de dialogue des "propriétés connexion" (selon la session il s'agit du menu **[Configuration]-[Sessions]-[Session X]** ou du menu **[Configuration]-[Ports]-[Ports xxx]-[yyy]**).

Voici un exemple de boîte de dialogue :



Notes :

- Les paramètres disponibles dépendent d'une part du type de session (écran ou port auxiliaire) et du service réseau associé
- Les changements de valeurs de ces paramètres sont pris en compte lors de la prochaine connexion de la session.

a) Paramètre 'Serveur secondaire'

Un serveur secondaire permet à l'utilisateur de choisir sur quel serveur la session est établie (le serveur primaire ou le serveur secondaire). Le choix du serveur s'effectue lors de l'établissement de la connexion. Un mini menu est proposé à l'utilisateur.

b) Paramètre 'Port TCP'

Ce paramètre représente le port TCP sur lequel la session se connecte. Les valeurs par défaut sont 23 pour telnet, 2048 pour tty, 3389 pour RDP et 1494 pour ICA.

c) Paramètres 'Taille window' et 'Taille mss'

Ces deux paramètres définissent les buffers de réception du terminal pour les sessions écran de type telnet ou tty :

- **Taille mss** (maximum segment size) est la taille maximum (en octets) d'une trame TCP. Cette taille est négociée avec le serveur lors de la connexion.
- **Taille window** est la taille (en octets) de la fenêtre de réception du terminal. C'est à dire la taille du buffer accueillant les trames TCP.

Il n'est pas conseillé de modifier les valeurs de ces paramètres mis à part si l'affichage au niveau du terminal est saccadé.

d) Paramètre 'Time to Live (ttl)'

Ce paramètre définit le nombre maximum de routeurs que peut traverser un trame TCP émise par le terminal. Chaque fois qu'un router réceptionne une trame, la valeur 'ttl' de cette trame est décrétementée. Si le 'ttl' est égal à 0 cette trame est jetée. Cela évite que des trames ne 'tournent' indéfiniment dans un réseau.

Ce paramètre n'a aucun impact sur les performances du terminal.

e) Paramètre 'Attribution ports TCP'

Les ressources du terminal (sessions écran et port auxiliaires) sont identifiés par des valeurs numériques que l'on appelle ports TCP.

L'attribution des valeurs des ports TCP peut être **aléatoire** ou **fixe**. La valeur par défaut dépend du service associé à la session

Le méthode d'attribution aléatoire est la suivante. A la mise sous tension du terminal une valeur de base aléatoire est calculée. Cette valeur x est comprise entre 1024 et 3072. A partir de cette valeur sont calculés les ports TCP des ressources terminal. Chaque session (écran ou port auxiliaire) hérite d'une plage de 8 ports TCP : session 1 = $(x...x+7)$, session 2 = $(x+8..x+15)$... Lors d'une connexion, la session utilise le port TCP suivant dans sa plage (après 8 connexions, le premier port de la plage est réutilisé).

Le principal avantage de cette méthode est que lors d'une mise hors tension non maîtrisée du terminal (coupure de courant par exemple). A la prochaine mise sous tension les connexions sont immédiates (car les sessions se connectent sur des sockets TCP différents puisque les ports TCP sont différents). Par contre la libération des anciens sockets (session fantômes) est à la charge du serveur (mécanisme de keepalive).

Mais pour des raisons d'identification de session ou pour éviter des sessions 'fantômes' il peut être intéressant d'avoir toujours le même port TCP pour les ressources terminal. C'est la méthode d'attribution des ports fixe. Avec elle les ressources terminal sont toujours :

- session 1 = 1024, ..., session 8 = 1031,
- port aux1 = 1032, port aux2 = 1033, port parallèle = 1034,
- port net1 = 1035, port net2 = 1036,
- port usb1 = 1037, ..., port usb4 = 1040.

f) Paramètre 'Algorithme de Nagle'

L'algorithme de Nagle définit le comportement en émission sur le réseau. Cet algorithme permet éventuellement de diminuer le nombre de trames émises. Par contre il peut introduire une certaine inertie due à la bufferisation des données avant l'émission.

Pour privilégier les performances cet algorithme est désactivé. Par contre il peut être nécessaire de le réactiver selon le système d'exploitation auquel se connecte le terminal. Il est par exemple indispensable avec TwinServer.

g) Paramètre 'Keepalive'

La fonction de keepalive permet à une session de vérifier, après un temps d'inactivité, si le serveur auquel elle est connectée est toujours disponible.

Ce mécanisme permet au terminal en cas d'incident réseau de fermer des sessions 'fantômes'. Il est aussi utile dans le cas de connexion ADSL (l'adresse IP du terminal étant réinitialisée au moins une fois par 24 heures).

Par défaut la fonction de keepalive est désactivée.

Note : dans le cas d'utilisation de routeurs Numéris (qui coupent la liaison téléphonique automatiquement en cas d'inactivité), cet échange de données permanent peut **empêcher les routeurs de raccrocher** et donc générer des factures téléphoniques importantes.

h) Paramètre 'Code break'

Pour les sessions utilisées en protocole telnet, la combinaison de touches **<Ctrl><Alt><Pause>** permet d'envoyer un code 'break' au serveur. Ce code break est défini par la RFC 854, il s'agit de 'IAC BREAK'.

Si nécessaire la valeur du code break peut être modifiée. Les valeurs possibles en plus de BREAK sont :

- AO (Abort Output),
- IP (Interrupt process),
- aucun (la combinaison de touches <Ctrl><Alt><Pause> est muette).

i) Paramètre 'Activation NAWS'

La fonctionnalité NAWS (Negotiate About Window Size - RFC 1073) est une option du protocole telnet qui permet au terminal de communiquer sa taille écran au serveur (lors de l'établissement de la connexion et à tout moment si la taille d'écran change).

L'activation de cette fonctionnalité est négociée lors de la connexion entre le client et le serveur.

Certains serveurs telnet ne gèrent pas correctement cette fonctionnalité. Ce paramètre permet donc la désactivation du NAWS telnet.

j) Paramètre 'Tjrs ajouter NUL après CR'

Ce paramètre permet de palier certaines différences d'implémentation entre les serveurs telnet au niveau du mode ASCII.

A.10.4 - Sessions RDP/ICA : codes clavier Microsoft

Pour les sessions RDP/ICA un code clavier Microsoft peut être spécifié. Ce code permet au terminal d'annoncer au serveur TSE une nationalité de clavier.

Voici la liste des valeurs possibles de codes clavier :

Nationalité du clavier	Code	Nationalité du clavier	Code
Afrikaans	0436	Icelandic	040F
Albanian	041C	Indonesian	0421
Arabic - United Arab Emirates	3801	Italian - Italy	0410
Arabic - Bahrain	3C01	Italian - Switzerland	0810
Arabic - Algeria	1401	Japanese	0411
Arabic - Egypt	0C01	Korean	0412
Arabic - Iraq	0801	Latvian	0426
Arabic - Jordan	2C01	Lithuanian	0427
Arabic - Kuwait	3401	Macedonian (FYROM)	042F
Arabic - Lebanon	3001	Malay - Malaysia	043E
Arabic - Libya	1001	Malay – Brunei	083E
Arabic - Morocco	1801	Maltese	043A
Arabic - Oman	2001	Marathi	044E
Arabic - Qatar	4001	Norwegian - Bokml	0414
Arabic - Saudi Arabia	0401	Norwegian - Nynorsk	0814
Arabic - Syria	2801	Polish	0415
Arabic - Tunisia	1C01	Portuguese - Portugal	0816
Arabic - Yemen	2401	Portuguese - Brazil	0416
Armenian	042B	Raeto-Romance	0417
Azeri - Latin	042C	Romanian - Romania	0418
Azeri - Cyrillic	082C	Romanian - Moldova	0818
Basque	042D	Russian	0419
Belarusian	0423	Russian - Moldova	0819
Bulgarian	0402	Sanskrit	044F
Catalan	0403	Serbian - Cyrillic	0C1A
Chinese - China	0804	Serbian - Latin	081A
Chinese - Hong Kong SAR	0C04	Setsuana	0432
Chinese - Macau SAR	1404	Slovenian	0424
Chinese - Singapore	1004	Slovak	041B
Chinese - Taiwan	0404	Sorbian	042E

Croatian	041A
Czech	0405
Danish	0406
Dutch - Netherlands	0413
Dutch - Belgium	0813
English - Australia	0C09
English - Belize	2809
English - Canada	1009
English - Caribbean	2409
English - Ireland	1809
English - Jamaica	2009
English - New Zealand	1409
English - Philippines	3409
English - South Africa	1C09
English - Trinidad	2C09
English - United Kingdom	0809
English - United States	0409
Estonian	0425
Farsi	0429
Finnish	040B
Faroese	0438
French - France	040C
French - Belgium	080C
French - Canada	0C0C
French - Luxembourg	140C
French - Switzerland	100C
Gaelic - Ireland	083C
Gaelic - Scotland	043C
German - Germany	0407
German - Austria	0C07
German - Liechtenstein	1407
German - Luxembourg	1007
German - Switzerland	0807
Greek	0408
Hebrew	040D
Hindi	0439
Hungarian	040E

Spanish - Spain	0C0A
Spanish - Argentina	2C0A
Spanish - Bolivia	400A
Spanish - Chile	340A
Spanish - Colombia	240A
Spanish - Costa Rica	140A
Spanish - Dominican Republic	1C0A
Spanish - Ecuador	300A
Spanish - Guatemala	100A
Spanish - Honduras	480A
Spanish - Mexico	080A
Spanish - Nicaragua	4C0A
Spanish - Panama	180A
Spanish - Peru	280A
Spanish - Puerto Rico	500A
Spanish - Paraguay	3C0A
Spanish - El Salvador	440A
Spanish - Uruguay	380A
Spanish - Venezuela	200A
Southern Sotho	0430
Swahili	0441
Swedish - Sweden	041D
Swedish - Finland	081D
Tamil	0449
Tatar	0444
Thai	041E
Turkish	041F
Tsonga	0431
Ukrainian	0422
Urdu	0420
Uzbek - Cyrillic	0843
Uzbek - Latin	0443
Vietnamese	042A
Xhosa	0434
Yiddish	043D
Zulu	0435

Note : cette liste peut être retrouvé sur le site MSDN de Microsoft à l'adresse suivante : <http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/882ca1eb-81b6-4a73-839d-154c6440bf70.asp>

A.10.5 - Affichage graphique des sessions texte

Avec les firmwares précédents les sessions texte (telnet, 5250, 3270...) étaient affichées dans un 'vrai' mode VGA texte (80x25, 132x25...).

L'utilisation de ce mode VGA texte est maintenant abandonnée car :

- D'une part ce mode qui a une résolution spécifique (720x400) n'est plus correctement supporté par les nouveaux écrans plats (affichage flou, caractères qui vibrent...).
- Et d'autre part quand le terminal passe d'une session graphique à une session texte, l'écran peut être noir pendant un certain temps (3 ou 4 secondes). Ceci est le temps nécessaire au moniteur pour changer son mode de fonctionnement.
- De plus les proportions de ce mode texte sont de 4/3 (comme les anciens écrans CRT). Hors les nouveaux écrans plats peuvent avoir des proportions différentes (16/9 et 16/10). A cause de ce changement de proportions, les caractères d'un mode texte 'plein écran 4/3' sur un moniteur 16/9 sont déformés.


Les sessions texte sont donc affichées dans une résolution graphique habituelle (800x600, 1024x768...). Ceci permet d'une part un affichage parfait (car le moniteur peut fonctionner dans sa résolution préférée) et d'autre part si le terminal utilise la même résolution pour toute ses sessions, le changement de session est instantané.

Le problème est d'afficher une session texte (historiquement en 720x400) dans une résolution quelconque (notamment 16/9) alors que le terminal ne dispose que d'une seule police de caractère.

Pour obtenir le meilleur résultat le terminal Axel offre deux types d'option :

- Taille et espacement des caractères.
- Mode plein écran ou non

Exemple de session :

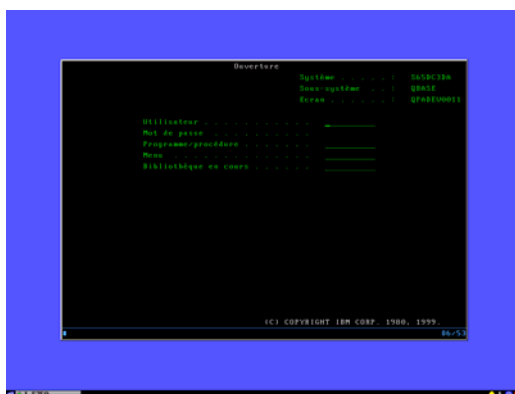


b) Taille et espacement des caractères


Le terminal Axel dispose d'une seule police de caractères (taille 8x16).

Pour optimiser l'affichage, le terminal a deux possibilités :

- **Augmenter l'espacement** entre les caractères (horizontal et vertical) pour essayer occuper une surface d'écran plus importante.

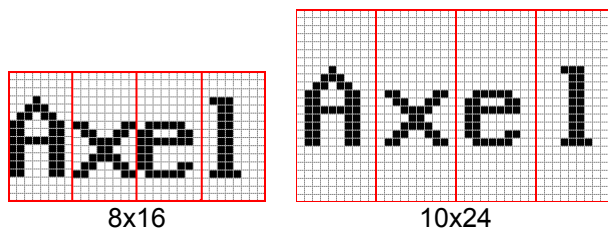

- **Doubler la taille des caractères** : chaque point occupe 4 pixels (disponible pour des résolutions suffisamment grandes) :

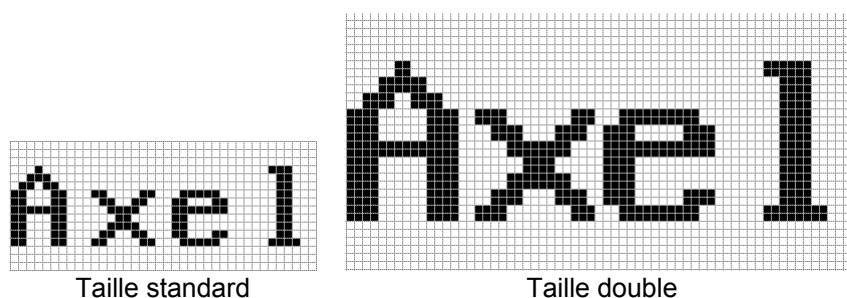

c) Information sur la session en cours

La combinaison de touches <Ctrl><Alt><I> permet d'afficher une boîte de dialogue d'information où est notamment précisé la taille des caractères.

Par exemple :

```
Adresse IP serveur      192.168.1.180
Emulation               IBM5250
Résolution              1280x1024 60hz
Dimension écran        80x24
Dimension caractère     10x22

Appuyer sur une touche
```

A.10.6 - Affectation d'une adresse IP par ping

Si l'AX3000 ne possède pas d'adresse IP ou si l'adresse IP est inconnue il est impossible d'utiliser les commandes d'administration à distance.

Pour résoudre ce problème une procédure spéciale permet d'affecter une adresse IP par une commande ping. Et ce quelque soit l'état ou l'activité **du terminal**.

Le principe est de modifier manuellement la table ARP de votre ordinateur (Unix, Linux, Windows...). Une entrée de table ARP est constituée d'un doublon

"adresse IP / adresse Ethernet". L'adresse IP est celle à affecter au terminal, l'adresse Ethernet (ou MAC adresse) est inscrite sous le terminal.

Avec cette table ARP modifiée votre ordinateur est capable d'accéder au terminal (il connaît l'adresse IP et l'adresse Ethernet). Pour faire accepter cette nouvelle adresse IP au terminal, il suffit de lancer une commande ping. Après quelques requêtes ping reçues, le terminal se réinitialise avec la nouvelle adresse IP.

Exemple d'utilisation sous Unix/Linux :

Lancez la commande suivante pour associer l'adresse Ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx du terminal à l'adresse IP a.b.c.d choisie :

```
# arp -s a.b.c.d xx:xx:xx:xx:xx:xx
```

Exécutez, la commande ping suivante :

```
# ping a.b.c.d
```

Dans un premier temps les requêtes ping n'ont pas de réponse. Mais après quelques secondes, le terminal se réinitialise et répond à la requête 'ping'. Il est maintenant configuré avec l'adresse IP a.b.c.d.

Exemple d'utilisation sous Windows :

☺ : un logiciel d'administration à distance sous Windows est disponible gratuitement par téléchargement depuis le site Axel. Voir chapitre 10.1.

Le principe est le même que sous Unix/Linux mis à part que les séparateurs dans l'adresse Ethernet sont des '-' et non pas des ':'. On a donc :

```
C:\> arp -s a.b.c.d xx-xx-xx-xx-xx-xx
```

Exécutez, ensuite une ou plusieurs commandes ping (4 requêtes sont envoyées par commande ping) :

```
C:\> ping a.b.c.d
```

Note : si nécessaire, il est possible d'interdire cette fonction en positionnant le paramètre set-up du terminal '**MAJ adr. IP par ping**' à '**non**' . Pour plus d'information, voir chapitre A.10.6.

A.11 - INFORMATION SUR LE HARDWARE ET LE FIRMWARE

Pour connaître le type de hardware et la version de firmware, utilisez l'une des méthodes suivantes :

1. Utilisez le logiciel **AxRM** - command "Get Terminal Information",
2. Entrez dans le **set-up interactif** et sélectionnez le menu [?],
3. Récupérez le set-up par la commande administration **setup_get**.
Exemple : rsh ax3000 setup_get > fic
La version est incluse dans la bannière du fichier texte obtenu
4. Utilisez la commande administration **ax_version** pour obtenir la version.
Exemple : rsh ax3000 ax_version

A.11.1 - Le hardware

Le hardware équipant le terminal est codé ainsi : **FKx-BVyyy**

- FKx code la carte électronique. FK signifie Flash Key.
- BVyyy est la version de boot code (partie non effaçable de la mémoire flash)

Voici les types de hardware ont été diffusés à ce jour :

- FK3 : ancien hardware de production pour modèles 55, 55E et 56
- FK5 : ancien hardware de production pour modèles 55, 55E et 56
- FK11 : hardware de production pour modèles 55/55E et 56
- FK7 : ancien hardware de production pour modèle 65
- FK13 : ancien hardware de production pour modèles 65/65E
- FK14 : ancien hardware de production pour M65/65B/65E (souris PS/2)
- FK15 : hardware de production pour modèles 60/60E
- FK16 : ancien hardware de production pour modèles 75/75B/75E
- FK17 : hardware de production pour modèles 65B (10/100BaseT)
- FK18 : ancien hardware de production pour modèles 75C
- FK19 : ancien hardware de production pour modèles 75C
- FK20 : ancien hardware de production pour modèles 65C
- FK30 : ancien hardware de production pour modèles 70W

FK31 : hardware de production pour modèles 70W
FK35 : ancien hardware de production pour modèles 70F
FK36 : hardware de production pour modèles 70F
FK40 : ancien hardware de production pour modèles 75C
FK41 : hardware de production pour modèles 75D
FK45 : hardware de production pour modèles 65C
FK51 : hardware de production pour modèles 85
FK55 : hardware de production pour modèles 80F
FK56 : hardware de production pour modèles 80G
FK57 : hardware de production pour modèles 80WMS

Note : en cas de téléchargement, il est impératif que le firmware soit en cohérence avec le hardware du terminal. Exemple : si un fichier de type FK14 est téléchargé dans un hardware de type FK11, le téléchargement est interrompu.

A.11.2 - Le firmware

La version du firmware est codée ainsi **FCT.NA.aassi:STD** :

- **FCT** code le mode de fonctionnement du firmware (toujours TCP)
- **NA** code la nationalité du firmware (codage conforme ISO). Les principales nationalités disponibles sont
 - XX : international (sauf pour les pays suivants)
 - BR : Brésil
 - CZ : Tchécoslovaquie
 - DK : Danemark
 - EE : Estonie
 - FI : Finlande
 - FR : France
 - GR : Grèce
 - IS : Islande
 - PL : Pologne
 - PT : Portugal
 - RU : Russie
 - SI : Slovénie
 - SK : Slovaquie
 - TR : Turquie
- **aassi** code l'année et la semaine de création du firmware suivies d'un indice alphabétique (exemple : 0826c).
- **STD** code un firmware 'standard'. D'autres codes peuvent suivre en cas d'options firmware : **TXT** (support du mode texte), **MSC** (Mass Storage Class), **SCA** (SmartCard)...

Note : la nationalité du firmware définit 3 paramètres :

- la nationalité des messages du set-up du terminal (FR : messages français, autre : messages anglais),

- la présence éventuelle de claviers nationaux et des jeux de caractères associés. Par exemple, l'environnement turc (claviers et jeu de caractères) n'est disponible que dans la version 'TR'.
- la nationalité par défaut du clavier (FR : française, XX : nord américaine, TR : turque...).

NOTES PERSONNELLES

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for personal notes. The box is centered on the page and occupies most of the lower half of the document.

AXEL

14 Avenue du Québec
Bât. K2 EVOLIC - BP 728
91962 Courtabœuf cedex - FRANCE
Tél. : 01.69.28.27.27 - Fax : 01.69.28.82.04 - Email : info@axel.fr